



KATALÓGUS 2023



A large industrial metal fabrication shop. In the foreground, a large metal beam is supported by several vertical posts. A shower of bright orange sparks is falling from the right side of the beam. In the background, a yellow overhead crane is visible, and a welding process is taking place, creating a large plume of sparks. The shop has a high ceiling with various pipes and lights.

MADE
FOR METAL.
MADE
FOR YOU.



Ön profi felhasználó a fémipari, építési és ipari csavarozási területen? A FEIN az Ön legmegbízhatóbb partnere annak érdekében, hogy Ön mindennap minőségi munkát nyújthasson és növelhesse a termelékenységét.

Önhöz hasonlóan mi is mesterei vagyunk a szakmánknak, és családi vállalkozásunk keretében az alapítónk találmányosságát visszük tovább. Az Ön igényeiből kiindulva egyre jobb megoldásokat találunk, amelyek az ember, gép és folyamatok megoldásokat elsőosztályú elektromos szerszám rendszerekké kapcsolják össze.

Közösen arra törekszünk, hogy többletértéket hozzunk léte az Ön számára: Az Ön tartós sikere, munkájának megbecsülése és egészségének védelme már több mint 150 éve ösztönöz bennünket és fog ösztönözni a jövőben is.

A JÖVŐT FEJLESZTJÜK. TÖBB MINT 150 ÉVE.

700



AKTÍV
IPARI JOGVÉDELEM

80%

„MADE IN GERMANY”
A VÁLLALAT
SZÉKHELYÉN



1890



1910



1932

1867



A cégalapító
Wilhelm Emil
Fein

1895



A világ első
elektromos
kéziszerszáma –
a FEIN fűrógép

1925



A 100 000. gép
egy FEIN kalapács

1933



Dekopir fűrészt
az autógyártásban
a lemezfeldolgozás
meggyorsítására

1867

ALAPÍTÁS ÉVE

1

SZÉKHELY
SCHWÄBISCH
GMÜNDBEN

ca. 800

MUNKATÁRS
VILÁGSZERTE

500

SZABADALOM ÉS
SZABADALMI
BEJELENTÉS

66

TELEPHELY
VILÁGSZERTE

3

GYÁRTÁSI
TELEPHELYEK
DEU / USA / IND

1967



2009



FEIN

2019

1956

Az első fűrógép
szabadalmaztatott
műanyag
félburkolattalA gipszfűrész
az első
elektromos
rezgőszerző

1985 1986

A MULTIMASTER
feltalálásaAz első
fékkel felszerelt
sarokcsiszoló

2013

Az első
négyfokozatú
fűrócsavarozó

2016

A Starlock-
csatlakozás
az új
standard2017
akkus,
univerzális
mágnesállvá-
nyos fűrógép2018
Porker
ellenálló akkus
sarokcsiszoló2022
MULTIMASTER
18 V AMPShare
akkurendszerben

2023

KBC 36
MAGFORCE

A FEIN SZOLGÁLTATÁSBAN **MEGBÍZHAT.**

A FEIN vállalatnál Ön a vásárlás után is jó kezekben van. Elektromos szerszámainkat a maximális terhelhetőségre és túlterhelésre terveztük – tartós üzemeltetés esetén is. Ha azonban mégis a támogatásunkra lenne szüksége, akkor gyorsan, professzionálisan és elkötelezetten segítünk. Bízhat bennünk.



A MY.FEIN ALKALMAZÁS ÉS AZ ONLINE PORTÁL

Egy bejelentkezés, és a FEIN szolgáltatások világa nyitva áll Ön előtt. A my.FEIN révén mindent egyszerűvé teszünk az Ön számára, a szolgáltatásokat egy helyre összpontosítjuk és gondoskodunk arról, hogy azok mindig kéznél legyenek Önnek. Vagy a kényelmesen használható alkalmazással vagy online a **my.FEIN.com** alatt

3 ÉV FEIN PLUS GARANCIA

Gyors regisztráció – meghosszabbított garanciális időszak: Minden FEIN elektromos szerszámmal 3 éves FEIN PLUS garanciát biztosítunk. Ehhez az új FEIN elektromos kéziszerszámot vásárlás után 3 hónapon belül regisztrálnia kell a **www.fein.com/warranty** weboldalon. Itt megtalálja a programban résztvevő országokat, valamint további országok is elérhetők.

FEIN SZERVIZ

Legyen szó javításról, karbantartásról vagy garanciaigényről – Megbízásait gyorsan és hatékonyan bonyolítjuk le a FEIN szerződéses műhelyen keresztül. Ezekben raktárról elérhetők a megfelelő eredeti FEIN pótalkatrészek, akár a régebbi gépekhez is. Így elektromos kéziszerszáma a lehető legrövidebb időn belül újra használható.

FEIN PÓTALKATRÉSZJEGYZÉK

Találja meg nagyon egyszerűen online a megfelelő FEIN pótalkatrészeket a FEIN elektromos szerszámmal – a FEIN pótalkatrészjegyzékkel, amely intuitív keresési funkciókkal és a termékek robbantott ábráival rendelkezik.

TOVÁBBI ONLINE FEIN SZOLGÁLTATÁSOK


A weboldalon további információk és szervizajánlatok érhetők el:

- + letölthető üzemeltetési útmutatók és brosúrák
- + karbantartási utasítások

Ezen kívül a weboldalon megtalálja azokat a szolgáltatásokat is, amelyek kifejezetten az Ön országában érhetők el.

INTELLIGENS KOMBINÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A SELECT OPCIÓVAL

1. FEIN SELECT GÉPEK KIVÁLASZTÁSA



2. FEIN AKKUK ÉS TÖLTŐBEREN- DEZÉSEK RUGALMAS KOMBINÁCIÓJA



A gép, az akkumulátor és a töltőberendezés rugalmasan és igény szerint kombinálható egymással, így Önnek csak azt kell megvásárolnia, amire szüksége van.



18 V

**Négyfokozatú akkumulátoros
fúrócsavarozó
ASCM 18 QM Select**

Üresjárat fordulatszám
400 / 800 / 1 950 / 3 850 ford./perc
(37. oldal)



18 V

**Négyfokozatú akkumulátoros
fúrócsavarozó
ASCM 18 QSW Select**

Üresjárat fordulatszám
400 / 700 / 1 400 / 2 500 ford./perc
(37. oldal)



18 V

**Kétfokozatú akkumulátoros
fúrócsavarozó
ABS 18 Q Select**

Üresjárat fordulatszám
450 / 2 000 ford./perc
(39. oldal)



18 V

**Kétfokozatú akkumulátoros
ütvefúró-csavarozó
ASB 18 Q Select**

Üresjárat fordulatszám
450 / 2 000 ford./perc
(39. oldal)



18 V

**Akkumulátoros fúrókalapács
ABH 18 Select**

Ütőenergia 2 J
(25. oldal)



18 V

**Akkumulátoros ütvecsavarozó
ASCD 18-1000 W34 Select**

Max. forgatónyomaték 1 050 Nm
(46. oldal)



18 V

**Akkumulátoros ütvecsavarozó
ASCD 18-300 W2 Select**

Max. forgatónyomaték 290 Nm
(46. oldal)



18 V

**Akkumulátoros ütvecsavarozó
ASCD 18-200 W4 Select**

Max. forgatónyomaték 210 Nm
(46. oldal)



18 V

**Akkumulátoros fémcsavazó
ASCS 6.3 Select**

Üresjárat fordulatszám 1 700 ford./perc
(50. oldal)



18 V

**Akkus táras csavarozógép
ASCT 18 M Select**

Üresjárat fordulatszám 4 000 ford./perc
(53. oldal)



18 V

**Akkus csavarozógép szárazépítéshez
ASCT 18 Select**

Üresjárat fordulatszám 4 000 ford./perc
(53. oldal)



18 V

**Kétfokozatú akkus fúrógép
ABOP 13-2 Select**

Furatátmérő acélban 13 mm
(16. oldal)



18 V

**Akkus sarokfúrógép
AWBP 10 Select**

Furatátmérő acélban 10 mm
(26. oldal)



18 V

**Akkumulátoros menetfúró
AGWP 10 Select**

Menet nemesacélban, max. M10
(28. oldal)



18 V

**Akkus magfúrógép
AKBU 35 PMQ Select**

Koronafúró max. Ø 35 mm
QuickIN
(127. oldal)



18 V

**Akkus magfúrógép
AKBU 35 PMQW Select**

Koronafúró max. Ø 35 mm
3/4"-es Weldon
(127. oldal)



18 V

**Akkumulátoros sarokcsiszoló
CCG 18-125 BL Select**

Ø 125 mm-es csiszolótárcsa
Tolókapcsoló
(59. oldal)



18 V

**Akkumulátoros sarokcsiszoló
CCG 18-125 BLPD Select**

Ø 125 mm-es csiszolótárcsa
„AutoStop” éberségi kapcsoló
(60. oldal)



18 V

**Akkumulátoros sarokcsiszoló
CCG 18-115 BL Select**

Ø 115 mm-es csiszolótárcsa
Tolókapcsoló
(59. oldal)



18 V

**Akkumulátoros sarokcsiszoló
CCG 18-115 BLPD Select**

Ø 115 mm-es csiszolótárcsa
„AutoStop” éberségi kapcsoló
(60. oldal)



18 V

**Akkus egyenes csiszoló
AGSZ 18-280 BL Select**

Üresjárat fordulatszám
9 000-28 000 ford./perc
(72. oldal)



18 V

**Akkus egyenes csiszoló
AGSZ 18-280 LBL Select**

Üresjárat fordulatszám
9 000-28 000 ford./perc
(72. oldal)



18 V

**Akkus egyenes csiszoló
AGSZ 18-90 LBL Select**

Üresjárat fordulatszám 2900-9 000
ford./perc
(72. oldal)



18 V

**Akkus élmaró
AKFH 18-5 Select**

Élhossz max. 5 mm
(107. oldal)



18 V

**Akkus lemezcsipkedő
ABLK 18 1.6 E Select**

Max. 1,6 mm anyagvastagságig
(83. oldal)



18 V

**Akkus lemezcsipkedő
ABLK 18 1.3 CSE Select**

Hullámlemez max. 1,3 mm anyagvastagságig
(82. oldal)



18 V

**Akkus lemezcsipkedő
ABLK 18 1.3 TE Select**

Trapézlemez max. 1,3 mm anyagvastagságig
(82. oldal)



18 V

**Akkus lemezolló
ABLS 18 1.6 E Select**

Max. 1,6 mm anyagvastagságig
(95. oldal)



18 V

**Akkus lemezolló
ABSS 18 1.6 E Select**

Max. 1,6 mm anyagvastagságig
(91. oldal)



12 V

**Akkus MULTIMASTER
AMM 300 Plus Select**

Amplitúdó 2 x 1,6°
(187. oldal)



12 V

**Négyfokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó
ASCM 12 Q Select**

Üresjárat fordulatszám
400 / 700 / 1 400 / 2 500 ford./perc
(40. oldal)



12 V

**Kétfokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó
ABSU 12 Select**

Üresjárat fordulatszám
400/1 300 ford./perc
(41. oldal)



12 V

**Kétfokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó
ABSU 12 W4 Select**

Üresjárat fordulatszám
400/1 300 ford./perc
(41. oldal)



12 V

**Akkumulátoros ütvecsavarozó
ASCD 12-150 W8 Select**

Max. forgatónyomaték 135 Nm
(47. oldal)



12 V

**Akkumulátoros ütvecsavarozó
ASCD 12-150 W4 Select**

Max. forgatónyomaték 135 Nm
(47. oldal)



12 V

**Akkumulátoros ütvecsavarozó
ASCD 12-100 W4 Select**

Max. forgatónyomaték 100 Nm
(47. oldal)



18 V	18 V	18 V	18 V
Akkumulátor 18 V / 3 Ah	Akkumulátor 18 V / 6 Ah	HighPower akkumulátor 18 V / 5,2 Ah	Gyorstöltő készülék ALG 80 BC
Tömege 0,45 kg (203. oldal)	Tömege 0,70 kg (203. oldal)	Tömege 0,75 kg (108. oldal)	8 amper töltőáram Bluetooth®- csatlakozással (108. oldal)



18 V	18 V	18 V	12 V
Akkus indulókészlet 18 V / 3 Ah	Akkus indulókészlet 18 V / 6 Ah	HighPower akkus indulókészlet 18 V / 5,2 Ah	Akkumulátor 12 V / 3 Ah
2 db akkumulátoros gyorstöltő készülék ALG 80 BC (23. oldal)	2 db akkumulátoros gyorstöltő készülék ALG 80 BC (23. oldal)	2 HighPower akkuk ALG 80 BC gyorstöltő készülékkel (108. oldal)	Tömege 0,25 kg (203. oldal)



12 V	12 V	12 V	12 V
Akkumulátor 12 V / 6 Ah	Gyorstöltő készülék ALG 80	Akkus indulókészlet 12 V / 3 Ah	Akkus indulókészlet 12 V / 6 Ah
Tömege 0,45 kg (203. oldal)	8 amperes töltőáram (203. oldal)	2 db akkumulátoros gyorstöltő készülék ALG 80 (203. oldal)	2 db akkumulátoros gyorstöltő készülék ALG 80 (203. oldal)



Tartozékok	Tartozékok
ALED 12-18 V akkus LED lámpa	AUSB 12-18 V USB akkumulátoradapter
Fényerő 900 lux (108. oldal)	Töltőáram 2 x 1,2 amper (108. oldal)

TÖBB MINT 4 500 TARTOZÉK AZ ÖN FELADATAIHOZ.

A FEIN tartozékválasztéka már több mint 150 éve az Ön igényeivel együtt nő – tökéletes összhangban a gépein-
kkel és az Ön speciális alkalmazásaival. A fűrészeléستől és csiszolástól kezdve a daraboláson és polírozáson át a fúrásig és csavarozásig.



FÚRÁS 12

Fűrőgépek	14	Menetfűró	28
Fűrőkalapács	25	Mágneses fűróállványok	30
Sarokfűró	26		

CSAVAROZÁS 34

Akkumulátoros fűró-csavarozógép	36	Csavarozógép önfűró csavarok behajtására	50
Akkus ütvecsavarozó	45	Csavarbehajtó gép gipszkartonozáshoz	52

CSISZOLÁS 56

Akkus sarokcsiszoló	58	Egyenes csiszoló	70
Kompakt sarokcsiszoló	61		

LEMEZMEGMUNKÁLÁS 78

Lemezcsipkedő	80	Lemezolló	94
Univerzális lemezvágó olló	90		

FŰRÉSZELÉS, MARÁS 98

Fűrészártácsás daraboló	100	Éllemarás	106
Csőfűrészek	102	Csőmarók	112

MÁGNESÁLLVÁNYOS FŰRŐGÉPEK 114

Economical	116	Universal	124
Compact	119	Automatic	134

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓK 148

Akkus porszívó	150	Nedves/száraz porelszívók	152
----------------	-----	---------------------------	-----

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS 160

Csiszolók	162	Polírozók	174
-----------	-----	-----------	-----

OSZCILLÁLÓ GÉPEK 180

MULTIMASTER	182	12-szög csatlakozású tartozékok	204
Starlock tartozékok	190	MULTIMASTER Automotive	209

ÁLLVÁNYOS ÉS KÉZI SZALAGCSISZOLÓ GÉPEK 218

GRIT GHB kézzel vezetett szalagcsiszoló	220	GRIT GI ipar alap szalagcsiszoló	226
GRIT GX kisipari alap szalagcsiszolók	223	GRIT GI ipari kiegészítő modulok	229
GRIT GX kisipari kiegészítő modulok	225	GRIT GKS kompakt szalagcsiszoló	234

TARTOZÉKOK 244

Balanszerek	246
-------------	-----

TARTOZÉKOK, SZÁMOZOTT RÉSZ

Gépek szám szerinti felsorolásban	249	Rezgés- és zajkibocsátási értékek	296
Tartozékok szám szerinti felsorolásban	253		





FÚRÁS

FÚRÓGÉPEK **14**

Sokféle anyag tökéletes előmegmunkálásához

FÚRÓKALAPÁCS **25**

Verhetetlen a kő és a téglafal megmunkálásában.
Általánosan alkalmazható a legkülönbözőbb területeken.

SAROKFÚRÓ **26**

Egyszerűen a sarkot is körülfürja.
Kompakt, fordulékony és erős a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.

MENETFÚRÓ **28**

Gazdaságos, precíz és megbízható.
A kézzel végzett munka igazi alternatívája.

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNYOK **30**

Vízszintesen, függőlegesen és fej fölött:
Kézhez álló és rugalmas, használható műhelyben és közvetlenül a helyszínen.

**ABOP 13-2 SELECT**

Kétfokozatú, univerzális fűrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 13 mm), ideális fordulatszám-tartományal.

BOP 6

Nagy fordulatszámú és fordulatszám stabil, egyfokozatú fűrógép acélban fúráshoz (max. 6 mm) fémmegmunkáláshoz.

BOP 10

Kompakt és fordulatszám stabil, egyfokozatú, helyszíni szereléshez használható fűrógép acélban fúráshoz, max. 10mm-ig.

BOP 10-2

Kétfokozatú, univerzális fűrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 10 mm) ideális fordulatszám-tartományal.


		16	17	18	19
OLDAL					
Csigafúrás		++	++	++	++
Menetfúrás		++		+	++
Lyukfúrás az acélban					
süllyesztés		++		+	++
dörzsárazás					
Irányváltó		•	•	•	•
Gázadó elektronika		•	•	•	•
Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung					
Fordulatszám-előválasztás					
Névleges teljesítményfelvétel	W		500	500	500
Leadott teljesítmény	W		270	270	270
Akkufeszültség	V	18			
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion			
Akkumulátorcsatlakozó		18 V			
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350
Üresjáratú fordulatszám	1/perc	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	24 / 8	3,5	9	20 / 7
Nyugalmi nyomaték	Nm	39 / 13	9	24	50 / 16
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Furatátmérő acélban	mm	13	6	10	10
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	13	6	10	10
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	16	10	15	16
Furatátmérő fában	mm	37	20	30	35
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	mm				
Menetfúrás		M 10		M 6	M 10
Süllyesztés max. Ø	mm				
A fűró tengely menete		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Befogónyak átmérője	mm	43	43	43	43
Sarokméret	mm	23	23	23	23
Kábel	m		5	5	5
EPTA szerinti súly	kg		1,70	1,80	2,00
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,70			

+ alkalmas


++ kiválóan alkalmas

• tartalmaz


** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung




ABOP 13-2




BOP 6



BOP 10




BOP 10-2




BOP 13-2




BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 13 mm), ideális fordulatszám-tartományal.	Nagy teljesítményű, rugalmas fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.	Nagy teljesítményű, rugalmas, kétfokozatú fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.	Univerzális, négyfokozatú fúrógép jobb-/bal irányváltóval, fordulatszám-beállítással, MK3 szerszámcsatlakozás a nehéz fúrási munkákhoz.
20	21	21	22
++	++	++	++
++	++	++	++
	+	+	+
++	++	++	++
	+	+	++
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
550	1 200	1 200	1 800
300	680	680	1 100
0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
13	16	16	32
13	16	16	20
16	20	20	60
37	50	50	70
	80	80	
M 10	M 12	M 12	M 24
	31	31	50
1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
43			65
23	27	27	38
5	4	4	3,1
2,00	3,50	3,70	7,50



BOS 16



BOS 16-2



BOZ 32-4 M

ABOP 13-2 SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány,
1 db pótfogantyú,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 23

Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 13 mm), ideális fordulatszám-tartománnyal.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Fordulatszám terheléses üzemléskor	1/perc	0 - 500 / 0 - 1 500
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 580 / 0 - 1 760
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	24 / 8
Nyugalmi nyomaték	Nm	39 / 13
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13
Furatátmérő acélban	mm	13
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	13
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	16
Furatátmérő fában	mm	37
Menetfúrás		M 10
A fúrótengely menete		1/2"-20 UNF
Befogónyák átmérője	mm	43
Sarokméret	mm	23
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,70

FEIN ELŐNYÖK

- + Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- + A legjobb minőségű akkus fúrógépek magas fúrási pontossággal a precíz fúrási eredményért.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Fém hajtóműfej.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofák.
- + Automatikus orsóreteszelés és egyhüvelyes gyorsbefogó tokmány.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + Ø 43 mm-es befogónyák fúróállványban történő használathoz.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

Rendelési szám	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881768

BOP 6**BOP 6 KÉSZLET**

Nagy fordulatszámú és fordulatszám stabil, egyfokozatú fúrógép acélban fúráshoz (max. 6 mm) fémmegmunkáláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	500	500
Leadott teljesítmény	W	270	270
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 2 700	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000	0 - 4 000
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	3,5	3,5
Nyugalmi nyomaték	Nm	9	9
Fúrótokmány befogása	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Furatátmérő acélban	mm	6	6
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	6	6
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	10	10
Furatátmérő fában	mm	20	20
A fúrótengely menete		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Sarokméret	mm	23	23
Kábel	m	5	5
EPTA szerinti súly	kg	1,70	1,70

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám az alsó átmérő tartományhoz, és ezáltal gazdaságos munkavégzés a gép hatékony használata révén.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrási pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópfák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú,
1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973

Tartozékokat ld. a 23

BOP 10**BOP 10 KÉSZLET**

Kompakt és fordulatszám stabil, egyfokozatú, helyszíni szereléshez használható fúrógép acélban fúráshoz, max. 10mm-ig.

Névleges teljesítményfelvétel	W	500	500
Leadott teljesítmény	W	270	270
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 900	0 - 900
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 500	0 - 1 500
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	9	9
Nyugalmi nyomaték	Nm	24	24
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Furatátmérő acélban	mm	10	10
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	10	10
Furatátmérő könnyűfémben	mm	15	15
Furatátmérő fában	mm	30	30
Menetfűrés		M 6	M 6
A fúrótengely menete		1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Sarokméret	mm	23	23
Kábel	m	5	5
EPTA szerinti súly	kg	1,80	1,80

FEIN ELŐNYÖK

- + Különösen lapos és karcsú felépítés kiváló sarokméterrel szűk helyeken és sarkokban végzett szerelési munkákhoz.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrési pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópofofák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú,
1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980

Tartozékokat ld. a 23

BOP 10-2**BOP 10-2 KÉSZLET**

Kétfokozatú, univerzális fűrőgép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 10 mm) ideális fordulatszám-tartománnyal.

Névleges teljesítményfelvétel	W	500	500
Leadott teljesítmény	W	270	270
Fordulatszám terheléses üzemléskor	1/perc	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	20 / 7	20 / 7
Nyugalmi nyomaték	Nm	50 / 16	50 / 16
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Furatátmérő acélban	mm	10	10
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	10	10
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	16	16
Furatátmérő fában	mm	35	35
Menetfúrás		M 10	M 10
A fúrótengely menete		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Sarokméret	mm	23	23
Kábel	m	5	5
EPTA szerinti súly	kg	2,00	2,00

FEIN ELŐNYÖK

- + Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrési pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópfák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997

Tartozékokat ld. a 23

BOP 13-2**BOP 13-2 KÉSZLET**

Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 13 mm), ideális fordulatszám-tartománnyal.

Névleges teljesítményfelvétel	W	550	550
Leadott teljesítmény	W	300	300
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	20 / 7	20 / 7
Nyugalmi nyomaték	Nm	50 / 16	50 / 16
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Furatátmérő acélban	mm	13	13
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	13	13
Furatátmérő könnyűfémben	mm	16	16
Furatátmérő fában	mm	37	37
Menetfűrés		M 10	M 10
A fúrótengely menete		1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Sarokméret	mm	23	23
Kábel	m	5	5
EPTA szerinti súly	kg	2,00	2,00

FEIN ELŐNYÖK

- + Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fúrési pontosság.
- + Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópfák.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + Gázadó elektronika
- + 5 méteres kábel.
- + Ø 43 mm-es befogónyak fúróállványban történő használathoz.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017

Tartozékokat ld. a 23

BOS 16**BOS 16-2**

Nagy teljesítményű, rugalmas fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.

Nagy teljesítményű, rugalmas, kétfokozatú fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200	1 200
Leadott teljesítmény	W	680	680
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	50	50 / 16
Nyugalmi nyomaték	Nm	50 **	50 / 16 **
Fúrótokmány befogása	mm	3 - 16	3 - 16
Furatátmérő acélban	mm	16	16
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	16	16
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	20	20
Furatátmérő fában	mm	50	50
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	mm	80	80
Menetfűrés		M 12	M 12
Süllyesztés max. Ø	mm	31	31
A fűrőtengely menete		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Sarokméret	mm	27	27
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	3,50	3,70

FEIN ELŐNYÖK

- + Optimális fordulatszám a felső átmérőtartományhoz, és ezáltal gazdaságos munkavégzés a gép hatékony használata révén.
- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fűréshez, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- + Jobb-/balmenet és elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tachó elektronika.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fűrés pontosság.
- + Automatikus utánhúzó tokmány szorítópfák.
- + Ásómárkat az optimális erőátvitel érdekében.
- + Gázadó elektronika
- ** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány, 1 db pót fogantyú

Rendelési szám	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443

Tartozékokat ld. a 23

BOZ 32-4 M**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db pót fogantyú, 1 db kiütőék

Tartozékokat ld. a 23

Univerzális, négyfokozatú fúrógép jobb-/bal irányváltóval, fordulatszám-beállítással, MK3 szerszámcsatlakozás a nehéz fúrási munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 800
Leadott teljesítmény	W	1 100
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	60 - 140
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	95 - 220
Fordulatszám terheléskor 3. fokozat	1/perc	135 - 310
Fordulatszám terheléskor 4. fokozat	1/perc	210 - 480
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Üresjárat fordulatszám 1. fokozat	1/perc	60 - 140
Üresjárat fordulatszám 2. fokozat	1/perc	95 - 220
Üresjárat fordulatszám 3. fokozat	1/perc	135 - 310
Üresjárat fordulatszám 4. fokozat	1/perc	210 - 480
Nyugalmi nyomaték	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Szerszámbe fogó		MK 3
Furatátmérő acélban	mm	32
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	20
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	60
Furatátmérő fában	mm	70
Menetfűrés		M 24
Süllyesztés max. Ø	mm	50
Dörzsárazás max. Ø	mm	30
Befogónyak átmérője	mm	65
Sarokméret	mm	38
Kábel	m	3,1
EPTA szerinti súly	kg	7,50

Rendelési szám	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű FEIN 1 800 W-os motor és négyfokozatú mechanikus hajtómű a nehéz fúrási munkákhoz szükséges, nagy nyomaték érdekében.
- + Jobb/bal irányváltóval és elektronikus fordulatszám-csökkentéssel felszerelt gépek valamennyi fúrási munkához, például csiga-, menetfűréshez, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- + Páratlanul terhelhető konstrukció nagy igénybevételhez a legjobb anyag- és megmunkálási minőség révén.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Elektronikus forgatónyomaték-lekapcsolás.
- + Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tachoelektronika.
- + Rendkívüli teherbírás.
- + Fém hajtóműfej.
- + Két fogantyú.
- + Optimálisan alkalmazható FEIN mágnestálpas fúróállványokon.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- ** Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung

**(A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2,
(A)BOP 13-2 TARTOZÉKOK****SZERSZÁMKOFFER**

kofferbetéttel és műanyag dobozzal
Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 48 0



Bluetooth

ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idő a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idő a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

**GYORSTOKMÁNY**

Fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány szorítóerő biztosítással, 1/2" - 20 UNF fűrótokmány-befogóval

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0

**GYORSTOKMÁNY**

Fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány szorítóerő biztosítással, 1/2" - 20 UNF fűrótokmány-befogóval

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
1,5-13	6 32 05 035 01 0

SW17 VILLÁSKULCS

Rendelési szám

6 29 03 002 00 9

FÜGGESZTŐ SZERKEZET

balanszerre történő rögzítéshez
vízszintes

Rendelési szám

3 02 32 046 00 8

**FÜGGESZTŐ SZERKEZET**

balanszerre történő rögzítéshez
vízszintes és függőleges

Rendelési szám

3 21 25 050 00 7

**MÉLYSÉGHATÁROLÓ**

Rendelési szám

3 21 27 005 00 6

**VÁGÓPASZTA**

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9

BOS 16, BOS 16-2 TARTOZÉKOK**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0

**KEVERŐSZÁR**

600 mm hossz, 110 mm-es átmérő

Rendelési szám

6 39 02 002 01 3

**GYORSTOKMÁNY**

Fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA SKE tokmány szorítóerő biztosítással, 1/2" - 20 UNF fűrótokmány-befogóval

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
3-16	6 32 05 038 01 0

GYORSTOKMÁNY

Csatlakozás: 1/2" - 20 UNF
Hegyes R alak

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
1-13	6 32 05 033 01 0

**FOGAZOTT TOKMÁNY**

Csatlakozás: 1/2" - 20 UNF

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
1-10	6 32 03 034 01 0
1,5-13	6 32 03 041 01 4

**BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 671-1,
DDSK 672 TARTOZÉKOK****GYORSTOKMÁNY**Fúrotokmány befogó, B 16
Hegyes R alak

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
3-16	6 32 04 025 00 3

**GYORSTOKMÁNY**Fúrotokmány befogó, B 16
hegyes R alak, szorítóerő biztosítással

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
1-13	6 32 04 032 00 6

**FOGAZOTT TOKMÁNY**

Fúrotokmány befogó, B 16

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
1.5-13	6 32 02 030 01 5
3-16	6 32 02 037 01 0

**KÚPSZŰKÍTŐ**

Morzekúpos fúrógépekhez.

Csatlakozás	Rendelési szám
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7

**REDUKÁLÓHÜVELY**

morzekúphoz

Rendelési szám
6 33 02 003 00 4

**KIÜTŐÉK**

Csatlakozás	Hossz mm	Rendelési szám
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1

ASQ 672-1 TARTOZÉKOK**KÚPSZŰKÍTŐ**

Morzekúppal ellátott gépekhez.

Csatlakozás	Rendelési szám
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4


**REDUKÁLÓHÜVELY**

morzekúphoz

Csatlakozás	Rendelési szám
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2

ABH 18 SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 fogantyú, 1 db mélységátaroló,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 25

Különlegesen kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács 2 J ütőenergiával betonba történő fúráshoz 20 mm-ig.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Motor		Kefe nélküli
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	0 - 1 200
Ütésszám	1/perc	0 - 4 400
Ütőenergia	J	2
Szerszám befogó		SDS-plus
Furat-Ø betonban	mm	20
Furat-Ø téglafalban	mm	68
Furatátmérő acélban	mm	13
Furatátmérő fában	mm	22
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	2,30

Rendelési szám	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214

FEIN ELŐNYÖK

- + Gyors munkatempó a kefe nélküli motor és a nagy ütőenergia révén.
- + Könnyed munkavégzés a kompakt kialakítás és a csekély rezgés révén.
- + Védelem a kezelő és a gép számára a biztonsági tengelykapcsoló és a túlterhelés elleni védelem révén.
- + Kombinált kalapács három funkcióval: kalapácsfúrás, fúrás és vésés.
- + Kefe nélküli motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + 100 csavarbehajtás (10 x 75 mm betonban) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + 68 mm-es dugaszolódajzat-helyek kifúrása fúrókoronával téglafalban.
- + Pormentes munkavégzés választható furatpor-elszívó-fejfel.
- + Közel rezgésmentes munkavégzés: mindössze 12 m/s².
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitartó akkus LED lámpa dönthető lámpafejfel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám
9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmas iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám
9 26 04 201 02 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám
9 26 04 210 01 0

**FURATPOR-SZÍVÓFEJ**

Furatpor-szívófej nedves/száraz porelszívóhoz. Pormentes fúrás minden elterjedt fal- és mennyezetfelületbe. 35 mm-es elszívótolóhoz.

Rendelési szám
9 26 02 101 01 0

18 V-OS AKKU**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0


**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

AWBP 10 SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db fogazott tokmány 10 mm átmérőig, 1 darab tokmánykulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 27

Különösen kicsi akkuszarokfűrőgép nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Fordulatszám terheléses üzemléskor	1/perc	0 - 1 260
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 370
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	9,5
Nyugalmi nyomaték	Nm	17
Fűrőtokmány befogása	mm	0,8 - 10
Furatátmérő acélban	mm	10
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	15
Furatátmérő fában	mm	25
Menetfűrés		M 6
Kúp a fűrőtengelyen		B 10
Sarokméret	mm	17
Hajtóműfej magassága		96
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30


Rendelési szám	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Különösen lapos és karcos felépítésű 17 mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtóműfej-magassággal a szűk helyeken és sarkokban végzett munkákhoz.
- + Rugalmasan és univerzálisan használható jobb- és balmenetes menetfűrészekhez max. M6 méretig.
- + Fém hajtóműfej.
- + Kúpos befogójú fűrőtengely.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fűrésési pontosság.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűléstől.

WBP 10**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db fogazott tokmány 10 mm átmérőig, 1 darab tokmánykulcs

Tartozékokat ld. a 27

Különösen kicsi sarokfűrőgép nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	500
Leadott teljesítmény	W	270
Fordulatszám terheléses üzemléskor	1/perc	0 - 1 030
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 830
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	8
Nyugalmi nyomaték	Nm	21
Fűrőtokmány befogása	mm	0,8 - 10
Furatátmérő acélban	mm	10
Furat-Ø rozsdamentes acélban	mm	10
Furatátmérő könnyűfémekben	mm	15
Furatátmérő fában	mm	25
Menetfűrés		M 6
Kúp a fűrőtengelyen		B 10
Sarokméret	mm	17
Hajtóműfej magassága		96
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,50

Rendelési szám	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fűréshez, szinte bármilyen felhasználási területen.
- + Különösen lapos és karcos felépítésű 17 mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtóműfej-magassággal a szűk helyeken és sarkokban végzett munkákhoz.
- + Rugalmasan és univerzálisan használható jobb- és balmenetes menetfűrészekhez max. M6 méretig.
- + Fém hajtóműfej.
- + Kúpos befogójú fűrőtengely.
- + Precíziós fém tokmány.
- + Nagyfokú fűrésési pontosság.
- + Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.
- + FEIN kézreálló markolat.
- + 5 méteres kábel.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



FOGAZOTT TOKMÁNY
Csatlakozás: B 10

Tokmány befogás mm	Rendelési szám
0,8-10	6 32 02 044 01 8
0,5-8	6 32 02 043 01 0

AWBP 10 TARTOZÉKOK



SZERSZÁMKOFFER
kofferbetéttel és műanyag dobozzal

Rendelési szám
3 39 01 131 94 0



ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám
9 26 04 210 01 0



AKKU

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorstöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

WBP 10 TARTOZÉKOK



SZERSZÁMKOFFER
Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám
3 39 01 118 01 0



MŰANYAG DOBOZ

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám
3 39 01 119 00 0


AGWP 10 SELECT



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db pót fogantyú, 1 db műanyag szerszámkoffer, **Menetes tokmány nem tartozik hozzá**

Tartozékokat ld. a 28



Gyors és precíz menetfúrás hajtóműbe épített irányváltóval a rövidebb munkaidőért.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Üresjárat fordulatszám balmenetben	1/perc	0 - 760
Fordulatszám terheléskor, vágás során	1/perc	0 - 440
Fordulatszám terheléskor, balmenetben	1/perc	0 - 670
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	26
Nyugalmi nyomaték	Nm	41
Menet acélban Ø-ig		M 10
Menet rozsdamentes acélba		M 10
Kúp a fúró tengelyen		B 12
Befogónyak átmérője	mm	43
Sarokméret	mm	23
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30

Rendelési szám	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537

FEIN ELŐNYÖK

- + Az egyedülálló sebességet biztosító, hajtóműbe épített irányváltó automatikusan megfordítja a forgási irányt, amikor a fúróorsót a menetfúratból visszafelé járátja. Gyors, 670 ford./perces üresjárat a rövidebb ütemidő-kért.
- + Kiemelkedő precizitás a fúró tengely és a menetes tokmány közti, holtjáték nélküli csatlakozás révén, amelyet a magas fúrási pontosságú B12 kúpos befogó biztosít. A menetes tokmányba helyezett menetfúró alakzáró befogása maximális munkaeredményt biztosít.
- + A FEIN szenzitív markolat az előtolási erő közvetlenül a fúró tengelyre történő átadásához a szerszámvezető kar kényelmes elhelyezésével.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Fém hajtóműfej.
- + 23 mm-es csekély sarokméret.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől.


GWP 10



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db pót fogantyú, **Menetes tokmány nem tartozik hozzá**

Tartozékokat ld. a 28



Gyors és precíz menetfúrás hajtóműbe épített irányváltóval a rövidebb munkaidőért.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Üresjárat fordulatszám balmenetben	1/perc	0 - 1 000
Fordulatszám terheléskor, vágás során	1/perc	0 - 450
Fordulatszám terheléskor, balmenetben	1/perc	0 - 680
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	Nm	21
Nyugalmi nyomaték	Nm	53
Menet acélban Ø-ig		M 10
Menet rozsdamentes acélba		M 10
Kúp a fúró tengelyen		B 12
Befogónyak átmérője	mm	43
Sarokméret	mm	23
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,60

Rendelési szám	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256

FEIN ELŐNYÖK

- + Az egyedülálló sebességet biztosító, hajtóműbe épített irányváltó automatikusan megfordítja a forgási irányt, amikor a fúróorsót a menetfúratból visszafelé járátja. Gyors, 680 ford./perces üresjárat a rövidebb ütemidő-kért.
- + Kiemelkedő precizitás a fúró tengely és a menetes tokmány közti, holtjáték nélküli csatlakozás révén, amelyet a magas fúrási pontosságú B12 kúpos befogó biztosít. A menetes tokmányba helyezett menetfúró alakzáró befogása maximális munkaeredményt biztosít.
- + A FEIN szenzitív markolat az előtolási erő közvetlenül a fúró tengelyre történő átadásához a szerszámvezető kar kényelmes elhelyezésével.
- + Nagy teljesítményű, stabil fordulatszámú FEIN motor.
- + 23 mm-es csekély sarokméret.
- + Fém hajtóműfej.
- + Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



SZERSZÁMKOFFER

kofferbetéttel és műanyag dobozzal
Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám
3 39 01 131 08 0



ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idő a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám
9 26 04 210 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsító készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóva kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

**PATRONOS TOKMÁNY**

3,5/4,5/6 mm-es patronokkal

Rendelési szám
6 32 06 063 01 2

**CSUKLÓS TOKMÁNY**

3,5/4,5/6 mm-es patronokkal

Rendelési szám
6 32 06 076 02 2

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
6	4,9	6 32 06 066 00 8

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
7	5,5	6 32 06 070 00 6

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
8	6,2	6 32 06 078 00 9

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M10 (DIN 371)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
10	8	6 32 06 079 00 3

**FESZÍTŐPATRONOK**

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
9	7	6 32 06 075 00 4

**POFÁS TOKMÁNY (BF)**

menetfúró közvetlen befogására 2,0 - 8,1 mm beszorítási tartományban, kulccsal

Rendelési szám
6 32 06 019 00 9

**CSUKLÓS TOKMÁNY (PBF)**

menetfúró közvetlen befogására 2,0 - 8,1 mm beszorítási tartományban, kulccsal

Rendelési szám
6 32 06 041 00 8

**KIÜTŐÉK**

tokmányhoz (2 db/csomag)

Csatlakozás	Hossz mm	Rendelési szám
B 12	125	6 33 05 009 01 3

**MÉLYSÉGHATÁROLÓ**

Rendelési szám
3 21 27 005 00 6

**VÁGÓPASZTA**

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám
3 21 32 020 12 9

GWP 10 TARTOZÉKOK**FÜGGESZTŐ SZERKEZET**


balanszerre történő rögzítéshez
vízszintes és függőleges

Rendelési szám
3 21 25 050 00 7




IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
Ipari fúróállványok max. 16 mm fúróteljesítményű fúrógépekhez.	Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 16 mm fúróteljesítményig.	Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 23 mm fúróteljesítményig, finombeállítással.	Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 32 mm fúróteljesítményig, finombeállítással.


OLDAL		31	31	32	32
Névleges teljesítményfelvétel	W		100	100	130
Csatlakozóaljzat, max.	A		16	16	16
Befogónyakátmérő	mm	53	43	53	63 / 65
Csigafúró max. Ø	mm	16	16	25	32
Menetfűrés		M 12	M 12	M 20	M 24
Süllyesztés max. Ø	mm	50	50	50	60
Dörzsárazás max. Ø	mm	16	16	25	40
Löklet	mm	145	145	145	178
Fúróállvány szögállítási tartománya				7°	350°
Össz lökettartomány	mm	295	325	290	365
Fúróállvány beállítási tartománya	mm			6	10
Mágneses tartóerő	N		12 500	14 000	18 000
Mágnesalpj-méretetek	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kábel	m		4	4	4
EPTA szerinti súly	kg	8,00	9,00	12,50	21,80




IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F

IBS 16

Ipari fúróállványok max. 16 mm fúróteljesítményű fúrógépekhez.

Befogónyakátmérő	mm	53
Csigafúró max. Ø	mm	16
Menetfúrás		M 12
Süllyesztés max. Ø	mm	50
Dörzsárazás max. Ø	mm	16
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	295
EPTA szerinti súly	kg	8,00

Rendelési szám	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515

FEIN ELŐNYÖK

- + Könnyű, kompakt ipari fúróállvány alumínium alaplappal univerzális használatra, például fúráshoz, menetfúráshoz, dörzsárazáshoz és süllyesztéshez.
- + A kettős fúrómotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- + Alaplap fúrásképpel 28-as rendszerű Demmeler és Siegmund hegesztőasztalokhoz.
- + Beépített hűtőközegtartály flexibilis csuklós tömlővel.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtölő kézikerek.
- + Szerszám nélkül állítható szármagasság.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

- 1 hűtőfolyadék tartály,
- 1 db flexibilis csuklós tömlő,
- 1 db 43 mm átmérőjű szűkítőgyűrű

Tartozékokat ld. a 33

MBS 16 X

Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 16 mm fúróteljesítményig.

Névleges teljesítményfelvétel	W	100
Csatlakozóaljzat, max.	A	16
Befogónyakátmérő	mm	43
Csigafúró max. Ø	mm	16
Menetfúrás		M 12
Süllyesztés max. Ø	mm	50
Dörzsárazás max. Ø	mm	16
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	325
Mágneses tartóerő	N	12 500
Mágnesalpj-méretek	mm	195 x 90
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	9,00

Rendelési szám	9 03 21 223 00 0
EAN	4014586895475

FEIN ELŐNYÖK

- + Könnyű, kompakt mágneses fúróállvány univerzális használatra, például fúráshoz, menetfúráshoz, dörzsárazáshoz és süllyesztéshez.
- + A kettős fúrómotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- + Nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcsolás garantálja a biztonságos munkát minden helyzetben.
- + Beépített hűtőközegtartály flexibilis csuklós tömlővel.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtölő kézikerek.
- + Szerszám nélkül állítható szármagasság.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

- 1 hűtőfolyadék tartály,
- 1 db rögzítő heveder,
- 1 db forgácsvédő

Tartozékokat ld. a 33

MBS 25 F

Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 23 mm fúroteljesítményig, finombeállításal.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály,
1 db rögzítő heveder,
1 db forgácsvédő,
1 db 43 mm átmérőjű szűkítőgyűrű

Tartozékokat ld. a 33

Névleges teljesítményfelvétel	W	100
Csatlakozóaljzat, max.	A	16
Befogónyakátmérő	mm	53
Csigafúró max. Ø	mm	25
Menetfúrás		M 20
Süllyesztés max. Ø	mm	50
Dörzsárazás max. Ø	mm	25
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	290
Fúróállvány beállítási tartománya	mm	6
Fúróállvány szögállítási tartománya		7°
Mágneses tartóerő	N	14 000
Mágnesalp-méret	mm	205 x 95
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	12,50

Rendelési szám	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482

FEIN ELŐNYÖK

- + Általánosan alkalmazható fúrára, menetfúrára, dörzsárazásra és süllyesztésre.
- + A fúróorsó a gép kényelmes beállítása érdekében finoman állítható.
- + A kettős fűrőmotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + Beépített hűtőközegtartály flexibilis csuklós tömlővel.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Szerszám nélkül állítható szármagasság.

MBS 32 F

Rugalmasan használható mágnesalpas fúróállvány csigafúróhoz 32 mm fúroteljesítményig, finombeállításal.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db feszítőheveder,
1 db forgácsvédő,
1 db forgácsvédő, 2 db kulcs

Tartozékokat ld. a 33

Névleges teljesítményfelvétel	W	130
Csatlakozóaljzat, max.	A	16
Befogónyakátmérő	mm	63 / 65
Csigafúró max. Ø	mm	32
Menetfúrás		M 24
Süllyesztés max. Ø	mm	60
Dörzsárazás max. Ø	mm	40
Löklet	mm	178
Össz lökettartomány	mm	365
Fúróállvány beállítási tartománya	mm	10
Fúróállvány szögállítási tartománya		350°
Mágneses tartóerő	N	18 000
Mágnesalp-méret	mm	220 x 100
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	21,80

Rendelési szám	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924

FEIN ELŐNYÖK

- + Általánosan alkalmazható fúrára, menetfúrára, dörzsárazásra és süllyesztésre.
- + Fúróengely finombeállítása a gép mágnesalp levétele és felhelyezése nélküli kényelmes beigazításához.
- + Nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcsolás garantálja a biztonságos munkát minden helyzetben.
- + Fokozatmentes lökettartomány-beállítás.
- + Kompakt kivitel.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + Szilárd és pontos kettős fecskefarok megvezetés.
- + Univerzálisan használható, befogónyakkal rendelkező gépekhez.

IBS 16 TARTOZÉKOK**REDUKÁLÓ PERSELY**

gépek befogásához 43 mm-es átmérőjű befogónyakkal,
pl. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Rendelési szám
53 / 43	3 26 23 014 01 0

MBS 16 X TARTOZÉKOK**REDUKÁLÓ PERSELY**

gépek befogásához 33 mm-es átmérőjű befogónyakkal,
pl. ASye/ASke(u)/DSke(u)/ASge 636

Ø mm	Rendelési szám
43 / 33	3 26 23 012 01 9

**REDUKÁLÓ PERSELY**

38 mm Ø befogónyakkal rendelkező gépek befogására

Ø mm	Rendelési szám
43 / 38	3 26 23 013 00 4

MBS 25 F TARTOZÉKOK**REDUKÁLÓ PERSELY**

38 mm Ø befogónyakkal rendelkező gépek befogására

Ø mm	Rendelési szám
53 / 38	3 26 23 010 00 8

**REDUKÁLÓ PERSELY**

gépek befogásához 43 mm-es átmérőjű befogónyakkal,
pl. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648

Ø mm	Rendelési szám
53 / 43	3 26 23 009 00 6

**REDUKÁLÓ PERSELY**

gépek befogásához 43 mm-es átmérőjű befogónyakkal,
pl. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Rendelési szám
53 / 43	3 26 23 014 01 0

MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F TARTOZÉKOK**SZÍVÓTALP**

nem mágneses anyagokhoz, 250 x 330 x 110 mm

Rendelési szám
9 26 02 054 01 6

**VÁKUUM SZÍVÓTALP**

nem mágnesezhető anyagokhoz és strukturált felületekhez
(hullámlemez, bordás lemez stb.) vákuumszivattyú szükséges.
Vákuumlemez 396 x 200 x 95 mm

Rendelési szám
9 26 02 057 01 7

**TALP CSÖVEK FÚRÁSÁHOZ**

szorítóhevederrel ellátva, amelyek segítségével csöveket lehet
pontosan fúrni, Ø 60-tól 300 mm-ig, 220 x 130 mm.

Rendelési szám
9 26 02 055 01 0

**VÁKUUMSZIVATTYÚ**

Beszívott mennyiség: 0,015 m³/min, -0,8 bar, 92 W, tömeg:
2,5 kg, szivótömlővel.

Rendelési szám
9 26 01 022 01 3



18 V
Li-Ion

CSAVARÓZÁS

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓGÉP 36

A rugalmasság, erő és megbízhatóság optimális kombinációja. Fúráshoz, menetfúráshoz és csavarozáshoz fémben.

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ 45

Verhetetlen a hatékonyságban és mindig számíthat rá. Sokoldalúan alkalmazható és tartósan terhelhető.

CSAVARÓZÓGÉP ÖNFÚRÓ CSAVAROK 50

Az önfúró és menetvágó csavarok biztonságos és hibamentes felhasználásához a tető- és homlokzatszerkezetek, valamint a fűtési, klíma- és szellőzőrendszerek szerelésénél.

CSAVARBEHAJTÓ GÉP 52


A szárazfalazás és belsőépítészet specialistája. Könnyű, ergonomikus, kompakt az optimális csavarozáshoz.




ASCM 18 QM SELECT	ASCM 18 QSW SELECT	ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT	ASCM 12 Q SELECT	ABSU 12 SELECT	ABSU 12 W4 SELECT
4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval. Kompromiszsumok nélküli teljesítmény fúráshoz és menetfúráshoz 12 mm-ig, valamint keményfém lyukfúrásokkal történő fúráshoz.	Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas univerzális fúráshoz és csavarozáshoz 8 mm-ig.	2 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fúráshoz és menetfúráshoz 10 mm-ig.	2 fokozatú akkumulátoros ütvefúró-csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fémben, közetben és falatban történő fúráshoz 10 mm-ig.	4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fúráshoz és menetfúráshoz 8 mm-ig, valamint csavarozáshoz.	2 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó tömörfém tokmánnyal. Tökéletes univerzális fúrési és csavarozási munkákhoz 6 mm-ig.	Kétfokozatú akkus csavarozó 1/4"-os szerszámcsatlakozással. Erőteljes forgatónyomaték csavarzatokhoz 6 x 200 mm-ig.

OLDAL		37	37	39	39	40	41	41
Levehető fúrótokmány		•	•	•	•	•		
Elektronikus forgatónyomaték-lekapcsolás		•						
Akkufeszültség	V	18	18	18	18	12	12	12
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli	2 pólusú egyenáramú	2 pólusú egyenáramú
Hajtómű		4 fokozatú	4 fokozatú	Kétfokozatú	Kétfokozatú	4 fokozatú	Kétfokozatú	Kétfokozatú
Tartozékcsatlakozó		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN		
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300	400 / 1 300
Ütésszám	1/perc				7 360 / 32 000			
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14	20 / 14
Nyomatékfokozatok		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10	
Csavarozás	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200	6 x 200
Szerszámbe fogó								1/4 collos hatlapú be fogó
Furatátmérő acélban	mm	25	13	13	13	13	10	
Furatátmérő fában	mm	50	40	50	50	40	30	
Furatátmérő kőben	mm				13			
Menetfúrás		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6	
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00	0,80


• tartalmaz




ASCM 18 QM




ASCM 18 QSW




ABS 18 Q




ASB 18 Q



ASCM 12 Q



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QM SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm),
1 db szíjkapocs, 1 db mágneses
bittartó, 1 fogantyú, 1 db műanyag
szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 42

4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval. Kompromisszumok nélküli teljesítmény fúráshoz és menetfúráshoz 12 mm-ig, valamint keményfém lyukfúrészekkel történő fúráshoz.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Motor		Kefe nélküli
Hajtómű		4 fokozatú
Tartozéksatlakozó		QuickIN MAX
Üresjárat fordulatszám	1/perc	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	90 / 45
Nyomatékfokozatok		15 + 1
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13
Csavarozás	mm	10 x 400
Furatátmérő acélban	mm	25
Furatátmérő fában	mm	50
Menetfúrás		M 12
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,50

Rendelési szám	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Négyfokozatú fém hajtómű. Optimális vágási sebesség fémekben történő fúráshoz és önfúró csavarokhoz.
- + QuickIN MAX tartozék csatlakozófelület minden QuickIN és QuickIN MAX tartozékhoz. Gyors váltás az alkalmazások között.
- + Akár 90 Nm-es, nagy forgatónyomaték.
- + QuickIN tömörfém fúrótokmánnyal (120 Nm), keményfémbevetés befogópofával és nagy szorítóerővel.
- + A 4. fokozatban optimális fordulatszám (3 850 ford./perc) kis átmérőhöz.
- + A 3. fokozatban optimális fordulatszám (1 950 ford./perc) 8 mm átmérőhöz.
- + Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.
- + Elektronikus forgatónyomaték-beállítás.
- + 10 x 400 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.
- + 2 500 csavarbehajtás (5 x 40 mm fában) egyetlen akku-feltöltéssel (6 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

ASCM 18 QSW SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm),
1 db szíjkapocs, 1 db mágneses
bittartó, 1 db műanyag szerszám-
koffer

Tartozékokat ld. a 42

Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas univerzális fúráshoz és csavarozáshoz 8 mm-ig.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt
Motor		Kefe nélküli
Hajtómű		4 fokozatú
Tartozéksatlakozó		QuickIN
Üresjárat fordulatszám	1/perc	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	40 / 20
Nyomatékfokozatok		20 + 1
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13
Csavarozás	mm	8 x 200
Furatátmérő acélban	mm	13
Furatátmérő fában	mm	40
Menetfúrás		M 8
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20

Rendelési szám	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Négyfokozatú fém hajtómű. Optimális vágási sebesség fémekben történő fúráshoz és önfúró csavarokhoz.
- + QuickIN tartozéksatlakozó minden QuickIN tartozékhoz. Gyors váltás az alkalmazások között.
- + Rugalmasság a FEIN MultiVolt csatlakozóval. A gép minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + Akár 40 Nm-es, nagy forgatónyomaték.
- + A 4. fokozatban optimális fordulatszám (2 500 ford./perc) 6 mm átmérőhöz.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Kompakt és könnyű kialakítás.
- + 550 csavarbehajtás (5 x 40 mm fában) egyetlen akku-feltöltéssel (3 Ah).
- + QuickIN tömörfém fúrótokmánnyal (120 Nm), keményfémbevetés befogópofával és nagy szorítóerővel.
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

Határozza meg a sebességfokozatot a vágási sebesség és a furatátmérő alapján.

4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó ASCM 18QM

Furat-Ø mm	Vágási sebesség (m/perc)			
	15	30	40	50
2	3. fokozat	4. fokozat	4. fokozat	4. fokozat
4	2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	4. fokozat
6	2. fokozat	3. fokozat	3. fokozat	3. fokozat
8	1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat	3. fokozat
10	1. fokozat	2. fokozat	2. fokozat	3. fokozat
12	1. fokozat	2. fokozat	2. fokozat	2. fokozat

4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó ASCM 18 QSW / ASCM 12 Q

Furat-Ø mm	Vágási sebesség (m/perc)			
	15	30	40	50
2	4. fokozat	4. fokozat	4. fokozat	4. fokozat
4	3. fokozat	4. fokozat	4. fokozat	4. fokozat
6	2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	4. fokozat
8	1. fokozat	3. fokozat	3. fokozat	3. fokozat
10	-	-	-	-
12	-	-	-	-

ABS 18 Q SELECT

2 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fúráshoz és menetfúráshoz 10 mm-ig.

ASB 18 Q SELECT

2 fokozatú akkumulátoros ütvefúró-csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fémben, kőzetben és falazatban történő fúráshoz 10 mm-ig.

Akkufeszültség	V	18	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt	MultiVolt
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli
Hajtómű		Kétfokozatú	Kétfokozatú
Tartozékcsatlakozó		QuickIN	QuickIN
Üresjáratifordulatszám	1/perc	450 / 2 000	450 / 2 000
Ütésszám	1/perc	--	7 360 / 32 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	60 / 32	60 / 32
Nyomatékfokozatok		22 + 1	22 + 1
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Csavarozás	mm	8 x 300	8 x 300
Furatátmérő acélban	mm	13	13
Furatátmérő fában	mm	50	50
Furatátmérő kőben	mm	--	13
Menetfúrás		M 10	M 10
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30	1,30

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + QuickIN tartozékcsatlakozó minden QuickIN tartozékhoz. Gyors váltás az alkalmazások között.
- + MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + 2 fokozatú tömörfém hajtómű fémben történő fúráshoz és ütőművel fém, kőzetben és falazatban történő fúráshoz.
- + 2 fokozatú tömörfém hajtómű hozzákapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban történő fúráshoz.
- + QuickIN tömörfém fúrótokmánnyal (120 Nm), keményfémbetűtes befogópofával és nagy szorítóerővel.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Kompakt kivitel.
- + 900 csavarbehajtás (5 x 40 mm fában) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm), 1 db szijkapocs, 1 db mágneses bittartó, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265

Tartozékokat ld. a 42

ASCM 12 Q SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 QuickIN fúrótokmány (60 Nm),
1 db szíjkapocs,
1 db mágneses bittartó,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 42

4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fúráshoz és menetfúráshoz 8 mm-ig, valamint csavarozáshoz.

Akkufeszültség	V	12
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		12 V
Motor		Kefe nélküli
Hajtómű		4 fokozatú
Tartozékcsatlakozó		QuickIN
Üresjárat fordulatszám	1/perc	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	40 / 20
Nyomatékfokozatok		20 + 1
Fúrótokmány befogása	mm	1,5 - 13
Csavarozás	mm	8 x 200
Furatátmérő acélban	mm	13
Furatátmérő fában	mm	40
Menetfúrás		M 8
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,10

Rendelési szám	7 116 10 64 00 0
EAN	4014586885698

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Négyfokozatú fém hajtómű. Optimális vágási sebesség fémben történő fúráshoz és önfúró csavarokhoz.
- + QuickIN tartozékcsatlakozó minden QuickIN tartozékhoz. Gyors váltás az alkalmazások között.
- + Akár 40 Nm-es, nagy forgatónyomaték.
- + Kisméretű QuickIN tömőfém fúrótokmánnyal (60 Nm), nagy fúrési pontossággal.
- + A 4. fokozatban optimális fordulatszám (2 500 ford./perc) 6 mm átmérőhöz.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Biztonságosan leállítható az akkura.
- + Vékony markolat.
- + 450 csavarbehajtás (5 x 40 mm fában) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden felszültségekategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisléstől.

ABSU 12 SELECT**ABSU 12 W4 SELECT**

2 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó tömőfém tokmány-nyal. Tökéletes univerzális fúrési és csavarozási munkákhoz 6 mm-ig.

Kétfokozatú akkus csavarozó 1/4"-os szerszámcsatlakozással. Erőteljes forgatónyomaték csavarzatokhoz 6 x 200 mm-ig.

Akkufeszültség	V	12	12
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion	Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		12 V	12 V
Motor		2 pólusú egyenáramú	2 pólusú egyenáramú
Hajtómű		Kétfokozatú	Kétfokozatú
Üresjárat fordulatszám	1/perc	400 / 1 300	400 / 1 300
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	20 / 14	20 / 14
Nyomatékfokozatok		17 + 1	17 + 1
Fúrótokmány befogása	mm	1 - 10	--
Csavarozás	mm	6 x 200	6 x 200
Szerszámbefogó		--	1/4 collos hatlapú befogó
Furatátmérő acélban	mm	10	--
Furatátmérő fában	mm	30	--
Menetfűrés		M 6	--
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,00	0,80

FEIN ELŐNYÖK

- + Erős és hosszú élettartamú egyenáramú motor túlmelegedés és túlterhelés elleni védelemmel.
- + 2 fokozatú tömőfém hajtómű univerzális fúrési és csavarozási munkákhoz.
- + Robosztus, teljesen fém fúrótokmány a szorítóerő biztosításával.
- + Mechanikus forgatónyomaték-beállítás.
- + Biztonságosan leállítható az akkura.
- + Vékony markolat.
- + Kompakt kivitel.
- + 400 csavarbehajtás (5 x 40 mm fában) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db szijkapocs, 1 db mágneses bittartó, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575

Tartozékokat ld. a 42

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitartható akkus LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmos iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0

**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0

**SZERSZÁMKOFFER**

ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12 típushoz

Rendelési szám

3 39 01 157 32 0

**MŰANYAG DOBOZ**

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0

**BITTARTÓ, HATLAPÚ**

hajtott rész 1/4" - hatlapú belső kulcsnyílású gyorstokmánnal

Ø mm	L mm	Rendelési szám
15	51	6 05 10 011 00 9

18 V-OS AKKUMULÁTOR

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorstöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

12 V-OS AKKU

**ALG 80 GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 180 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűléstől. Minden FEIN 12 V-os akkus szerszámon és MultiVolt csatlakozós 18 V-os akkus szerszámon használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

2 db Li-ion akkumulátor ALG 80 gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
12	6	9 26 04 327 01 0
12	3	9 26 04 326 01 0

QUICKIN TARTOZÉK

**FÚRÓTOKMÁNY**

Röhmglyármányú, kis méretű, tömörfém fúrótokmány, maximális forgatónyomaték 60 Nm. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 32 08 002 01 0

**FÚRÓTOKMÁNY**

Röhmglyármányú, tömörfém fúrótokmány keményfémbebetétes befogópofával és nagy szorítóerővel. A csavarozóbit a hajtótengelyben maradhat, a fúrótokmány a biten áthúzódik. A maximális forgatónyomaték 120 Nm. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 32 08 005 01 0



FÚRÓTOKMÁNY

Automata utánhúzással rendelkező Röhm gyártmányú, tömőfém lapospofás fúrótokmány. Megakadályozza a csiga-fúró és a menetfúró túlforgását. Befogás: 1,5 - 13 mm. Precíz munkavégzés az akár 0,35 mm-es fúrási pontosság révén. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 006 01 0



BITTARTÓ

1/4"-os belső hatlapú bittartó praktikus egykezes kezeléshez, erős neodym mágnessel. A bittartó használatával a csavarozó könnyebb és rövidebb lesz. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 05 10 222 01 0



DUGÓKULCSADAPTER

Dugókulcsadapter ütvecsavarozó kulcshoz 1/2"-os négylapú befogóval. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 002 01 0



SAROKFEJ

Fém sarkofej szűkös helyen végzett fúráshoz, menetfúráshoz és csavarozáshoz. A sarkofejre minden FEIN QuickIN tartozék, például fúrótokmány, bittartó vagy dugókulcsadapter felerősíthető. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 008 01 0



MENETFÚRÓ ADAPTER

Menetfúró adapter 2 szorítópatronnal 4,5 és 6 mm-es szártármérőhöz M4 / M5 / M6 / M8 menet vágásához. A menetfúró megbízható tartása a négylapú befogással, az átcsőzás megelőzésére. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 003 01 0



MENETFÚRÓ ADAPTER

A menetfúró megbízható megtartása a négylapú rúdon, az átcsőzás megelőzéséhez. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN szorítópatronnal és FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 003 02 0



MENETFÚRÓ-SZORÍTÓPATRON

Hatékony menetfúrás a menetfúró négylapú rúdon való megbízható megtartása révén, így megelőzhető az átcsőzás. A menetfúró cseréje kényelmesen és szerszám nélkül elvégezhető. Menetfúró nélkül szállítva. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0



QUICKIN TARTOZÉKKÉSZLET, FÉM

QuickIN tartozékkészlet akkumulátoros fúró-csavarozóhoz a hatékony fémmegmunkálás érdekében. Részei: bittartó (1/4"), dugókulcsadapter (1/2") és menetfúró adapter 2 szorítópatronnal: 4,5 és 6 mm-es szárhoz. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 017 02 0



LYUKFÚRÉSADAPTER

Nagy furatok fúrásához fémben. Megfelelő minden FEIN keményfém lyukfúréshez és magfúróhoz QuickIN PLUS számbefogóval. Optimális 40 mm-es átmérőig. Központfúróval, lyukfúrés nélkül szállítva. Kompatibilis minden QuickIN/QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóval.

Tartozécsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 007 01 0

EGYÉB TARTOZÉKOK



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
6	4,9	6 32 06 066 00 8



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
7	5,5	6 32 06 070 00 6



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
8	6,2	6 32 06 078 00 9



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
9	7	6 32 06 075 00 4



FESZÍTŐPATRONOK

szorító- és lengőtokmányhoz, illetve menetfúró adapterhez. M10 (DIN 371)

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
10	8	6 32 06 079 00 3


KEMÉNYFÉM LYUKFŰRÉS QUICKIN PLUS SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Keményfém tartozékok, max. 4 mm vastag félemelezben végzett hatékony fúráshoz optimalizált élettartam. Metrikus méretek, vágásmélység 4 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
4	14	6 31 31 014 01 0
4	15	6 31 31 015 01 0
4	16	6 31 31 016 01 0
4	17	6 31 31 017 01 0
4	18	6 31 31 018 01 0
4	19	6 31 31 019 01 0
4	20	6 31 31 020 01 0
4	21	6 31 31 021 01 0
4	22	6 31 31 022 01 0
4	23	6 31 31 023 01 0
4	24	6 31 31 024 01 0
4	25	6 31 31 025 01 0
4	26	6 31 31 026 01 0
4	27	6 31 31 027 01 0
4	28	6 31 31 028 01 0
4	29	6 31 31 029 01 0
4	30	6 31 31 030 01 0
4	31	6 31 31 031 01 0
4	32	6 31 31 032 01 0
4	33	6 31 31 033 01 0
4	34	6 31 31 034 01 0
4	35	6 31 31 035 01 0
4	36	6 31 31 036 01 0
4	37	6 31 31 037 01 0
4	38	6 31 31 038 01 0
4	39	6 31 31 039 01 0
4	40	6 31 31 040 01 0
4	41	6 31 31 041 01 0
4	42	6 31 31 042 01 0
4	43	6 31 31 043 01 0
4	44	6 31 31 044 01 0
4	45	6 31 31 045 01 0
4	46	6 31 31 046 01 0
4	47	6 31 31 047 01 0
4	48	6 31 31 048 01 0
4	49	6 31 31 049 01 0
4	50	6 31 31 050 01 0
4	51	6 31 31 051 01 0
4	52	6 31 31 052 01 0
4	53	6 31 31 053 01 0
4	54	6 31 31 054 01 0
4	55	6 31 31 055 01 0
4	56	6 31 31 056 01 0
4	57	6 31 31 057 01 0
4	58	6 31 31 058 01 0
4	59	6 31 31 059 01 0
4	60	6 31 31 060 01 0
4	65	6 31 31 065 01 0
4	68	6 31 31 068 01 0
4	70	6 31 31 070 01 0
4	75	6 31 31 075 01 0
4	80	6 31 31 080 01 0


KEMÉNYFÉM LYUKFŰRÉS CSÖVEKHEZ QUICKIN PLUS GYORSBEFOGÓVAL

Keményfém tartozékok, max. 4 mm falvastagságú csövekhez és domború felületekhez optimalizált élettartam. Metrikus méretek, vágásmélység 4 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
4	21	6 31 31 421 01 0
4	22	6 31 31 422 01 0
4	23	6 31 31 423 01 0

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
4	25	6 31 31 425 01 0
4	26	6 31 31 426 01 0
4	27	6 31 31 427 01 0
4	28	6 31 31 428 01 0
4	29	6 31 31 429 01 0
4	31	6 31 31 431 01 0
4	32	6 31 31 432 01 0
4	33	6 31 31 433 01 0
4	36	6 31 31 436 01 0
4	38	6 31 31 438 01 0
4	39	6 31 31 439 01 0
4	41	6 31 31 441 01 0
4	42	6 31 31 442 01 0
4	45	6 31 31 445 01 0
4	46	6 31 31 446 01 0
4	47	6 31 31 447 01 0
4	48	6 31 31 448 01 0
4	49	6 31 31 449 01 0
4	52	6 31 31 452 01 0
4	53	6 31 31 453 01 0
4	55	6 31 31 455 01 0
4	57	6 31 31 457 01 0
4	58	6 31 31 458 01 0
4	59	6 31 31 459 01 0
4	65	6 31 31 465 01 0
4	68	6 31 31 468 01 0


KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ QUICKIN PLUS SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Kiváló élettartam a keményfém tartozékoknak köszönhetően. Kiváló forgácsolóteljesítmény minden jellemzően használt fémben.

Metrikus méretek, vágásmélység 20 mm, furatátmérő acélban max. 25 mm, furatátmérő alumíniumban max. 30 mm.


Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
20	14	6 31 30 014 01 0
20	15	6 31 30 015 01 0
20	16	6 31 30 016 01 0
20	17	6 31 30 017 01 0
20	18	6 31 30 018 01 0
20	19	6 31 30 019 01 0
20	20	6 31 30 020 01 0
20	21	6 31 30 021 01 0
20	22	6 31 30 022 01 0
20	23	6 31 30 023 01 0
20	24	6 31 30 024 01 0
20	25	6 31 30 025 01 0
20	26	6 31 30 026 01 0
20	27	6 31 30 027 01 0
20	28	6 31 30 028 01 0
20	29	6 31 30 029 01 0
20	30	6 31 30 030 01 0


KÖZPONTFÚRÓ


db/cs.	Rendelési szám
1	6 31 14 038 01 0
5	6 31 14 038 02 0




	ASCD 18-1000 W34 SELECT	ASCD 18-300 W2 SELECT	ASCD 18-200 W4 SELECT	ASCD 12-150 W8 SELECT	ASCD 12-150 W4 SELECT	ASCD 12-100 W4 SELECT
	Akkus ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M27-es méretig.	Akkus ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M18-ig.	Ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, önfúró csavarokhoz is.	Akkus ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M14-ig.	Ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, önfúró csavarokhoz is.	Akkus ütvecsavarozó egyenáramú motorral. Univerzális csavarozási munkákhoz.
OLDAL	46	46	46	47	47	47
Akkufeszültség	V	18	18	18	12	12
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli	2 pólusú egyenáramú
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700
Ütésszám	1/perc	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400
max. forgatónyomaték	Nm	1 050	290	210	135	135
Metrikus csavarok max.		M27 (8,8)	M18 (8,8)		M14 (8,8)	
Nyomatékfokozatok		6	6	6	6	6
Szerszámbefogó		3/4" Kívül négylapú	1/2" Kívül négylapú	1/4" belső hatlap	3/8" Kívül négylapú	1/4" belső hatlap
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85
						0,90




ASCD 18-1000 W34




ASCD 18-300 W2




ASCD 18-200 W4



ASCD 12-150 W8C



ASCD 12-150 W4C



ASCD 12-100 W4C

ASCD 18-1000 W34 SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 48

Akkus ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M27-es méretig.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt
Motor		Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 800
Ütésszám	1/perc	0 - 2 200
max. forgatónyomaték	Nm	1 050
Nyomatékfokozatok		6
Szerszámbefogó		3/4" Kívül négylapú
Metrikus csavarok max.		M27 (8.8)
Facsavar-átmérő	mm	12 x 600
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	3,00

Rendelési szám	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651

FEIN ELŐNYÖK

- + A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítás megelőzi a csavarfejek leszakadását.
- + Nagy, akár 1 050 Nm-es forgatónyomaték csavarok meghúzásához és lazításához M27-es méretig.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + Maximális lazítási nyomaték 1 500 Nm balmenetben.
- + Ütvecsavarozó dugókulcsok biztonságos csatlakoztatása a meghajtás négylapjánál az erő- és alakzárásnak köszönhetően.
- + Külső négylapú 3/4"-es ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + 130 csavarbehajtás (M27) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden felszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

ASCD 18-300 W2 SELECT

Akkus ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M18-ig.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt
Motor		Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 700
Ütésszám	1/perc	0 - 3 400
max. forgatónyomaték	Nm	290
Nyomatékfokozatok		6
Szerszámbefogó		1/2" Kívül négylapú
Metrikus csavarok max.		M18 (8.8)
Facsavar-átmérő	mm	8 x 300
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,00

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítás megelőzi a csavarfejek leszakadását.
- + 10 %-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + Négylapú 1/2"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Kompakt kivitel.
- + 600 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden felszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Metrikus csavarok M18-ig (8.8).

ASCD 18-200 W4 SELECT

Ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, önfűrő csavarokhoz is.

Akkufeszültség	V	18	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt	MultiVolt
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 700	0 - 1 500
Ütésszám	1/perc	0 - 3 400	0 - 3 000
max. forgatónyomaték	Nm	290	210
Nyomatékfokozatok		6	6
Szerszámbefogó		1/2" Kívül négylapú	1/4" belső hatlap
Metrikus csavarok max.		M18 (8.8)	--
Facsavar-átmérő	mm	8 x 300	8 x 200
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,00	1,00

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítás megelőzi a csavarfejek leszakadását.
- + 10 %-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + Négylapú 1/2"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Robusztus tömörfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Kompakt kivitel.
- + 600 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden felszültségkategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Metrikus csavarok M18-ig (8.8).

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db szíjkapocs, 1 db mágneses bittartó, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449

Tartozékokat ld. a 48

ASCD 12-150 W8 SELECT



Akkus ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M14-ig.

ASCD 12-150 W4 SELECT



Ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, önfűrő csavarokhoz is.

Akkufeszültség	V	12	12
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion	Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		12 V	12 V
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 800	0 - 1 700
Ütésszám	1/perc	0 - 3 600	0 - 3 400
max. forgatónyomaték	Nm	135	135
Nyomatékfokozatok		6	6
Szerszámbefogó		3/8" Kívül négylapú	1/4" belső hatlap
Metrikus csavarok max.		M14 (8.8)	--
Facsavar-átmérő	mm	8 x 100	8 x 100
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	0,85	0,85

FEIN ELŐNYÖK

- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- + A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítás megelőzi a csavarfejek leszakadását.
- + 10 %-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- + Négylapú 3/8"-os ütvecsavarozó dugókulcsok befogásához.
- + Robusztus tömőfém ütőmű.
- + Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- + Biztonságosan leállítható az akkura.
- + Vékony markolat.
- + Kompakt kivitel.
- + 400 csavarbehajtás (M14) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden felszültségekategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Metrikus csavarok M14-ig (8.8).

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db szíjkapocs, 1 db mágneses bittartó, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN	4014586887388	4014586887401

Tartozékokat ld. a 48

ASCD 12-100 W4 SELECT



Akkus ütvecsavarozó egyenáramú motorral. Univerzális csavarozási munkákhoz.

Akkufeszültség	V	12
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		12 V
Motor		2 pólusú egyenáramú
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 2 700
Ütésszám	1/perc	0 - 3 450
max. forgatónyomaték	Nm	100
Szerszámbefogó		1/4" belső hatlap
Facsavar-átmérő	mm	8 x 80
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	0,90

FEIN ELŐNYÖK

- + Erős és hosszú élettartamú egyenáramú motor túlmelegedés és túlterhelés elleni védelemmel.
- + 100 Nm forgatónyomatékig - probléma nélkül meghúzza a csavarokat M12-es méretig.
- + 1/4"-os belső hatlapú, bitek és dugókulcsbetétek befogásához.
- + Robusztus tömőfém ütőmű.
- + Alumínium hajtóműház.
- + Biztonságosan leállítható az akkura.
- + Vékony markolat.
- + 220 csavarbehajtás (M12) egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah).
- + Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden felszültségekategóriában.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db szíjkapocs,
1 db mágneses bittartó,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 48

Rendelési szám	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA

Kompakt és kitaró akkus LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0



AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmos iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0



SZERSZÁMKOFFER

ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12 típusúhoz

Rendelési szám

3 39 01 157 32 0



MŰANYAG DOBOZ

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0



SZŰKÍTŐ ADAPTER

Adapter 3/4"-ról 1/2"-ra.

Rendelési szám

6 24 15 002 01 0



DUGÓKULCS

Hosszú, hatlapú, 3/4"-es befogó.

kulcsnyílás mm	Menet	Hossz mm	Rendelési szám
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0



DUGÓKULCSKÉSZLET

Hosszú, hatlapú, 3/4"-es befogó, Tartalom: 27, 30, 32, 36 és 41 kulcsnyílású betétek.

Hossz mm

Rendelési szám

95

6 24 05 323 02 0



BIZTOSÍTÓCSAP

3/4"-os dugókulcsához, Ø 4 mm, hossz: 36 mm.

Rendelési szám

3 02 40 395 00 0



ELLENGYŰRŰ

3/4"-os dugókulcsához, Ø 38 mm.

Rendelési szám

3 02 40 396 00 0



RÖGZÍTŐKÉSZLET

3/4"-os dugókulcsához, 3 rögzítőgyűrűvel (Ø 38 mm) és 3 rögzítőcsappal (Ø 4 mm, hossz: 36 mm).

Rendelési szám

3 02 40 396 01 0

18 V-OS AKKUMULÁTOR



ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0



AKKU

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

12 V-OS AKKU



ALG 80 GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 180 01 0



AKKU

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. Minden FEIN 12 V-os akkus szerszámon és MultiVolt csatlakozós 18 V-os akkus szerszámon használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0



AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET

2 db Li-ion akkumulátor ALG 80 gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
12	6	9 26 04 327 01 0
12	3	9 26 04 326 01 0

ASCS 6.3 SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db állványkampó,
1 db mélységghatóró,
1 db betét 8-as kulcsnyílású
hatlapfejű csavarokhoz,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 51



Fordulatszám-optimalizált akkumulátoros fúró-csavarozó fémekben történő csavarozáshoz 6,3 mm csavarátmérőig.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	0 - 1 500
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 1 700
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	30 / 10
Csavar méret	mm	6,3
Gyorstokmány		1/4"
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,10

Rendelési szám	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461


FEIN ELŐNYÖK

- + 180 csavarbehajtás (acéllemezben) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Elektronikus nyomatékkapcsolás a mélységghatóró nélküli precíz eredményért.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Több mint 1 millió csavarkötéssel tesztelve.
- + Több mint 1 000 töltési ciklus akkumulátoronként.
- + Különösen könnyű.
- + Optimális ergonómia pisztolyfogantyúval a magas nyomóerőért.
- + Nagyteljesítményű, max. 30 Nm nyomatékú gép.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

SCS 4.8-25**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db mélységghatóró, 1 db 1/4"-os mágneses tartó 1/4" bitekhez,
1 db bit 1/4" keresztornyos csavarokhoz, 2-es méret / Phillips (H forma) extra kemény,
1 db kézpánt, 1 db szíjkapocs

Tartozékokat ld. a 51



Ebben a kategóriában a legkönnyebb önfúró csavarozógép egyike tető- és homlokzatszerkezetek szereléséhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	0 - 2 000
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 2 500
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	16
Csavar méret	mm	4,8
Gyorstokmány		1/4"
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,30

Rendelési szám	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734

FEIN ELŐNYÖK

- + Max. 4,8 mm-es önfúró és menetvágó csavarok biztonságos behajtása, tömítő alátétekkel vagy azok nélkül, teks végű csavarok esetén is.
- + A könnyű fúró-csavarozó fáradtságmentes munkavégzést biztosít a tető- és homlokzatszerkezetek, valamint a fűtési, klíma- és szellőzőrendszerek szerelésénél.
- + Beállítható, erőre érzékeny univerzális FEIN kuplung, mely a mélységghatóró nélküli munkavégzés során lehetővé teszi az optimális nyomaték előválasztását.
- + Nagyteljesítményű FEIN motor.
- + Praktikus kézpánt.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitartó akkus LED lámpa dönthető lámpafejvel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmas iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0

**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0

**MŰANYAG DOBOZ**

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**BITTARTÓ, HATLAPÚ**

hajtott rész 1/4" - hatlapú belső kulcsnyílású gyorstokmánnal

Ø mm	L mm	Rendelési szám
15	51	6 05 10 011 00 9

**BITTARTÓ, HATLAPÚ**

hajtott rész 1/4" - hatlapú belső kulcsnyílású rugós rögzítéssel, mágneses

Ø mm	L mm	Rendelési szám
10,6	45	6 05 10 215 00 3

18 V-OS AKKUMULÁTOR

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0


**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.


Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0





		ASCT 18 SELECT	ASCT 18 M SELECT	SCT 5-40 X	SCT 5-40 UX	SCT 5-40 M
		Különösen nagy teljesítményű akkus szárazépítési csavarozó kiváló élettartammal.	Nagy teljesítményű táras csavarozó, több mint 2 300 sorozatcsavarozás egyetlen akkutöltéssel.	A szárazfalazás és belsőépítézet speciális zajmentes kuptunggal.	A szárazfalazás és belsőépítézet speciális beállítható kuptunggal.	Táras csavarozógép csendes kuptunggal a gyors sorozatcsavarozáshoz.
OLDAL		53	53	53	54	54
Névleges teljesítményfelvétel	W			450	450	450
Akkufeszültség	V	18	18			
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion			
Akkumulátorcsatlakozó		18 V	18 V			
Fordulatszám terheléskor	1/perc	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	14 / 7	14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Csavar méret	mm	4,2	4,2	5	5	5
Csavarhossz	mm					25 - 55
Gyorstokmány		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
EPTA szerinti súly	kg			1,30	1,30	1,60
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,00	1,50			



ASCT 18



ASCT 18 M

SCT 5-40 X
SCT 5-40 UX

SCT 5-40 M

ASCT 18 SELECT



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db bit porvédő gyűrűvel,
1 db bittartó, 1 db mélységátaroló,
1 db állványkampó, 1 db szijkapocs,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 55

Különösen nagy teljesítményű akkus szárazépítési csavarozó kiváló élettartammal.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	14 / 7
Csavarméret	mm	4,2
Gyorstokmány		1/4"
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,00
Rendelési szám		7 113 16 65 00 0
EAN		4014586887562

FEIN ELŐNYÖK

- + Minden szárazépítési csavarozási munkához alkalmas, ide értve a gipszkarton és keménygipsz lapokat is.
- + A készülék kis tömege és tökéletes tömegeloszlása fáradtságmentes kezelést tesz lehetővé.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt határfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- + 2 000 csavarbehajtás (gipszkartonban) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Gyorstöltő készülék a folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzéshez.
- + Akkuegységként 2 000 töltési ciklus.
- + Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- + Zaj- és rezgésmentes lekapcsolás a FEIN CLIC-STOP kuplungnak köszönhetően.
- + Gyorsan átszerelhető csavartáras használatra.
- + Egyszerűen beállítható és kicserélhető mélységátaroló.
- + Porzáró ütközőhüvely.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

ASCT 18 M SELECT



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db tár hevederezett csavarokhoz,
1 db hosszú bit táras csavarozáshoz,
1 db bit porvédő gyűrűvel,
1 db bittartó, 1 db mélységátaroló,
1 db állványkampó, 1 db szijkapocs,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 55

Nagy teljesítményű táras csavarozó, több mint 2 300 sorozatcsavarozás egyetlen akkutöltéssel.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	14 / 7
Csavarméret	mm	4,2
Gyorstokmány		1/4"
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,50
Rendelési szám		7 113 16 64 00 0
EAN		4014586887555

FEIN ELŐNYÖK

- + Minden szárazépítési csavarozási munkához alkalmas, ide értve a gipszkarton és keménygipsz lapokat is.
- + A készülék kis tömege és tökéletes tömegeloszlása fáradtságmentes kezelést tesz lehetővé.
- + Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30 %-kal megnövelt határfokkal és a leghosszabb élettartammal.
- + Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- + 2 000 csavarbehajtás (gipszkartonban) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Gyorstöltő készülék a folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzéshez.
- + Akkuegységként 2 000 töltési ciklus.
- + Zaj- és rezgésmentes lekapcsolás a FEIN CLIC-STOP kuplungnak köszönhetően.
- + A porral szemben különösen ellenálló tár szerszám nélkül felhelyezhető és szétszedhető, könnyen tisztítható.
- + Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- + Egyszerűen beállítható és kicserélhető mélységátaroló.
- + Porzáró ütközőhüvely.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől.
- + Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.

SCT 5-40 X



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db kézpánt, 1 db szijkapocs,
1 db porzáró mélységállító,
1 db 1/4"-os mágneses tartó 1/4"
bitekhez, 1 db bit 1/4" keresztornyos
csavarokhoz, 2-es méret / Phillips
(H forma) porvédő gyűrűvel

Tartozékokat ld. a 55

A szárazfalazás és belsőépítést specialista zajmentes kuplunggal.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	12 / -
Csavarméret	mm	5
Gyorstokmány		1/4"
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,30
Rendelési szám		7 213 13 00 23 0
EAN		4014586860923

FEIN ELŐNYÖK

- + Optimalizált fordulatszám; a fúrás közben képződött gipszliszt nem jön ki a csavarkötésből.
- + Zajmentes FEIN CLIC-STOP kuplung a zavart nem okozó munkavégzéshez irodákban, kórházakban és hasonló helyeken.
- + A termékkel együtt szállított mélységátaroló használatával nem károsulnak a gipszkarton lapok, a munka befejezése után egyszerűen elvégezhető a simítás.
- + Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- + Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- + Hajszálpontos illesztés a fokozatmentes elektronikus fordulatszám szabályozásnak köszönhetően.
- + Nagy teljesítményű FEIN motor.
- + Rezgésmentes lekapcsolás.
- + Gyorsan átszerelhető csavartáras használatra.
- + Egyszerűen beállítható és kicserélhető mélységátaroló.
- + Porzáró ütközőhüvely.
- + Rendkívül könnyű.
- + Praktikus kézpánt.

SCT 5-40 UX**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db kézpánt, 1 db szijkapocs, 1 db porzáró mélységállító, 1 db bit 1/4" keresztornyos csavarokhoz, 2-es méret / Phillips (H forma) porvédő gyűrűvel, 1 db 1/4"-os mágneses tartó 1/4" bitekhez

Tartozékokat ld. a 55

A szárazfalazás és belsőépítést specialista beállítható kuplunggal.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Fordulatszám terheléses üzemléskor	1/perc	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	12 / -
Csavarméret	mm	5
Gyorstokmány		1/4"
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,30

Rendelési szám	7 213 14 00 23 0
EAN	4014586860930

FEIN ELŐNYÖK

- + Optimalizált fordulatszám; a fúrás közben képződött gipszliszt nem jön ki a csavarkötésből.
- + A beállítható kuplung révén optimális a nyomaték a mélységátaroló nélkül végzett munka során.
- + A termékkel együtt szállított mélységátaroló használatával nem károsulnak a gipszkarton lapok, a munka befejezése után egyszerűen elvégezhető a simítás.
- + Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- + Nagyteljesítményű FEIN motor.
- + Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- + Egyszerűen beállítható és kicserélhető mélységátaroló.
- + Gyorsan átszerelhető csavartáras használatra.
- + Rendkívül könnyű.
- + Porzáró ütközőhüvely.
- + Praktikus kézpánt.
- + Hajszálpontos illesztés a fokozatmentes elektronikus fordulatszám szabályozásnak köszönhetően.

SCT 5-40 M**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db tár hevederezett csavarokhoz, 1 db bit 1/4" 2-es méret / Phillips (H forma), hosszú, 1 db mélységátaroló, 1 db 1/4"-os mágneses tartó 1/4" bitekhez, 1 db bit 1/4" keresztornyos csavarokhoz, 2-es méret / Phillips (H forma) porvédő gyűrűvel, 1 db kézpánt, 1 db szijkapocs, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 55

Táras csavarozógép csendes kuplunggal a gyors sorozatcsavarozáshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Fordulatszám terheléses üzemléskor	1/perc	0 - 2 700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	0 - 4 000
Max. nyomaték (kemény/puha)	Nm	12 / -
Csavarméret	mm	5
Csavarhossz	mm	25 - 55
Gyorstokmány		1/4"
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,60

Rendelési szám	7 213 06 50 01 8
EAN	4014586854205

FEIN ELŐNYÖK

- + SCT 5-40 X szárazépítési csavarozó M55 X tárral együtt.
- + QuickIN rendszer a szerszám nélküli tárcseréhez, a csavarhossz és a becsavarási mélység beállításához valamint a gyors tisztításhoz.
- + Optimalizált fordulatszám; a fúrás közben képződött gipszliszt nem jön ki a csavarkötésből.
- + Ebben a kategóriában a legkönnyebb csavarbehajtó gépek egyike.
- + Zajmentes FEIN CLIC-STOP kuplung.
- + Hajszálpontos illesztés a fokozatmentes elektronikus fordulatszám szabályozásnak köszönhetően.
- + Szabadalmazott csavarszállító rendszer.
- + Kiegészítő mélységátaroló nem hevederezett csavarokhoz.
- + Kiválóan alkalmas egykezes munkavégzésre.
- + A tár 360 fokkal elfordítható.
- + Robusztus, héjas szerkezetű burkolat.
- + Tökéletes ergonómia a FEIN által kifejlesztett kézreálló markolatnak köszönhetően.
- + Nagyteljesítményű FEIN motor.
- + Rezgésmentes lekapcsolás.
- + Praktikus kézpánt.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitartó akkus LED lámpa dönthető lámpafejvel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmas iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0

**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0

**MŰANYAG DOBOZ**

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**BITTARTÓ, HATLAPÚ**

hajtott rész 1/4" - hatlapú belső kulcsnyílású gyorstokmánnal

Ø mm	L mm	Rendelési szám
15	51	6 05 10 011 00 9

**1/4"-OS HATLAPFEJŰ BITEK**

H/Phillips forma (5 db / csomag), extra kemény, porvédő gyűrűvel

L mm	Méret	Rendelési szám
25	2	6 27 12 109 03 4

18 V-OS AKKUMULÁTOR

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

TÁRAS CSAVAROZÓGÉP TARTOZÉKOK

**M55-X TÁR**

Hevederezett 25 - 55 mm hosszú és max. 5 mm O-jú csavarokhoz, szerszám nélkül adaptálható, 0,4 kg tömeg.

Rendelési szám

9 01 04 009 01 0

**M55 X TÁR HOSSZABBÍTÁS ÖVVEZETŐVEL**

Hossz: 520 mm

Rendelési szám

9 01 04 010 01 0

**1/4"-OS HATLAPFEJŰ BITEK**

mennyezet és padló csavarozásához H/Phillips forma, 2-es méret

Rendelési szám

6 05 03 306 00 8

**GYORSÉPÍTŐ CSAVAROK**

Finommenet, gipszkarton fémszerkezetre rögzítéséhez, trombitafej Ø 8 mm

Ø mm	L mm	db/cs. db	Rendelési szám
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0

**GYORSÉPÍTŐ CSAVAROK**

Durvamenet, gipszkarton fa alapszerkezetre rögzítéséhez, trombitafej. Ø 8 mm

Ø mm	L mm	db/cs. db	Rendelési szám
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0

**GYORSÉPÍTŐ CSAVAROK**

Kettős menet, maróbordával Fermacell lemezek fém vagy fa szerkezetre rögzítésére.

Ø mm	L mm	db/cs. db	Rendelési szám
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0

**GYORSÉPÍTŐ CSAVAROK**

Kettős menet, maróbordával fa szerkezetekhez.

Ø mm	L mm	db/cs. db	Rendelési szám
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0



CSISZOLÁS

AKKUS SAROKCSISZOLÓ **58**

Pornak ellenálló, nagy teljesítményű gépek a hatékony munkavégzéshez szerelési munkálatok során.

KOMPAKT SAROKCSISZOLÓ **61**

Három felszereltségi változat, verhetetlen minőség - minden igényhez a megfelelő sarokcsiszoló.

EGYENES CSISZOLÓ **70**

A fémmegmunkálás specialistái csiszoláshoz, kefézéshez, sorjátlanításhoz és polírozáshoz.




CCG 18-115 BL SELECT **CCG 18-125 BL SELECT** **CCG 18-115 BLPD SELECT** **CCG 18-125 BLPD SELECT**

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási feladatokhoz a szerelési munkálatok során.


Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási feladatokhoz a szerelési munkálatok során.

OLDAL		59	59	60	60
Nagyolás		+	+	+	+
Sorjátlanítás		++	++	++	++
Darabolás		++	++	++	++
Kefezés		+	+	+	+
Szállrahúzás		++	++	++	++
Lágy indítás		•	•	•	•
Újraindítás elleni védelem		•	•	•	•
Blokkolásvédelem		•	•	•	•
Elektronikus túlterhelés elleni védelem		•	•	•	•
Elektronikus fordulatszám-előválasztás		•	•	•	•
„AutoStop” éberségi kapcsoló				•	•
Fék		•	•	•	•
Akkufeszültség	V	18	18	18	18
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Csiszolótarcsa átmérője	mm	115	125	115	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	115	125	115	125
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz



CCG 18-115 BL
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD
CCG 18-125 BLPD

CCG 18-115 BL SELECT**CCG 18-125 BL SELECT**

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási feladatokhoz a szerelési munkálatok során.

Akkufeszültség	V	18	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion**	Li-ion / HighPower Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt	MultiVolt
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Csiszolótárcsa átmérője	mm	115	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	115	125
Csatlakozás		M 14	M 14
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,95	1,95

FEIN ELŐNYÖK

- + A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő generációjával maximális élettartamot garantál. Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól.
- + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- + Nagy teljesítményű. A versenytárs univerzális motoroknál 30 %-kal nagyobb hatásfok 1 100 W-os teljesítményfelvétellel mellett.
- + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
- + Maximális munkatempó FEIN HighPower Li-ion akkumulátorokkal. Nagy kapacitású cellák tartós áramleadás mellett a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősséggel.
- + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgécillapítónak hála.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrésben.
- + Rugalmasság a FEIN MultiVolt csatlakozóval. A gép minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + Rövid szerelési idők a szerszám nélkül állítható védőburkolatnak és a gyorsrögzítő anyának köszönhetően.
- + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
- + Egymásra rakható szerszámok stabil műanyagból és hely a csiszolóanyagok, illetve tartozékok számára.
- ** Maximális teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkumulátorral.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db műanyag szerszámokoffer

Rendelési szám	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460

Tartozékokat ld. a 67

CCG 18-115 BLPD SELECT**CCG 18-125 BLPD SELECT**

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási feladatokhoz a szerelési munkálatok során.

Akkufeszültség	V	18	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion**	Li-ion / HighPower Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt	MultiVolt
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Csiszolótárcsa átmérője	mm	115	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	115	125
Csatlakozás		M 14	M 14
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,95	1,95

FEIN ELŐNYÖK

- + A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő generációjával maximális élettartamot garantál. Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól.
 - + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
 - + Nagy teljesítményű. A versenytárs univerzális motoroknál 30 %-kal nagyobb határfok 1 100 W-os teljesítményfelvétel mellett.
 - + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
 - + Maximális munkatempó FEIN HighPower Li-ion akkumulátorokkal. Nagy kapacitású cellák tartós áramleadás mellett a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősséggel.
 - + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
 - + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
 - + Biztonságos tartás minden alkalmazás során a csúszásmentes markolatnak hála.
 - + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
 - + Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrésben.
 - + Rugalmasság a FEIN MultiVolt csatlakozóval. A gép minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
 - + Rövid szerelési idők a szerszám nélküli állítható védőburkolatnak és a gyorsrögzítő anyának köszönhetően.
 - + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
 - + Egyásra rakható szerszámkoffer stabil műanyagból és hely a csiszolóanyagok, illetve tartozékok számára.
- ** Maximális teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkumulátorral.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576


Tartozékokat ld. a 67



	WSG 7-115	WSG 7-125	CG 10-125	CG 13-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150	
	Kézhez álló 700 wattos kompakt sarokcsiszolók könnyű csiszoláshoz és daraboláshoz.		Kézhez álló 1 000 wattos kompakt sarokcsiszolók sorjátlanításhoz, csiszoláshoz és daraboláshoz.		Kézhez álló, változtatható fordulatszámú 1 300 W-os kompakt sarokcsiszoló a hatékony csiszolási és darabolási műveletekhez.		Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, kézhez álló 1 700 wattos kompakt sarokcsiszolók a hatékony csiszoláshoz és daraboláshoz.	

OLDAL		63	63	63	63	64	64	64
Nagyolás		+	+	+	++	++	++	++
Sorjátlanítás		+	+	++	+	+	+	+
Darabolás		+	+	++	+	++	+	++
Kefezés				+	+	++	+	++
Szállrahúzás					++		++	
Polírozás					++		++	
Lágy indítás				•	•	•	•	•
Újraindítás elleni védelem		•	•	•	•	•	•	•
Blokkolásvédelem					•	•	•	•
Elektronikus túlterhelés elleni védelem					•	•	•	•
Elektronikus fordulatszám-előválasztás					•		•	
Visszarúgás elleni védelem					•	•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W	760	750	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
Üresjáratú fordulatszám	1/perc	12 500	12 000	11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
Csiszolótarcsa átmérője	mm	115	125	125	125	125	125	150
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	115	125	125	125	125	125	150
EPTA szerinti súly	kg	1,70	1,80	2,10	2,30	2,40	2,40	2,50

+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz



WSG 7-115
WSG 7-125



CG 10-125



CG 13-125 V



CG 17-125
CG 17-125 Inox
CG 17-150



CG 15-125 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BLP
Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.	Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a rozsdamentes acél megmunkálásához szükséges hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.	Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.	Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.	Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a rozsdamentes acél megmunkálásához szükséges hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.	Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

OLDAL		65	65	65	66	66	66
Nagyolás		++	++	++	++	++	++
Sorjátlanítás		+	+	+	+	+	+
Darabolás		++	+	++	++	+	++
Kefezés		++	+	++	++	+	++
Lágy indítás		•	•	•	•	•	•
Újrindítás elleni védelem		•	•	•	•	•	•
Blokkolásvédelem		•	•	•	•	•	•
Elektronikus túlterhelés elleni védelem		•	•	•	•	•	•
Elektronikus fordulatszám-előválasztás		•	•	•	•	•	•
Fék		•	•	•	•	•	•
Visszarúgás elleni védelem		•	•	•	•	•	•
„AutoStop” éberségi kapcsoló		•	•	•	•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000
Csiszolóárcsa átmérője	mm	125	125	150	125	125	150
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125	125	150	125	125	150
EPTA szerinti súly	kg	2,20	2,30	2,40	2,20	2,30	2,40

+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz



CG 15-125 BL

CG 15-125 BL Inox

CG 15-150 BL

CG 15-125 BLP

CG 15-125 BLP Inox

CG 15-150 BLP

WSG 7-115**WSG 7-125**

Kézhez álló 700 wattos kompakt sarokcsiszolók könnyű csiszoláshoz és daraboláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	760	750
Leadott teljesítmény	W	420	440
Üresjárat fordulatszám	1/perc	12 500	12 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	115	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	115	125
Csatlakozás		M 14	M 14
Kábel	m	2,5	4
EPTA szerinti súly	kg	1,70	1,80

FEIN ELŐNYÖK

- + Tökéletes ergonómia az oldalsó tolókapcsolóval és a könnyen átfogható mérettel.
- + Fáradságmentes munkavégzés a csekély tömegnek köszönhetően.
- + 90°-os lépésekben elfordítható tömörfém hajtóműfej a kiváló robusztusságért és a szűk helyeken is igen jó hozzáférésért.
- + Nagyobb biztonság a beépített újraindítás-gátló révén.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőburkolat, 1 pár karima, 1 db pót fogantyú, 1 db kulcs

Rendelési szám	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477

Tartozékokat ld. a 67

CG 10-125

Kézhez álló 1 000 wattos kompakt sarokcsiszolók sorjátlanításhoz, csiszoláshoz és daraboláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 000
Leadott teljesítmény	W	630
Üresjárat fordulatszám	1/perc	11 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,10

FEIN ELŐNYÖK

- + Robusztus motor mindennapi használatra.
- + Kompakt és kézhez álló a keskeny motorháznak köszönhetően.
- + A hajtóműfej 90°-kal elforgatható a sokoldalú alkalmazási lehetőségek érdekében.
- + Nagy túlterhelhetőség a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően.
- + Gyors, szerszám nélküli csiszolóanyag-csere: A gyorskioldó anya alapfelszereltség a szállítási terjedelemben.
- + Gyors munkatempó a nagy teljesítményű motor következtében.
- + Nagyobb biztonság a beépített újraindítás-gátló révén.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőburkolat,
1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő
anya, 1 fogantyú, 1 db kulcs

Rendelési szám	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980

Tartozékokat ld. a 67

CG 13-125 V

Kézhez álló, változtatható fordulatszámú 1 300 W-os kompakt sarokcsiszoló a hatékony csiszolási és darabolási műveletekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 300
Leadott teljesítmény	W	700
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 800 - 11 500
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,30

FEIN ELŐNYÖK

- + Robusztus motor mindennapi használatra.
- + Hosszú élettartam a túlterhelés elleni védelemnek és a hosszú élettartamú szénkeféknek köszönhetően.
- + Rugalmas alkalmazási lehetőségek a változtatható fordulatszámának köszönhetően.
- + Átfogó felhasználói védelem a visszarúgás elleni védelem, az újraindítás-gátló, a lágyindítás és a rezgésnyelző fogantyú révén.
- + A hajtóműfej 90°-kal elforgatható a sokoldalú alkalmazási lehetőségek érdekében.
- + Gyors, szerszám nélküli csiszolóanyag-csere: A gyorskioldó anya alapfelszereltség a szállítási terjedelemben.
- + Gyors munkatempó a nagy teljesítményű motor következtében.
- + Nagy túlterhelhetőség a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőburkolat,
1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő
anya, 1 antivibrációs fogantyú,
1 db kulcs

Rendelési szám	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000

Tartozékokat ld. a 67

CG 17-125**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs

Tartozékokat ld. a 67

Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, kézhez álló 1 700 wattos kompakt sarokcsiszoló a hatékony csiszoláshoz és daraboláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 010
Üresjárat fordulatszám	1/perc	11 500
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017

FEIN ELŐNYÖK

- + Robusztus motor mindennapi használatra.
- + Hosszú élettartam a túlterhelés elleni védelemnek és a hosszú élettartamú szénkeféknek köszönhetően.
- + Gyors munkatempó a nagy teljesítményű motor következtében.
- + Átfogó felhasználói védelem a visszarúgás elleni védelem, az újraindítás-gátló, a lágyindítás és a rezgésnyelő fogantyú révén.
- + A hajtóműfej 90°-kal elforgatható a sokoldalú alkalmazási lehetőségek érdekében.
- + Gyors, szerszám nélküli csiszolóanyag-csere: A gyorskioldó anya alapfelszereltség a szállítási terjedelemben.
- + Nagy túlterhelhetőség a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 17-125 INOX**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs

Tartozékokat ld. a 67

Kézhez álló, változtatható fordulatszámú, nagy teljesítménytartalékkal rendelkező 1 700 W-os kompakt sarokcsiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 010
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 200 - 7 500
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024

FEIN ELŐNYÖK

- + Robusztus motor mindennapi használatra.
- + Hosszú élettartam a túlterhelés elleni védelemnek és a hosszú élettartamú szénkeféknek köszönhetően.
- + Rugalmas alkalmazási lehetőségek a változtatható fordulatszámnak köszönhetően.
- + Átfogó felhasználói védelem a visszarúgás elleni védelem, az újraindítás-gátló, a lágyindítás és a rezgésnyelő fogantyú révén.
- + A hajtóműfej 90°-kal elforgatható a sokoldalú alkalmazási lehetőségek érdekében.
- + Gyors, szerszám nélküli csiszolóanyag-csere: A gyorskioldó anya alapfelszereltség a szállítási terjedelemben.
- + Gyors munkatempó a nagy teljesítményű motor következtében.
- + Nagy túlterhelhetőség a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 17-150**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs

Tartozékokat ld. a 67

Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, kézhez álló 1 700 wattos kompakt sarokcsiszoló a hatékony csiszoláshoz és daraboláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 010
Üresjárat fordulatszám	1/perc	9 300
Csiszolótárcsa átmérője	mm	150
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	150
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031

FEIN ELŐNYÖK

- + Robusztus motor mindennapi használatra.
- + Hosszú élettartam a túlterhelés elleni védelemnek és a hosszú élettartamú szénkeféknek köszönhetően.
- + Gyors munkatempó a nagy teljesítményű motor következtében.
- + Átfogó felhasználói védelem a visszarúgás elleni védelem, az újraindítás-gátló, a lágyindítás és a rezgésnyelő fogantyú révén.
- + A hajtóműfej 90°-kal elforgatható a sokoldalú alkalmazási lehetőségek érdekében.
- + Gyors, szerszám nélküli csiszolóanyag-csere: A gyorskioldó anya alapfelszereltség a szállítási terjedelemben.
- + Nagy túlterhelhetőség a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 15-125 BL**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Tartozékokat ld. a 67

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 500 - 9 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802

FEIN ELŐNYÖK

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátló, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerzés nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 15-125 BL INOX**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Tartozékokat ld. a 67

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a rozsdamentes acél megmunkálásához szükséges hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 700 - 7 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137

FEIN ELŐNYÖK

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátló, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerzés nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 15-150 BL**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Tartozékokat ld. a 67

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjátlanítási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 700 - 7 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	150
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	150
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014

FEIN ELŐNYÖK

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátló, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerzés nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 15-125 BLP**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Tartozékokat ld. a 67

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjáltatási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 500 - 9 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895

FEIN ELŐNYÖK

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátó, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + Szem karabínerhoroghoz a sarokcsiszoló leesés elleni biztosítására, nagy magasságban végzett munkákhoz.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerelés nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 15-125 BLP INOX**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Tartozékokat ld. a 67

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a rozsdamentes acél megmunkálásához szükséges hatékony csiszolási, darabolási és sorjáltatási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 700 - 7 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	125
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	125
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076

FEIN ELŐNYÖK

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátó, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + Szem karabínerhoroghoz a sarokcsiszoló leesés elleni biztosítására, nagy magasságban végzett munkákhoz.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerelés nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

CG 15-150 BLP**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db védőburkolat, 1 db szerszám nélküli gyorsrögzítő anya, 1 antivibrációs fogantyú, 1 db kulcs, 1 db védőborítás darabolási műveletekhez

Tartozékokat ld. a 67

Porálló, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval és kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral a hatékony csiszolási, darabolási és sorjáltatási munkákhoz, mostoha munkakörülmények között is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 500
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 700 - 7 000
Csiszolótárcsa átmérője	mm	150
Rugalmas csiszolótányér átm.	mm	150
Csatlakozás		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,40

Rendelési szám	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956

FEIN ELŐNYÖK

- + Maximális élettartam a kefe nélküli, teljesen zárt motorházú, elkülönítetten beszerelt motorelektronikával ellátott FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + A motor optimálisan védett az agresszív kerámia- és ásványi porok ellen, ezáltal a kiesési idők és a karbantartási költségek csökkennek.
- + A felhasználót védő számos funkció: lágy indítás, újraindítás-gátó, blokkolásvédelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fordulatszám-előválasztás, visszarúgás elleni védelem, rezgéselnyelő fogantyú és fék.
- + Optimális hűtés és hőmérséklet-felügyelet.
- + Szem karabínerhoroghoz a sarokcsiszoló leesés elleni biztosítására, nagy magasságban végzett munkákhoz.
- + A tömeg csupán 2,4 kg, a leadott teljesítmény pedig 1 050 W – ez kiváló tömeg-teljesítmény arányt jelent.
- + A szállítási terjedelem részét képezi egy gyorsrögzítő anya is, amely lehetővé teszi a csiszolóanyagok szerelés nélküli cseréjét, másodpercek alatt.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + H07 ipari kábel, 4 m hosszú.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0



MŰANYAG DOBOZ

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofterhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0



ANTIVIBRÁCIÓS FOGANTYÚ

M 8, rezgéscsillapító hatású, a hosszabb idejű használat alatti rezgések csökkentése céljából.

Rendelési szám

3 21 19 124 01 0



GYORSRÖGZÍTŐ ANYA

M14, a szerszám nélküli tárcsacseréhez, mindössze 8 mm szerkezeti magasság.

Rendelési szám

6 38 02 191 01 0



BELSŐ KARIMA

Rendelési szám

6 38 01 182 01 0



MENETES KARIMA

M 14, kőszőrű- és vágókorongokhoz valamint lamellás csiszolótárcsákhoz és kör grótkéfékhez

Rendelési szám

6 38 02 052 00 0



MENETES KARIMA

M 14 rugalmas csiszolótányérokhoz és kúpos kör drótkéfékhez

Rendelési szám

6 38 01 154 00 7



RUGALMAS CSISZOLÓTÁNYÉR

M 14-es karimával, Ø 125 mm fiber csiszolóvászonhoz

Ø
mm

Rendelési szám

125

6 38 06 087 01 3



NAGYOLÓ TÁCSA

Hegesztési varrat anyagválasztó csiszolásához és megmunkálásához hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Könyökös forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Ø
mm

Vastagság
mm

db/cs.
db

Rendelési szám

125

6

10

6 37 03 005 01 0



VÁGÓKORONG

Tökéletes vékony lemezek, csövek és profilok vágásához. Precíz és gyors vágás minimális erőfeszítéssel és kimagasló élettartammal. Nincs utómunkázat és termikus elszíneződés a munkadarabon. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Egyenes forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Ø
mm

Vastagság
mm

db/cs.
db

Rendelési szám

125

1

25

6 37 09 013 01 0



VÁGÓKORONG

Fémlemezek, csövek és profilok vágásához jó vágási sebességgel és hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Könyökös forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Ø
mm

Vastagság
mm

db/cs.
db

Rendelési szám

125

2,5

25

6 37 09 014 01 0



LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA

A cirkonkorund csiszolóanyagot nagyon jó felületi eredménnyel, nagy lehordási teljesítmény és könnyű kezelhetőség jellemzi, csekély rezgés mellett. Élmegmunkáláshoz ideális. Hosszú élettartam egyenletes munkaminőséggel. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Kúpos forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Szemcse

Ø
mm

db/cs.
db

Rendelési szám

40

125

10

6 37 30 022 01 0

60

125

10

6 37 30 023 01 0

80

125

10

6 37 30 024 01 0



FÍBER CSISZOLÓTÁRCSA

Nagy teljesítményű cirkonkorund csiszolóanyag, kiváló lehordási teljesítménnyel és hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz.

Szemcse

Ø
mm

db/cs.
db

Rendelési szám

36

125

25

6 37 17 301 01 0

60

125

25

6 37 17 302 01 0

80

125

25

6 37 17 303 01 0



MUNKÁSKESZTYŰ

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs.

Méret

Rendelési szám

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5

**AL12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitaró akkus LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmos iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

18 V-OS AKKU**HIGHPOWER AKKUEGYSÉG**

HighPower Li-ion akkumulátor nagy kapacitású cellákkal, töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Tartós áramleadás a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősség mellett. Ajánlott FEIN akkus, mágnesárványos fűrógépekhez és akkus sarokcsiszolókhöz. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0

**HIGHPOWER AKKUMULÁTOR KEZDŐ KÉSZLET**

Két HighPower Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5,2	9 26 04 325 01 0

CCG 18 / CG 15 VÉDŐBURKOLATOK**VÉDŐBURKOLAT**

lamellás csiszoló- és nagyoló tárcsákhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0
150	3 18 10 301 00 0

**VÉDŐBURKOLAT VÁGÁSI MUNKÁKHOZ**

vágókorongokkal végzett biztonságos munkákhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0
150	6 38 11 018 01 0

**VÉDŐBURKOLAT VÁGÁSI MUNKÁKHOZ**

vágókorongokkal végzett biztonságos munkákhoz

Ø mm	Rendelési szám
125	3 18 10 319 00 0
150	3 18 10 320 00 0

WSG 7 TARTOZÉKOK**VÉDŐBURKOLAT**

lamellás csiszoló- és nagyoló tárcsákhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0

**VÉDŐBURKOLAT VÁGÁSI MUNKÁKHOZ**

vágókorongokkal végzett biztonságos munkákhoz

Ø mm	Rendelési szám
125	3 13 48 135 01 0

CG 10/13/17/18 VÉDŐBURKOLATOK**ANTIVIBRÁCIÓS FOGANTYÚ**

M 10, rezgéscsillapító hatású, a hosszabb idejű használat alatti rezgések csökkentése céljából.

Rendelési szám

3 13 24 000 11 1

**VÉDŐBURKOLAT**

lamellás csiszoló- és nagyolótárcsákhoz

Ø
mm

Rendelési szám

125 3 13 24 000 10 1

150 3 13 24 000 10 2

**VÉDŐBURKOLAT VÁGÁSI MUNKÁKHOZ**

vágókorongokkal végzett biztonságos munkához

Ø
mm

Rendelési szám

125 3 13 24 000 14 2

150 3 13 24 000 14 3

**PORVÉDŐ SZŰRŐ**

CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox és CG 17-150 sarokcsiszolókhöz.


Rendelési szám

3 13 24 000 14 4




	AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	<p>Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási, illetve marási munkálatokhoz.</p> <p>Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló nagy bemerülési mélységgel a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási, illetve marási munkálatokhoz.</p> <p>Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló nagy bemerülési mélységgel a csiszolási és polírozási munkálatokhoz.</p> <p>Különlegesen kézreálló egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység könnyű csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.</p> <p>Különlegesen kézreálló egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység könnyű csiszolási és polírozási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.</p>				
OLDAL	72	72	72	73	73
Marás	++	++		++	
Nagyolás	++	++		++	++
Csiszolás	++	++		++	
Sorjátlanítás	+	+		+	
Darabolás	+	+			
Kefezés	+			++	++
Szállrahúzás				++	++
Polírozás				++	++
hosszú nyak		•		•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W			350	350
Akkufeszültség	V	18	18	18	
Akkumulátor-kompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	
Üresjárat fordulatszám	1/perc	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000
Csiszolóanyag max. Ø	mm	50	50	50	20
Feszítőpatron max. Ø	mm	8	8	8	6
EPTA szerinti súly	kg				1,50
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,40	1,60	1,80	


+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz




AGSZ 18-280 BL




AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL




GSZ 4-280 EL




GSZ 4-90 EL




GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken, félig rögzített alkalmazáshoz is.		Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.		Kézreálló és különlegesen nagy teljesítményű egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység, csiszolási és polírozási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.	
	74	74	75	75	76
	++	++	++	++	++
		++	++	++	++
	++	++	++	++	++
		+	+	+	+
					+
		+	+	++	++
				++	++
			•	•	•
	750	750	750	710	1 010
	28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500
	45	50	50	50	45
	8	8	8	8	8
	1,40	1,40	1,80	1,80	2,10
					2,20




GSZ 8-280 P
GSZ 8-280 PE




GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL

**AGSZ 18-280 BL
SELECT**

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási, illetve marási munkálatokhoz.

**AGSZ 18-280 LBL
SELECT**

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló nagy bemerülési mélységgel a hatékony darabolási, csiszolási, sorjátlanítási, illetve marási munkálatokhoz.

**AGSZ 18-90 LBL
SELECT**

Pornak ellenálló és nagy teljesítményű, kompakt, akkus egyenes csiszoló nagy bemerülési mélységgel a csiszolási és polírozási munkálatokhoz.

Akkufeszültség	V	18	18	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	1/perc	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polírozószerszám átm.	mm	--	--	80
Csiszolóanyag max. Ø	mm	50	50	50
Feszítőpatron max. Ø	mm	8	8	8
Maró max. Ø	mm	12	12	12
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,40	1,60	1,80

FEIN ELŐNYÖK

- + A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő generációjával maximális élettartamot garantál. Teljesen zárt motorház védi a motort az agresszív kerámia- és ásványi poroktól.
- + Ideális minden alkalmazáshoz. Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzáigazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozással.
- + Nagy teljesítményű. A versenytárs univerzális motoroknál 30 %-kal nagyobb hatások 1 100 W-os teljesítményfelvétel mellett.
- + Karbantartást nem igénylő motor innovatív hűtőbordákkal és hőmérséklet-felügyelettel az optimális hűtés érdekében.
- + Maximális munkatempó FEIN HighPower Li-ion akkumulátorokkal. Nagy kapacitású cellák tartós áramleadás mellett a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősséggel.
- + Az igazán nyugodt járás és közel rezgésmentes munkavégzés a saját csapágyazású, a háztól leválasztott motornak és a négy kiegészítő rezgéscsillapítónak hála.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + Könnyed munkavégzés a könnyen átfogható méretnek, a kompakt felépítésnek és a jó elosztású, csekély súlynak köszönhetően.
- + Porvédett, különálló motorelektronika a markolatrésben.
- + Rugalmasság a FEIN MultiVolt csatlakozóval. A gép minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.

- + A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő, SW13 villáskulcs, SW17 villáskulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN	4014586888637	4014586888699	4014586888750

Tartozékokat ld. a 77

GSZ 4-280 EL**GSZ 4-90 EL**

Különlegesen kézreálló egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység könnyű csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.

Különlegesen kézreálló egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység könnyű csiszolási és polírozási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350	350
Leadott teljesítmény	W	170	170
Üresjárat fordulatszám	1/perc	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polírozószerszám átm.	mm	--	50
Csiszolóanyag max. Ø	mm	20	20
Feszítőpatron max. Ø	mm	6	6
Befogónyak átmérője	mm	43	--
Maró max. Ø	mm	12	12
Kábel	m	5	5
EPTA szerinti súly	kg	1,50	1,50

FEIN ELŐNYÖK

- + A hosszú, keskeny nyakrész, valamint a 210 mm-es maximális átmérő lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.
- + Fémper ellen védett motor és elektronika.
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy húzat.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő, SW13 villáskulcs, SW17 villáskulcs

SW17 villáskulcs, 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő, SW13 villáskulcs

Rendelési szám	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648

Tartozékokat ld. a 77

GSZ 8-280 P**GSZ 8-280 PE**

Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken, félig rögzített alkalmazáshoz is.

Névleges teljesítményfelvétel	W	750	750
Leadott teljesítmény	W	400	400
Üresjáratú fordulatszám	1/perc	28 000	8 500 - 28 000
Csiszolóanyag max. Ø	mm	45	50
Feszítőpatron max. Ø	mm	8	8
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Maró max. Ø	mm	12	12
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	1,40	1,40

FEIN ELŐNYÖK

- + Kompakt kialakítás a különösen szűk helyeken történő alkalmazáshoz, Ø 43 mm-es befogónyak félig rögzített alkalmazáshoz marómotorként (pl. másolómaróként).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.

- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő, SW13 villáskulcs, SW17 villáskulcs

Rendelési szám	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437

Tartozékokat ld. a 77

GSZ 8-280 PEL

Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.

GSZ 8-90 PEL

Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység, csiszolási és polírozási munkákhoz a különösen nehezen hozzáférhető helyeken.

Névleges teljesítményfelvétel	W	750	710
Leadott teljesítmény	W	410	410
Üresjárat fordulatszám	1/perc	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Csiszolóanyag max. Ø	mm	50	50
Feszítőpatron max. Ø	mm	8	8
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Maró max. Ø	mm	12	12
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	1,80	1,80

FEIN ELŐNYÖK

- + A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő, SW13 villáskulcs, SW17 villáskulcs

Rendelési szám	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451

Tartozékokat ld. a 77

GSZ 11-320 PERL

Kézreálló és különlegesen nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység nehéz csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.

GSZ 11-90 PERL

Kézreálló és rendkívül nagy teljesítményű egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység nehéz csiszolási és polírozási munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 010	1 010
Leadott teljesítmény	W	620	620
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polírozószerszám átm.	mm	--	80
Csiszolóanyag max. Ø	mm	45	50
Feszítőpatron max. Ø	mm	8	8
Befogónyak átmérője	mm	43	43
Maró max. Ø	mm	12	12
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	2,10	2,20

FEIN ELŐNYÖK

- + A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db feszítőpatron, 8 mm-es átmérő, SW13 villáskulcs, SW17 villáskulcs

Rendelési szám	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525

Tartozékokat ld. a 77

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám
3 39 01 118 01 0

**MŰANYAG DOBOZ**

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám
3 39 01 119 00 0

**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitartható akkus LED lámpa dönthető lámpafejvel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kámpóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám
9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmas iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám
9 26 04 201 02 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám
9 26 04 210 01 0

18 V-OS AKKUMULÁTOR

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

SZORÍTÓHÜVELYEK AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11 TÍPUSHOZ

**FESZÍTŐPATRONOK**

körben peremmel a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.

Ø	Rendelési szám
3 mm	6 32 07 130 00 0
6 mm	6 32 07 128 00 0
8 mm	6 32 07 129 00 0
1/4"	6 32 07 131 00 0

**FESZÍTŐPATRONOK INOX**

rozsdamentes acél kivitel, körben peremmel a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.

Ø	Rendelési szám
3 mm	6 32 07 132 00 0
6 mm	6 32 07 133 00 0
8 mm	6 32 07 134 00 0
1/4"	6 32 07 135 00 0



LEMEZMEGMUN- KÁLÁS

LEMEZCSIPKEDŐ **80**

Rendkívül fordulékony és követi a lemezek íveket – kiválóan alkalmas trapézlemezekhez, hullámlemezekhez, profilokhoz és hajlított táblalemezekhez.

UNIVERZÁLIS LEMEZVÁGÓ OLLÓ **90**

Lemezeken, idomdarabokon és csöveken végzett tiszta, elhajlásmentes kivágások - csak egy folyamatos forgáccsal.

LEMEZOLLÓ **94**

Az igazi választás mindazok számára, akik lemezekben és rozsdamentes acélban maximális vágási teljesítményt akarnak elérni.

**ABLK 18 1.3 CSE SELECT**

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások hullámlemezben max. 1,3 mm-ig.

ABLK 18 1.3 TE SELECT

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapézlemezben max. 1,3 mm-ig.

ABLK 18 1.6 E SELECT

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapéz és hullámlemezben, illetve profilokban.

BLK 1.3 CSE

Kompakt és gyors lemezcsipkedő hullámlemezekhez.

OLDAL		82	82	83	83
Körívben végzett vágás		++	++	++	++
Kivágás		+	+	++	+
QuickIN		•	•	•	•
Vágási irány		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
forgó körbélégyző		•	•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W				350
Leadott teljesítmény	W				210
Akkufeszültség	V	18	18	18	
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	Li-ion / HighPower Li-ion	
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*	
Löketszám	1/perc	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800
Vágási sebesség	m/perc	1,9	1,9	1,5	2,3
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,3	1,3	1,6	1,3
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	0,8	0,8	1	0,8
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,6	0,6	0,7	0,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2	2	2,5	2
Vágási nyom szélessége	mm	4	4	5	4
Behatolási átmérő matricával	mm	19	19	22	19
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20
Kábel	m				5
EPTA szerinti súly	kg				1,80
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,60	1,60	1,65	
Trapézlemez max. 85 mm bordamélységig		+	++	++	+
Hullámlemez		++	+	++	++
Profil					
Táblalemez		++	++	++	++
Táblalemez - enyhén hajlított		++	++	++	++
Trapézlemez max. 160 mm bordamélységig		+	++	++	+

+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz


* MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével) minden 12-18 V-os üzemeltethető.




ABLK 18 1.3 CSE
ABLK 18 1.3 TE




ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE




BLK 1.3 TE




BLK 1.6 E




BLK 1.3 TE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
Kompakt és gyors lemezcsipkedő trapézlemezekhez.	Univerzális lemezcsipkedő lemezekhez, profilokhoz, trapéz- és hullámlemezekhez.	Kompakt lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítés során használt, mélyen meghajlított trapézlemezekhez.	Kompakt lemezcsipkedő korlátlan kanyarodási képességgel a sarkokhoz és élekhez.	Nagy teljesítőképességű lemezcsipkedő korlátlan kanyarodási képességgel kivágáshoz és hézagoláshoz.	Nagy teljesítőképességű lemezcsipkedő, nehéz szét szerelési és vágási munkákhoz.
84	84	85	85	86	86
++	+	++	++	++	+
+	++	+	++	+	
•	•	•	•	•	
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
•	•	•	•		
350	350	350	350	1 200	1 200
210	210	210	210	750	750
1 000 - 1 800	800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
2,3	1,9	2,7	1	1,3	1,3
1,3	1,6	1,6	2	3,5	5
0,8	1	1	1,5	2,3	3,3
0,6	0,7	0,7	1	1,8	2,5
2	2,5	2,5	2,5	3,5	7
4	5	5	8	14	8
19	22	24	18	30	43
25 / 30	30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
5	5	5	5	5	5
1,80	1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
++	++	++			
+	++	++	+	+	+
		+			+
++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++
++	++				




BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

ABLK 18 1.3 CSE SELECT

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások hullámlemezben max. 1,3 mm-ig.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica hullámlemezre (3 01 09 169 00 9),
1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0),
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 87

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt*
Löketszám	1/perc	900 - 1 600
Vágási sebesség	m/perc	1,9
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,3
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	0,8
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási nyom szélessége	mm	4
Behatolási átmérő matricával	mm	19
A legkisebb iv sugara (belső/külső)	mm	15 / 20
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,60

Rendelési szám	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701

FEIN ELŐNYÖK

- + 45 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + 1,9 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketszám révén.
- * MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével minden 12-18 V-os üzemeltethető.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfeje révén.
- + Kényelmesen könnyű.
- + QuickIN gyorscsere rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Forgó bélyeg az akár 30 %-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MULTIMASTER motor.

ABLK 18 1.3 TE SELECT

Kompakt és jól kanyarodó lemezcsipkedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapézlemezben max. 1,3 mm-ig.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica trapézlemezre (3 01 09 170 00 1),
1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0),
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 87

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt*
Löketszám	1/perc	900 - 1 600
Vágási sebesség	m/perc	1,9
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,3
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	0,8
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási nyom szélessége	mm	4
Behatolási átmérő matricával	mm	19
A legkisebb iv sugara (belső/külső)	mm	25 / 30
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,60

Rendelési szám	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725

FEIN ELŐNYÖK

- + 45 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + 1,9 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikusan szabályozható löketszám révén.
- * MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével minden 12-18 V-os üzemeltethető.
- + Rövid idejű átfedésez tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfeje révén.
- + Kényelmesen könnyű.
- + QuickIN gyorscsere rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Forgó bélyeg az akár 30 %-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MULTIMASTER motor.

ABLK 18 1.6 E SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica (3 01 09 141 00 3),
1 db bélyeg (6 36 02 050 00 4),
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 87

Kompakt és jól kanyarodó lemezcspikedő tető- és homlokzatépítéshez. Precíz vágások trapéz és hullámlemezben, illetve profilokban.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt*
Löketszám	1/perc	800 - 1 300
Vágási sebesség	m/perc	1,5
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,7
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2,5
Vágási nyom szélessége	mm	5
Behatolási átmérő matricával	mm	22
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	30 / 35
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,65

Rendelési szám	7 132 04 61 00 0
EAN	4014586886688

FEIN ELŐNYÖK

- + 45 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + 1,5 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Változtatható vágási sebesség az elektronikus szabályozható löketség révén.
- * MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével minden 12-18 V-os üzemeltethető.
- + Rövid idejű átfedéses tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Optimálisan kézhez álló a különösen karcsú hajtóműfej révén.
- + Kényelmesen könnyű.
- + QuickIN gyorscsere rendszer matricához és bélyegzőhöz.
- + Forgó bélyeg az akár 30 %-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MULTIMASTER motor.
- + Alacsony üzemeltetési költségek. A bélyegzőt és matricát egymástól függetlenül ki lehet cserélni.

BLK 1.3 CSE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica hullámlemezre (3 01 09 169 00 9),
1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)

Tartozékokat ld. a 87

Kompakt és gyors lemezcspikedő hullámlemezekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	1 000 - 1 800
Vágási sebesség	m/perc	2,3
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,3
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	0,8
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási nyom szélessége	mm	4
Behatolási átmérő matricával	mm	19
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	15 / 20
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,80

Rendelési szám	7 232 42 60 00 0
EAN	4014586870137

FEIN ELŐNYÖK

- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + 2,3 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Optimális kézreállóság 20 %-kal vékonyabb fogásmérettel a rendkívül keskeny hajtóműfej révén.
- + Forgácvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + A bélyeg és a matrica magas élettartama kedvező üzemeltetési költségeket eredményez.
- + Forgó bélyeg az akár 30 %-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + QuickIN gyorscsere rendszer.
- + Nemesacél max. 0,6 mm.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + 5 méteres kábel.

BLK 1.3 TE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica trapézlemezre
(3 01 09 170 00 1),
1 db bélyeg (6 36 02 050 00 0)

Tartozékokat ld. a 87

Kompakt és gyors lemezcsipkedő trapézlemezekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	1 000 - 1 800
Vágási sebesség	m/perc	2,3
Acél 400 N/mm ² -ig ²	mm	1,3
Acél 600 N/mm ² -ig ²	mm	0,8
Acél 800 N/mm ² -ig ²	mm	0,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási nyom szélessége	mm	4
Behatolási átmérő matricával	mm	19
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	25 / 30
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,80

Rendelési szám	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069

FEIN ELŐNYÖK

- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + 2,3 m/perc vágósebesség a kiváló munkahatékonysághoz.
- + Optimális kézreállóság 20 %-kal vékonyabb fogásmérettel a rendkívül keskeny hajtóműfej révén.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + A bélyeg és a matrica magas élettartama kedvező üzemeltetési költségeket eredményez.
- + Rövid idejű átfedéses tartományok 2,6 mm vastagságig.
- + Forgó bélyeg az akár 30 %-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer.
- + Nemesacél max. 0,6 mm.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + 5 méteres kábel.

BLK 1.6 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica (3 01 09 141 00 3),
1 db bélyeg (6 36 02 050 00 4)

Tartozékokat ld. a 87

Univerzális lemezcsipkedő lemezekhez, profilokhoz, trapéz- és hullámlamezekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	800 - 1 500
Vágási sebesség	m/perc	1,9
Acél 400 N/mm ² -ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm ² -ig ²	mm	1
Acél 800 N/mm ² -ig ²	mm	0,7
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2,5
Vágási nyom szélessége	mm	5
Behatolási átmérő matricával	mm	22
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	30 / 35
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,80

Rendelési szám	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858

FEIN ELŐNYÖK

- + Szinte elnyúhetetlen. Ideális a rugalmas és univerzális használathoz max. 1,6 mm lemezvastagságig.
- + Optimális kézreállóság 20 %-kal vékonyabb fogásmérettel a rendkívül keskeny hajtóműfej révén.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélkül elfordítható matricatartó révén.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer.
- + Magas vágási sebesség.
- + Forgó bélyeg az akár 30 %-kal megnövelt élettartam érdekében.
- + A bélyeg és a matrica magas élettartama kedvező üzemeltetési költségeket eredményez.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + 5 méteres kábel.
- + Nemesacél max. 0,7 mm.
- + Kibővíthető trapézprofil készlet max. 160 mm bordamélységig.

BLK 1.6 LE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica trapézlemezekhez
(3 13 09 122 00 5),
1 db bélyeg (6 36 02 049 00 8),
1 db kopólemez

Tartozékokat ld. a 87

Kompakt lemezcspikedő tető- és homlokzatépítés során használt, mélyen meghajlított trapézlemezekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	800 - 1 500
Vágási sebesség	m/perc	2,7
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,7
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2,5
Vágási nyom szélessége	mm	5
Behatolási átmérő matricával	mm	24
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	65 / 70
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,90

Rendelési szám	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926

FEIN ELŐNYÖK

- + 160 mm-es bordamélységű trapézlemez kompromisszumok nélküli megmunkálásának szakértője.
- + Optimális kézreállóság 20 %-kal vékonyabb fogásmérettel a rendkívül keskeny hajtóműfej révén.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélküli elfordítható matricatartó révén.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer.
- + Magas vágási sebesség.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Forgácvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + 5 méteres kábel.
- + Nemesacél max. 0,7 mm.

BLK 2.0 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica (3 13 09 040 00 2),
1 db bélyeg (6 36 02 051 00 9)

Tartozékokat ld. a 87

Kompakt lemezcspikedő korlátlan kanyarodási képességgel a sarkokhoz és élekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	500 - 1 000
Vágási sebesség	m/perc	1
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	2
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1,5
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2,5
Vágási nyom szélessége	mm	8
Behatolási átmérő matricával	mm	18
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	4 / 0
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,80

Rendelési szám	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagyfokú kanyarodási képesség a különleges matricageometria révén. A lemezcspikedő helyben megfordítható.
- + Kiválóan alkalmas 3 mm legkisebb kanyarodási sugarú leélezett lemezek vágásához.
- + 145°-os lépésekben 360°-ig beállítható vágási irány a szerszám nélküli elfordítható matricatartó révén.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer.
- + Optimálisan kézreáll.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kivágásokhoz ideális.
- + Sablonvágáshoz is kitűnően alkalmas.
- + Forgácvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + 5 méteres kábel.
- + Rozsdamentes acél max. 1,0 mm-ig.

BLK 3.5**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica (3 13 09 093 00 3),
1 db bélyeg (3 13 09 097 00 2),
1 db pót fogantyú

Tartozékokat ld. a 87

Nagy teljesítőképességű lemezcsipkedő korlátlan kanyarodási képességgel kivágáshoz és hézagoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Löketszám	1/perc	750
Vágási sebesség	m/perc	1,3
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	3,5
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	2,3
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1,8
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	3,5
Vágási nyom szélessége	mm	14
Behatolási átmérő matricával	mm	30
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	7 / 0
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	3,50

FEIN ELŐNYÖK

- + Kiválóan alkalmas kivágáshoz és hézagoláshoz lemezekben, a gép helyben megfordítható.
- + A vágási irány háromszor 90°-os lépésben, szerszám nélkül beállítható.
- + QuickIN gyorscsereelő rendszer a matrica és a bélyegző gyors, kulcs nélküli cseréjéhez.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + Hosszú élettartam, a bélyegek újraköszörülhetnek.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Sík és hajlított lemezeket deformáció mentesen vág.
- + Sablonvágáshoz is kitűnően alkalmas.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + A fogantyú 180°-os szögben fordítható.
- + 5 méteres kábel.
- + Rozsdamentes acél max. 1,8 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.

Rendelési szám	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655

BLK 5.0**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db matrica (3 13 09 107 00 0),
1 db bélyeg (3 13 09 110 00 4),
1 db pót fogantyú

Tartozékokat ld. a 87

Nagy teljesítőképességű lemezcsipkedő, nehéz szétszerelési és vágási munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Löketszám	1/perc	750
Vágási sebesség	m/perc	1,3
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	5
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	3,3
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	2,5
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	7
Vágási nyom szélessége	mm	8
Behatolási átmérő matricával	mm	43
A legkisebb ív sugara (belső/külső)	mm	86 / 94
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	3,80

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagyteljesítményű 1 200 W motor a rendkívüli teljesítményekhez.
- + 90°-os hajlításokat is átvág, például szalagkorlátoknál vagy tartályoknál.
- + A vágási irány háromszor 90°-os lépésben, szerszám nélkül beállítható.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + A bélyeg és a matrica hosszú élettartamúak.
- + Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokhoz.
- + A fogantyú 180°-os szögben fordítható.
- + 5 méteres kábel.
- + Nemesacél max. 2,5 mm.
- + Széleskörű tartozékprogram.

Rendelési szám	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitartó akkus LED lámpa dönthető lámpafejvel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmas iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0

**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0

**MŰANYAG DOBOZ**

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0

**VÁGÓPASZTA**

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9

**MÁGNESES FORGÁCSGYŰJTŐ**

Praktikus szerszám nagy mágneses erővel a fémforgácsok gyors és egyszerű összegyűjtéséhez.

Rendelési szám

6 42 01 005 01 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

18 V-OS AKKU

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszűréstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsító készülettel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

(A)BLK 1.3 CSE TARTOZÉKOK

**BÉLYEG**

Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	db/cs. db	Rendelési szám
1,3	1	6 36 02 050 00 0
1,3	5	6 36 02 050 03 0
1,3	10	6 36 02 050 01 0

MATRICA

hullámlémezhez

db/cs. db	Rendelési szám
1	3 01 09 169 00 9
2	3 01 09 169 04 0

BÉLYEG ÉS MATRICA, KÉSZLETBEN

Tartalma: 5 x bélyeg 6 36 02 050 00 0 és 1 x matrica 3 01 09 169 00 9.

Rendelési szám

3 01 09 169 03 0

(A)BLK 1.3 TE TARTOZÉKOK

**BÉLYEG ÉS MATRICA, KÉSZLETBEN**

Tartalma: 5 x bélyeg 6 36 02 050 00 0 és 1 x matrica 3 01 09 170 00 1.

Rendelési szám

3 01 09 170 03 0

**MATRICA**

trapézlemezhez

db/cs. db	Rendelési szám
1	3 01 09 170 00 1
2	3 01 09 170 04 0

(A)BLK 1.6 E TARTOZÉKOK**BÉLYEG**

db/cs. db	Rendelési szám
1	6 36 02 048 00 4
5	6 36 02 048 04 0
10	6 36 02 048 05 0

**MATRICA**

db/cs. db	Rendelési szám
1	3 01 09 141 00 3
2	3 01 09 141 02 0
5	3 01 09 141 03 0

**BÉLYEG ÉS MATRICA**

A készlet tartalma: 1 db bélyeg 6 36 02 048 00 4 és 1 db matrica 3 01 09 141 00 3.

Rendelési szám
6 36 02 048 01 3

**MATRICATARTÓ**

Tapéz- és hullámlemezhez

Rendelési szám
3 01 09 154 00 7

**160-AS POFILKÉSZLET**

(85-160 mm-es, mély bodózatú tapézlemezekhez) bélyeggel, matricával és kopólappal.

Rendelési szám
9 26 02 071 01 9

BLK 1.6 LE TARTOZÉKOK**BÉLYEG ÉS MATRICA**

Készletben, kopó lappal, csavarokkal és kulccsal.
160-as pofilkészlet

Rendelési szám
6 36 02 049 01 7

**BÉLYEG**

db/cs. db	Rendelési szám
1	6 36 02 049 00 8
2	6 36 02 049 04 0
5	6 36 02 049 05 0

**MATRICA**

db/cs. db	Rendelési szám
1	3 13 09 122 00 5
2	3 13 09 122 02 0
5	3 13 09 122 03 0

**KOPÓLAP**

160-as pofilkészlet

Rendelési szám
3 13 09 121 00 2

BLK 2.0 E TARTOZÉKOK**MATRICA**

RSS 636

Rendelési szám
3 13 09 040 00 2

**BÉLYEG**

Rendelési szám
6 36 02 051 00 9

**BÉLYEG ÉS MATRICA, KÉSZLETBEN**

A készlet tartalma: 1 bélyeg (6 36 02 051 00 9) és 1 matrica (3 13 09 040 00 2)

Rendelési szám
6 36 02 051 01 8

31309114008**BÉLYEG**

Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Rendelési szám
3 13 09 097 00 2

**BÉLYEG**

Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig².

Rendelési szám
3 13 09 098 00 0

**MATRICA**

Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Rendelési szám
3 13 09 093 00 3

**MATRICA**

Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig².

Rendelési szám
3 13 09 094 00 1

BLK 5.0 TARTOZÉKOK**BÉLYEG ÉS MATRICA, KÉSZLETBEN**

max. 5,0 mm acéllemez (400 N/mm²): 1 db bélyegből
3 13 09 110 00 4 és 1 db matricából 3 13 09 107 00 0 áll

Rendelési szám

3 13 09 110 01 3

**BÉLYEG ÉS MATRICA, KÉSZLETBEN**

Max. 3,0 mm rozsdamentes acél lemez (600 N/mm²):
1 db bélyeg, 3 13 09 134 00 6 és 1 db matrica,
3 13 09 108 00 8.

Rendelési szám

3 13 09 134 01 5

**FORGÁCSZSÁK**

Rendelési szám

3 13 09 114 00 8

**BÉLYEG**

Max. 7,0 mm acéllemezhez (250 N/mm²). Max. 5,0 mm
acéllemezhez (400 N/mm²).

Rendelési szám

3 13 09 110 00 4

**BÉLYEG**

Max. 3,0 mm acéllemezhez (600 N/mm²).

Rendelési szám

3 13 09 134 00 6

**MATRICA**

5 mm vastag acéllemezig.

Rendelési szám

3 13 09 107 00 0

**MATRICA**

Max. 3,0 mm acéllemezhez (600 N/mm²).

Rendelési szám

3 13 09 108 00 8

**MATRICA**

Max. 7,0 mm acéllemezhez (250 N/mm²). Max. 5,0 mm
acéllemezhez (400 N/mm²).

Rendelési szám

3 13 09 109 00 2



ABSS 18 1.6 E SELECT	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
Kézhez álló, jól kanyarodó akkus lemezolló a max. 1,6 mm-es lemezek vetemedésmentes levágásához és kivágásához.	Kézhez álló, fordulékony lemezvágó olló a vetemedésmentes vágáshoz.	Kézhez álló, fordulékony lemezvágó olló beépített forgácslevágóval.	Nagy teljesítményű lemezvágó olló rozsdamentes acél megmunkálásához, falcolt csövekhez és profilokhoz.

OLDAL	91	91	91	92
Levágás	++	++	++	++
Körívben végzett vágás	+	+	+	
Kivágás	++	++	++	
QuickIN	•			
Forgácslevágó			•	
Nagy teljesítményű FEIN motor		•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel W		350	350	350
Akkufeszültség V	18			
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion			
Akkumulátorcsatlakozó	MultiVolt*			
Löketszám	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Vágási sebesség m/perc	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Acél 400 N/mm-ig ²	1,6	1,6	1,6	2
Acél 600 N/mm-ig ²	1,2	1,2	1,2	1,5
Acél 800 N/mm-ig ²	0,8	1	1	1,3
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	2	2	2	3
Vágási szélesség mm	5	5	5	5
A legkisebb ív sugara mm	90 (30) ¹	90 (30) ¹	90 (30) ¹	245
Behatolási átmérő mm	15 (8) ¹	15 (8) ¹	15 (8) ¹	12
Kábel m	5	5	5	5
EPTA szerinti súly kg		1,50	1,50	1,70
Tömeg akkumulátor nélkül kg	1,20			
Profil	+	+	+	+
Korcolt cső	+	+	+	++
Táblalemez	++	++	++	++
Táblalemez - enyhén hajlított	++	++	++	++


+ alkalmas

++ kiválóan alkalmas


• tartalmaz

¹ Körvágó kés


* MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével) minden 12-18 V-os üzemeltethető.




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

ABSS 18 1.6 E SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db vágókés, az egyenestől legfeljebb 1,6 mm-rel tér el, 1 pár vágópofa, 1 db kulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 92

Kézhez álló, jól kanyarodó akkus lemezolló a max. 1,6 mm-es lemezek vetemedésmentes levágásához és kivágásához.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt*
Löketszám	1/perc	2 200 - 3 500
Vágási sebesség	m/perc	5 - 8
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1,2
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	0,8
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási szélesség	mm	5
A legkisebb ív sugara	mm	90 (30) ¹
Behatolási átmérő	mm	15 (8) ¹
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20
Rendelési szám		7 130 03 61 00 0
EAN		4014586886640

FEIN ELŐNYÖK

- + Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + A QuickIN cserélő rendszer, gyors, kulcs nélküli késcserét tesz lehetővé, beállítási munka nélkül.
- * MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével) minden 12-18 V-os üzemeltethető.
- + Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MULTIMASTER motor.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + 140 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcodását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- ¹ Körvágó kés

BSS 1.6 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db vágókés, az egyenestől legfeljebb 1,6 mm-rel tér el, 1 pár vágópofa, 1 db kulcs

Tartozékokat ld. a 92

Kézhez álló, fordulékony lemezvágó olló a vetemedésmentes vágáshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	2 100 - 4 500
Vágási sebesség	m/perc	6 - 10
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1,2
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási szélesség	mm	5
A legkisebb ív sugara	mm	90 (30) ¹
Behatolási átmérő	mm	15 (8) ¹
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,50
Rendelési szám		7 230 31 61 00 0
EAN		4014586874661

FEIN ELŐNYÖK

- + Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + A QuickIN cserélő rendszer, gyors, kulcs nélküli késcserét tesz lehetővé, beállítási munka nélkül.
- + Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + 5 méteres kábel.
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcodását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- ¹ Körvágó kés

BSS 1.6 CE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db vágókés, az egyenestől legfeljebb 1,6 mm-rel tér el, 1 pár vágópofa, 1 db kulcs

Tartozékokat ld. a 92

Kézhez álló, fordulékony lemezvágó olló beépített forgácslevágóval.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	2 100 - 4 500
Vágási sebesség	m/perc	6 - 10
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1,2
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
Vágási szélesség	mm	5
A legkisebb ív sugara	mm	90 (30) ¹
Behatolási átmérő	mm	15 (8) ¹
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,50
Rendelési szám		7 230 32 61 00 0
EAN		4014586874739

FEIN ELŐNYÖK

- + Forgácslevágó a vágási forgács bárhol történő leválasztásához.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + Gyors munkatempó a nyitott vágófej révén biztosított kitűnő rálátással a vágásra.
- + Kiváló ergonómia, kis tömeg.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kiváló élettartamú vágókések.
- + 5 méteres kábel.
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcodását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,2 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- ¹ Körvágó kés

BSS 2.0 E

Nagy teljesítményű lemezvágó olló rozsdamentes acél megmunkálásához, falcolt csövekhez és profilokhoz.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db vágókés, 1 pár vágópófa

Tartozékokat ld. a 92

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	1 300 - 2 600
Vágási sebesség	m/perc	2 - 4
Acél 400 N/mm ² -ig	mm	2
Acél 600 N/mm ² -ig	mm	1,5
Acél 800 N/mm ² -ig	mm	1,3
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	3
Vágási szélesség	mm	5
A legkisebb ív sugara	mm	245
Behatolási átmérő	mm	12
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,70

Rendelési szám	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807

FEIN ELŐNYÖK

- + A rendkívül erős kés révén ideális megoldás a száraz-építésben használt merevítőprofilokhoz és nemesacélban végzett vágásokhoz.
- + Robusztus vágófej helyhez kötött használathoz. A gép nagyon egyszerűen befogható a satuba.
- + A bal és jobb oldali ív mentén végzett vágás, valamint a vetemedésmentes vágás csak folyamatos forgáccsal lehetséges.
- + Nagyteljesítményű motor erőteljes nyomatokkal a legnehezebb munkák során is. Alkalmos falcolt csövekhez, 4 x 0,75 mm-es falcméretig
- + Optimális az idomdarabok hosszának rövidítésére.
- + Kiválóan alkalmas le- és kivágásokhoz.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + Kiváló élettartamú vágókésék.
- + 5 méteres kábel.
- + A tiszta forgácselvezetés megakadályozza a munkadarabok karcosodását és a személyi sérüléseket.
- + Rozsdamentes acél max. 1,5 mm-ig.
- + Széleskörű tartozékprogram.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK**ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA**

Kompakt és kitaró akkus LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0

**VÁGÓPASZTA**

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9

**AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER**

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmos iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0

**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idő a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0

**MŰANYAG DOBOZ**

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0

18 V-OS AKKU**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsított készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóva kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

BSS 2.0 E TARTOZÉKOK**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
2	3 13 08 110 00 3

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
1,3	3 13 08 123 00 8

**VÁGÓPOFA**

2 db/csomag

Rendelési szám
3 13 08 113 00 9

KÉSCSAPSZEG

Rendelési szám
3 13 08 111 00 2

BSS 1.6 E, (A)BSS 1.6 CE TARTOZÉKOK**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
1,6	3 13 08 150 00 9

**KÖRVÁGÓ KÉS**

Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
1	3 13 08 151 00 8

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
0,8	3 13 08 152 00 1

(A)BSS 1.6 E TARTOZÉKOK**VÁGÓPOFA**

1 pár

Rendelési szám
3 13 08 153 01 4

BSS 1.6 CE TARTOZÉKOK**VÁGÓPOFA**

1 pár

Rendelési szám
3 13 08 153 02 0



ABLS 18 1.6 E SELECT **BLS 1.6 E** **BLS 2.5 E**

Kézhez álló, jól kanyarodó akkus lemezolló vékony lemezek vágásához és leszélezéséhez. Kézhez álló, jól kanyarodó lemezolló vékony lemezek vágásához és leszélezéséhez. Kézhez álló, jól kanyarodó lemezolló rozsdamentes acél megmunkálásához.


OLDAL	95	95	95
Levágás	++	++	++
Körívben végzett vágás	+	+	+
Megfordítható kés		4x	4x
Nagy teljesítményű FEIN motor		•	•
Névleges teljesítményfelvétel W		350	350
Leadott teljesítmény W		210	210
Akkufeszültség V	18		
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion		
Akkumulátorcsatlakozó	MultiVolt*		
Löketszám 1/perc	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Vágási sebesség m/perc	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Acél 400 N/mm-ig ² mm	1,6	1,6	2,5
Acél 600 N/mm-ig ² mm	1,2	1,2	2
Acél 800 N/mm-ig ² mm	1	1	1,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ² mm	2	2	3
A legkisebb ív sugara mm	15	15	20
Kábel m		5	5
EPTA szerinti súly kg		1,70	2,10
Tömeg akkumulátor nélkül kg	1,40		
Táblalemez	++	++	++
Táblalemez - enyhén hajlított	++	++	++

+ alkalmas


++ kiválóan alkalmas

• tartalmaz


* MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivételével) minden 12-18 V-os üzemeltethető.



ABL 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

ABLS 18 1.6 E SELECT**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

Álló- és mozgókés, 1 pár kulcs,
1 db forgácsterelő, 1 db műanyag
szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 96

Kézhez álló, jól kanyarodó akkus lemezolló vékony lemezek vágásához és leszélesztéséhez.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		MultiVolt*
Löketszám	1/perc	2 200 - 3 700
Vágási sebesség	m/perc	6 - 9
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1,2
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
A legkisebb ív sugara	mm	15
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,40

Rendelési szám	7 130 04 61 00 0
EAN	4014586886664

FEIN ELŐNYÖK

- + Rendkívüli használhatóság, mivel kompakt és könnyű kivitel révén az olló optimális irányítható.
- + Jól követi a kanyarok íveit, és csak kis mértékben deformálja a lemezt.
- + Négyyszer megfordítható kés a tiszta, sorjamentes vágásért alacsony üzemeltetés mellett.
- * MultiVolt interfész: akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral a 12 V/ 6 Ah kivétellel minden 12-18 V-os üzemeltethető.
- + Optimális leszélesztéshez és méretre vágáshoz.
- + Akadálytalan rálátás a vágási vonalra.
- + Rendkívüli teljesítményű és állóképességű bevált MULTIMASTER motor.
- + 160 m vágási kapacitás 0,8 mm vastag lemezben, egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- + Rozsdamentes acél max. 1,0 mm-ig.

BLS 1.6 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

Álló- és mozgókés, 1 pár kulcs,
1 db forgácsterelő

Tartozékokat ld. a 96

Kézhez álló, jól kanyarodó lemezolló vékony lemezek vágásához és leszélesztéséhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	2 300 - 4 800
Vágási sebesség	m/perc	8 - 12
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	1,6
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	1,2
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	2
A legkisebb ív sugara	mm	15
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,70

Rendelési szám	7 230 34 61 00 0
EAN	4014586874876

FEIN ELŐNYÖK

- + Rendkívüli használhatóság, mivel kompakt és könnyű kivitel révén az olló optimális irányítható.
- + Jól követi a kanyarok íveit, és csak kis mértékben deformálja a lemezt.
- + Négyyszer megfordítható kés a tiszta, sorjamentes vágásért alacsony üzemeltetés mellett.
- + Optimális leszélesztéshez és méretre vágáshoz.
- + Akadálytalan rálátás a vágási vonalra.
- + Rendkívüli teljesítményű és szilárdságú motor.
- + 5 méteres kábel.
- + Rozsdamentes acél max. 1,0 mm-ig.

BLS 2.5 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

Álló- és mozgókés, 1 pár kulcs,
1 db forgácsterelő

Tartozékokat ld. a 96

Kézhez álló, jól kanyarodó lemezolló rozsdamentes acél megmunkálásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Leadott teljesítmény	W	210
Löketszám	1/perc	800 - 1 700
Vágási sebesség	m/perc	3 - 6
Acél 400 N/mm-ig ²	mm	2,5
Acél 600 N/mm-ig ²	mm	2
Acél 800 N/mm-ig ²	mm	1,6
Színes- és könnyűfémek, max. 250 N/mm ²	mm	3
A legkisebb ív sugara	mm	20
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	2,10

Rendelési szám	7 230 35 61 00 0
EAN	4014586874944

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagyteljesítményű motor erőteljes nyomatékkal a legnehezebb munkákhoz is.
- + Az akadálytalan rálátás a vágási vonalra lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
- + Négyyszer megfordítható kés a tiszta, sorjamentes vágásért alacsony üzemeltetés mellett.
- + Optimális leszélesztéshez és méretre vágáshoz.
- + Akadálytalan rálátás a vágási vonalra.
- + Jól követi a kanyarok íveit, és csak kis mértékben deformálja a lemezt.
- + 5 méteres kábel.
- + Rozsdamentes acél max. 1,6 mm-ig.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA

Kompakt és kitartható akkus LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0



AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmos iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0



MŰANYAG DOBOZ

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0



VÁGÓPASZTA

Lemezokmányok megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9



ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

18 V-OS AKKU



AKKU

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET

Két Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

(A)BLS 1.6 E TARTOZÉKOK



ÁLLÓ- ÉS MOZGÓKÉS lemezhez 800 N/mm-ig²

Lemezvastagság mm

Rendelési szám

1

3 13 08 072 00 0

BLS 2.5 E TARTOZÉKOK



ÁLLÓ- ÉS MOZGÓKÉS lemezhez 800 N/mm-ig²

Lemezvastagság mm

Rendelési szám

1,6

6 36 01 101 00 9

BLS 3.5 TARTOZÉKOK



ÁLLÓKÉS Acéllemezhez 400 N/mm-ig²

Lemezvastagság mm

Rendelési szám

3,5

3 13 08 136 00 2



ÁLLÓKÉS Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig²

Lemezvastagság mm

Rendelési szám

2

3 13 08 143 00 6

**MOZGÓKÉS**Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
3,5	3 13 08 146 00 1

**MOZGÓKÉS**Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
2	3 13 08 147 00 5

BLS 4.2 TARTOZÉKOK**ÁLLÓKÉS**

Rendelési szám
3 13 08 092 00 8

**MOZGÓKÉS**Acéllemezhez 400 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
4,2	3 13 08 096 00 7

**MOZGÓKÉS**Rozsdamentes acélhoz, max. 800 N/mm-ig².

Lemezvastagság mm	Rendelési szám
2	3 13 08 098 00 9



FŰRÉSZELES, MARÁS

FŰRÉSZTÁRCSÁS DARABOLÓ **100**

Biztonságos, gyors és precíz fűrészelés a fűrésztárcsás darabolóval.

CSŐFŰRÉSZEK **102**

Optimális vágási sebesség minimális kopás mellett.

ÉLLEMARÁS **106**

Látszó és funkcionális élek hatékony megmunkálása egészen az élek lekerekítéséig.

CSŐMARÓK **112**

Csövek gazdaságos megmunkálása nagy forgácsolóteljesítmény mellett.

MKAS 355**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 fűrészlap szerkezeti acélhoz,
1 kombinált kulcs: 6 mm-es imbusz-
és PH2 keresztornyos csavarokhoz,
1 imbuszkulcs, 8 mm-es,
1 pár pótszénkefe

Tartozékokat ld. a 101.



Biztonságos, gyors és precíz fűrészelés a fűrész tárcsás darabolóval.

Feszültség	V	230
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 800
Leadott teljesítmény	W	1 050
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 300
Fűrész tárcsa-átmérő	mm	355
Befogótüske	mm	25,4
Max. sarkos vágásmélység	mm	120
Max. vágásmélység szögletes anyagoknál 45° esetén	mm	90
Max. kerek vágásmélység	mm	100
Max. vágásmélység kerek anyagoknál 45° esetén	mm	90
Kábel	m	4
Tömeg	kg	24,4

FEIN ELŐNYÖK

- + Akár 100 %-os szikramentesség: hidegvágás a por nélküli biztonságos munkavégzésért.
- + Gyors és precíz darabolás: maximális munkatempó minimális utómegmunkálási igénnyel.
- + Sokoldalú alkalmazhatóság: minden anyaghoz kapható megfelelő fűrészlap.
- + 0–45° szögbeállítás a ferde vágáshoz.
- + Gyorsbefogó szerkezet asztali szorítóhoz.
- + Mélységhatároló
- + Forgácsfelfogó tartály.
- + Éberségi kapcsoló.

Rendelési szám	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



FŰRÉSZLAP
Szerkezeti acélhoz.

Ø mm	Fogazat	Vastagság mm	Rendelési szám
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0



FŰRÉSZLAP
Alumíniumhoz.

Ø mm	Fogazat	Vastagság mm	Rendelési szám
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0



FŰRÉSZLAP
Rozsdamentes acélhoz.

Ø mm	Fogazat	Vastagság mm	Rendelési szám
355	90	2,4	6 35 02 303 00 0



FŰRÉSZLAP
Laposacélhoz.

Ø mm	Fogazat	Vastagság mm	Rendelési szám
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0



MÁGNESES FORGÁCSGYŰJTŐ
Praktikus szerszám nagy mágneses erővel a fémforgácsok gyors és egyszerű összegyűjtéséhez.

Rendelési szám
6 42 01 005 01 0



VÁGÓPASZTA
Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám
3 21 32 020 12 9

**STS 325 R**

Sűrített levegős csőfűrész csövekhez és profilokhoz.

**ASTX 649-1**


Nagy teljesítőképességű csőfűrész csövekhez és profilokhoz.

**ASTXE 649-1**


Nagyteljesítményű csőfűrész csövekhez és profilokhoz fokozatmentes löketségállítással.

	STS 325 R	ASTX 649-1	ASTXE 649-1
OLDAL	103	103	103
Elektromos meghajtás		•	•
Sűrített levegős meghajtás	•		
Beállítható löketség			•
Névleges teljesítményfelvétel	W		750
Üzemi nyomás	bar	6	
Levegőfogyasztás	m ³ /perc	1,5	
Leadott teljesítmény	W	1 100	480
Löketség	1/perc	330	350
Lökethossz	mm	60	60
Csövek max. átmérőig	mm	440 *	440 *
Profilok max. sz. x m.	mm	290 x 500	290 x 550
Kábel	m		2,5
EPTA szerinti súly	kg	7,20	6,10

- tartalmaz * A lánc meghosszabbításával.



STS 325 R



ASTx 649-1

ASTxe 649-1

ASTX 649-1**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

2 db fűrészlap, 1 db pót fogantyú,
1 készlet kulcs

Tartozékokat ld. a 104

Nagy teljesítőképességű csőfűrész csövekhez és profilokhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	750
Leadott teljesítmény	W	480
Löketszám	1/perc	350
Lökethossz	mm	60
Csövek max. átmérőig	mm	440 *
Profilok max. sz. x m.	mm	290 x 550
Kábel	m	2,5
EPTA szerinti súly	kg	6,10

Rendelési szám	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- + Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- + Különösen alkalmas rétegezett anyagok és különböző anyagrétegek vágására.
- + Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- * A lánc meghosszabbításával.

ASTXE 649-1**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

2 db fűrészlap, 1 db pót fogantyú,
1 készlet kulcs

Tartozékokat ld. a 104

Nagyteljesítményű csőfűrész csövekhez és profilokhoz fokozatmentes löketszám állítással.

Névleges teljesítményfelvétel	W	750
Leadott teljesítmény	W	480
Löketszám	1/perc	100 - 350
Lökethossz	mm	60
Csövek max. átmérőig	mm	400 *
Profilok max. sz. x m.	mm	290 x 550
Kábel	m	2,5
EPTA szerinti súly	kg	6,40

Rendelési szám	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- + Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- + Különösen alkalmas rétegezett anyagok és különböző anyagrétegek vágására.
- + Fokozatmentes elektronikus löketszám beállítás az optimális vágási sebesség eléréséhez.
- + Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- * A lánc meghosszabbításával.

STS 325 R**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

2 db fűrészlap, 1 készlet kulcs,
1 db pót fogantyú,
1 db tömlő csatlakozó

Tartozékokat ld. a 104

Sűrített levegős csőfűrész csövekhez és profilokhoz.













Üzemi nyomás	bar	6
Levegőfogyasztás	m ³ /perc	1,5
Leadott teljesítmény	W	1 100
Löketszám	1/perc	330
Lökethossz	mm	60
Csövek max. átmérőig	mm	440 *
Profilok max. sz. x m.	mm	290 x 500
EPTA szerinti súly	kg	7,20

Rendelési szám	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639

FEIN ELŐNYÖK







- + Ideálisan alkalmazható acél-, öntöttvas-, gázbeton- és műanyagcsövek és -profilok hosszának méretre szabásához.
- + Befogó és előtoló berendezés rendelhető a min. 80 mm, max. 400 mm átmérőjű csövekhez.
- + Az állítható befogó tokmányok lehetővé teszik a 45°-os gérvágást is.
- + Befogó- és előtolókészülék.
- + Állítható befogószerkezetek.
- * A lánc meghosszabbításával.

FŰRÉSZLAPOK

	Nemvasfémek és acél 400 N/mm ²	Acél 400 N/mm ² felett és szürkeöntvény	Különböző anyagok	Hossz mm	Fogtávolság mm	Vastagság mm	Tömeg (nettó) kg	Alapanyag	Rendelési szám
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8
	x (AL)		Műanyag	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9
	x (AL)		Műanyag	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4
			PE cső, gázbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9
			PE cső, gázbeton *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3



HD FŰRÉSZLAPOK

Speciális fűrészlapok acél és rozsdamentes acél megmunkálásához. A HD fűrészlapok hosszú élettartammal és a gyors előrehaladással győznek meg. Érdemes tesztelni.

	Nemvasfémek és acél 400 N/mm ²	Acél 400 N/mm ² felett és szürkeöntvény	Különböző anyagok	Hossz mm	Fogtávolság mm	Vastagság mm	Tömeg (nettó) kg	Alapanyag	Rendelési szám
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1

TD FŰRÉSZLAPOK

A TD fűrészlapok alkalmasak nedves és száraz vágáshoz is. A rövid darabolási idővel és a tiszta vágási felülettel győznek meg.

	Duktilis öntött csövekhez, cementha- barcs bélésekhez is, valamint szürkeöntvény csövekhez.	Cső Ø (DN) mm	Hossz mm	Beláglänge mm	Vastag- ság mm	Tömeg kg	Rendelési szám
	x	80 - 150 ³	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8
	x	80 - 300 ³	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2

* csak a 9 06 06 002 00 9-es fűrészlapvezető sín esetén

¹ a FEIN 9 07 02 005 00 0-s befogó- és előtoló szerkezetével vagy a 9 07 02 004 00 6-os befogószerkezetével

² csak speciális, láncos felfogószerkezettel Ø 440 mm-ig (3 02 31 003 00 3-as lánc és 3 02 16 130 00 4-es betét szükséges)

³ csak a FEIN 9 07 02 005 00 0 befogó- és előtoló szerkezetével használható

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

**VÁGÓPASZTA**

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9

**BEFOGÓ- ÉS ELŐTOLÓKÉSZÜLÉK**

280 x 285 x 395 mm (szélesség x mélység x magasság), 80 és 400 mm közötti külsőátmérőjű csövekhez és körprofilú anyagokhoz

Rendelési szám

9 07 02 005 00 0

**BEFOGÓSZERKEZET**

Max. 159 mm-es átmérőjű csövekhez, ferde vágásokhoz is ajánlott.

Rendelési szám

9 07 02 001 00 1

**BEFOGÓSZERKEZET**

100-325 mm-es átmérőjű csövekhez a lánc meghosszabbításával max. 440 mm-es átmérőig, ehhez a 3 02 31 003 00 3 számú lánc és a 3 02 16 130 00 4 számú csap szükséges.

Rendelési szám

9 07 02 004 00 6

**BEFOGÓSZERKEZET**

Max. 310 mm széles és max. 550 mm magas idomos anyagokhoz.

Rendelési szám

9 07 02 003 00 8

**FŰRÉSZLAPVEZETŐ SZERKEZET**

325 mm csőátmérő felett, 530 mm hosszú fűrészlapok pontos megvezetésére.

Rendelési szám

9 06 06 002 00 9

ÉK

Megakadályozza a fűrészlap beszorulását.

Rendelési szám

6 33 05 006 00 8

ACÉL VÉDŐPOFÁK

A cső felületének védelmére, 4 darab szükséges

Rendelési szám

3 13 27 064 00 8

**TISZTÍTÓTÖMB**

Rhombó, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám

6 37 19 007 01 0

STS 325 R TARTOZÉKOK

TÖMLŐ ADAPTER

Rendelési szám

4 11 40 004 00 7

**AKFH 18-5 SELECT**

Nagy teljesítményű akkus éllemaró a további felületkezeléshez történő előkészítéshez, rugalmas munkavégzéshez a műhelyben és műhelyen kívül.

KFH 17-8 R

Univerzálisan használható éllemaró gyorsító technológiával az optimális hegesztési varrat és a felületkezelés előkészítéséhez.

KFH 17-15 R

Univerzálisan használható éllemaró gyorsító és rugós technológiával az optimális hegesztési varrat előkészítéséhez.

OLDAL		107	107	107
szerelési célú használat		++	+	+
Élletörés hossza 5 mm-ig 45°-nál		+	++	++
Élletörés hossza 8 mm-ig 45°-nál			+	++
Élletörés hossza 15 mm-ig 45°-nál				+
műhelyben történő használat		+	++	++
Lágy indítás		•	•	•
Újraindítás elleni védelem		•	•	•
Blokkolásvédelem		•	•	•
Elektronikus túlterhelés elleni védelem		•	•	•
Fordulatszám-előválasztás		•	•	•
Gyorsító technológia			•	•
Rugótechnológia				•
Maró gyorscserélő rendszer			•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W		1 700	1 700
Leadott teljesítmény	W		1 000	1 000
Akkufeszültség	V	18		
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion**		
Akkumulátorcsatlakozó		18 V		
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Élletörés max. hossza 45°-nál	mm	5	8	15
Élletörés max. magassága 45°-nál	mm	3,5	5,7	10,6
Rádusz		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Tartótányér Ø	mm	98	118	137
Élletörés szöge		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Marófej felszerelése		3 db SX-lap	3 db KX-lap	3 x 2 KX-lapka
EPTA szerinti súly	kg		4,60	6,40
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	2,40		

+ alkalmas


++ kiválóan alkalmas

• tartalmaz

** Maximális teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkumulátorral.



AKFH 18-5



KFH 17-8 R



KFH 17-15 R

AKFH 18-5 SELECT



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 gép 45°-os marófejjel (vezetőgörgő nélkül, megfordítható vágólemezek nélkül), 3 db szorítócsavar, 1 db vörösréz paszta, 1 db 4 mm-es belső hatlapú kulcs, 1 db Torx csavarhúzó, TX 15, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 108

Nagy teljesítményű akkus éllemaró a°további felületkezeléshez történő elokészítéshez, rugalmas munkavégzéshez a°muhelyben és muhelyen kívül.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó		18 V
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 400 - 7 500
Élletörés max. hossza 45°-nál	mm	5
Élletörés max. magassága 45°-nál	mm	3,5
Élletörés szöge		45°
Rádiusz		1,2 / 2,5 mm
Marófej felszerelése		3 db SX-lap
Tartótányér Ø	mm	98
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	2,40
Rendelési szám		7 138 01 61 00 0
EAN		4014586892665

FEIN ELŐNYÖK

- + Élletöréshez és rádiuszok készítéséhez sík anyagokon, lemezeken és tartályokon, külső és belső élen, kontúrvonalon, valamint furatok lekerekítéséhez.
- + Nagy lemurkálási teljesítmény csekély erőfeszítéssel, és fokozatmentes fordulatszám-állítás a különböző anyagokhoz.
- + Ergonomikus a kis tömege és kompakt felépítése révén.
- + Nagy teljesítmény és hosszú élettartam a szénkefe nélküli FEIN PowerDrive motoroknak köszönhetően.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, a blokkolásvédelem és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Maximális munkatempó FEIN HighPower Li-ion akkumulátorokkal. Nagy kapacitású cellák tartós áramleadás mellett a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősséggel.
- ** Maximális teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkumulátorral.

KFH 17-8 R



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 gép (marófej, vezetőgörgő és megfordítható lapkák nélkül), 3 db szorítócsavar, 1 db vörösréz paszta, 1 db 5 mm-es imbuszkulcs, 1 db Torx csavarhúzó, TX 15, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 108

Univerzálisan használható éllemaró gyorsító technológiával az optimális hegesztési varrat és a°felületkezelés elokészítéséhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 000
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 300 - 7 500
Élletörés max. hossza 45°-nál	mm	8
Élletörés max. magassága 45°-nál	mm	5,7
Élletörés szöge		30° / 37,5° / 45° / 60°
Rádiusz		2 / 3 / 4 mm
Marófej felszerelése		3 db KX-lap
Tartótányér Ø	mm	118
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	4,60
Rendelési szám		7 238 16 61 00 0
EAN		4014586892696

FEIN ELŐNYÖK

- + 30-80 %-kal nagyobb marási teljesítmény, valamint jelentősen csökkentett rezgés az új gyorsító technológiával.
- + FEIN ErgoGrip: egyedülálló, szabadalomra bejelentett ergonomikus kialakítás kétkezes kezeléshez, a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
- + Hatékony maró gyorscsereelő rendszer a lehető legrövidebb megszakítások érdekében.
- + Nagy lemurkálási teljesítmény csekély erőfeszítéssel.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, a blokkolásvédelem és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.

KFH 17-15 R



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 gép (marófej, vezetőgörgő és megfordítható lapkák nélkül), 6 db szorítócsavar, 1 db vörösréz paszta, 1 db 5 mm-es imbuszkulcs, 1 db Torx csavarhúzó, TX 15, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 108

Univerzálisan használható éllemaró gyorsító és rugós technológiával az optimális hegesztési varrat elokészítéséhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 000
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 300 - 7 500
Élletörés max. hossza 45°-nál	mm	15
Élletörés max. magassága 45°-nál	mm	10,6
Élletörés szöge		30° / 37,5° / 45° / 60°
Rádiusz		2 / 3 / 4 mm
Marófej felszerelése		3 x 2 KX-lapka
Tartótányér Ø	mm	137
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	6,40
Rendelési szám		7 238 18 61 00 0
EAN		4014586892733

FEIN ELŐNYÖK

- + 30-80 %-kal nagyobb marási teljesítmény, valamint jelentősen csökkentett rezgés az új gyorsító technológiával.
- + Rugótechnológia: a forgatóerők rugós elvezetése, ezáltal hatékonyabb munkavédelem a rezgésmentes munkavégzés révén.
- + FEIN ErgoGrip: egyedülálló, szabadalomra bejelentett ergonomikus kialakítás kétkezes kezeléshez, a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
- + Sokoldalú védelem a lágy indítás, az újraindítás-gátló, a blokkolásvédelem és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Hatékony maró gyorscsereelő rendszer a lehető legrövidebb megszakítások érdekében.
- + Nagy lemurkálási teljesítmény csekély erőfeszítéssel.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



MUNKÁSKESZTYŰ

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs.

Méret	Rendelési szám
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA

Kompakt és kitaró akkusz LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0



AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmos iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0



ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

18 V-OS AKKU



HIGHPOWER AKKUEGYSÉG

HighPower Li-ion akkumulátor nagy kapacitású cellákkal, töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Tartós áramleadás a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősség mellett. Ajánlott FEIN akkus, mágnesárványos fűrógépekhez és akkus sarokcsiszolókhöz. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0



HIGHPOWER AKKUMULÁTOR KEZDŐ KÉSZLET

Két HighPower Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsöltő készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5,2	9 26 04 325 01 0

AKFH 18-5 TARTOZÉKOK



SX CSERÉLHETŐ LAPKA

Élletörés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.

db

Rendelési szám

10

6 43 02 001 01 0



SX CSERÉLHETŐ LAPKA

Élletörés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.

db

Rendelési szám

10

6 43 02 007 01 0



SX CSERÉLHETŐ LAPKA

1,2 mm-es rádiusz képzés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.

db

Rendelési szám

10

6 43 02 008 01 0



SX CSERÉLHETŐ LAPKA

1,2 mm-es rádiusz képzés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.

db

Rendelési szám

10

6 43 02 009 01 0



SX CSERÉLHETŐ LAPKA

2,5 mm-es rádiusz képzés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.

db

Rendelési szám

10

6 43 02 002 01 0



SX CSERÉLHETŐ LAPKA

2,5 mm-es rádiusz képzés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.

db

Rendelési szám

10

6 43 02 010 01 0



SX RÖGZÍTŐCSAVAR

SX cserélhető lapkához.

db/cs.

db

Rendelési szám

10

3 13 50 076 00 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 19,80 mm 45°-os életöréshez, és 1,2 mm-es rádiusz képzéshez.

A rádiusz-váltólapkák 16-szoros alkalmazásához mindkét vezetőgörgő (kisebb és nagyobb átmérő) szükséges, hogy az élenként két rádiuszpengét (8x) használni lehessen.

Rendelési szám

6 43 03 006 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 26,10 mm 45°-os életöréshez, és 1,2 mm-es rádiusz képzéshez.

A rádiusz-váltólapkák 16-szoros alkalmazásához mindkét vezetőgörgő (kisebb és nagyobb átmérő) szükséges, hogy az élenként két rádiuszpengét (8x) használni lehessen.

Rendelési szám

6 43 03 007 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 21,69 mm 45°-os életöréshez, és 2,5 mm-es rádiusz.

Rendelési szám

6 43 03 001 01 0

KFH 17-8 R TARTOZÉKOK

**MARÓFEJ**

3 élű marófej 30°-os élettöréshez.

Rendelési szám
6 43 01 002 01 0**MARÓFEJ**

3 élű marófej 45°-os élettöréshez és rádiuszmaráshoz.

Rendelési szám
6 43 01 001 01 0**MARÓFEJ**

3 élű marófej 60°-os élettöréshez.

Rendelési szám
6 43 01 007 01 0

KFH 17-15 R TARTOZÉKOK

**MARÓFEJ**

3 x 2 élű marófej 30°-os élettöréshez.

Rendelési szám
6 43 01 004 01 0**MARÓFEJ**

3 x 2 élű marófej 45°-os élettöréshez és rádiuszmaráshoz.

Rendelési szám
6 43 01 003 01 0**MARÓFEJ**

3 x 2 élű marófej 60°-os élettöréshez.

Rendelési szám
6 43 01 008 01 0

KFH 17-8 R, KFH 17-15 R TARTOZÉKOK

**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

Él nagy szilárdságú acélokhoz, finomszemcsés acélokhoz és különleges acélokhoz.

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 011 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

Élettörés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 003 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

Élettörés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 004 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

2 mm-es sugár nagy szilárdságú acélokhoz, finomszemcsés acélokhoz és különleges acélokhoz.

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 013 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

2 mm-es sugár képzés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 018 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

2 mm-es sugár képzés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 012 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

3 mm-es sugár nagy szilárdságú acélokhoz, finomszemcsés acélokhoz és különleges acélokhoz.

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 014 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

3 mm-es sugár képzés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 005 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

3 mm-es sugár képzés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 006 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

4 mm-es sugár nagy szilárdságú acélokhoz, finomszemcsés acélokhoz és különleges acélokhoz.

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 017 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

4 mm-es sugár képzés nem-vas fémekhez és puha anyagokhoz (alumínium, vörösréz, műanyag stb.).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 016 01 0**KX CSERÉLHETŐ LAPKA**

4 mm-es sugár képzés univerzális használatra (acél, marható rozsdamentes acélok).

db/cs.
db
10
Rendelési szám
6 43 02 015 01 0**KX RÖGZÍTŐCSAVAR**

KX cserélhető lapkához.

db/cs.
db
10
Rendelési szám
3 13 50 075 00 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 29,90 mm 30°-os élettöréshez, rádiusz nélkül.

Rendelési szám

6 43 03 002 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 32,30 mm 45°-os élettöréshez, és 2 mm-es rádiusz képzéshez.

A rádiusz-váltólapkák 16-szoros alkalmazásához mindkét vezetőgörgő (kisebb és nagyobb átmérő) szükséges, hogy az élenként két rádiuszpengét (8x) használni lehessen.

Rendelési szám

6 43 03 010 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 26,30 mm 45°-os élettöréshez, rádiusz képzés nélkül.

Rendelési szám

6 43 03 003 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 28,55 mm 45°-os élettöréshez, és 3 mm-es rádiusz képzéshez.

Rendelési szám

6 43 03 004 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 25,00 mm 60°-os élettöréshez, rádiusz képzés nélkül.

Rendelési szám

6 43 03 008 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 27,55 mm 45°-os élettöréshez, és 4 mm-es rádiusz képzéshez.

Rendelési szám

6 43 03 011 01 0



VEZETŐGÖRGŐ

Ø 26,65 mm 45°-os élettöréshez, és 2 mm-es rádiusz képzéshez.

A rádiusz-váltólapkák 16-szoros alkalmazásához mindkét vezetőgörgő (kisebb és nagyobb átmérő) szükséges, hogy az élenként két rádiuszpengét (8x) használni lehessen.

Rendelési szám

6 43 03 009 01 0

AKFH 18-5

5 mm
0.197 in

6 43 02 001 01 0

1,2 mm
0.047 in

6 43 02 008 01 0

2,5 mm
0.098 in

6 43 02 002 01 0

1,2 mm
0.047 in

Ø 19,80 mm

7,2 mm
0.283 in

6 43 03 006 01 0

SX

10 x

3 13 50 076 00 0

5 mm
0.197 in

6 43 02 007 01 0

1,2 mm
0.047 in

6 43 02 009 01 0

2,5 mm
0.098 in

6 43 02 010 01 0

1,2 mm
0.047 in

Ø 26,10 mm

2,7 mm
0.106 in

6 43 03 007 01 0

2,5 mm
0.098 in

5 mm
0.197 in

Ø 21,69 mm

6 43 03 001 01 0

KFH 17-8 R



<p>8 mm 0.315 in</p> <p>6 43 02 004 01 0</p>	<p>2 mm 0.079 in</p> <p>6 43 02 012 01 0</p> <p>3 mm 0.118 in 6 43 02 006 01 0</p> <p>4 mm 0.157 in 6 43 02 015 01 0</p>
<p>8 mm 0.315 in</p> <p>6 43 02 003 01 0</p>	<p>2 mm 0.079 in</p> <p>6 43 02 018 01 0</p> <p>3 mm 0.118 in 6 43 02 005 01 0</p> <p>4 mm 0.157 in 6 43 02 016 01 0</p>
<p>8 mm 0.315 in</p> <p>6 43 02 011 01 0</p>	<p>2 mm 0.079 in</p> <p>6 43 02 013 01 0</p> <p>3 mm 0.118 in 6 43 02 014 01 0</p> <p>4 mm 0.157 in 6 43 02 017 01 0</p>

<p>8 mm 0.315 in</p> <p>Ø 29,90 mm 6 43 03 002 01 0</p>
<p>8 mm 0.315 in</p> <p>Ø 26,30 mm 6 43 03 003 01 0</p>
<p>7,4 mm 0.291 in</p> <p>Ø 25,00 mm 6 43 03 008 01 0</p>

<p>2 mm 0.079 in</p> <p>Ø 26,65 mm 6 43 03 009 01 0</p>
<p>2 mm 0.079 in</p> <p>4 mm 0.157 in</p> <p>Ø 32,30 mm 6 43 03 010 01 0</p>
<p>3 mm 0.118 in</p> <p>6,2 mm 0.244 in</p> <p>Ø 28,55 mm 6 43 03 004 01 0</p>
<p>4 mm 0.157 in</p> <p>7,5 mm 0.295 in</p> <p>Ø 27,55 mm 6 43 03 011 01 0</p>

KX
10 x
3 13 50 075 00 0

KFH 17-15 R



<p>15 mm 0.590 in</p> <p>6 43 02 004 01 0</p>	<p>2 mm 0.079 in</p> <p>6 43 02 012 01 0</p> <p>3 mm 0.118 in 6 43 02 006 01 0</p> <p>4 mm 0.157 in 6 43 02 015 01 0</p>
<p>15 mm 0.590 in</p> <p>6 43 02 003 01 0</p>	<p>2 mm 0.079 in</p> <p>6 43 02 018 01 0</p> <p>3 mm 0.118 in 6 43 02 005 01 0</p> <p>4 mm 0.157 in 6 43 02 016 01 0</p>
<p>15 mm 0.590 in</p> <p>6 43 02 011 01 0</p>	<p>2 mm 0.079 in</p> <p>6 43 02 013 01 0</p> <p>3 mm 0.118 in 6 43 02 014 01 0</p> <p>4 mm 0.157 in 6 43 02 017 01 0</p>

<p>15 mm 0.590 in</p> <p>Ø 29,90 mm 6 43 03 002 01 0</p>
<p>15 mm 0.590 in</p> <p>Ø 26,30 mm 6 43 03 003 01 0</p>
<p>16 mm 0.630 in</p> <p>Ø 25,00 mm 6 43 03 008 01 0</p>

<p>2 mm 0.079 in</p> <p>Ø 26,65 mm 6 43 03 009 01 0</p>
<p>2 mm 0.079 in</p> <p>13 mm 0.512 in</p> <p>Ø 32,30 mm 6 43 03 010 01 0</p>
<p>3 mm 0.118 in</p> <p>14 mm 0.551 in</p> <p>Ø 28,55 mm 6 43 03 004 01 0</p>
<p>4 mm 0.157 in</p> <p>16,2 mm 0.638 in</p> <p>Ø 27,55 mm 6 43 03 011 01 0</p>

KX
10 x
3 13 50 075 00 0

FÜRESZELÉS,
MARÁS

FEIN csőmarók – csövek gazdaságos megmunkálása nagy forgácsoló teljesítmény mellett.

A csővágási technika területén a FEIN csőmaró gépek világszerte fogalomává váltak. Alkalmazási területük a fektetés előtti méretre vágástól a már lefektetett csövek darabolásáig terjed. A FEIN csőmaró gépek stabil minősége és kiemelkedő gazdaságossága meggyőző. Ideálisan alkalmasak csővezetékben, közműhálózatok-

ban, erőművekben és eljárástechnikai berendezésekben, valamint tartálygyártásban használt öntvényből vagy acélból készült olaj-, gáz- vagy vízcsövekhez. Az optimalizált technika nagy forgácsolási teljesítményt biztosít.

Bevált technika a tökéletes eredményekért.

A rendszer éppen a nehéz alkalmazási feltételek, pl. csőtörések esetén bizonyítja használhatóságát. Így a megfelelő áttétel megválasztásával a különböző csőnyersanyagokhoz való illesztés ideális vágási és előtolási sebességet biztosít. Ezáltal lehetővé válik a gyorsacél- és keményfém-szerszámok gazdaságos alkalmazása.



Röviden az előnyökről:

- + A strapabíró felépítésnek, a nagy teljesítményű motoroknak és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően tökéletesen alkalmas a szélsőséges körülmények közötti használatra.
- + Az elektromos csőmaró gépek használata akár nagyon alacsony, fagypont alatti hőmérsékleten is lehetséges.
- + Elektromos csőmaró gép előre- és hátramenettel (hátramenet csak terhelésmentes üzemben).
- + Rugalmasan használható 250–3 000 mm-es csövekhez.
- + Profil- vagy darabolóvágás profilmaróval vagy fűrészlappal.
- + Pontos nyomkövetés és vágás a kétláncos rendszernek, a szabályozható nyombeállításnak és a kettős láncfeszítésnek köszönhetően.
- + Repedésmentes csővégek a tökéletes hegesztési eredmények megalapozásához. Indok: tökéletes marási és fűrészelési eredmény a nagy lehordási teljesítmény révén, kiemelkedő szerszámminőség elmozdult vágások nélkül.
- + Egyszerű szerelés az optimalizált kezelésnek köszönhetően.
- + Két hajtóműváltozatban szállítható: A különböző előtolási és fordulatszám-fokozatok a különböző anyagoknak megfelelő vágási sebességet garantálnak (ajánlás: acélcső – lassú vágási sebesség, öntvénycső – gyors vágási sebesség).
- + Póntszerű és biztonságos munkavégzés a ki- és bekapcsolható előtolás által (RSG/RDG 1 500 csőmarók).
- + Géplekapcsolás csúszókuplunggal, ami védelmet biztosít a gépnek a hajtómű túlterhelése esetén.
- + Bőséges FEIN tartozékpaletta.



A gép áttekintése



FEIN elektromos csőmaró gépek:

- I. érintésvédelmi osztály, IP X4 védetség.
- Kapcsolóberendezéssel együtt:
- + Biztonság az önindítás elleni védelem révén.
- + Túlterhelés elleni védelem a háromfázisú váltakozóáramú motorhoz.
- Az EN 62841 szabvány szerint gyártva és ellenőrizve.

RSG KIVITEL:

- + Univerzális használathoz.
- + Robbanás- és nedvesség ellen védett, háromfázisú váltakozóáramú motor.

RSG EX KIVITEL:

- + Különösen alkalmas üres olaj- és gázvezetékek vágásához.
- + Robbanás- és nedvesség behatolása ellen védett, háromfázisú váltakozóáramú motor robbanásbiztos kiegészítő kapcsolóval.

FEIN sűrített levegős csőmaró gépek:

RDG KIVITEL:

- + Védelem üres víz-, olaj- és gázvezetéseken végzett munkákhoz sűrített levegős hajtással.
- + Megfelelő az ivóvíz szektorban történő használatához.
- + Motor-hajtómű alkatrészek rozsdamentes kivitelben.
- + A sűrített levegős motor lamellái nem duzzadnak meg.
- + Akár rövid idejű szárazon futás is lehetséges.

**ÖRÖMMEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE AKÁR
MŰSZAKI TANÁCSADÁSSAL IS.**



MÁGNESÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉPEK

ECONOMICAL **116**

Eco mágnesállandós fúrógépek alapfunkciókkal a magfúráshoz, élettartam és teljesítmény területén kompromisszumok nélkül.

COMPACT **119**

A Compact mágnesállandós fúrógép minimális méretével alkalmas a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett magfúrásokhoz.

UNIVERSAL **124**

Nagy teljesítményű univerzális mágnesállandós fúrógép a legmagasabb minőségi igényekkel univerzális alkalmazáshoz.

AUTOMATIC **134**

Nagy teljesítményű, teljesen automata mágnesállandós fúrógép a legnagyobb hatékonysággal és legkisebb erőfeszítéssel végzett munkákhoz.



	KBE 32	KBE 32 QW	KBE 35	KBE 50-2	
	Kisméretű, különösen könnyű 1 fokozatú Eco mágnesállványos fúrógép alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrási munkákhoz.		Kis méretű és nagy löketű, 1 fokozatú Eco mágnesállványos fúrógép alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrási munkákhoz.		
	Kisméretű, különösen könnyű 2 fokozatú Eco mágnesállványos fúrógép alapfunkciókkal a műhelyben és az építkezés helyszínén végzett csigafúráshoz.				
OLDAL	117	117	118	118	
Magfúrás fémben 35 mm átmérőig	++	++	++	++	
Magfúrás fémben 50 mm átmérőig				++	
Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)			++	++	
fej fölötti munkavégzés	++	++	++	+	
szerelési célú használat	++	++	++	++	
műhelyben történő használat	++	++	++	++	
Változtatható oldalra felszerelhető előtölő kézikerek	•	•	•	•	
Szerszám nélküli koronafúró gyorscsereelő rendszer		•			
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200	1 200	850	1 100
Leadott teljesítmény	W	770	770	450	650
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	450	450	460	
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc				260
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc				520
Üresjárat fordulatszám	1/perc	700	700	620	
Üresjárat fordulatszám 1. fokozat	1/perc				330
Üresjárat fordulatszám 2. fokozat	1/perc				650
HM Koronafúró max. Ø	mm	32	32	35	50
HSS koronafúró max. Ø	mm	32	32	35	50
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50	50	50	50
Csigafúró max. Ø	mm			13	16
Koronafúró csatlakozás		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Löket	mm	90	90	135	135
Mágneses tartóerő	N	10 000	10 000	12 000	12 000
Mágnestalp-méretek	mm	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90
Kábel	m	3	3	3	3
EPTA szerinti súly	kg	10,80	11,00	11,80	12,50


+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz




KBE 32



KBE 32 QW



KBE 35



KBE 50-2

KBE 32**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 kézi pumpa, 1 palacktartó,
1 db rögzítő heveder,
1 db 100 mm-es központosító csap,
1 db forgácsvédő, 1 db 5 mm-es
imbuszkulcs, 1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 120

Kisméretű, különösen könnyű 1 fokozatú Eco mágnesállványos fűrőgép alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrási munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	770
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	450
Üresjárat fordulatszám	1/perc	700
HM Koronafúró max. Ø	mm	32
HSS koronafúró max. Ø	mm	32
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50
Koronafúró csatlakozás		3/4" Weldon
Löklet	mm	90
Mágneses tartóerő	N	10 000
Mágnestalp-méreték	mm	175 x 80
Kábel	m	3
EPTA szerinti súly	kg	10,80

Rendelési szám	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és belső elvezetésű motorkábel révén.
- + Kompromisszumok nélküli élettartam a rendkívül hosszú élettartamú hajtómű-kialakításnak köszönhetően, akár 400 óra üzemidővel.
- + Könnyű, nagy teljesítményű FEIN motorral és nagy nyomattékkal sokféle magfúrási munkához.
- + Kiváló ár / teljesítmény arány.
- + Belső hűtés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + Jó hozzáférhetőség szűk működési helyzetekben.
- + Személyvédő kapcsoló.

KBE 32 QW**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 kézi pumpa, 1 palacktartó,
1 db rögzítő heveder, 1 db
100 mm-es központosító csap,
1 db forgácsvédő,
1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 120

Kisméretű, különösen könnyű 1 fokozatú Eco mágnesállványos fűrőgép alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrási munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	770
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	450
Üresjárat fordulatszám	1/perc	700
HM Koronafúró max. Ø	mm	32
HSS koronafúró max. Ø	mm	32
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50
Koronafúró csatlakozás		3/4" Weldon
Magfúrócsere		szerszám nélküli
Löklet	mm	90
Mágneses tartóerő	N	10 000
Mágnestalp-méreték	mm	175 x 80
Kábel	m	3
EPTA szerinti súly	kg	11,00

Rendelési szám	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és belső elvezetésű motorkábel révén.
- + Kompromisszumok nélküli élettartam a rendkívül hosszú élettartamú hajtómű-kialakításnak köszönhetően, akár 400 óra üzemidővel.
- + Könnyű, nagy teljesítményű FEIN motorral és nagy nyomattékkal sokféle magfúrási munkához.
- + Kiváló ár / teljesítmény arány.
- + Szerszám nélküli koronafúró gyorscsere rendszer.
- + Belső hűtés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + Jó hozzáférhetőség szűk működési helyzetekben.
- + Személyvédő kapcsoló.

KBE 35**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db 100 mm-es központosító csap, 1 db forgácsvédő, 2 db imbuszkulcs 5 és 6 mm

Tartozékokat ld. a 120

Kis méretű és nagy löketű, 1 fokozatú Eco mágnesásványos fúrógép alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrási munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	850
Leadott teljesítmény	W	450
Fordulatszám terheléskor	1/perc	460
Üresjárat fordulatszám	1/perc	620
HM Koronafúró max. Ø	mm	35
HSS koronafúró max. Ø	mm	35
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50
Csigafúró max. Ø	mm	13
Koronafúró csatlakozás		3/4" Weldon
Löket	mm	135
Össz lökettartomány	mm	260
Mágneses tartóerő	N	12 000
Mágnestalp-méret	mm	195 x 90
Kábel	m	3
EPTA szerinti súly	kg	11,80

Rendelési szám	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és révén.
- + Nagy teljesítményű FEIN motor nagy nyomattal és különlegesen nagy lökettartománnyal mag- és csigafúrásához.
- + Kompromisszum nélküli, hosszú élettartam és gyors munkatempó kiemelkedő ár-érték arány mellett.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + Mindkét oldalra felszerelhető előtoló kézikerek hatlapú aggyal.
- + Beépített belső hatlapú bittartó.
- + Személyvédő kapcsoló.

KBE 50-2**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db 100 mm-es központosító csap, 1 db forgácsvédő, 2 db imbuszkulcs 5 és 6 mm

Tartozékokat ld. a 120

Könnyű és nagy löketű, 2 fokozatú Eco mágnesásványos fúrógép alapfunkciókkal a műhelyben és az építkezés helyszínén végzett csigafúrásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 100
Leadott teljesítmény	W	650
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	260
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	520
Üresjárat fordulatszám 1. fokozat	1/perc	330
Üresjárat fordulatszám 2. fokozat	1/perc	650
HM Koronafúró max. Ø	mm	50
HSS koronafúró max. Ø	mm	50
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50
Csigafúró max. Ø	mm	16
Koronafúró csatlakozás		3/4" Weldon
Löket	mm	135
Össz lökettartomány	mm	260
Mágneses tartóerő	N	12 000
Mágnestalp-méret	mm	195 x 90
Kábel	m	3
EPTA szerinti súly	kg	12,50

Rendelési szám	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és révén.
- + Nagy teljesítményű FEIN motor nagy nyomattal és különlegesen nagy lökettartománnyal mag- és csigafúrásához.
- + Kompromisszum nélküli, hosszú élettartam és gyors munkatempó kiemelkedő ár-érték arány mellett.
- + Kétfokozatú mechanikus hajtómű.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- + Mindkét oldalra felszerelhető előtoló kézikerek hatlapú aggyal.
- + Beépített belső hatlapú bittartó.
- + Személyvédő kapcsoló.

**KBC 36 MAGFORCE**

Különösen kisméretű és könnyű, 1 fokozatú mágnesállványos fűrőgép minimális méretekkel a szűk helyeken, műhelyben és építkezésen végzett munkákhoz.

OLDAL		120
Magfúrás fémben 35 mm átmérőig		++
fej fölötti munkavégzés		++
szerelési célú használat		++
műhelyben történő használat		++
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	680
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	130 - 610
Üresjárat fordulatszám	1/perc	130 - 660
HM Koronafúró max. Ø	mm	36
HSS koronafúró max. Ø	mm	36
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	35
Csigafúró max. Ø	mm	16
Menetfúrás		M 12
Koronafúró csatlakozás		3/4" Weldon
Sarokméret	mm	40
Szerkezeti magasság	mm	169
Szerkezeti hossz	mm	290
Löklet	mm	46
Mágneses tartóerő	N	10 000
Mágnestalp-méret	mm	175 x 80
Kábel	m	3
EPTA szerinti súly	kg	8,50

++ kiválóan alkalmas



KBC 36 MAGFORCE

KBC 36 MAGFORCE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db racsni 1/2", 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2", 1 db hűtőfolyadék-szivattyú, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácsoló, 1 db 82 mm-es központosító csap, 1 db forgácsoló, 1 db pótfogantyú, 1 db imbuszkulcs 5 mm, 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm, 1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 120

Különösen kisméretű és könnyű, 1 fokozatú mágnesárványos fűrőgép minimális méretekkel a szűk helyeken, műhelyben és építkezésein végzett munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	680
Fordulatszám terheléses üzemenél	1/perc	130 - 610
Üresjárat fordulatszám	1/perc	130 - 660
HM Koronafűrő max. Ø	mm	36
HSS koronafűrő max. Ø	mm	36
Koronafűrő max. fűrőmélység	mm	35
Csigafűrő max. Ø	mm	16
Menetfűrő	M	12
Süllyesztés max. Ø	mm	32
Koronafűrő csatlakozás		3/4" Weldon
Sarokméret	mm	40
Szerkezeti magasság	mm	169
Szerkezeti hossz	mm	290
Löklet	mm	46
Mágneses tartóerő	N	10 000
Mágnesaltp-méret	mm	175 x 80
Kábel	m	3
EPTA szerinti súly	kg	8,50

Rendelési szám	7 273 23 61 00 0
EAN	4014586896472

FEIN ELŐNYÖK

- + Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszának és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- + Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játékművelés csúszótámasz-előtölással a mérethű fúrás eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezték.
- + 1 200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatemponál, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamilyen fúrás alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfűrő és a süllyesztés.
- + Magasan elhelyezett hajtómű a fúrás helyre való, optimális rálátás érdekében.
- + Nagy beépítési hely a fűrőorsó alatt, 46 mm-es lökettartománnyal.
- + Helytakarékos, kétoldali kezeléssel.
- + A hajtótengely kombinálja az 1/2-es méretet négy lapú rúdtként, és a 8 mm-es méretet belső hatlapúként (imbusz).
- + Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + A billenésérzékelő leállítja a fűrőmotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + Beépített hordozófogantyú.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- + Dugaszhely egy 5 mm-es imbuszkulcsnak közvetlenül a gépen.

BEST OF HSS MAGFÚRÓ TARTOZÉKKÉSZLET**BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON**

Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység. Készlet-kivitel, 4 darab Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm-es (hasznos hossz: 25 mm) magfűrővel, valamint 1 darab központosító csappal (80 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 34 999 06 2

**BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON**

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység. Készlet-kivitel, 4 darab Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm-es (hasznos hossz: 50 mm) magfűrővel, valamint 1 darab központosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 34 999 06 4

**BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON**

Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység. Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es (hasznos hossz: 25 mm) magfűrővel, valamint 2 darab központosító csappal (80 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 34 999 06 1

**BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON**

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység. Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es (hasznos hossz: 50 mm) magfűrővel, valamint 2 darab központosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 34 999 06 3

BEST OF KEMÉNYFÉM MAGFÚRÓ TARTOZÉKKÉSZLET**BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON**

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény. Metrikus méretek, vágásmélység 35 mm. Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es (vágásmélység: 35 mm) magfűrővel, valamint 2 darab központosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 27 714 02 0

KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ**ULTRA 35 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL**

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény. Metrikus méretek, vágásmélység 35 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
35	12	6 31 27 714 01 0
35	13	6 31 27 715 01 0
35	14	6 31 27 716 01 0
35	15	6 31 27 717 01 0
35	16	6 31 27 718 01 0
35	17	6 31 27 719 01 0
35	18	6 31 27 720 01 0
35	19	6 31 27 721 01 0
35	20	6 31 27 722 01 0
35	21	6 31 27 723 01 0
35	22	6 31 27 724 01 0
35	23	6 31 27 725 01 0
35	24	6 31 27 726 01 0
35	25	6 31 27 727 01 0
35	26	6 31 27 728 01 0
35	27	6 31 27 729 01 0
35	28	6 31 27 730 01 0
35	29	6 31 27 731 01 0
35	30	6 31 27 732 01 0

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
35	31	6 31 27 733 01 0
35	32	6 31 27 734 01 0
35	33	6 31 27 735 01 0
35	34	6 31 27 736 01 0
35	35	6 31 27 737 01 0
35	36	6 31 27 738 01 0
35	37	6 31 27 739 01 0
35	38	6 31 27 740 01 0
35	39	6 31 27 741 01 0
35	40	6 31 27 742 01 0
35	41	6 31 27 743 01 0
35	42	6 31 27 744 01 0
35	43	6 31 27 745 01 0
35	44	6 31 27 746 01 0
35	45	6 31 27 747 01 0
35	46	6 31 27 748 01 0
35	47	6 31 27 749 01 0
35	48	6 31 27 750 01 0
35	49	6 31 27 751 01 0
35	50	6 31 27 752 01 0



ULTRA 50 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 50 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 27 276 01 0
50	13	6 31 27 277 01 0
50	14	6 31 27 278 01 0
50	15	6 31 27 279 01 0
50	15,5	6 31 27 828 01 0
50	16	6 31 27 280 01 0
50	17	6 31 27 281 01 0
50	17,5	6 31 27 829 01 0
50	18	6 31 27 282 01 0
50	19	6 31 27 283 01 0
50	19,5	6 31 27 830 01 0
50	20	6 31 27 284 01 0
50	21	6 31 27 285 01 0
50	22	6 31 27 286 01 0
50	23	6 31 27 287 01 0
50	24	6 31 27 288 01 0
50	25	6 31 27 289 01 0
50	26	6 31 27 290 01 0
50	26,5	6 31 27 831 01 0
50	27	6 31 27 291 01 0
50	28	6 31 27 292 01 0
50	29	6 31 27 293 01 0
50	30	6 31 27 294 01 0
50	31	6 31 27 295 01 0
50	32	6 31 27 296 01 0
50	33	6 31 27 297 01 0
50	34	6 31 27 298 01 0
50	35	6 31 27 299 01 0
50	36	6 31 27 300 01 0
50	37	6 31 27 301 01 0
50	38	6 31 27 302 01 0
50	39	6 31 27 303 01 0
50	40	6 31 27 304 01 0
50	41	6 31 27 305 01 0
50	42	6 31 27 306 01 0
50	43	6 31 27 307 01 0
50	44	6 31 27 308 01 0
50	45	6 31 27 309 01 0
50	46	6 31 27 310 01 0
50	47	6 31 27 311 01 0
50	48	6 31 27 312 01 0
50	49	6 31 27 313 01 0
50	50	6 31 27 314 01 0

HSS-KORONAFÚRÓ



HSS NOVA 25 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 05 1
25	13	6 31 34 130 05 1
25	14	6 31 34 140 05 1
25	15	6 31 34 150 05 1
25	16	6 31 34 160 05 1
25	17	6 31 34 170 05 1
25	18	6 31 34 180 05 1
25	19	6 31 34 190 05 1
25	20	6 31 34 200 05 1
25	21	6 31 34 210 05 1
25	22	6 31 34 220 05 1
25	23	6 31 34 230 05 1
25	24	6 31 34 240 05 1
25	25	6 31 34 250 05 1
25	26	6 31 34 260 05 1
25	27	6 31 34 270 05 1
25	28	6 31 34 280 05 1
25	29	6 31 34 290 05 1
25	30	6 31 34 300 05 1
25	31	6 31 34 310 05 1
25	32	6 31 34 320 05 1
25	33	6 31 34 330 05 1
25	34	6 31 34 340 05 1
25	35	6 31 34 350 05 1
25	36	6 31 34 360 05 1
25	37	6 31 34 370 05 1
25	38	6 31 34 380 05 1
25	39	6 31 34 390 05 1
25	40	6 31 34 400 05 1
25	41	6 31 34 410 05 1
25	42	6 31 34 420 05 1
25	43	6 31 34 430 05 1
25	44	6 31 34 440 05 1
25	45	6 31 34 450 05 1
25	46	6 31 34 460 05 1
25	47	6 31 34 470 05 1
25	48	6 31 34 480 05 1
25	49	6 31 34 490 05 1
25	50	6 31 34 500 05 1



HSS NOVA 50 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 34 120 05 2
50	13	6 31 34 130 05 2
50	14	6 31 34 140 05 2
50	15	6 31 34 150 05 2
50	16	6 31 34 160 05 2
50	17	6 31 34 170 05 2
50	18	6 31 34 180 05 2
50	19	6 31 34 190 05 2
50	20	6 31 34 200 05 2
50	21	6 31 34 210 05 2
50	22	6 31 34 220 05 2
50	23	6 31 34 230 05 2
50	24	6 31 34 240 05 2
50	25	6 31 34 250 05 2
50	26	6 31 34 260 05 2
50	27	6 31 34 270 05 2
50	28	6 31 34 280 05 2
50	29	6 31 34 290 05 2
50	30	6 31 34 300 05 2
50	31	6 31 34 310 05 2

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	32	6 31 34 320 05 2
50	33	6 31 34 330 05 2
50	34	6 31 34 340 05 2
50	35	6 31 34 350 05 2
50	36	6 31 34 360 05 2
50	37	6 31 34 370 05 2
50	38	6 31 34 380 05 2
50	39	6 31 34 390 05 2
50	40	6 31 34 400 05 2
50	41	6 31 34 410 05 2
50	42	6 31 34 420 05 2
50	43	6 31 34 430 05 2
50	44	6 31 34 440 05 2
50	45	6 31 34 450 05 2
50	46	6 31 34 460 05 2
50	47	6 31 34 470 05 2
50	48	6 31 34 480 05 2
50	49	6 31 34 490 05 2
50	50	6 31 34 500 05 2



HSS SPECIAL 25 KORONAFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Hosszú élettartam. Többretegű anyagok fúrásához egy munkamenetben.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 30 1
25	13	6 31 34 130 30 1
25	14	6 31 34 140 30 1
25	14,3	6 31 34 143 30 1
25	15	6 31 34 150 30 1
25	16	6 31 34 160 30 1
25	17	6 31 34 170 30 1
25	18	6 31 34 180 30 1
25	20	6 31 34 200 30 1
25	22	6 31 34 220 30 1
25	24	6 31 34 240 30 1
25	26	6 31 34 260 30 1
25	28	6 31 34 280 30 1
25	30	6 31 34 300 30 1
25	32	6 31 34 320 30 1
25	35	6 31 34 350 30 1



HSS DURA 25 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

TiN felületi bevonat a hosszú élettartamhoz és legjobb csúszási tulajdonságokhoz.
Metrikus méretek, 25 mm-es vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 07 5
25	13	6 31 34 130 07 5
25	14	6 31 34 140 07 5
25	15	6 31 34 150 07 5
25	16	6 31 34 160 07 5
25	17	6 31 34 170 07 5
25	18	6 31 34 180 07 5
25	19	6 31 34 190 07 5
25	20	6 31 34 200 07 5
25	21	6 31 34 210 07 5
25	22	6 31 34 220 07 5
25	23	6 31 34 230 07 5
25	24	6 31 34 240 07 5
25	25	6 31 34 250 07 5
25	26	6 31 34 260 07 5
25	27	6 31 34 270 07 5
25	28	6 31 34 280 07 5
25	29	6 31 34 290 07 5
25	30	6 31 34 300 07 5
25	31	6 31 34 310 07 5
25	32	6 31 34 320 07 5
25	33	6 31 34 330 07 5
25	34	6 31 34 340 07 5

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	35	6 31 34 350 07 5
25	36	6 31 34 360 07 5
25	37	6 31 34 370 07 5
25	38	6 31 34 380 07 5
25	39	6 31 34 390 07 5
25	40	6 31 34 400 07 5
25	41	6 31 34 410 07 5
25	42	6 31 34 420 07 5
25	43	6 31 34 430 07 5
25	44	6 31 34 440 07 5
25	45	6 31 34 450 07 5
25	46	6 31 34 460 07 5
25	47	6 31 34 470 07 5
25	48	6 31 34 480 07 5
25	49	6 31 34 490 07 5
25	50	6 31 34 500 07 5



HSS DURA 50 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

TiN felületi bevonat a hosszú élettartamhoz és legjobb csúszási tulajdonságokhoz.
Metrikus méretek, 50 mm-es vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 34 120 07 6
50	13	6 31 34 130 07 6
50	14	6 31 34 140 07 6
50	15	6 31 34 150 07 6
50	16	6 31 34 160 07 6
50	17	6 31 34 170 07 6
50	18	6 31 34 180 07 6
50	19	6 31 34 190 07 6
50	20	6 31 34 200 07 6
50	21	6 31 34 210 07 6
50	22	6 31 34 220 07 6
50	23	6 31 34 230 07 6
50	24	6 31 34 240 07 6
50	25	6 31 34 250 07 6
50	26	6 31 34 260 07 6
50	27	6 31 34 270 07 6
50	28	6 31 34 280 07 6
50	29	6 31 34 290 07 6
50	30	6 31 34 300 07 6
50	31	6 31 34 310 07 6
50	32	6 31 34 320 07 6
50	33	6 31 34 330 07 6
50	34	6 31 34 340 07 6
50	35	6 31 34 350 07 6
50	36	6 31 34 360 07 6
50	37	6 31 34 370 07 6
50	38	6 31 34 380 07 6
50	39	6 31 34 390 07 6
50	40	6 31 34 400 07 6
50	41	6 31 34 410 07 6
50	42	6 31 34 420 07 6
50	43	6 31 34 430 07 6
50	44	6 31 34 440 07 6
50	45	6 31 34 450 07 6
50	46	6 31 34 460 07 6
50	47	6 31 34 470 07 6
50	48	6 31 34 480 07 6
50	49	6 31 34 490 07 6
50	50	6 31 34 500 07 6

KÖZPONTOSÍTÓ CSAPOK



KÖZPONTOSÍTÓ CSAPOK

Ø mm	L mm	Rendelési szám
6,35	80	3 02 17 359 00 0
6,35	82	6 31 34 998 30 0
6,35	100	6 31 34 998 31 0

FÚRÓTKMÁNY/ADAPTER



HSS CSIGAFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Vágásmélység 35 mm

Furat Ø mm	Rendelési szám
5	6 31 11 036 01 0
6	6 31 11 018 01 0
6,8	6 31 11 034 01 0
7	6 31 11 019 01 0
8	6 31 11 020 01 0
8,5	6 31 11 035 01 0
9	6 31 11 021 01 0
10	6 31 11 022 01 0
10,2	6 31 11 037 01 0
11	6 31 11 023 01 0
12	6 31 11 024 01 0
13	6 31 11 025 01 0
14	6 31 11 026 01 0
15	6 31 11 027 01 0
16	6 31 11 028 01 0



HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
6 db HSS csigafúró Ø 6, 8, 10, 12, 14 és 16 mm praktikus műanyag tárolódobozban.
Vágásmélység 35 mm

Rendelési szám
6 31 11 018 02 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Meghajtás 1/4" hatlapú DIN 3126 / ISO 1173 – C 6.3

Rendelési szám
6 32 06 148 01 0



HSS 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ BIT
1/4"-os hatlapú rúddal DIN 3126 / ISO 1173 – C 6.3 szerint

Ø mm	Rendelési szám
16,5	6 31 11 038 01 0



HSS 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ BIT 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓ ADAPTERREL

Ø mm	Rendelési szám
16,5	6 31 11 038 02 0

BEFOGÓSZERKEZET



VÁKUUM SZÍVÓTALP
nem mágnesezhető anyagokhoz és strukturált felületekhez (hullámlémez, bordás lemez stb.) vákuumszivattyú szükséges.
Vákuumlemez 396 x 200 x 95 mm

Rendelési szám
9 26 02 057 01 7



VÁKUUMSZIVATTYÚ
Beszívott mennyiség: 0,015 m³/min, -0,8 bar, 92 W, tömeg: 2,5 kg, szívótművel.

Rendelési szám
9 26 01 022 01 3



SZÍVÓTALP
nem mágneses anyagokhoz, 250 x 330 x 110 mm

Rendelési szám
9 26 02 054 01 6



TALP CSÖVEK FÚRÁSÁHOZ
szorítóhevederrel ellátva, amelyek segítségével csöveket lehet pontosan fúrni, Ø 60-tól 300 mm-ig, 220 x 130 mm.

Rendelési szám
9 26 02 055 01 0

HŰTÉS



KÉZI PUMPA
Befogadóképesség kb. 450 ml.

Rendelési szám
3 21 32 022 00 7

PÓTTÖMLŐ
3 21 32 022 00 7 kézi pumpához.

Rendelési szám
3 14 14 054 00 8



VÁGÓPASZTA
Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám
3 21 32 020 12 9



HŰTŐKÖZEG-TARTÁLY
Befogadóképesség kb. 500 ml. Az átfolyási mennyiség adagolásának lehetősége. Alkalmos KBE 32 és KBE 32 QW típusokhoz.

Rendelési szám
3 21 31 038 02 0

EGYÉB TARTOZÉKOK



MÁGNESES FORGÁCSGYŰJTŐ
Praktikus szerszám nagy mágneses erővel a fémforgácsok gyors és egyszerű összegyűjtéséhez.

Rendelési szám
6 42 01 005 01 0



KOFFERTÁLCA
KBE 35, KBE 50-2 típushoz

Rendelési szám
3 39 01 142 14 0

**AKBU 35 PMQ SELECT****AKBU 35 PMQW SELECT****KBU 35 Q****KBU 35 QW****KBU 35 PQ****KBU 35 PQW**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális, akkus mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a mobil munkavégzéshez az építkezésen.

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.


Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a nagyon biztonságos és rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

		127	127	128	128	129	129
OLDAL							
Magfűrés fémbe 35 mm átmérőig		++	++	++	++	++	++
Magfűrés fémbe 50 mm átmérőig							
Magfűrés fémbe 65 mm átmérőig							
Magfűrés fémbe 110 mm átmérőig							
Csigafűrés fűrőtokmánnal (DIN 338)		+	+	+	+	+	+
Csigafűrés MK-tokmánnal (DIN 345)		++	++				
Menetfűrés		++	++	++	++	++	++
süllyesztés		++	++	++	++	++	++
dörzsárazás		++	++	++	++	++	++
fej fölötti munkavégzés		++	++	++	++	++	++
szerelei célú használat		++	++	++	++	++	++
műhelyben történő használat		++	++	++	++	++	++
Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás							
Mágneses tartóerő kijelzés		•	•	•	•	•	•
Írányváltó		•	•	•	•	•	•
Elektronikus fordulatszám-csökkentés		•	•	•	•	•	•
Memory funkció		•	•	•	•	•	•
Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika		•	•	•	•	•	•
Forgatónyomaték-határoló csúszóklung							
Billenésérzékelő		•	•	•	•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W			1 100	1 100	1 010	1 010
Leadott teljesítmény	W			550	550	550	550
Akkufeszültség	V	18	18				
Fordulatszám terheléses üzemelekor	1/perc	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130-520	130-520
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc						
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc						
Fordulatszám terheléskor 3. fokozat	1/perc						
Fordulatszám terheléskor 4. fokozat	1/perc						
Szerszámefogó		MK 2	MK 2				
HM Koronafűrés max. Ø	mm	35	35	35	35	35	35
HSS koronafűrés max. Ø	mm	35	35	35	35	35	35
Koronafűrés csatlakozás		QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon
Löklet	mm	135	135	135	135	135	135
Össz lökettartomány	mm	260	260	260	260	260	260
Fűrésárvány beállítási tartománya	mm						
Fűrésárvány szögállítási tartománya							
Mágneses tartóerő	N	9 000	9 000	10 000	10 000	9 000	9 000
Mágnestálp-mérete	mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 70	195 x 70
EPTA szerinti súly	kg			10,70	10,70	12,50	12,50
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	12,10	12,10				


+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz




KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBU 110-4 M
Kisméretű, nagy előtollással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel, MK2 szerzőmcsatlakozással és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.	Kisméretű, nagy előtollással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel, MK2 szerzőmcsatlakozással és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.	Kisméretű, nagy előtollással bíró, 2 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel és nagy fordulatszámmal a hatékony csigafúráshoz az építkezésen.	Könnyű, nagy előtollással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesárványos fűrőgép jobbra-/balraforogással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.	Könnyű, nagy előtollással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesárványos fűrőgép jobbra-/balraforogással, MK3 szerzőmcsatlakozással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.	Nagy teljesítményű, nagy előtollással bíró, 2 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobbra-/balraforogással, MK3 szerzőmcsatlakozással, finombeállítás és maximális funkcionalitással a műhelyben való rugalmas munkavégzéshez.	Nagy teljesítményű, nagy előtollással bíró, 4 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel, MK4 szerzőmcsatlakozással és maximális funkcionalitással a legnehezebb fűrészi munkákhoz a műhelyben.	
130	130	131	131	132	132	133	133
++	++	++	++	++	++	++	++
					++	++	++
							++
							++
+	+	++	++	+	+	+	++
++	++		++		++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	+	+	+
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	550	550	550	640	610	730	850
130 - 520	130 - 520						
		130 - 520	130 - 520	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
		400 - 1 600	400 - 1 600	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
							150 / 300
							230 / 430
MK 2	MK 2				MK 3	MK 3	MK 4
35	35	35	35	50	50	65	110
35	35	35	35	40	40	45	80
QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Weldon 32
135	135	135	135	145	145	145	280
260	260	260	260	315	315	315	400
						6	
						7°	
10 000	10 000	9 500	9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
175 x 80	175 x 80	186 x 70	186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
10,70	10,70	11,10	11,10	14,00	14,00	15,70	35,00

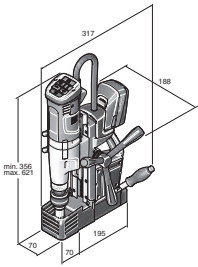


AKBU 35 PMQ
AKBU 35 PMQW




KBU 35 Q
KBU 35 QW




KBU 35 PQ
KBU 35 PQW




KBU 35 MQ
KBU 35 MQW




KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

AKBU 35 PMQ SELECT**AKBU 35 PMQW SELECT**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális, akkus mágnesállandós fűrőgép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a mobil munkavégzéshez az építkezésen.

Akkufeszültség	V	18	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / HighPower Li-ion**	Li-ion / HighPower Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó		18 V	18 V
Motor		Kefe nélküli	Kefe nélküli
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	1/perc	130 - 520	130 - 520
Szerszámbe fogó		MK 2	MK 2
HM Koronafúró max. Ø	mm	35	35
HSS koronafúró max. Ø	mm	35	35
Koronafúró max. fúrás mélység	mm	50(75)*	50(75)*
Csigafúró max. Ø	mm	18	18
Menetfúrás		M 14	M 14
Süllyesztés max. Ø	mm	31	31
Dörzsárazás max. Ø	mm	18	18
Koronafúró csatlakozás		QuickIN	3/4" Weldon
Magfúrócsere		szerszám nélküli	szerszám nélküli
Lökét	mm	135	135
Össz lökettartomány	mm	260	260
Mágneses tartóerő	N	9 000	9 000
Mágnestalp-méret	mm	195 x 70	195 x 70
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	12,10	12,10

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Kisméretű és könnyű gép a tartósan nagy munkatempóhoz a nagy kapacitású cellákkal rendelkező HighPower akkumulátorral felszerelt, tachoelektronikával ellátott, kefe nélküli FEIN PowerDrive motornak köszönhetően.
- + Rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + FEIN HighPower Li-ion akkumulátor. Tartós áramleadás a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősség mellett a gyors munkatempó érdekében.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Billenésérzékelő.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Különösen nagy lökettartomány.
- + MK2-szerszámcsatlakozás.
- + Rendkívül keskeny, előmágnesezésű állandó mágnes.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + *opcionálisan, tartozékokkal.
- ** Maximális teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkumulátorral.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db hűtőfolyadék-szivattyú, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácsoló, 1 db központozó csap, 1 db forgácsoló, 1 db kiütő, 1 db szerszámcsomag

Rendelési szám	7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN	4014586889108	4014586889122

Tartozékokat ld. a 136

KBU 35 Q**KBU 35 QW**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállandós fűrőgép jobb-/balmenettel és maximális funkcionálitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 100	1 100
Leadott teljesítmény	W	550	550
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	130 - 520	130 - 520
HM Koronafűrő max. Ø	mm	35	35
HSS koronafűrő max. Ø	mm	35	35
Koronafűrő max. fűrészmélység	mm	50	50
Csigafűrő max. Ø	mm	16	16
Menetfűrés	M 14		M 14
Süllyesztés max. Ø	mm	31	31
Dörzsárazás max. Ø	mm	16	16
Koronafűrő csatlakozás		QuickIN	3/4" Weldon
Magfűrócsere		szerszám nélküli	szerszám nélküli
Löklet	mm	135	135
Össz lökettartomány	mm	260	260
Mágneses tartóerő	N	10 000	10 000
Mágnesalpj-méret	mm	175 x 80	175 x 80
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	10,70	10,70

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény aránya a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfűrészt, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Kicsi és könnyű.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Billenésérzékelő.
- + Plusz egy mágneskapcsoló a fűrőállványban.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácskampó, 1 db központozító csap, 1 db forgácsvédő, 1 db szerszámkoffer

Rendelési szám	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763

Tartozékokat ld. a 136

KBU 35 PQ**KBU 35 PQW**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesárványos fűrőgép jobb-/balmenettel, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a nagyon biztonságos és rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 010	1 010
Leadott teljesítmény	W	550	550
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	130-520	130-520
HM Koronafúró max. Ø	mm	35	35
HSS koronafúró max. Ø	mm	35	35
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50	50
Csigafúró max. Ø	mm	16	16
Menetfúrás		M 14	M 14
Süllyesztés max. Ø	mm	31	31
Dörzsárazás max. Ø	mm	16	16
Koronafúró csatlakozás		QuickIN	3/4" Weldon
Magfúrócsere		szerszám nélküli	szerszám nélküli
Löklet	mm	135	135
Össz lökettartomány	mm	260	260
Mágneses tartóerő	N	9 000	9 000
Mágnestalp-méret	mm	195 x 70	195 x 70
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	12,50	12,50

FEIN ELŐNYÖK

- + Állandó mágnes a magasban végzett biztonságos munkavégzésért, valamint elforgathatóan elhelyezett motorkábel-védőtömlő és kiváló megmunkálási minőség a nehéz alkalmazási körülményekhez.
- + Kicsi és könnyű gép nagy forgatónyomatékkal a tartósan gyors munkatempóért a nagy teljesítményű és tachoelektronikával felszerelt FEIN motornak köszönhetően.
- + Különösen nagy lökettartományú gép valamennyi fúrási munkához, például mag-, csiga-, menetfúráshoz, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- + Rendkívül keskeny, előmágnesezésű állandó mágnes.
- + Billenésérzékelő.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Személyvédő kapcsoló.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácskampó, 1 db központosító csap, Ø 6,35 x 100 mm, 1 db forgácsvédő, 1 db szerszámkoffer

Rendelési szám	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548

Tartozékokat ld. a 136

KBU 35 MQ**KBU 35 MQW**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális mágnesállandós fűrőgép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással és maximális funkcionalitással a rugalmas munkavégzéshez az építkezésen.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 100	1 100
Leadott teljesítmény	W	550	550
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	1/perc	130 - 520	130 - 520
Szerszámbefogó		MK 2	MK 2
HM Koronafűrő max. Ø	mm	35	35
HSS koronafűrő max. Ø	mm	35	35
Koronafűrő max. fúrásmélység	mm	50(75)*	50(75)*
Csigafűrő max. Ø	mm	18	18
Menetfúrás		M 14	M 14
Süllyesztés max. Ø	mm	31	31
Dörzsárazás max. Ø	mm	18	18
Koronafűrő csatlakozás		QuickIN	3/4" Weldon
Magfűrócsere		szerszám nélküli	szerszám nélküli
Löklet	mm	135	135
Össz lökettartomány	mm	260	260
Mágneses tartóerő	N	10 000	10 000
Mágnesalép-méret	mm	175 x 80	175 x 80
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	10,70	10,70

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonstrukció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Kicsi, MK2 szerszámcsatlakozással.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Billenésérzékelő.
- + Plusz egy mágneskapcsoló a fűróállványban.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- + *opcionálisan, tartozékokkal.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder,
1 db forgácskampó, 1 db központosító csap,
1 db forgácsvédő, 1 db kiütőék, 1 db szerszámkoffer

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder,
1 db forgácskampó, 1 db központosító csap,
1 db forgácsvédő, 1 db szerszámkoffer

Rendelési szám	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770

Tartozékokat ld. a 136

KBU 35-2 Q**KBU 35-2 QW**

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú, univerzális mágnesállandós fúrógép jobb-/balmenettel és nagy fordulatszámmal a hatékony csigafúráshoz az építkezésen.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 100	1 100
Leadott teljesítmény	W	550	550
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	130 - 520	130 - 520
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	400 - 1 600	400 - 1 600
HM Koronafúró max. Ø	mm	35	35
HSS koronafúró max. Ø	mm	35	35
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50	50
Csigafúró max. Ø	mm	16	16
Menetfúrás		M 14	M 14
Süllyesztés max. Ø	mm	31	31
Dörzsárazás max. Ø	mm	16	16
Koronafúró csatlakozás		QuickIN	3/4" Weldon
Magfúrócsere		szerszám nélküli	szerszám nélküli
Löklet	mm	135	135
Össz lökettartomány	mm	260	260
Mágneses tartóerő	N	9 500	9 500
Mágnestalp-méret	mm	186 x 70	186 x 70
Kábel	m	4	4
EPTA szerinti súly	kg	11,10	11,10

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény aránya a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 100 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 260 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Kisméretű szerszám, kétfokozatú mechanikus hajtóművel a csigafúráshoz.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Nagy mágneses tartóerő a 3 tekercses mágnes révén, mindössze 70 mm szélességben.
- + Billenésérzékelő.
- + Plusz egy mágneskapcsoló a fúróállványban.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácskampó, 1 db központozó csap, 1 db forgácsvédő, 1 db szerszámkoffer

Rendelési szám	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787

Tartozékokat ld. a 136

KBM 50 Q**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácskampó, 1 db központosító csap, 1 db forgácsvédő, 1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 136

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesállandós fűrőgép jobbra-/balraforgással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	640
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	130 - 260
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	260 - 520
HM Koronafúró max. Ø	mm	50
HSS koronafúró max. Ø	mm	40
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50
Csigafúró max. Ø	mm	16
Menetfúrás		M 16
Süllyesztés max. Ø	mm	31
Dörzsárazás max. Ø	mm	16
Koronafúró csatlakozás		QuickIN
Magfúrócsere		szerszám nélküli
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	315
Mágneses tartóerő	N	12 500
Mágnestalp-méret	mm	195 x 90
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	14,00

Rendelési szám	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 200 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.

KBM 50 U**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácskampó, 1 db központosító csap, 1 db forgácsvédő, 1 db kiütőék, 1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 136

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú univerzális mágnesállandós fűrőgép jobbra-/balraforgással, MK3 szerszámcsatlakozással és a legnagyobb funkcionalitással a műhelyben vagy az építkezésen történő rugalmas munkavégzéshez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	610
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	130 - 260
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	260 - 520
Szerszámbebefogó		MK 3
HM Koronafúró max. Ø	mm	50
HSS koronafúró max. Ø	mm	40
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50(75)*
Csigafúró max. Ø	mm	23
Menetfúrás		M 16
Süllyesztés max. Ø	mm	50
Dörzsárazás max. Ø	mm	23
Koronafúró csatlakozás		QuickIN
Magfúrócsere		szerszám nélküli
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	315
Mágneses tartóerő	N	12 500
Mágnestalp-méret	mm	195 x 90
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	14,00

Rendelési szám	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 200 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- * opcionálisan, tartozékokkal.

KBM 65 U**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db rögzítő heveder, 1 db forgácskampó, 1 db központosító csap, 1 db forgácsvédő, 1 db kiütőék, 1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 136

Nagy teljesítményű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú, univerzális mágnesállandós fúrógép jobbra-/balraforgással, MK3 szerszámcsatlakozással, finombeállításával és maximális funkcionalitással a műhelyben való rugalmas munkavégzéshez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 300
Leadott teljesítmény	W	730
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	120 - 240
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	260 - 520
Szerszámbebefogó		MK 3
HM Koronafúró max. Ø	mm	65
HSS koronafúró max. Ø	mm	45
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50(75)*
Csigafúró max. Ø	mm	25
Menetfúrás		M 20
Süllyesztés max. Ø	mm	50
Dörzsárazás max. Ø	mm	25
Koronafúró csatlakozás		QuickIN
Magfúrócsere		szerszám nélküli
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	315
Fúróállvány beállítási tartománya	mm	6
Fúróállvány szögállítási tartománya		7°
Mágneses tartóerő	N	14 000
Mágnestalp-méret	mm	205 x 95
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	15,70

Rendelési szám	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkonceptió elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Tökéletes tömeg-teljesítmény arány a kompakt, tömegoptimalizált kialakításnak és a FEIN 1 300 W-os, stabil fordulatszámot biztosító, nagy teljesítményű, tachoelektronikával ellátott motorjának köszönhetően a megbízható és gazdaságos munkavégzés érdekében.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + A fúróorsó a gép kényelmes beállítása érdekében finoman állítható.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- * opcionálisan, tartozékokkal.

KBU 110-4 M**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály, 1 db racsos rögzítőheveder, 1 db forgácskampó, 2 db központosító csap Ø 6,35 x 125 mm és Ø 7,98 x 184 mm, 1 db forgácsvédő, 1 db kiütőék, 2 db imbuszkulcs 5 és 6 mm, 1 db pót fogantyú, 1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 136

Nagy teljesítményű, nagy előtolással bíró, 4 fokozatú, univerzális mágnesállandós fúrógép jobb-/balmenettel, MK4 szerszámcsatlakozással és maximális funkcionalitással a legnehezebb fúrási munkákhoz a műhelyben.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	850
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	60 / 120
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	90 / 170
Fordulatszám terheléskor 3. fokozat	1/perc	150 / 300
Fordulatszám terheléskor 4. fokozat	1/perc	230 / 430
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozat	1/perc	100 / 190
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozat	1/perc	160 / 290
Üresjárat fordulat/szám 3. fokozat	1/perc	270 / 500
Üresjárat fordulat/szám 4. fokozat	1/perc	420 / 750
Szerszámbebefogó		MK 4
HM Koronafúró max. Ø	mm	110
HSS koronafúró max. Ø	mm	80
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	100
Csigafúró max. Ø	mm	40
Menetfúrás		M 36
Süllyesztés max. Ø	mm	60
Dörzsárazás max. Ø	mm	36
Koronafúró csatlakozás		Weldon 32
Löklet	mm	280
Össz lökettartomány	mm	400
Mágneses tartóerő	N	23 000
Mágnestalp-méret	mm	240 x 120
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	35,00

Rendelési szám	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740

FEIN ELŐNYÖK


- + Nagy teljesítményű FEIN 1 700 W-os motor nagy nyomattékkal a nehéz fúrási munkákhoz.
- + Nagy igénybevitelhez a legjobb megmunkálási minőség és az elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlő révén.
- + Különösen nagy lökettartományú gép valamennyi fúrási munkához, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztéshez és dörzsárazáshoz.
- + Négyfokozatú mechanikus hajtómű.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Elfordulás elleni biztosítóval a nagy stabilitás érdekében.
- + Billenésérzékelő.
- + Állítható forgatónyomatékú csúszó tengelykapcsoló.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Fordulatszám-csökkentés.
- + Jobb/bal forgásirány.
- + MK4-szerszámcsatlakozás.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Személyvédő kapcsoló.

**KBM 50 AUTO**

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú automata mágnesállandós fűrőgép a legnagyobb hatékonysággal és legkisebb erőfeszítéssel végzett magfúráshoz a műhelyben és az építkezés helyszínén.

OLDAL		135
Magfúrás fémben 35 mm átmérőig		++
Magfúrás fémben 50 mm átmérőig		++
Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)		+
Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)		++
Menetfúrás		++
süllyesztés		++
dörzsárazás		++
Teljesen automatikus fúrás		++
fej fölötti munkavégzés		+
szerelési célú használat		++
műhelyben történő használat		++
Elektronikusan szabályozott mágneses tartóerő fokozás		•
Mágneses tartóerő kijelzés		•
Automatikus fúrási előtolás		•
Írányváltó		•
Elektronikus fordulatszám-csökkentés		•
Memory funkció		•
Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika		•
Billenésérzékelő		•
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	610
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	130 - 260 1/min
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	260 - 520 1/min
Szerszámbefogó		MK 3
HM Koronafúró max. Ø	mm	50
HSS koronafúró max. Ø	mm	40
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50(75)*
Csigafúró max. Ø	mm	18/23**
Menetfúrás		M 16**
Süllyesztés max. Ø	mm	50**
Dörzsárazás max. Ø	mm	23**
Koronafúró csatlakozás		QuickIN
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	315
Mágneses tartóerő	N	12 500
Mágnestalp-méreték	mm	195 x 90
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	16,20

+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz * opcionálisan, tartozékokkal. ** csak manuális gépüzemben



KBM 50 auto

KBM 50 AUTO**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 hűtőfolyadék tartály,
1 db rögzítő heveder, 1 db forgács-
kampó, 1 db központosító csap,
1 db kiütőék, 1 db forgácsvédő,
1 db szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 136

Könnyű, nagy előtolással bíró, 2 fokozatú automata mágnesárványos fúrógép a legnagyobb hatékonysággal és legkisebb erőfeszítéssel végzett magfúráshoz a műhelyben és az építkezés helyszínén.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	610
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	1/perc	130 - 260 1/min
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	1/perc	260 - 520 1/min
Szerszámbe fogó		MK 3
HM Koronafúró max. Ø	mm	50
HSS koronafúró max. Ø	mm	40
Koronafúró max. fúrásmélység	mm	50(75)*
Csigafúró max. Ø	mm	18/23**
Menetfúrás		M 16**
Süllyesztés max. Ø	mm	50**
Dörzsárazás max. Ø	mm	23**
Koronafúró csatlakozás		QuickIN
Magfúrócsere		szerszám nélküli
Löklet	mm	145
Össz lökettartomány	mm	315
Mágneses tartóerő	N	12 500
Mágnestalp-méretek	mm	195 x 90
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	16,20

Rendelési szám	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272

FEIN ELŐNYÖK

- + Páratlanul kopásálló gépkoncepció elfordítható elvezetésű motorkábel-védőtömlővel kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- + Idő- és költségmegtakarítás nagy mennyiségű fúrás esetén a digitálisan vezérelt fúróelőtolásnak köszönhetően.
- + A jobb-/balmenet, az elektronikus fordulatszám-beállítás és a 315 mm-es lökettartomány az univerzális használatot, a mag-, csiga- és menetfúrást, valamint a süllyesztést és a dörzsárazást egyaránt lehetővé teszi.
- + Tervezhető munkaráfördítési idő időszakos és folyamatos munkáknál a megismételhető és ütemezett fúrési idők révén.
- + MK3-szerszámcsatlakozás.
- + Nagy teljesítményű, stabil fordulatszámú FEIN motor.
- + Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + Nagy mágneses tartóerő.
- + Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- + Beépített hűtőközegtartály.
- + Billenésérzékelő.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Személyvédő kapcsoló.
- * opcionálisan, tartozékokkal.
- ** csak manuális gépüzemben

BEST OF KEMÉNYFÉM MAGFÚRÓ TARTOZÉKKÉSZLET



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A QUICKIN

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 35 mm.
Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es
(vágásmélység: 35 mm) magfúróval, valamint 2 darab közpon-
tosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 27 086 04 0



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 35 mm.
Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es
(vágásmélység: 35 mm) magfúróval, valamint 2 darab közpon-
tosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 27 714 02 0



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 50 mm.
Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es
(hasznos hossz: 50 mm) magfúróval, valamint 2 darab közpon-
tosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám

6 31 27 276 02 0

KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ



ULTRA 35 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ QUICKIN GYORSBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 35 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
35	12	6 31 27 086 01 9
35	13	6 31 27 087 01 3
35	14	6 31 27 088 01 1
35	15	6 31 27 089 01 5
35	15,5	6 31 27 238 01 1
35	16	6 31 27 090 01 7
35	17	6 31 27 091 01 6
35	17,5	6 31 27 239 01 5
35	18	6 31 27 092 01 9
35	19	6 31 27 093 01 3
35	19,5	6 31 27 240 01 7
35	20	6 31 27 094 01 1
35	21	6 31 27 095 01 5
35	22	6 31 27 096 01 8
35	23	6 31 27 097 01 2
35	24	6 31 27 098 01 0
35	25	6 31 27 099 01 4
35	26	6 31 27 100 01 5
35	26,5	6 31 27 241 01 6
35	27	6 31 27 101 01 4
35	28	6 31 27 102 01 7
35	29	6 31 27 103 01 1
35	30	6 31 27 104 01 9
35	31	6 31 27 105 01 3
35	32	6 31 27 106 01 6
35	33	6 31 27 107 01 0
35	34	6 31 27 108 01 8
35	35	6 31 27 109 01 2
35	36	6 31 27 110 01 4
35	37	6 31 27 111 01 3

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
35	38	6 31 27 112 01 6
35	39	6 31 27 113 01 0
35	40	6 31 27 114 01 8
35	41	6 31 27 115 01 2
35	42	6 31 27 116 01 5
35	43	6 31 27 117 01 9
35	44	6 31 27 118 01 7
35	45	6 31 27 119 01 1
35	46	6 31 27 120 01 3
35	47	6 31 27 121 01 2
35	48	6 31 27 122 01 5
35	49	6 31 27 123 01 9
35	50	6 31 27 124 01 7
35	51	6 31 27 125 01 1
35	52	6 31 27 126 01 4
35	53	6 31 27 127 01 8
35	54	6 31 27 128 01 6
35	55	6 31 27 129 01 0
35	56	6 31 27 130 01 2
35	57	6 31 27 131 01 1
35	58	6 31 27 132 01 4
35	59	6 31 27 133 01 8
35	60	6 31 27 134 01 6
35	61	6 31 27 135 01 0
35	62	6 31 27 136 01 3
35	63	6 31 27 137 01 7
35	64	6 31 27 138 01 5
35	65	6 31 27 139 01 9



ULTRA 75 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ QUICKIN GYORSBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 75 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
75	18	6 31 27 763 01 0
75	19	6 31 27 764 01 0
75	20	6 31 27 765 01 0
75	21	6 31 27 766 01 0
75	22	6 31 27 767 01 0
75	23	6 31 27 768 01 0
75	24	6 31 27 769 01 0
75	25	6 31 27 770 01 0
75	26	6 31 27 771 01 0
75	27	6 31 27 772 01 0
75	28	6 31 27 773 01 0
75	29	6 31 27 774 01 0
75	30	6 31 27 775 01 0
75	32	6 31 27 776 01 0
75	35	6 31 27 777 01 0
75	36	6 31 27 778 01 0
75	40	6 31 27 779 01 0
75	45	6 31 27 780 01 0
75	50	6 31 27 781 01 0
75	55	6 31 27 782 01 0
75	60	6 31 27 783 01 0
75	65	6 31 27 784 01 0


ULTRA 50 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ FEIN M18 X 6 P1,5 MENETTEL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 50 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 27 042 01 4
50	13	6 31 27 043 01 8
50	14	6 31 27 044 01 6
50	15	6 31 27 045 01 0
50	16	6 31 27 046 01 3
50	17	6 31 27 047 01 7
50	18	6 31 27 001 01 5
50	19	6 31 27 019 01 2
50	20	6 31 27 002 01 8
50	21	6 31 27 020 01 4
50	22	6 31 27 003 01 2
50	23	6 31 27 021 01 3
50	24	6 31 27 022 01 6
50	25	6 31 27 004 01 0
50	26	6 31 27 005 01 4
50	27	6 31 27 023 01 0
50	28	6 31 27 006 01 7
50	29	6 31 27 024 01 8
50	30	6 31 27 007 01 1
50	31	6 31 27 025 01 2
50	32	6 31 27 008 01 9
50	33	6 31 27 026 01 5
50	34	6 31 27 009 01 3
50	35	6 31 27 010 01 5
50	36	6 31 27 027 01 9
50	37	6 31 27 028 01 7
50	38	6 31 27 011 01 4
50	39	6 31 27 029 01 1
50	40	6 31 27 012 01 7
50	41	6 31 27 030 01 3
50	42	6 31 27 013 01 1
50	43	6 31 27 014 01 9
50	44	6 31 27 031 01 2
50	45	6 31 27 015 01 3
50	46	6 31 27 032 01 5
50	47	6 31 27 033 01 9
50	48	6 31 27 016 01 6
50	49	6 31 27 034 01 7
50	50	6 31 27 017 01 0
50	51	6 31 27 035 01 1
50	52	6 31 27 018 01 8
50	53	6 31 27 036 01 4
50	54	6 31 27 037 01 8
50	55	6 31 27 038 01 6
50	56	6 31 27 039 01 0
50	57	6 31 27 040 01 2
50	58	6 31 27 041 01 1
50	59	6 31 27 049 01 9
50	60	6 31 27 050 01 1
50	61	6 31 27 051 01 0
50	62	6 31 27 052 01 3
50	63	6 31 27 053 01 7
50	64	6 31 27 054 01 5
50	65	6 31 27 055 01 9


ULTRA 35 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 35 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
35	12	6 31 27 714 01 0
35	13	6 31 27 715 01 0
35	14	6 31 27 716 01 0
35	15	6 31 27 717 01 0
35	16	6 31 27 718 01 0
35	17	6 31 27 719 01 0
35	18	6 31 27 720 01 0
35	19	6 31 27 721 01 0
35	20	6 31 27 722 01 0
35	21	6 31 27 723 01 0
35	22	6 31 27 724 01 0
35	23	6 31 27 725 01 0
35	24	6 31 27 726 01 0
35	25	6 31 27 727 01 0
35	26	6 31 27 728 01 0
35	27	6 31 27 729 01 0
35	28	6 31 27 730 01 0
35	29	6 31 27 731 01 0
35	30	6 31 27 732 01 0
35	31	6 31 27 733 01 0
35	32	6 31 27 734 01 0
35	33	6 31 27 735 01 0
35	34	6 31 27 736 01 0
35	35	6 31 27 737 01 0
35	36	6 31 27 738 01 0
35	37	6 31 27 739 01 0
35	38	6 31 27 740 01 0
35	39	6 31 27 741 01 0
35	40	6 31 27 742 01 0
35	41	6 31 27 743 01 0
35	42	6 31 27 744 01 0
35	43	6 31 27 745 01 0
35	44	6 31 27 746 01 0
35	45	6 31 27 747 01 0
35	46	6 31 27 748 01 0
35	47	6 31 27 749 01 0
35	48	6 31 27 750 01 0
35	49	6 31 27 751 01 0
35	50	6 31 27 752 01 0
35	51	6 31 27 753 01 0
35	52	6 31 27 754 01 0
35	53	6 31 27 755 01 0
35	54	6 31 27 756 01 0
35	55	6 31 27 757 01 0
35	56	6 31 27 758 01 0
35	57	6 31 27 759 01 0
35	58	6 31 27 760 01 0
35	59	6 31 27 761 01 0
35	60	6 31 27 762 01 0


ULTRA 50 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 50 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 27 276 01 0
50	13	6 31 27 277 01 0
50	14	6 31 27 278 01 0
50	15	6 31 27 279 01 0
50	15,5	6 31 27 828 01 0
50	16	6 31 27 280 01 0
50	17	6 31 27 281 01 0
50	17,5	6 31 27 829 01 0
50	18	6 31 27 282 01 0
50	19	6 31 27 283 01 0
50	19,5	6 31 27 830 01 0
50	20	6 31 27 284 01 0
50	21	6 31 27 285 01 0
50	22	6 31 27 286 01 0
50	23	6 31 27 287 01 0
50	24	6 31 27 288 01 0
50	25	6 31 27 289 01 0
50	26	6 31 27 290 01 0
50	26,5	6 31 27 831 01 0
50	27	6 31 27 291 01 0
50	28	6 31 27 292 01 0
50	29	6 31 27 293 01 0
50	30	6 31 27 294 01 0
50	31	6 31 27 295 01 0
50	32	6 31 27 296 01 0
50	33	6 31 27 297 01 0
50	34	6 31 27 298 01 0
50	35	6 31 27 299 01 0
50	36	6 31 27 300 01 0
50	37	6 31 27 301 01 0
50	38	6 31 27 302 01 0
50	39	6 31 27 303 01 0
50	40	6 31 27 304 01 0
50	41	6 31 27 305 01 0
50	42	6 31 27 306 01 0
50	43	6 31 27 307 01 0
50	44	6 31 27 308 01 0
50	45	6 31 27 309 01 0
50	46	6 31 27 310 01 0
50	47	6 31 27 311 01 0
50	48	6 31 27 312 01 0
50	49	6 31 27 313 01 0
50	50	6 31 27 314 01 0
50	51	6 31 27 315 01 0
50	52	6 31 27 316 01 0
50	53	6 31 27 317 01 0
50	54	6 31 27 318 01 0
50	55	6 31 27 319 01 0
50	56	6 31 27 320 01 0
50	57	6 31 27 321 01 0
50	58	6 31 27 322 01 0
50	59	6 31 27 323 01 0
50	60	6 31 27 324 01 0
50	61	6 31 27 325 01 0
50	62	6 31 27 326 01 0
50	63	6 31 27 327 01 0
50	64	6 31 27 328 01 0
50	65	6 31 27 329 01 0


ULTRA 75 KEMÉNYFÉM KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 75 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
75	18	6 31 27 785 01 0
75	19	6 31 27 786 01 0
75	20	6 31 27 787 01 0
75	21	6 31 27 788 01 0
75	22	6 31 27 789 01 0
75	23	6 31 27 790 01 0
75	24	6 31 27 791 01 0
75	25	6 31 27 792 01 0
75	26	6 31 27 793 01 0
75	27	6 31 27 794 01 0
75	28	6 31 27 795 01 0
75	29	6 31 27 796 01 0
75	30	6 31 27 797 01 0
75	32	6 31 27 798 01 0
75	35	6 31 27 799 01 0
75	36	6 31 27 800 01 0
75	40	6 31 27 801 01 0
75	45	6 31 27 802 01 0
75	50	6 31 27 803 01 0
75	55	6 31 27 804 01 0
75	60	6 31 27 805 01 0
75	65	6 31 27 806 01 0


HM ULTRA 50 MAGFÚRÓ QUICKIN MAX / WELDON 32-SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsoló teljesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 50 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	50	6 31 27 330 01 0
50	51	6 31 27 331 01 0
50	52	6 31 27 332 01 0
50	53	6 31 27 333 01 0
50	54	6 31 27 334 01 0
50	55	6 31 27 335 01 0
50	56	6 31 27 336 01 0
50	57	6 31 27 337 01 0
50	58	6 31 27 338 01 0
50	59	6 31 27 339 01 0
50	60	6 31 27 340 01 0
50	61	6 31 27 341 01 0
50	62	6 31 27 342 01 0
50	63	6 31 27 343 01 0
50	64	6 31 27 344 01 0
50	65	6 31 27 345 01 0
50	66	6 31 27 346 01 0
50	67	6 31 27 347 01 0
50	68	6 31 27 348 01 0
50	69	6 31 27 349 01 0
50	70	6 31 27 350 01 0
50	71	6 31 27 351 01 0
50	72	6 31 27 352 01 0
50	73	6 31 27 353 01 0
50	74	6 31 27 354 01 0
50	75	6 31 27 355 01 0
50	76	6 31 27 456 01 0
50	77	6 31 27 457 01 0
50	78	6 31 27 458 01 0
50	79	6 31 27 459 01 0

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	80	6 31 27 460 01 0
50	85	6 31 27 807 01 0
50	90	6 31 27 808 01 0
50	95	6 31 27 809 01 0
50	100	6 31 27 810 01 0
50	105	6 31 27 822 01 0
50	110	6 31 27 823 01 0



HM-ULTRA 100 MAGFÚRÓ WELDON 32 SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Igen hosszú élettartam és kiváló forgácsolótéjesítmény.
Metrikus méretek, vágásmélység 100 mm. Belső átmérő 8 mm.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
100	50	6 31 27 811 01 0
100	55	6 31 27 812 01 0
100	60	6 31 27 813 01 0
100	65	6 31 27 814 01 0
100	70	6 31 27 815 01 0
100	74	6 31 27 826 01 0
100	75	6 31 27 816 01 0
100	80	6 31 27 817 01 0
100	82	6 31 27 827 01 0
100	85	6 31 27 818 01 0
100	90	6 31 27 819 01 0
100	95	6 31 27 820 01 0
100	100	6 31 27 821 01 0
100	105	6 31 27 824 01 0
100	110	6 31 27 825 01 0

BEST OF HSS MAGFÚRÓ TARTOZÉKKÉSZLET



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A QUICKIN

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység.
Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es
(hasznos hossz: 50 mm) magfúróval, valamint 2 darab közpon-
tosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám
6 31 33 999 01 0



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON

Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység.
Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es
(hasznos hossz: 25 mm) magfúróval, valamint 2 darab közpon-
tosító csappal (80 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám
6 31 34 999 06 1



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON

Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység.
Készlet-kivitel, 4 darab Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm-es (hasznos
hossz: 25 mm) magfúróval, valamint 1 darab központozó
csappal (80 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám
6 31 34 999 06 2



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység.
Készlet-kivitel, 6 darab Ø 12, 14, 16, 18, 20 és 22 mm-es
(hasznos hossz: 50 mm) magfúróval, valamint 2 darab közpon-
tosító csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám
6 31 34 999 06 3



BEST OF TARTOZÉKKÉSZLET A 3/4" WELDON

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység.
Készlet-kivitel, 4 darab Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm-es (hasznos
hossz: 50 mm) magfúróval, valamint 1 darab központozó
csappal (100 mm), műanyag kofferben.

Rendelési szám
6 31 34 999 06 4

HSS-KORONAFÚRÓ



HSS NOVA 25 KORONAFÚRÓ QUICKIN CSATLAKOZÁSSAL
Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 33 119 05 1
25	13	6 31 33 129 05 1
25	14	6 31 33 140 05 1
25	15	6 31 33 150 05 1
25	16	6 31 33 159 05 1
25	17	6 31 33 170 05 1
25	18	6 31 33 180 05 1
25	19	6 31 33 189 05 1
25	20	6 31 33 199 06 3
25	21	6 31 33 210 05 1
25	22	6 31 33 219 05 1
25	23	6 31 33 229 05 1
25	24	6 31 33 240 05 1
25	25	6 31 33 250 05 1
25	26	6 31 33 259 05 1
25	27	6 31 33 270 05 1
25	28	6 31 33 279 05 1
25	29	6 31 33 289 05 1
25	30	6 31 33 299 05 1
25	31	6 31 33 309 05 1
25	32	6 31 33 319 05 1
25	33	6 31 33 329 05 1
25	34	6 31 33 339 05 1
25	35	6 31 33 350 05 1
25	36	6 31 33 359 05 1
25	37	6 31 33 369 05 1
25	38	6 31 33 379 05 1
25	39	6 31 33 389 05 1
25	40	6 31 33 399 05 1
25	41	6 31 33 409 05 1
25	42	6 31 33 420 05 1
25	43	6 31 33 429 05 1
25	44	6 31 33 439 05 1
25	45	6 31 33 449 05 1
25	46	6 31 33 459 05 1
25	47	6 31 33 469 05 1
25	48	6 31 33 479 05 1
25	49	6 31 33 489 05 1
25	50	6 31 33 499 05 1


**HSS NOVA 50 KORONAFÚRÓ QUICKIN
CSATLAKOZÁSSAL**

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 33 119 05 2
50	13	6 31 33 129 05 2
50	14	6 31 33 140 05 2
50	15	6 31 33 150 05 2
50	16	6 31 33 159 05 2
50	17	6 31 33 170 05 2
50	18	6 31 33 180 05 2
50	19	6 31 33 189 05 2
50	20	6 31 33 199 05 2
50	21	6 31 33 210 05 2
50	22	6 31 33 219 05 2
50	23	6 31 33 229 05 2
50	24	6 31 33 240 05 2
50	25	6 31 33 250 05 2
50	26	6 31 33 259 05 2
50	27	6 31 33 270 05 2
50	28	6 31 33 279 05 2
50	29	6 31 33 289 05 2
50	30	6 31 33 299 05 2
50	31	6 31 33 309 05 2
50	32	6 31 33 319 05 2
50	33	6 31 33 329 05 2
50	34	6 31 33 339 05 2
50	35	6 31 33 350 05 2
50	36	6 31 33 359 05 2
50	37	6 31 33 369 05 2
50	38	6 31 33 379 05 2
50	39	6 31 33 389 05 2
50	40	6 31 33 399 05 2
50	41	6 31 33 409 05 2
50	42	6 31 33 420 05 2
50	43	6 31 33 429 05 2
50	44	6 31 33 439 05 2
50	45	6 31 33 449 05 2
50	46	6 31 33 459 05 2
50	47	6 31 33 469 05 2
50	48	6 31 33 479 05 2
50	49	6 31 33 489 05 2
50	50	6 31 33 499 05 2


**HSS NOVA 25 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON
CSATLAKOZÁSSAL**

Ipari standard. Metrikus méretek, 25 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 05 1
25	13	6 31 34 130 05 1
25	14	6 31 34 140 05 1
25	15	6 31 34 150 05 1
25	16	6 31 34 160 05 1
25	17	6 31 34 170 05 1
25	18	6 31 34 180 05 1
25	19	6 31 34 190 05 1
25	20	6 31 34 200 05 1
25	21	6 31 34 210 05 1
25	22	6 31 34 220 05 1
25	23	6 31 34 230 05 1
25	24	6 31 34 240 05 1
25	25	6 31 34 250 05 1
25	26	6 31 34 260 05 1
25	27	6 31 34 270 05 1
25	28	6 31 34 280 05 1
25	29	6 31 34 290 05 1
25	30	6 31 34 300 05 1
25	31	6 31 34 310 05 1
25	32	6 31 34 320 05 1
25	33	6 31 34 330 05 1
25	34	6 31 34 340 05 1
25	35	6 31 34 350 05 1
25	36	6 31 34 360 05 1
25	37	6 31 34 370 05 1
25	38	6 31 34 380 05 1
25	39	6 31 34 390 05 1
25	40	6 31 34 400 05 1
25	41	6 31 34 410 05 1
25	42	6 31 34 420 05 1
25	43	6 31 34 430 05 1
25	44	6 31 34 440 05 1
25	45	6 31 34 450 05 1
25	46	6 31 34 460 05 1
25	47	6 31 34 470 05 1
25	48	6 31 34 480 05 1
25	49	6 31 34 490 05 1
25	50	6 31 34 500 05 1
25	51	6 31 34 510 05 1
25	52	6 31 34 520 05 1
25	53	6 31 34 530 05 1
25	54	6 31 34 540 05 1
25	55	6 31 34 550 05 1
25	56	6 31 34 560 05 1
25	57	6 31 34 570 05 1
25	58	6 31 34 580 05 1
25	59	6 31 34 590 05 1
25	60	6 31 34 600 05 1



HSS NOVA 50 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

Ipari standard. Metrikus méretek, 50 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 34 120 05 2
50	13	6 31 34 130 05 2
50	14	6 31 34 140 05 2
50	15	6 31 34 150 05 2
50	16	6 31 34 160 05 2
50	17	6 31 34 170 05 2
50	18	6 31 34 180 05 2
50	19	6 31 34 190 05 2
50	20	6 31 34 200 05 2
50	21	6 31 34 210 05 2
50	22	6 31 34 220 05 2
50	23	6 31 34 230 05 2
50	24	6 31 34 240 05 2
50	25	6 31 34 250 05 2
50	26	6 31 34 260 05 2
50	27	6 31 34 270 05 2
50	28	6 31 34 280 05 2
50	29	6 31 34 290 05 2
50	30	6 31 34 300 05 2
50	31	6 31 34 310 05 2
50	32	6 31 34 320 05 2
50	33	6 31 34 330 05 2
50	34	6 31 34 340 05 2
50	35	6 31 34 350 05 2
50	36	6 31 34 360 05 2
50	37	6 31 34 370 05 2
50	38	6 31 34 380 05 2
50	39	6 31 34 390 05 2
50	40	6 31 34 400 05 2
50	41	6 31 34 410 05 2
50	42	6 31 34 420 05 2
50	43	6 31 34 430 05 2
50	44	6 31 34 440 05 2
50	45	6 31 34 450 05 2
50	46	6 31 34 460 05 2
50	47	6 31 34 470 05 2
50	48	6 31 34 480 05 2
50	49	6 31 34 490 05 2
50	50	6 31 34 500 05 2
50	51	6 31 34 510 05 2
50	52	6 31 34 520 05 2
50	53	6 31 34 530 05 2
50	54	6 31 34 540 05 2
50	55	6 31 34 550 05 2
50	56	6 31 34 560 05 2
50	57	6 31 34 570 05 2
50	58	6 31 34 580 05 2
50	59	6 31 34 590 05 2
50	60	6 31 34 600 05 2



HSS NOVA 75 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

Ipari standard. Metrikus méretek, 75 mm vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
75	19	6 31 34 190 05 3
75	20	6 31 34 200 05 3
75	21	6 31 34 210 05 3
75	22	6 31 34 220 05 3
75	23	6 31 34 230 05 3
75	24	6 31 34 240 05 3
75	25	6 31 34 250 05 3
75	26	6 31 34 260 05 3

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
75	27	6 31 34 270 05 3
75	28	6 31 34 280 05 3
75	29	6 31 34 290 05 3
75	30	6 31 34 300 05 3
75	32	6 31 34 320 05 3
75	35	6 31 34 350 05 3
75	36	6 31 34 360 05 3
75	40	6 31 34 400 05 3
75	45	6 31 34 450 05 3
75	50	6 31 34 500 05 3
75	60	6 31 34 600 05 3



HSS SPECIAL 25 KORONAFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Hosszú élettartam. Többretegű anyagok fúrásához egy munkamenetben.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 30 1
25	13	6 31 34 130 30 1
25	14	6 31 34 140 30 1
25	14,3	6 31 34 143 30 1
25	15	6 31 34 150 30 1
25	16	6 31 34 160 30 1
25	17	6 31 34 170 30 1
25	18	6 31 34 180 30 1
25	20	6 31 34 200 30 1
25	22	6 31 34 220 30 1
25	24	6 31 34 240 30 1
25	26	6 31 34 260 30 1
25	28	6 31 34 280 30 1
25	30	6 31 34 300 30 1
25	32	6 31 34 320 30 1
25	35	6 31 34 350 30 1



HSS DURA 25 KORONAFÚRÓ QUICKIN CSATLAKOZÁSSAL

TiN felületi bevonat a hosszú élettartamhoz és legjobb csúszási tulajdonságokhoz.

Metrikus méretek, 25 mm-es vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 33 120 06 7
25	13	6 31 33 130 06 7
25	14	6 31 33 140 06 7
25	15	6 31 33 150 06 7
25	16	6 31 33 160 06 7
25	17	6 31 33 170 06 7
25	18	6 31 33 180 06 7
25	19	6 31 33 190 06 7
25	20	6 31 33 200 06 7
25	21	6 31 33 210 06 7
25	22	6 31 33 220 06 7
25	23	6 31 33 230 06 7
25	24	6 31 33 240 06 7
25	25	6 31 33 250 06 7
25	26	6 31 33 260 06 7
25	27	6 31 33 270 06 7
25	28	6 31 33 280 06 7
25	29	6 31 33 290 06 7
25	30	6 31 33 300 06 7
25	31	6 31 33 310 06 7
25	32	6 31 33 320 06 7
25	34	6 31 33 340 06 7
25	37	6 31 33 370 06 7
25	43	6 31 33 430 06 7
25	44	6 31 33 440 06 7
25	45	6 31 33 450 06 7

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	46	6 31 33 460 06 7
25	47	6 31 33 470 06 7
25	48	6 31 33 480 06 7
25	49	6 31 33 490 06 7
25	50	6 31 33 500 06 7



HSS DURA 50 KORONAFÚRÓ QUICKIN CSATLAKOZÁSSAL

TiN felületi bevonat a hosszú élettartamhoz és legjobb csúszási tulajdonságokhoz.
Metrikus méretek, 50 mm-es vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 33 120 06 8
50	13	6 31 33 130 06 8
50	14	6 31 33 140 06 8
50	15	6 31 33 150 06 8
50	16	6 31 33 160 06 8
50	17	6 31 33 170 06 8
50	18	6 31 33 180 06 8
50	19	6 31 33 190 06 8
50	20	6 31 33 200 06 8
50	21	6 31 33 210 06 8
50	22	6 31 33 220 06 8
50	23	6 31 33 230 06 8
50	24	6 31 33 240 06 8
50	25	6 31 33 250 06 8
50	26	6 31 33 260 06 8
50	27	6 31 33 270 06 8
50	28	6 31 33 280 06 8
50	29	6 31 33 290 06 8
50	30	6 31 33 300 06 8
50	31	6 31 33 310 06 8
50	32	6 31 33 320 06 8
50	33	6 31 33 330 06 8
50	34	6 31 33 340 06 8
50	35	6 31 33 350 06 8
50	36	6 31 33 360 06 8
50	37	6 31 33 370 06 8
50	38	6 31 33 380 06 8
50	39	6 31 33 390 06 8
50	40	6 31 33 400 06 8
50	41	6 31 33 410 06 8
50	42	6 31 33 420 06 8
50	43	6 31 33 430 06 8
50	44	6 31 33 440 06 8
50	45	6 31 33 450 06 8
50	46	6 31 33 460 06 8
50	47	6 31 33 470 06 8
50	48	6 31 33 480 06 8
50	49	6 31 33 490 06 8
50	50	6 31 33 500 06 8



HSS DURA 25 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

TiN felületi bevonat a hosszú élettartamhoz és legjobb csúszási tulajdonságokhoz.

Metrikus méretek, 25 mm-es vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
25	12	6 31 34 120 07 5
25	13	6 31 34 130 07 5
25	14	6 31 34 140 07 5
25	15	6 31 34 150 07 5
25	16	6 31 34 160 07 5
25	17	6 31 34 170 07 5
25	18	6 31 34 180 07 5
25	19	6 31 34 190 07 5
25	20	6 31 34 200 07 5
25	21	6 31 34 210 07 5
25	22	6 31 34 220 07 5
25	23	6 31 34 230 07 5
25	24	6 31 34 240 07 5
25	25	6 31 34 250 07 5
25	26	6 31 34 260 07 5
25	27	6 31 34 270 07 5
25	28	6 31 34 280 07 5
25	29	6 31 34 290 07 5
25	30	6 31 34 300 07 5
25	31	6 31 34 310 07 5
25	32	6 31 34 320 07 5
25	33	6 31 34 330 07 5
25	34	6 31 34 340 07 5
25	35	6 31 34 350 07 5
25	36	6 31 34 360 07 5
25	37	6 31 34 370 07 5
25	38	6 31 34 380 07 5
25	39	6 31 34 390 07 5
25	40	6 31 34 400 07 5
25	41	6 31 34 410 07 5
25	42	6 31 34 420 07 5
25	43	6 31 34 430 07 5
25	44	6 31 34 440 07 5
25	45	6 31 34 450 07 5
25	46	6 31 34 460 07 5
25	47	6 31 34 470 07 5
25	48	6 31 34 480 07 5
25	49	6 31 34 490 07 5
25	50	6 31 34 500 07 5
25	51	6 31 34 510 07 5
25	52	6 31 34 520 07 5
25	53	6 31 34 530 07 5
25	54	6 31 34 540 07 5
25	55	6 31 34 550 07 5
25	56	6 31 34 560 07 5
25	57	6 31 34 570 07 5
25	58	6 31 34 580 07 5
25	59	6 31 34 590 07 5
25	60	6 31 34 600 07 5



HSS DURA 50 KORONAFÚRÓ 3/4" WELDON CSATLAKOZÁSSAL

TiN felületi bevonat a hosszú élettartamhoz és legjobb csúszási tulajdonságokhoz.

Metrikus méretek, 50 mm-es vágási mélység.

Vágásmélység mm	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	12	6 31 34 120 07 6
50	13	6 31 34 130 07 6
50	14	6 31 34 140 07 6
50	15	6 31 34 150 07 6
50	16	6 31 34 160 07 6
50	17	6 31 34 170 07 6
50	18	6 31 34 180 07 6
50	19	6 31 34 190 07 6
50	20	6 31 34 200 07 6
50	21	6 31 34 210 07 6
50	22	6 31 34 220 07 6
50	23	6 31 34 230 07 6
50	24	6 31 34 240 07 6
50	25	6 31 34 250 07 6
50	26	6 31 34 260 07 6
50	27	6 31 34 270 07 6
50	28	6 31 34 280 07 6
50	29	6 31 34 290 07 6
50	30	6 31 34 300 07 6
50	31	6 31 34 310 07 6
50	32	6 31 34 320 07 6
50	33	6 31 34 330 07 6
50	34	6 31 34 340 07 6
50	35	6 31 34 350 07 6
50	36	6 31 34 360 07 6
50	37	6 31 34 370 07 6
50	38	6 31 34 380 07 6
50	39	6 31 34 390 07 6
50	40	6 31 34 400 07 6
50	41	6 31 34 410 07 6
50	42	6 31 34 420 07 6
50	43	6 31 34 430 07 6
50	44	6 31 34 440 07 6
50	45	6 31 34 450 07 6
50	46	6 31 34 460 07 6
50	47	6 31 34 470 07 6
50	48	6 31 34 480 07 6
50	49	6 31 34 490 07 6
50	50	6 31 34 500 07 6
50	51	6 31 34 510 07 6
50	52	6 31 34 520 07 6
50	53	6 31 34 530 07 6
50	54	6 31 34 540 07 6
50	55	6 31 34 550 07 6
50	56	6 31 34 560 07 6
50	57	6 31 34 570 07 6
50	58	6 31 34 580 07 6
50	59	6 31 34 590 07 6
50	60	6 31 34 600 07 6

KÖZPONTOSÍTÓ CSAPOK



KÖZPONTOSÍTÓ CSAPOK

Ø mm	L mm	Rendelési szám
6,35	82	6 31 34 998 30 0
6,35	100	6 31 34 998 31 0
6,35	125	6 31 34 998 33 0
6,35	135	6 31 34 998 33 5



KÖZPONTOSÍTÓ CSAPOK 2 részes

Ø mm	L mm	Rendelési szám
7,98	184	3 02 17 362 01 0

FÚRÓTKMÁNY/ADAPTER



ADAPTER QUICKIN BEFOGÓVAL

Hajtott rész: M18 x 6 P 1,5

Rendelési szám

6 39 01 020 00 6



ADAPTER QUICKIN BEFOGÓVAL

Hajtott rész 3/4" Weldon

Rendelési szám

6 39 01 021 01 4



ADAPTER QUICKIN BEFOGÓVAL

Weldon speciális meghajtás. Kifejezetten a > 6,4 mm belső átmérőjű konkurens koronafúrókhoz

Rendelési szám

6 39 01 024 01 9



ADAPTER QUICKIN BEFOGÓVAL

Hajtott rész: 1/2" - 20 UNF

Rendelési szám

6 39 01 022 00 8



ADAPTER QUICKIN BEFOGÓVAL

B 16-os hajtott

Rendelési szám

6 39 01 023 00 2



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

konkurens gyártmányok QuickIN-rendszerre alakításához.

Rendelési szám

6 39 01 027 01 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

B 16-os hajtott

Rendelési szám

6 39 01 061 00 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Hajtott rész: 1/2" - 20 UNF

Rendelési szám

6 39 01 070 00 0

**ADAPTER QUICKIN MAX / WELDON 32 SZERSZÁMBEFOGÓVAL**
QuickIN meghajtóRendelési szám
6 39 01 045 01 0**ADAPTER QUICKIN MAX / WELDON 32 SZERSZÁMBEFOGÓVAL**
Hajtott rész 3/4" WeldonRendelési szám
6 39 01 076 01 0**ADAPTER WELDON 32 SZERSZÁMBEFOGÓVAL**
Hajtott rész 3/4" WeldonRendelési szám
6 39 01 075 01 0**HOSSZABBÍTÓ**

szűk, mély vagy lépcsős felületek megmunkálásához, átmenő furatok 36 mm átmérőtől. 100 mm hosszú QuickIN szerszámbe fogó, központosító csappal együtt.

Rendelési szám
6 31 06 016 01 0**HOSSZABBÍTÓ**

Szűk, mély vagy lépcsős felületek megmunkálásához, átmenő furatok 34 mm átmérőtől. 3/4" Weldon szerszámbe fogó, hosszúság 100 mm.

Hossz mm
100
Rendelési szám
6 31 06 022 98 0**FOGAZOTT FÚRÓTOKMÁNY QUICKIN GYORSBEFOGÓVAL**Tokmány befogás mm
1.5 - 13
3 - 16
Rendelési szám
6 39 01 023 02 0
6 39 01 023 01 1**FOGAZOTT FÚRÓTOKMÁNY 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL**Tokmány befogás mm
1.5 - 13
Rendelési szám
6 39 01 061 02 0**KÚPSZÚKITÓ**

Morzekúppal ellátott gépekhez.

Csatlakozás
MK 4/B 22
Rendelési szám
6 33 01 016 00 4**REDUKÁLÓHÜVELY**

morzekúphoz

Csatlakozás
MK 4/MK 3
Rendelési szám
6 33 02 004 00 2**HSS CSIGAFÚRÓK QUICKIN SZERSZÁMBEFOGÓVAL**

Vágásmélység 35 mm

Furat Ø mm	Rendelési szám
10	6 31 11 009 01 0
10,2	6 31 11 010 01 0
11	6 31 11 011 01 0
12	6 31 11 012 01 0
13	6 31 11 013 01 0
14	6 31 11 014 01 0
15	6 31 11 015 01 0
15,5	6 31 11 016 01 0

**HSS CSIGAFÚRÓ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL**

Vágásmélység 35 mm

Furat Ø mm	Rendelési szám
5	6 31 11 036 01 0
6	6 31 11 018 01 0
6,8	6 31 11 034 01 0
7	6 31 11 019 01 0
8	6 31 11 020 01 0
8,5	6 31 11 035 01 0
9	6 31 11 021 01 0
10	6 31 11 022 01 0
10,2	6 31 11 037 01 0
11	6 31 11 023 01 0
12	6 31 11 024 01 0
13	6 31 11 025 01 0
14	6 31 11 026 01 0
15	6 31 11 027 01 0
16	6 31 11 028 01 0

SZERSZÁMBEFOGÓ SZÁRAK**QUICKIN SZERSZÁMBEFOGÓ SZÁRAK**Belső hűtőközeg-adagolással.
Szerszám nélküli magfúrócsere.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0

**3/4" WELDON BEFOGÓSZÁR**Belső hűtőközeg-adagolással.
Szerszám nélküli magfúrócsere.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0



3/4" WELDON BEFOGÓSZÁR
Belső hűtőközeg-adagolással.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0



WELDON 32-BEFOGÓSZÁR
Minden Weldon 32 magfúróhoz.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0



QUICKIN SZERSZÁMBEFOGÓ SZÁRAK
FEIN koronafúrók alkalmazására asztali és állványos fúrógépeken, valamint minden egyéb, MK-szerszámbefogóval rendelkező mágnesállványos fúrógéphez. Szerszám nélküli magfúrócsere.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0



3/4" WELDON BEFOGÓSZÁR
FEIN koronafúrók alkalmazására asztali és állványos fúrógépeken, valamint minden egyéb, MK-szerszámbefogóval rendelkező mágnesállványos fúrógéphez. Szerszám nélküli magfúrócsere.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0



QUICKIN MEGHAJTÓ
KBM 80 U / KBM 80 auto utólagos felszerelésére. Beépített hűtő-kenőanyag adagolóval. Az összes QuickIN magfúróhoz, Ø 12 - 65 mm.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0



QUICKIN MAX MEGHAJTÓ
BM 80 U / KBM 80 auto utólagos felszerelésére. Beépített hűtő-kenőanyag adagolóval. Minden FEIN QuickIN MAX 50-80 mm átmérőjű koronafúróhoz.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0



WELDON 32 HAJTÁS
Minden Weldon 32 magfúróhoz.

Vágásmélység mm	kúp	Furat Ø mm	Rendelési szám
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0



BŐVÍTŐKÚP
morzékúphoz

Csatlakozás	Rendelési szám
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0

MENETFÚRÁS



2-ES MÉRETŰ MENETFÚRÓ GYORSTOKMÁNY 3/4-ES WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Csak bal forgásirány funkcióval ellátott mágnesállványos fúrógépekkel használható. DIN 371 és 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz, biztonsági tengelykapcsolóval ellátott vagy anélküli menetfúró betétekkel (M6 - M20).

Rendelési szám

9 26 02 089 01 0



2-ES MÉRETŰ MENETFÚRÓ GYORSTOKMÁNY QUICKIN SZERSZÁMBEFOGÓVAL

Csak bal forgásirány funkcióval ellátott mágnesállványos fúrógépekkel használható. DIN 371 és 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz, biztonsági tengelykapcsolóval ellátott vagy anélküli menetfúró betétekkel (M6 - M20).

Rendelési szám

9 26 02 079 01 0



MENETFÚRÓ BETÉTEK

DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz

Menet	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0



MENETFÚRÓ BETÉTEK

DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz

Menet	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0



MENETFÚRÓ BETÉTEK

biztonsági tengelykapcsolóval zsákfuratokhoz
DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz

Menet	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0



MENETFÚRÓ BETÉTEK

biztonsági tengelykapcsolóval zsákfuratokhoz
DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz

Menet	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4



3-AS MÉRETŰ MENETFÚRÓ GYORSTOKMÁNY QUICKIN MAX / WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Csak bal forgásirány funkcióval ellátott mágnesárványos fúró-gépekkel használható. DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz, biztonsági tengelykapcsolóval ellátott vagy anélküli menetfúró betétekkel (M22 - M36).

Rendelési szám
9 26 02 082 01 0



MENETFÚRÓ BETÉTEK, 3-AS MÉRET
DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz

Menet	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0



MENETFÚRÓ BETÉTEK, 3-AS MÉRET
biztonsági tengelykapcsolóval zsákfuratokhoz
DIN 374/376 szabványnak megfelelő menetfúrókhoz

Menet	Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0



CSERÉLHETŐ SZŰKÍTŐBETÉT 3-AS > 2-ES MÉRET
Szűkítőbetét 2-es méretű menetfúró betétek (M6 - M20) 3-as méretű menetfúró gyorstokmányba (9 26 02 082 01 0) való befogásához.

Rendelési szám
6 32 06 125 01 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Meghajtás 1/4" hatlapú DIN 3126 / ISO 1173 – C 6.3

Rendelési szám
6 32 06 148 01 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Meghajtás 6 mm-es kerek szár M5 - M8 mérethez DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
6	4,9	6 32 06 146 01 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Meghajtás 7 mm-es kerek szár M10 mérethez DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
7	5,5	6 32 06 147 01 0



ADAPTER 3/4" WELDON SZERSZÁMBEFOGÓVAL
Meghajtás 9 mm-es kerek szár M12 mérethez DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint

Ø mm	Négyszög befogás mm	Rendelési szám
9	7	6 32 06 149 01 0



MENETFÚRÓK ÁTMENŐ FURATOKHOZ 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓ ADAPTERREL
Rövid kivitel a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Menet	Rendelési szám
M 6	6 31 10 019 03 0
M 8	6 31 10 020 03 0
M 10	6 31 10 021 03 0
M 12	6 31 10 022 03 0



HSS 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ BIT
1/4"-os hatlapú rúddal DIN 3126 / ISO 1173 – C 6.3 szerint

Ø mm	Rendelési szám
16,5	6 31 11 038 01 0



HSS 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ BIT 3/4"-OS WELDON SZERSZÁMBEFOGÓ ADAPTERREL

Ø mm	Rendelési szám
16,5	6 31 11 038 02 0



MENETFÚRÓ KÉSZLET ÁTMENŐ FURATOKHOZ
1-1 db menetfúró M6 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint 3/4"-os Weldon adapterrel, HSS csigafúró Ø 5 mm 3/4"-os Weldon szerszámbe fogóval és HSS 90°-os kúpsü llyesztő bittel Ø 16,5 mm 3/4"-os Weldon adapterrel, illetve 1 db imbusz kulcs praktikus műanyag tárolódobozban.

Menet	Rendelési szám
M 6	6 31 10 019 02 0



MENETFÚRÓ KÉSZLET ÁTMENŐ FURATOKHOZ
1-1 db menetfúró M8 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint 3/4"-os Weldon adapterrel, HSS csigafúró Ø 6,8 mm 3/4"-os Weldon szerszámbe fogóval és HSS 90°-os kúpsü llyesztő bittel Ø 16,5 mm 3/4"-os Weldon adapterrel, illetve 1 db imbusz kulcs praktikus műanyag tárolódobozban.

Menet	Rendelési szám
M 8	6 31 10 020 02 0



MENETFÚRÓ KÉSZLET ÁTMENŐ FURATOKHOZ
1-1 db menetfúró M10 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint 3/4"-os Weldon adapterrel, HSS csigafúró Ø 8,5 mm 3/4"-os Weldon szerszámbe fogóval és HSS 90°-os kúpsü llyesztő bittel Ø 16,5 mm 3/4"-os Weldon adapterrel, illetve 1 db imbusz kulcs praktikus műanyag tárolódobozban.

Menet	Rendelési szám
M 10	6 31 10 021 02 0



MENETFÚRÓ KÉSZLET ÁTMENŐ FURATOKHOZ
1-1 db menetfúró M12 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint 3/4"-os Weldon adapterrel, HSS csigafúró Ø 10,2 mm 3/4"-os Weldon szerszámbe fogóval és HSS 90°-os kúpsü llyesztő bittel Ø 16,5 mm 3/4"-os Weldon adapterrel, illetve 1 db imbusz kulcs praktikus műanyag tárolódobozban.

Menet	Rendelési szám
M 12	6 31 10 022 02 0

BEOFÓGSZERKEZET



VÁKUUM SZÍVÓTALP

nem mágnesezhető anyagokhoz és strukturált felületekhez (hullámlemez, bordás lemez stb.) vákuumszivattyú szükséges. Vákuumlemez 396 x 200 x 95 mm

Rendelési szám

9 26 02 057 01 7



VÁKUUMSZIVATTYÚ

Beszívott mennyiség: 0,015 m³/min, -0,8 bar, 92 W, tömeg: 2,5 kg, szivótömlővel.

Rendelési szám

9 26 01 022 01 3



SZÍVÓTALP

nem mágneses anyagokhoz, 250 x 330 x 110 mm

Rendelési szám

9 26 02 054 01 6



TALP CSÖVEK FÚRÁSÁHOZ

szorítóhevederrel ellátva, amelyek segítségével csöveket lehet pontosan fúrni, Ø 60-tól 300 mm-ig, 220 x 130 mm.

Rendelési szám

9 26 02 055 01 0

HŰTÉS



KÉZI PUMPA

Befogadóképesség kb. 450 ml.

Rendelési szám

3 21 32 022 00 7

PÓTTÖMLŐ

3 21 32 022 00 7 kézi pumpához.

Rendelési szám

3 14 14 054 00 8



FLEXIBILIS CSUKLÓS TÖMLŐ

Csigafúrók használata mellett történő alkalmazáshoz.

L

mm

340

500

Rendelési szám

3 14 14 070 01 0

3 14 14 078 01 0



VÁGÓPASZTA

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9

EGYÉB TARTOZÉKOK



MÁGNESES FORGÁCSGYŰJTŐ

Praktikus szerszám nagy mágneses erővel a fémforgácsok gyors és egyszerű összegyűjtéséhez.

Rendelési szám

6 42 01 005 01 0

TARTOZÉK AKBU



HIGHPOWER AKKUEGYSÉG

HighPower Li-ion akkumulátor nagy kapacitású cellákkal, töltésségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Tartós áramleadás a Li-ion akkukhoz képest 75 %-kal nagyobb áramerősség mellett. Ajánlott FEIN akkus, mágnesásványos fúrógépekhez és akkus sarokcsiszolókhöz. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség
VKapacitás
AhTömeg
kg

Rendelési szám

18

5,2

0,75

9 26 04 179 02 0



HIGHPOWER AKKUMULÁTOR KEZDŐ KÉSZLET

Két HighPower Li-ion akkumulátor ALG 80 BC gyorsító készülékkel. Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy tableten. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltésségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóva kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Feszültség
VKapacitás
Ah

Rendelési szám

18

5,2

9 26 04 325 01 0



ALED 12-18 V AKKUS LED LÁMPA

Kompakt és kitartó akkus LED lámpa dönthető lámpafejjel. Kompatibilis minden 12 / 14 / 18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorral, kampóval a lámpa felfüggesztéséhez. Különlegesen könnyű, mindössze 130 g, és nagyon világos: 900 lux. Színhőmérséklete megfelel a nappali fénynek. A világosság 2 fokozatban állítható.

Rendelési szám

9 26 04 200 02 0



AUSB 12-18 V-OS USB AKKUMULÁTORADAPTER

Kompakt USB akkumulátoradapter okostelefonok, táblagépek stb. mobil töltéséhez. 2 Highspeed USB töltőcsatlakozó a gyors töltéshez 2 x 1,2 amperrel. Alkalmas iOS és Android eszközökhöz. Minden 12/14/18 V-os FEIN Li-ion akkumulátorhoz alkalmas.

Rendelési szám

9 26 04 201 02 0



ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltésségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0



NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓK

AKKUS PORSZÍVÓ **150**

Könnyű és kisméretű akkumulátoros porszívó az L porosztályhoz, nagy szívóerővel a mobil használathoz.

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓK **152**

Tisztább eredmények és egészségesebb munkakörülmények.

ASBS 18-10 AS

Könnyű és kisméretű akkumulátoros porszívó az L porosztályhoz, nagy szívóerővel a mobil használathoz.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Tartályterefogat	l	10
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	4,70

Rendelési szám	9 26 04 203 01 0
EAN	4014586895734

FEIN ELŐNYÖK

- + A forgó légáram gondoskodik az erős és megszakításmentes szívóteljesítményről, és ezáltal a mindig alacsony portelhelésről és a tiszta munkakörnyezetről.
- + A különböző tartozékok és a porzsák nélküli működés lehetővé teszi a különböző nedves és száraz alkalmazásokat, és elősegítik a tökéletes munkaeredményt.
- + A kompakt kialakítás és a csekély súly következtében a készülék könnyen szállítható, így a legkülönbözőbb munkakörnyezetekben alkalmazható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db szerszámadapter, 1 db padló-tisztító szívófej, 1 db résszívó fej, 1 tömlő, 1 db elosztócső, 1 szívócsőkészlet, 3 részes, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 görgőkészlet, 4 részes

Tartozékokat ld. a 150

**ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK****SZERSZÁMADAPTER**

Szerszámadapter szívóerő-szabályzással 35 mm-es tömlőátmérőhöz, elektromos kéziszerszámok Ø 27 mm csatlakoztatásához.

Rendelési szám
3 13 24 000 18 7

**SZÍVÓTÖMLŐ**

1,6 m hosszú szívótömlő az ASBS 18-10 akkumulátoros porszívóval való összekötéshez.

Rendelési szám
3 13 24 000 18 8

**KÖNYÖKIDOM**

Szívócső-könyökídom az ASBS 18-10 akkumulátoros porszívó szívótömlőjével való összekötéshez.

Rendelési szám
3 13 24 000 18 9

**SZÍVÓCSŐ**

3 részes szívócsőkészlet az ASBS 18-10 akkumulátoros porszívóval való használathoz.

Rendelési szám
3 13 24 000 19 0

**RÉSSZÍVÓFEJ**

Résszívófej nehezen hozzáférhető helyekhez, ideális sarkokhoz és résekhez.

Rendelési szám
3 13 24 000 19 1

**REDŐS SZŰRŐ**

Szűrő az ASBS 18-10 akkumulátoros porszívóhoz.

Rendelési szám
3 13 24 000 19 2

**HOSSZABBÍTÓCSŐ**

Padlótisztító szívófej a padlófelületek egyenes porszívózásához.

Rendelési szám
3 13 24 000 19 3

**GÖRGŐKÉSZLET**

4 részes görgőkészlet az ASBS 18-10 akkumulátoros porszívóhoz.

Rendelési szám
3 13 24 000 19 4

**MŰANYAG SZERSZÁMKOFFER (L-BOXX 136)**

Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Rendelési szám
3 39 01 680 01 0

18 V-OS AKKU AMPShare



GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLK, GAL 1880 CV AS

Rövid töltési idő a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idő (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Rendelési szám

9 26 04 335 01 0



AKKUEGYSÉG, ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésselzével és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0



AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 2.0 AH AS

Li-ion akkumulátor töltésselzével és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0



AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 4.0 AH AS

Li-ion akkumulátor töltésselzével és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0



AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 5.0 AH AS

Li-ion akkumulátor töltésselzével és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0



AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, GBA 18 V 2.0 AH AS

2 db Li-ion akkumulátor GAL 1880 CV gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idő a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idő (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	2	9 26 04 244 01 0



AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, GBA 18 V 5.0 AH AS

2 db Li-ion akkumulátor GAL 1880 CV gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idő a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idő (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5	9 26 04 246 01 0



AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, ProCORE 18 V 4.0 AH AS




2 db ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, GAL 1880 CV gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idő a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idő (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	4	9 26 04 228 01 0




	FEIN DUSTEX 35 MX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 LX
	Nagy teljesítményű, professzionális, M porosztályú nedves és száraz elszívó teljesen automatikus szűrőtisztítással, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.			
	Nagy teljesítményű, professzionális, M porosztályú nedves és száraz elszívó, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.			
	Nagy teljesítményű, professzionális, L porosztályú nedves és száraz elszívó teljesen automatikus szűrőtisztítással, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.			
	Nagy teljesítményű, professzionális, L porosztályú nedves és száraz elszívó, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.			
OLDAL	154	154	155	155
Start/Stop automatika	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Automatikus szűrőtisztítás	•		•	
Antisztatikus funkció	•	•	o	o
Koffertálca	•	•	•	•
Porosztály	M	M	L	L
Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380	1 380	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320	4 320	4 320
Max. szívónyomás	hPa	254	254	254
Tartálytérfogat	l	35	35	35
Kábel	m	7,5	7,5	7,5
EPTA szerinti súly	kg	14,10	13,50	14,10

o opcionális • tartalmaz

FEIN Dustex 35 MX AC
FEIN Dustex 35 MXFEIN Dustex 35 LX AC
FEIN Dustex 35 LX

FEIN Dustex 35 L



FEIN Dustex 25 L



FEIN DUSTEX 35 L KÉSZLET	FEIN DUSTEX 35 L	FEIN DUSTEX 25 L KÉSZLET	FEIN DUSTEX 25 L
Nagy teljesítményű nedves- és száraz porszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához műhelyben és a szerelés helyén egyaránt, átfogó tartozékkészlettel.	Nagyteljesítményű nedves- és szárazelszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatására műhelyben és a szerelés helyén való használatra.	Kompakt, nagy teljesítményű nedves- és száraz porszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához műhelyben és a szerelés helyén egyaránt, átfogó tartozékkészlettel.	Nagy teljesítményű kompakt nedves- és száraz porszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához, egyaránt használható műhelyben és a szerelés helyén.
156	156	157	157
•	•	•	•
•	•	•	•
o	o	o	o
L	L	L	L
1 380	1 380	1 380	1 380
4 320	4 320	4 320	4 320
253	253	253	253
32	32	22	22
7,5	7,5	7,5	7,5
9,00	9,00	8,00	8,00

FEIN DUSTEX 35 MX AC

Nagy teljesítményű, professzionális, M porosztályú nedves és száraz elszívó teljesen automatikus szűrőtisztítással, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db gyújtózsák, 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű ES szivótömlő, 1 db szivóerő-szabályzással ellátott szerszámcsőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 2 szivócső (fém kivitel), 1 kombi szivófej cserélhető betétekkel, 1 részívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom

Tartozékokat ld. a 158

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szivónyomás	hPa	254
Tartálytérfogat	l	35
Kábel	m	7,5
Hangnyomásszint	dB	67
EPTA szerinti súly	kg	14,10

Rendelési szám	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069

FEIN ELŐNYÖK

- + Egészségre ártalmatlan M porosztályú porok felszívására engedélyezett.
- + A különböző rendszerek szerszámkofferei egyszerűen a szivófejre helyezhetők és rögzíthetők.
- + Teljesen automatikus szűrőtisztítás (AC) megszakításmentes munkához a redősszűrő-blokk hosszabb élettartama révén.
- + A teljes, elektromos kéziszerszámból és elszívóból álló egység ergonomikus szállítása tolókarral, koffer- és tartozékrögzítéssel.
- + A legkülönbözőbb szennyeződések megbízható felszívása, folyadékoktól a finom porig.
- + PES redősszűrő-blokkal és elektronikus lekapcsolással a kiváló nedves elszívási tulajdonságokért.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Fokozatmentes szivóerő-szabályozás az elszívón.
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szivótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a sztatikus feltöltődés ellen a munkavégzés közben – elektrosztatikusan levezető.

FEIN DUSTEX 35 MX

Nagy teljesítményű, professzionális, M porosztályú nedves és száraz elszívó, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db filc szűrőzsák, 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű ES szivótömlő, 1 db szivóerő-szabályzással ellátott szerszámcsőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 2 szivócső (fém kivitel), 1 kombi szivófej cserélhető betétekkel, 1 részívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom

Tartozékokat ld. a 158

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szivónyomás	hPa	254
Tartálytérfogat	l	35
Kábel	m	7,5
Hangnyomásszint	dB	67
EPTA szerinti súly	kg	13,50

Rendelési szám	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052

FEIN ELŐNYÖK

- + Egészségre ártalmatlan M porosztályú porok felszívására engedélyezett.
- + A különböző rendszerek szerszámkofferei egyszerűen a szivófejre helyezhetők és rögzíthetők.
- + A teljes, elektromos kéziszerszámból és elszívóból álló egység ergonomikus szállítása tolókarral, koffer- és tartozékrögzítéssel.
- + A legkülönbözőbb szennyeződések megbízható felszívása, folyadékoktól a finom porig.
- + PES redősszűrő-blokkal és elektronikus lekapcsolással a kiváló nedves elszívási tulajdonságokért.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Fokozatmentes szivóerő-szabályozás az elszívón.
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szivótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a sztatikus feltöltődés ellen a munkavégzés közben – elektrosztatikusan levezető.

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Nagy teljesítményű, professzionális, L porosztályú nedves és száraz elszívó teljesen automatikus szűrőtisztítással, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db gyújtózsák, 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 2 szívócső (fém kivitel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 résszívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom

Tartozékokat ld. a 158

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szívónyomás	hPa	254
Tartálytérifogat	l	35
Kábel	m	7,5
Hangnyomásszint	dB	67
EPTA szerinti súly	kg	14,10

Rendelési szám	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994

FEIN ELŐNYÖK

- + A különböző rendszerek szerszámkofferei egyszerűen a szívófejre helyezhetők és rögzíthetők.
- + A teljes, elektromos kéziszerszám-ból és elszívóból álló egység ergonomikus szállítása tolókarral, koffer- és tartozékrögzítéssel.
- + Teljesen automatikus szűrőtisztítás (AC) megszakításmentes munkához a redősszűrő-blokk hosszabb élettartama révén.
- + A legkülönbözőbb szennyeződések megbízható felszívása, folyadékoktól a finom porig.
- + Engedély L porosztályhoz.
- + PES redősszűrő-blokkal és elektronikus lekapcsolással a kiváló nedves elszívási tulajdonságokért.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Fokozatmentes szívóerő-szabályozás az elszívón.
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő statikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő által 3 13 45 120 01 0.

FEIN DUSTEX 35 LX

Nagy teljesítményű, professzionális, L porosztályú nedves és száraz elszívó, különböző kofferrendszerek rögzítéséhez, sokféle tartozékkal.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db tolókar, 1 db PES redősszűrő-blokk, 1 db filc szűrőzsák, 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 db állítható méretű tömlőadapter, 2 szívócső (fém kivitel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 résszívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom

Tartozékokat ld. a 158

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szívónyomás	hPa	254
Tartálytérifogat	l	35
Kábel	m	7,5
Hangnyomásszint	dB	67
EPTA szerinti súly	kg	13,50

Rendelési szám	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956

FEIN ELŐNYÖK

- + A különböző rendszerek szerszámkofferei egyszerűen a szívófejre helyezhetők és rögzíthetők.
- + A teljes, elektromos kéziszerszám-ból és elszívóból álló egység ergonomikus szállítása tolókarral, koffer- és tartozékrögzítéssel.
- + A legkülönbözőbb szennyeződések megbízható felszívása, folyadékoktól a finom porig.
- + Engedély L porosztályhoz.
- + PES redősszűrő-blokkal és elektronikus lekapcsolással a kiváló nedves elszívási tulajdonságokért.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Fokozatmentes szívóerő-szabályozás az elszívón.
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő statikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő által 3 13 45 120 01 0.

FEIN DUSTEX 35 L KÉSZLET



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, 1 elszívóecset, 1 könyökidom, 2 szívócső (fém kivétel), 1 db részszívó fej, 1 Laposedos szuovel, 1 Flíz szűrőzsák

Tartozékokat ld. a 158

Nagy teljesítményű nedves- és száraz porszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához műhelyben és a szerelés helyén egyaránt, átfogó tartozékkészlettel.

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szívónyomás	hPa	253
Tartálytérfogat	l	32
Kábel	m	7,5
EPTA szerinti súly	kg	9,00

Rendelési szám	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű turbina 70 l/s áramlási térfogathoz és 253 mbar vákuumhoz.
- + Csendes működés, mindössze 67 dB (A).
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő sztatikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő (3 13 45 120 01 0) és szerszám-csőhüvely (3 13 45 300 01 0) által.
- + A nagy méretű, 360°-ban elforgatható görgők optimális fordulékonytárgyat biztosítanak akár szűk helyeken is.
- + Szerszám-csőhüvely szívóerő-szabályzással a szívás-teljesítmény egyszerű beállítására.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Praktikus rakodófelület peremmel.
- + Engedély L porosztályhoz.

FEIN DUSTEX 35 L



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 Flíz szűrőzsák, 1 Laposedos szuovel

Tartozékokat ld. a 158

Nagy teljesítményű nedves- és szárazelszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatására műhelyben és a szerelés helyén való használatra.

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szívónyomás	hPa	253
Tartálytérfogat	l	32
Kábel	m	7,5
EPTA szerinti súly	kg	9,00

Rendelési szám	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű turbina 70 l/s áramlási térfogathoz és 253 mbar vákuumhoz.
- + Csendes működés, mindössze 67 dB (A).
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő sztatikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő (3 13 45 120 01 0) és szerszám-csőhüvely (3 13 45 300 01 0) által.
- + A nagy méretű, 360°-ban elforgatható görgők optimális fordulékonytárgyat biztosítanak akár szűk helyeken is.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Engedély L porosztályhoz.
- + Praktikus rakodófelület peremmel.
- + Szerszám-csőhüvely szívóerő-szabályzással a szívás-teljesítmény egyszerű beállítására.

FEIN DUSTEX 25 L KÉSZLET



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 Filiz szűrőzsák, 1 Laposodos szuoovel, 2 szívócső (fém kivétel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 db részvívó fej, 1 elszívőecset, 1 könyökidom

Tartozékokat ld. a 158

Kompakt, nagy teljesítményű nedves- és száraz porszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához műhelyben és a szerelés helyén egyaránt, átfogó tartozékkészlettel.

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szívónyomás	hPa	253
Tartálytérifogat	l	22
Kábel	m	7,5
EPTA szerinti súly	kg	8,00

Rendelési szám	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű turbina 70 l/s áramlási térfogathoz és 253 mbar vákuumhoz.
- + Csendes működés, mindössze 67 dB (A).
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő sztatikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő (3 13 45 120 01 0) és szerszám-csőhüvely (3 13 45 300 01 0) által.
- + A nagy méretű, 360°-ban elforgatható görgők optimális fordulékonytságot biztosítanak akár szűk helyeken is.
- + Szerszám-csőhüvely szívóerő-szabályzással a szívásteljesítmény egyszerű beállítására.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Praktikus rakodófelület peremmel.
- + Engedély L porosztályhoz.

FEIN DUSTEX 25 L



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db 4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, 1 db szívóerő-szabályzással ellátott szerszám-csőhüvely, 1 Filiz szűrőzsák, 1 Laposodos szuoovel

Tartozékokat ld. a 158

Nagy teljesítményű kompakt nedves- és száraz porszívók elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához, egyaránt használható műhelyben és a szerelés helyén.

Maximális bemeneti teljesítmény	W	1 380
Légmennyiség	l/perc	4 320
Max. szívónyomás	hPa	253
Tartálytérifogat	l	22
Kábel	m	7,5
EPTA szerinti súly	kg	8,00

Rendelési szám	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű turbina 70 l/s áramlási térfogathoz és 253 mbar vákuumhoz.
- + Csendes működés, mindössze 67 dB (A).
- + 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosít nagy hatósugarat.
- + Antisztatikus funkció a munkavégzés közben fellépő sztatikus feltöltődés ellen – elektrosztatikusan levezető az opcionálisan megvásárolható szívótömlő (3 13 45 120 01 0) és szerszám-csőhüvely (3 13 45 300 01 0) által.
- + A nagy méretű, 360°-ban elforgatható görgők optimális fordulékonytságot biztosítanak akár szűk helyeken is.
- + Szerszám-csőhüvely szívóerő-szabályzással a szívásteljesítmény egyszerű beállítására.
- + Automatikus indítású aljzat bekapcsolás késleltetéssel az áramcsúcsok elkerüléséhez.
- + Praktikus rakodófelület peremmel.
- + Engedély L porosztályhoz.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓK



LAPOS REDŐS SZŰRŐ
Cellulóz, M porosztály szerinti tanúsítvány.

Rendelési szám
3 13 45 012 01 0



LAPOS REDŐS SZŰRŐ
PES, M porosztály szerinti tanúsítvány, nagyobb értékű szűrő

Rendelési szám
3 13 45 059 01 0



LAPOS REDŐS SZŰRŐ
HEPA

Rendelési szám
3 13 45 060 01 0



SZÍVÓTÖMLŐ

Ø mm	L m	Rendelési szám
27	4	3 13 45 065 01 0
35	4	3 13 45 066 01 0



ANTISZTATIKUS SZÍVÓTÖMLŐ
Elektrosztatikus töltést levezető, narancs-fekete.

Ø mm	L m	Rendelési szám
27	4	3 13 45 121 01 0
35	4	3 13 45 120 01 0



HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ

Ø mm	L m	Rendelési szám
27	2,5	3 13 45 067 01 0
35	2,5	3 13 45 068 01 0



JAVÍTÓKÉSZLET
35 mm átmérőjű szívótömlőhöz

Rendelési szám
3 13 45 069 01 0



KÖNYÖKIDOM

Rendelési szám
3 13 45 070 01 0



KÖNYÖKIDOM
nyílással a szennyezett levegő számára.

Rendelési szám
3 13 45 263 01 0



SZÍVÓCSŐ
fém kivétel, 2 db/csomag.

Rendelési szám
3 13 45 071 01 0



HOSSZABBÍTÓCSŐ
átkapcsolható, rozsdamentes acél csúszófelülettel és körbefutó sörtékkal. Használható kemény padlók és textil padlóburkolatok esetén is

Rendelési szám
3 13 45 072 01 0



KOMBIFÚVÓKA
Nedves- és szárazépítési munkákhoz a cserélhető betétekkel, gumi ajkakkal és kefesorral

Rendelési szám
3 13 45 073 01 0



RÉSSZÍVÓFEJ

Rendelési szám
3 13 45 074 01 0



KÁRPITTISZÍTÓ
kefesorral

Rendelési szám
3 13 45 075 01 0



ELSZÍVÓ ECSET
Elfordítható, természetes sörtékkal, 70 x 45 mm sörtézettel.

Rendelési szám
3 13 45 076 01 0



SZÍVÓKEFE
Természetes sörtékkal, 120 x 45 mm sörtézettel

Rendelési szám
3 13 45 077 01 0



ANTISZTATIKUS SZERSZÁM-CSŐHÜVELY
Elektromosan vezető, szívóerő-szabályzással, 35 mm-es tömlőátmérőhöz, Ø 38 mm elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához .

Rendelési szám
3 13 45 123 01 0



ANTISZTATIKUS SZERSZÁM-CSŐHÜVELY
Elektromosan vezető, szívóerő-szabályzással, 35 mm-es tömlőátmérőhöz, Ø 27 mm elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához .

Rendelési szám
3 13 45 300 01 0



FOKOZATKARMANTYÚ
Négyfokozatú

Rendelési szám
3 13 45 079 01 0



KÁBELTARTÓ
a szívótömlőn történő kábelvezetéshez, az Ø 27–35 mm tömlőkhöz

db/cs.
db
5
Rendelési szám
3 13 45 119 01 0

**TARTOZÉKKÉSZLET**

2 szívócső (fém kivitel), 1 kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 résszívó fej, 1 elszívóecset, 1 könyökidom

Rendelési szám

3 13 45 071 02 0

**TARTOZÉKKÉSZLET**

1 db szívótömlő, 2 db szívócső (fém kivitel), 1 db kombi szívófej cserélhető betétekkel, 1 db résszívó fej, 1 db elszívóecset, 1 db könyökidom

Rendelési szám

3 13 45 133 02 0

TARTOZÉK DUSTEX 35 LX / MX TÍPUSHOZ**GYÚJTÓZSÁK**

Nyitott, csak AC modellekhez ajánlott

db/cs.
db

5

Rendelési szám

3 13 45 063 01 0

**PRÉMIUM FILC SZÜRŐZSÁK**

Rendkívül erős, nagy szakítószilárdságú flíz anyag megerősített varrásokkal finom, abrazív porokhoz. A papír szűrőtasakokénál 2–3-szor nagyobb tényleges kapacitás.

Kivitel

db/cs.
db

Dustex 35 L

5

Rendelési szám

3 13 45 251 01 0

DUSTEX 35 L TARTOZÉKOK**FLÍZ SZÜRŐZSÁK**

Rendkívül nagy szakítószilárdságú flíz anyag. A papír szűrőtasakokénál 2–3-szor nagyobb tényleges kapacitás.

Kivitel

db/cs.
db

Dustex 35 L

5

Rendelési szám

3 13 45 062 01 0

**PRÉMIUM FILC SZÜRŐZSÁK**

Rendkívül erős, nagy szakítószilárdságú flíz anyag megerősített varrásokkal finom, abrazív porokhoz. A papír szűrőtasakokénál 2–3-szor nagyobb tényleges kapacitás.

Kivitel

db/cs.
db

Dustex 35 L

5

Rendelési szám

3 13 45 251 01 0

**PERMANENS SZÜRŐ**

a flíz szűrőtasak helyett

Rendelési szám

3 13 45 064 01 0

**HEPA SZÜRŐZSÁK**db/cs.
db

3

Rendelési szám

3 13 45 130 01 0

DUSTEX 25 L TARTOZÉKOK**FLÍZ SZÜRŐZSÁK**

Rendkívül nagy szakítószilárdságú flíz anyag. A papír szűrőtasakokénál 2–3-szor nagyobb tényleges kapacitás.

db/cs.

Kivitel

db

Rendelési szám

Dustex 25 L

5

3 13 45 061 01 0

**PRÉMIUM FILC SZÜRŐZSÁK**

Rendkívül erős, nagy szakítószilárdságú flíz anyag megerősített varrásokkal finom, abrazív porokhoz. A papír szűrőtasakokénál 2–3-szor nagyobb tényleges kapacitás.

db/cs.

Kivitel

db

Rendelési szám

Dustex 25 L

5

3 13 45 273 01 0

**PERMANENS SZÜRŐ**

a flíz szűrőtasak helyett

Rendelési szám

3 13 45 064 01 0



FELÜLET- MEGMUNKÁLÁS

CSISZOLÓK **162**

A tökéletes szerszámok síkfelületek, csövek és idomdarabok durva- és finomcsiszolásához.


POLÍROZÓK **174**

Az érzékeny és magas minőségű felületek védelme és ápolása.


						
WPO 14-25 E	WPO 14-25 E – ROZSDAMENTES ACÉL KEZDŐ-KÉSZLET	RS 17-70 E	RS 17-70 E KÉSZLET	KS 10-38 E KÉSZLET	BF 10-280 E	BF 10-280 E KEZDŐ-KÉSZLET
Rendkívüli teljesítményű sarokpolírozó rozsdamentes acél felületek hidegmegmunkálásához.	Rozsdamentes acél kezdőkészlet – általános felületmegmunkálási alkalmazásokhoz	Rendkívül nagy lehordási teljesítményű csőcsiszoló max. 80 mm átmérőjű rozsdamentes acél csövekhez és csőívekhez.		Sarokvarrat-csiszoló a fémszerkezetek nehezen hozzáférhető helyein végzett munkákhoz.	Rendkívüli teljesítményű szalagos csiszoló rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.	Szalagos csiszoló kezdőkészlet rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

OLDAL		163	163	164	164	165	165	165
Polírozás		++	++	+	+	++	++	++
Durvacsiszolás		++	++	++	++	++	++	++
Finomcsiszolás		++	++			++	++	++
Száraz csiszolás		++	++	++	++	++	++	++
Mikrocsiszolás		++	++			++	++	++
Lágy indítás		•	•	•	•	•	•	•
Újraindítás elleni védelem		•	•	•	•	•	•	•
Nagy teljesítményű FEIN motor		•	•			•	•	•
Tengelyrögzés		•	•					
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Leadott teljesítmény	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Csiszolóanyag átm.	mm	230	230					
Polírozószerszám átm.	mm	230	230					
Szalagsebesség	m/mp			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Csatlakozó menet		M 14	M 14					
Szalagméret	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Kerületi sebesség	m/mp					29,5		
Szerszám Ø	mm					150		
Kábel	m	4	4	4	4	4	4	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz



WPO 14-25 E



RS 17-70 E



KS 10-38 E



BF 10-280 E

WPO 14-25 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 antivibrációs fogantyú

Tartozékokat ld. a 166

Rendkívüli teljesítményű sarokpolírozó rozsdamentes acél felületek hidegmegmunkálásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Csiszolótányér átm.	mm	230
Üresjárat fordulatszám	1/perc	900 - 2 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729

FEIN ELŐNYÖK

- + A mechanikus lassító áttétel és a nagy teljesítményű FEIN motor alacsony fordulatszám mellett is rendkívüli teljesítményt biztosít.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + Univerzális használhatóság teljes értékű csiszolóként, polírozóként és szálahúzó gépként is.
- + Kiváló ergonómia.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + H 07 ipari kábel.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

WPO 14-25 E – ROZSDAMENTES ACÉL KEZDŐKÉSZLET**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db tartó (elforgatható),
 1 db kézvédő, 1 db felfogótuska,
 1 db hullámos csiszoló flíz,
 1 db tépőzáras tartótányér
 (115 mm-es átmérő, M14),
 10 db csiszolóflíz tépőzáras rögzítéssel (Ø 115 mm, finom),
 1 db polírtárcsa (100 x 100 mm, K60),
 1 db flíz tárcsa (100 x 100 mm, K180),
 2 db kulcs, 1 antivibrációs fogantyú,
 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 166

Rozsdamentes acél kezdőkészlet – általános felület-megmunkálási alkalmazásokhoz

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Csiszolótányér átm.	mm	230
Üresjárat fordulatszám	1/perc	900 - 2 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743

FEIN ELŐNYÖK

- + A mechanikus lassító áttétel és a nagy teljesítményű FEIN motor alacsony fordulatszám mellett is rendkívüli teljesítményt biztosít.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + Univerzális használhatóság teljes értékű csiszolóként, polírozóként és szálahúzó gépként is.
- + Kiváló ergonómia.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + H 07 ipari kábel.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Széleskörű tartozékprogram.

RS 17-70 E

Tartozékokat ld. a 166

Rendkívül nagy lehordási teljesítményű csőcsiszoló max. 80 mm átmérőjű rozsdamentes acél csövekhez és csőívekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 000
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 700 - 8 500
Legkisebb faltávolság	mm	50
Szalagsebesség	m/mp	9 - 27
Csövek max. átmérőig	mm	8 - 80
Szalagméret	mm	20/40 x 815
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	4,30

Rendelési szám	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864

FEIN ELŐNYÖK

- + A hegesztési varatok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimálisan beállított sebessége révén.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + A rugalmas csiszolószalagok a szűk csővekhez is megfelelően hozzáférnek, így a felületet egyenletesen le tudják csiszolni.
- + 360°-os körbecsiszolás csupán 2 lépésben.
- + Csekély faltávolság esetén ideális terelőgörgők.
- + Újrarendítés-gátló.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Széleskörű tartozékprogram.

RS 17-70 E KÉSZLET**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

2 x 10 db csiszolószalag, 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 db csiszolószalag, 40 x 815 mm P120/P180, 5 db vlies csiszolószalag, 20 x 820 mm, nagyon finom, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 166

Rendkívül nagy lehordási teljesítményű csőcsiszoló max. 80 mm átmérőjű rozsdamentes acél csövekhez és csőívekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 700
Leadott teljesítmény	W	1 000
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 700 - 8 500
Legkisebb faltávolság	mm	50
Szalagsebesség	m/mp	9 - 27
Csövek max. átmérőig	mm	8 - 80
Szalagméret	mm	20/40 x 815
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	4,30

Rendelési szám	7 222 75 61 00 0
EAN	4014586895871

FEIN ELŐNYÖK

- + A hegesztési varatok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimálisan beállított sebessége révén.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + A rugalmas csiszolószalagok a szűk csővekhez is megfelelően hozzáférnek, így a felületet egyenletesen le tudják csiszolni.
- + 360°-os körbecsiszolás csupán 2 lépésben.
- + Csekély faltávolság esetén ideális terelőgörgők.
- + Újrarendítés-gátló.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Széleskörű tartozékprogram.

KS 10-38 E KÉSZLET**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 antivibrációs fogantyú,
1-1 db Ø 150 mm átmérőjű,
3 és 6 mm vastagságú, közepes fliz-
tárcsa, 1-1 db Ø 150 mm átmérőjű,
3 és 6 mm vastagságú, finom fliz-
tárcsa, Profilozókó a fliztárcsák
profilozásához, 1 db műanyag
szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 166

Sarokvarrat-csiszoló a fémszerkezetek nehezen hozzáférhető helyein végzett munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	800
Leadott teljesítmény	W	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 350 - 3 750
Kerületi sebesség	m/mp	29,5
Szerszám Ø	mm	150
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	3,20

Rendelési szám	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936

FEIN ELŐNYÖK

- + Flexibilis használat a mozgatható feltétnek köszönhetően.
- + Lapos kialakítás a sarkok, élek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.
- + Hosszú élettartamú szíjhajtás a karbantartásmentes feszítőrendszer révén.
- + Tengelyrögzítés: gyors tárcsacsere.
- + Szerszám nélkül állítható és levehető védőburkolat.
- + Elektronikus fordulatszám beállítás.
- + Made in Germany minőség
- + H 07 ipari kábel.
- + Lágy indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.

BF 10-280 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db hajlított csiszolókar, 3/6 mm
(6 38 100 26 01 0)

Tartozékokat ld. a 166

Rendkívüli teljesítményű szalagos csiszoló rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	800
Leadott teljesítmény	W	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	10 000 - 28 000
Szalagsebesség	m/mp	12 - 32
Szalagméret	mm	520 x 3/6/20
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,10

Rendelési szám	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű FEIN motor a kimagasló lemunkálási teljesítményhez és a nagyfokú terhelés mellett is állandó fordulatszámhoz.
- + Optimális szalagsebességek a különböző csiszoló-, fliz és polírozó szalagok ideális alkalmazása érdekében.
- + A lehető legegyszerűbb kezelés - 180°-ban elfordítható, szerszám nélküli csiszolókar, a szalag felszerelése és beállítása szintén nem igényel szerszámot.
- + Tökéletes szalagvezetés.
- + Szalagszélesség 3 mm-től 20 mm-ig.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ideális az érzékeny felületek védelmére.
- + Hajlított és egyenes csiszolókarok a legkülönbözőbb alkalmazási célokhoz.
- + Lágy indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + H 07 ipari kábel.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

BF 10-280 E KEZDŐKÉSZLET**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

3 db csiszolókar (1-1 x 3/6 mm-es hajlított, 6 mm-es egyenes, 20 mm-es egyenes), 10 db 3 mm-es csiszolószalag (120-as szemcseméret), 10 db 6 mm-es csiszolószalag (120-as szemcseméret), 10 db 20 mm-es csiszolószalag (120-as szemcseméret), 5 db 6 mm-es fliz szalag (közepes), 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 166

Szalagos csiszoló kezdőkészlet rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	800
Leadott teljesítmény	W	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	10 000 - 28 000
Szalagsebesség	m/mp	12 - 32
Szalagméret	mm	520 x 3/6/20
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,10

Rendelési szám	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű FEIN motor a kimagasló lemunkálási teljesítményhez és a nagyfokú terhelés mellett is állandó fordulatszámhoz.
- + A lehető legegyszerűbb kezelés - 180°-ban elfordítható, szerszám nélküli csiszolókar, a szalag felszerelése és beállítása szintén nem igényel szerszámot.
- + Kezdőkészlet különböző alkalmazásokhoz használható hajlított és egyenes csiszolókarokhoz, keramikus csiszolószalagok hegesztési varratok hatékony eldolgozására, különböző szélességű fliz szalagok finiseléshez.
- + Optimális szalagsebességek.
- + Tökéletes szalagvezetés.
- + Szalagszélesség 3 mm-től 20 mm-ig.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ideális az érzékeny felületek védelmére.
- + Lágy indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + H 07 ipari kábel.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



ANTIVIBRÁCIÓS FOGANTYÚ

M 8, rezgéscsillapító hatású, a hosszabb idejű használat alatti rezgések csökkentése céljából.

Rendelési szám

3 21 19 124 01 0



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0



MŰANYAG DOBOZ

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 232 mm

Rendelési szám

3 39 01 122 01 0



MIKROSZÁLÁS KENDŐ

finomszövésű minőség polírozási maradványok letisztításához. Szegély nélküli kivitel karcolás- és bolyhosodásmentes munkavégzéshez

Rendelési szám

6 37 33 003 01 0



ROZSDAMENTES ACÉL TAKARÓSZALAG

A rozsdamentes acél felületek csiszolási műveletei során keletkező karcolások elleni védelméhez. Tökéletesen alkalmas hegesztett rozsdamentes acél profilok gércsiszolásához. A letakart oldalt a takarószalag védi a csiszolás, szatírozás vagy mattírozás során.

L
m
5

Rendelési szám

6 37 33 010 01 0

RS 12-70 E / RS 17-70 E TARTOZÉKOK



CSŐCSISZOLÓ ALAPKÉSZLET

Szennyeződések letisztítása, karcolások eltávolítása, tökéletes szálahúzáshoz. A készlet tartalma: 2 x 10 db csiszolószalag, 20 x 815 mm, P 120/P180, 2 x 10 db csiszolószalag, 40 x 815 mm, P 120/P180, 5 db flíz csiszolószalag, 20 x 820 mm, nagyon finom 280-as csiszolómméret.

Rendelési szám

6 37 14 050 02 1



KERÁMIA CSISZOLÓSZALAGOK

Kimagasló lemunkálási teljesítmény igen hosszú élettartam mellett. Finom hegesztési varratok eltávolításához is

Szemcse	Méretek mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0



CSISZOLÓSZALAGOK

nagy rugalmasságú csiszolószalagok, csőívek csiszolásához ideálisak
20 x 815 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
120	10	6 37 14 050 01 5
180	10	6 37 14 051 01 4
320	10	6 37 14 052 01 7
400	10	6 37 14 053 01 1



CSISZOLÓSZALAGOK

nagy rugalmasságú csiszolószalagok, csőívek csiszolásához ideálisak
40 x 815 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
120	10	6 37 14 054 01 9
180	10	6 37 14 055 01 3



FLÍZSZALAGOK

nagyon lágy kivitel, egyenletes felületekhez szűk csőívek esetén is
20 x 815 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	5	6 37 14 056 01 6
120	5	6 37 14 057 01 0
280	5	6 37 14 058 01 8



POLÍROZÓ SZALAGOK

20 x 815 mm-es, nagyon lágy kivitel, egyenletes tükörfényhez szűk csőívek esetén is

Rendelési szám

6 37 26 010 01 8



TERELŐGÖRGŐ

szűk helyviszonyokhoz (50 mm távolság a faltól)

Rendelési szám

3 13 35 017 01 1

BF 10-280 E TARTOZÉKOK



HAJLÍTOTT CSISZOLÓKAR

Szalagszélesség mm	Rendelési szám
3/6	6 38 10 026 01 0



EGYENES CSISZOLÓKAR

Szalagszélesség mm	Rendelési szám
6	6 38 10 027 01 0
20	6 38 10 030 01 0



KERÁMIA CSISZOLÓSZALAG

Kimagasló lemunkálási teljesítmény igen hosszú élettartam mellett. Finom hegesztési varratok eltávolításához is 10-es csomag, hossza 520 mm.

Szemcse	Szélesség mm	Rendelési szám
80	3	6 37 14 061 01 0
120	3	6 37 14 062 01 0
180	3	6 37 14 063 01 0
80	6	6 37 14 068 01 0
120	6	6 37 14 069 01 0
180	6	6 37 14 070 01 0
80	20	6 37 14 089 01 0
120	20	6 37 14 090 01 0
180	20	6 37 14 091 01 0

**FLÍZ SZALAG**

Puha kivitel, egyenletes felületekhez.
5-ös csomag, hossza 520 mm.

Szélesség mm	Kivitel	Rendelési szám
6	durva	6 37 14 114 01 0
6	közepes	6 37 14 115 01 0
6	finom	6 37 14 116 01 0
20	durva	6 37 14 123 01 0
20	közepes	6 37 14 124 01 0
20	finom	6 37 14 125 01 0

**POLÍROZÓ SZALAG**

Puha kivitel, egyenletes tükörfényhez polírozópasztával.
3-as csomag, hossza 520 mm.

Szélesség mm	Rendelési szám
6	6 37 26 016 01 0
20	6 37 26 019 01 0

CG 17-125 INOX TARTOZÉKOK**GYORSRÖGZÍTŐ ANYA**

M14, a szerszám nélküli tárcsacseréhez, mindössze 8 mm szerkezeti magasság.

Rendelési szám

6 38 02 191 01 0

**MUNKÁSKESZTYŰ**

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200;
1 pár/cs.

Rendelési szám

Méret	Rendelési szám
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**MENETES KARIMA**

M 14, kőszőrű- és vágókorongokhoz valamint lamellás csiszolótárcsákhoz és kör grótkéfkéhez

Rendelési szám

6 38 02 052 00 0

**MENETES KARIMA**

M 14 rugalmas csiszolótányérokhoz és kúpos kör drótkéfkéhez

Rendelési szám

6 38 01 154 00 7

**RUGALMAS CSISZOLÓTÁNYÉR**

M 14-es karimával, Ø 125 mm fiber csiszolóvászonhoz

Ø mm	Rendelési szám
125	6 38 06 087 01 3

**NAGYOLÓ TÁCSA**

Hegesztési varrat anyagleválasztó csiszolásához és megmunkálásához hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Könyökös forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Ø mm	Vastagság mm	db/cs. db	Rendelési szám
125	6	10	6 37 03 005 01 0

**VÁGÓKORONG**

Tökéletes vékony lemezek, csövek és profilok vágásához. Precíz és gyors vágás minimális erőfeszítéssel és kimagasló élettartammal. Nincs utómunkálat és termikus elszíneződés a munkadarabon. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Egyenes forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Ø mm	Vastagság mm	db/cs. db	Rendelési szám
125	1	25	6 37 09 013 01 0

**VÁGÓKORONG**

Fémlemezek, csövek és profilok vágásához jó vágási sebességgel és hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Könyökös forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Ø mm	Vastagság mm	db/cs. db	Rendelési szám
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0

**LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA**

A cirkonkorund csiszolóanyagot nagyon jó felületi eredmény, nagy lehordási teljesítmény és könnyű kezelhetőség jellemzi, csekély rezgés mellett. Élmegmunkáláshoz ideális. Hosszú élettartam egyenletes munkaminőséggel. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Kúpos forma, belső átmérő 22,23 mm, maximális fordulatszám 12 250 1/perc, maximális munkasebesség 80 m/s.

Szemcse	Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	125	10	6 37 30 022 01 0
60	125	10	6 37 30 023 01 0
80	125	10	6 37 30 024 01 0

**FÍBER CSISZOLÓTÁRCSA**

Nagy teljesítményű cirkonkorund csiszolóanyag, kiváló lehordási teljesítménnyel és hosszú élettartammal. Univerzálisan alkalmazható acélhoz és rozsdamentes acélhoz.

Szemcse	Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
36	125	25	6 37 17 301 01 0
60	125	25	6 37 17 302 01 0
80	125	25	6 37 17 303 01 0

**TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR**

M 14, Ø 125 mm, tépőzárral, tépőzárás csiszolóvászonhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	6 38 06 168 01 2

**TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR**

tépőzárral, csiszoló flíz használatához, M 14

Ø mm	Rendelési szám
115	6 38 06 172 01 0

**CSISZOLÓ FLÍZ TÁRCSÁK**

Ø 115 mm, stabil, tépőzáras gyorsrögzítéssel, 6 38 06 172 01 0 felfogó tányérral való használatra

Kivitel	db/cs. db	Rendelési szám
durva	10	6 37 32 001 01 8
közepes	10	6 37 32 002 01 1
finom	10	6 37 32 003 01 5

**HÜTÖTT CSISZOLÓTÁNYÉR**

hátsó szellőztetésű csiszolótányér, ideális a Pyramix csiszolótárcsákhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	6 38 06 193 01 0

**HÜTÖTT CSISZOLÓTÁNYÉR**

hátsó szellőztetésű csiszolótányér, ideális a Pyramix csiszolótárcsákhoz
Alkalmas a csiszolótárcsa további használatára, ha annak külső pereme elhasználódott.

Ø mm	Rendelési szám
75	6 38 06 196 01 0

**CSISZOLÓVÁSZNÁK**

115 mm Ø csiszolótányér nagyon mély karcok és finom hegesztési varratok eltávolításához

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	25	6 37 28 135 01 0

**PYRAMIX CSISZOLÓLAP**

A tépőzáras Pyramix csiszolótárcsa perforált kialakításának köszönhetően a tárcsa a perem első elhasználódását követően is újrahasználatos. 115 mm átmérőjű mély karcok eltávolításához

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
280	5	6 37 17 239 01 0
280	25	6 37 17 239 02 0

**PYRAMIX CSISZOLÓLAP**

A tépőzáras Pyramix csiszolótárcsa perforált kialakításának köszönhetően a tárcsa a perem első elhasználódását követően is újrahasználatos. 115 mm átmérőjű enyhe karcok eltávolításához, csiszolási kép felépítéséhez, felületi érdesség csökkentéséhez

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
400	5	6 37 17 240 01 0
400	25	6 37 17 240 02 0

**PYRAMIX CSISZOLÓLAP**

A tépőzáras Pyramix csiszolótárcsa perforált kialakításának köszönhetően a tárcsa a perem első elhasználódását követően is újrahasználatos. 115 mm átmérőjű nagyon enyhe karcok eltávolításához, csiszolási kép felépítéséhez, felületi érdesség csökkentéséhez

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
800	5	6 37 17 241 01 0
800	25	6 37 17 241 02 0

**PYRAMIX CSISZOLÓLAP**

A tépőzáras Pyramix csiszolótárcsa perforált kialakításának köszönhetően a tárcsa a perem első elhasználódását követően is újrahasználatos. 115 mm átmérőjű felületi érdesség csökkentéséhez, optimális feltételek a későbbi polírozáshoz

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
1 400	5	6 37 17 242 01 0
1 400	25	6 37 17 242 02 0

**LAMELLÁS FLÍZ TÁRCSA**

Ø 125 mm, M 14

Szemcse	Szélesség mm	Rendelési szám
120	20	6 37 21 052 01 0

**FINISELŐ TÁRCSA**

125 mm Ø csiszolótányér a befejező művelethez

Rendelési szám
6 37 32 005 01 0

**LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA**

Ideális rozsdamentes acél megmunkálásához, egy műveletben végzett hegesztési varrat eltávolítás és finiselés céljából. A gyors anyagválasztás és a tökéletes felületminőség kombinációja.

Ø mm	Kivitel	db/cs. db	Rendelési szám
125	puha	5	6 37 30 019 01 0
125	közepes	5	6 37 30 021 01 0
125	durva	5	6 37 30 020 01 0

**ROZSDAMENTES ACÉL KÉSZLET FELÜLETEK/CSÖVEK/PROFILOK POLÍROZÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ**

Hatékonyan és gyorsan távolítja el a karcokat, optimális előkészítés a polírozáshoz a csiszolási kép célzott felépítése révén; a polírozás előkészítésénél: nagy lemunkálási teljesítmény csekély időráfordítással. A készlet tartalma: 5 db 280-as szemcseméretű Pyramix csiszolóvásznon (6 37 17 239 01 0), 5 db 400-as szemcseméretű Pyramix csiszolóvásznon (6 37 17 240 01 0), 5 db 800-as szemcseméretű csiszolóvásznon (6 37 17 241 01 0), 5 db 1400-as szemcseméretű Pyramix csiszolóvásznon (6 37 17 242 01 0), 1 db 75 mm átmérőjű csiszolótányér hűtőbordázattal (6 38 06 196 01 0), 25 db 80-as szemcseméretű csiszolóvásznon (6 37 28 135 01 0), 1 db 115 mm átmérőjű csiszolótányér hűtőbordázattal (6 38 06 193 01 0)

Rendelési szám
6 38 06 193 04 0

**LAMELLÁS FILCTÁRCSA**

Rozsdamentes acél polírozásához és előpolírozásához. A lamellák révén a filc nem ég meg, és csikósodás nélkül polírozható. Csak polírozó pasztával használja (előpolírozás = előpolírozó krém, tükörfényű polírozás = fényezőpaszta).

Ø mm	Kivitel	Rendelési szám
125	puha	6 37 23 037 01 0
125	közepes	6 37 23 038 01 0

KS 10-38 E TARTOZÉKOK

**FLÍZTÁRCSA**

Nagyon nagy lehordási teljesítmény sarokvarratok csiszolásához, tisztításához és szatinírozásához.

Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Rendelési szám
150	7	nagyon durva	6 37 34 008 01 0

**FLÍZTÁRCSA**

Nagy lehordási teljesítmény varratok csiszolásához, tisztításához és szatinálásához.

Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Rendelési szám
150	3	durva	6 37 34 001 01 0
150	6	durva	6 37 34 002 01 0

**FLÍZTÁRCSA**

Sarokvarratok csiszolásához, kiegyenlítéséhez, revetlenítéséhez és finomszatinálásához. Eltávolítja a profilok és felületek kisebb karcolásait.

Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Rendelési szám
150	3	közepes	6 37 34 003 01 0
150	6	kemény	6 37 34 004 01 0

**FLÍZTÁRCSA**

Eltávolítja a futtatási színeket és a kisebb karcolásokat, ideális a sarokvarrat-polírozás előkészítéséhez.

Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Rendelési szám
150	3	finom	6 37 34 005 01 0
150	6	finom	6 37 34 006 01 0

**FLÍZTÁRCSA**

Sarokvarratok felületi előkészítéséhez. Gyorsan, a hegesztési varrat lehordása nélkül távolítja el a futtatási színeket.

Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Rendelési szám
150	6	nagyon finom	6 37 34 007 01 0

**FILCTÁRCSA**

A sarokvarratok tükörfényesre polírozására FEIN polírozópasztával.

Ø mm	Vastagság mm	Rendelési szám
150	6	6 37 18 011 01 0

**PROFILOZÓKÓ**

A flíz tárcsák felérésítéséhez az egyenes sarokvarratprofilok érdekében.

Rendelési szám
6 37 19 011 01 0

RS 10-70 E TARTOZÉKOK

**CSISZOLÓSZALAGOK**

nagy rugalmasságú csiszolószalagok, csőívek csiszolásához ideálisak
10-es csomag, 30 x 533 mm-es

Szemcse	Rendelési szám
80	6 37 14 136 01 0
120	6 37 14 137 01 0
180	6 37 14 138 01 0
320	6 37 14 139 01 0
400	6 37 14 140 01 0

**FLÍZSZALAGOK**

nagyon lágy kivitel, egyenes felületekhez szűk csőívek esetén is
5-ös csomag, 30 x 533 mm-es.

Kivitel	Rendelési szám
finom	6 37 14 143 01 0

**POLÍROZÓ SZALAGOK**

nagyon lágy kivitel, egyenes tükörfényhez szűk csőívek esetén is.
3-as csomag, 30 x 533 mm-es.

Rendelési szám
6 37 14 144 01 0

ROT 14-200 E TARTOZÉKOK



SZÍVÓFEJ KÉSZLET

Rendelési szám
3 18 10 264 01 0

ELSZÍVÓFEJ

Rendelési szám
3 18 10 240 01 4



CSATLAKOZÓELEM

Univerzálisan használható porszivással rendelkező elektromos kéziszerszámok és tartozékok összekapcsolására a porszivóval. Rugalmas gumi hüvely, hossza: 70 mm, belső átmérője: 31,5 mm.

Rendelési szám
3 13 22 771 00 9



CSISZOLÓVÁSZNAK

lyukasztott, Ø 150 mm, tépózáras gyorsrögzítéssel
Alkalmazási terület: fa, fém, autó-nyerskarosszériák, hegesztések. Minőség: tömör műgyanta kötésű, korund. Tulajdonság: magas lehordási teljesítmény.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
60	50	6 37 28 022 01 7



TÉPÓZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

150 mm-es átmérő, lyukasztott

Kivitel	Rendelési szám
kemény	6 38 06 116 02 1
különösen lágy	6 38 06 166 02 6



TÉPÓZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

200 mm-es átmérő, lyukasztott, tépoögzítővel

Kivitel	Rendelési szám
kemény	6 38 06 102 02 3
közepes	6 38 06 095 02 1
különösen lágy	6 38 06 118 02 3



BÁRÁNYBŐR

tépózárás gyorsrögzítéssel.

Ø mm	Rendelési szám
150	6 37 23 009 00 4
200	6 37 23 010 00 6

MSF 636-1 TARTOZÉKOK

CSERÉLHETŐ TÉPÓZÁRAS RÉSZ

Ø 150 mm

Ø mm	Rendelési szám
150	3 14 26 030 00 5

TÉPÓZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

115 mm-es átmérő, nem lyukasztott, kemény

Rendelési szám
6 38 06 167 02 0



CSISZOLÓVÁSZNAK

115 mm Ø csiszolótányér nagyon mély karcolások és finom hegesztési varratok eltávolításához

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	50	6 37 28 096 01 9



TÉPÓZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

Ø 125 mm, lyukasztott, tépózárattal

Csatlakozó menet	Kivitel	Rendelési szám
5/16"-24 UNF	kemény	6 38 06 103 02 7
5/16"-24 UNF	közepes	6 38 06 088 02 7
5/16"-24 UNF	puha	6 38 06 117 02 5



TÉPÓZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

150 mm-es átmérő, lyukasztott

Csatlakozó menet	Kivitel	Rendelési szám
5/16"-24 UNF	kemény	6 38 06 101 02 0
5/16"-24 UNF	közepes	6 38 06 090 02 3
5/16"-24 UNF	puha	6 38 06 114 02 4



EXCENTERFEJ

Ø 150 mm

Rendelési szám
3 12 07 103 01 3



CSISZOLÓVÁSZNAK

lyukasztott, Ø 150 mm, tépózárás gyorsrögzítéssel
Alkalmazási terület: fém, autónyerskarosszériák, forrasztások, hegesztések, GFK. Minőség: nagy teljesítményű csiszolóvászon, tömör műgyanta kötésű, korund. Tulajdonság: nagyon stabil, magas lehordási teljesítmény.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	50	6 37 28 009 01 4
60	50	6 37 28 010 01 6
80	50	6 37 28 056 01 3
100	50	6 37 28 054 01 6



CSISZOLÓVÁSZNAK

lyukasztott, Ø 150 mm, tépózárás gyorsrögzítéssel
Alkalmazási terület: fa, festék, autólakkok, glettelő massa, GFK, műanyag. Minőség: tömör műgyanta kötésű, korund. Tulajdonság: lényegesen ellenállóbb, kevésbé tömődik el, flexibilis.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	50	6 37 28 074 01 4
120	50	6 37 28 084 01 3
150	50	6 37 28 012 01 8
180	50	6 37 28 013 01 2
240	50	6 37 28 015 01 4



CSISZOLÓVÁSZNAK

lyukasztott, Ø 150 mm, tépőzáras gyorsrögzítéssel
Alkalmazási terület: fa, metál, autónyerskarosszériák, hegesztések. Minőség: tömör műgyanta kötésű, könnyű kötés, korund. Tulajdonság: magas lehordási teljesítmény.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
60	50	6 37 28 073 01 6



BÁRÁNYBŐR

tépőzáras gyorsrögzítéssel.

Ø mm	Rendelési szám
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4

WPO 14-25 E TARTOZÉKOK



ROZSDAMENTES ACÉL KÉSZLET NORMÁL FELÜLETEKHEZ

Készlet normál felületmegmunkálási alkalmazásokhoz: szennyeződések letisztítása hullámos flízzel, elszíneződések eltávolítása, minőségi simító csiszolásig. A készlet tartalma: 1 db elasztikus 60-as szemcseméretű csiszolóhenger (6 37 21 006 01 2) 1 db lamellás flíz henger (6 37 21 009 01 8) 1 db hullámos csiszoló flíz (6 37 23 021 01 3) 1 db finom csiszolóflíz tárcsa, 10 db/csomag (6 37 32 003 01 5) 1 db tartótányér (6 38 06 172 01 0) 1 db felfogótuske (6 38 03 066 02 4) 1 db kétfuratos anya kulcs (6 29 10 022 00 2) 1 db villáskulcs 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Rendelési szám

6 37 21 006 04 0



ROZSDAMENTES ACÉL KÉSZLET FELÜLETEK CSISZOLÁSÁHOZ

Nagy felületi lemunkálási teljesítmény. A készlet tartalma: 1 db expanziós henger (6 38 06 192 01 0) 5 db 60-as szemcseméretű csiszolóhüvely (6 37 14 132 01 0) 5 db 80-as szemcseméretű csiszolóhüvely (6 37 14 133 01 0) 5 db 120-as szemcseméretű csiszolóhüvely (6 37 14 134 01 0)

Rendelési szám

6 38 06 192 02 0



ROZSDAMENTES ACÉL KÉSZLET FELÜLETEK SZÁLRAHÚZÁSÁHOZ

Tökéletes, kezdéspont nélküli szálahúzás. Rendkívül csekély hőképződés a megmunkálás során. A készlet tartalma: 1 db elasztikus 60-as szemcseméretű közepes csiszolóhenger (6 37 21 006 01 2) 1 db elasztikus 180-as szemcseméretű finom csiszolóhenger (6 37 21 007 01 6) 1 db 180-as szemcseméretű finom Sinus hajtogatott flíz henger (6 37 21 051 01 0)

Rendelési szám

6 37 21 050 02 0



ROZSDAMENTES ACÉL KÉSZLET NORMÁL CSÖVEKHEZ

Készlet normál alkalmazásokhoz egyenes csövek megmunkálásánál. Szennyeződések letisztítása, elszíneződések eltávolítása, minőségi simító csiszolásig. A készlet tartalma: 1 db csiszolószalag görgő (6 38 06 181 01 6) 1 db 60-as szemcseméretű csiszolószalag, 10 db/csomag (6 37 14 044 01 0) 1 db 120-as szemcseméretű csiszolószalag, 10 db/csomag (6 37 14 045 01 4) 1 db közepes flízszalag (6 37 14 048 01 9) 1 db finom flízszalag (6 37 14 049 01 3) 1 db ragasztószalag (6 38 09 004 01 9)

Rendelési szám

6 38 06 181 03 0



ROZSDAMENTES ACÉL KÉSZLET PROFILOK SZÁLRAHÚZÁSÁHOZ

Profilok szára húzásához, tökéletes csiszolási képhez. A készlet tartalma: 1 db 60-as közepes szemcseméretű rugalmas henger (6 37 21 054 01 0), 1 db 180-as finom szemcseméretű elasztikus henger (6 37 21 055 01 0), 1 db finom szemcseméretű Sinus flíz henger (6 37 21 056 01 0), 1 db felfogótuske (6 38 03 071 02 0)

Rendelési szám

6 37 21 054 02 0



RUGALMAS CSISZOLÓHENGER

19 mm-es furat
100 x 100 mm

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
60	közepes	6 37 21 006 01 2
180	finom	6 37 21 007 01 6



RUGALMAS CSISZOLÓHENGER

19 mm-es furat
100 x 50 mm

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
60	közepes	6 37 21 054 01 0
180	finom	6 37 21 055 01 0



SINUS HAJTOGATOTT FLÍZ HENGER

19 mm-es furat
100 x 50 mm Ø, sinushullámmal, kezdéspont nélküli selyemfényű felületekhez

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
180	finom	6 37 21 056 01 0



SINUS HAJTOGATOTT FLÍZ HENGER

19 mm-es furat
100 x 100 mm Ø, sinushullámmal, kezdéspont nélküli selyemfényű felületekhez

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
180	finom	6 37 21 051 01 0



LAMELLÁS FLÍZ TÁRCSA

Ø 150 mm, 14 mm-es furat
kiseb hibák és enyhe karcolások eltávolításához

Rendelési szám

6 37 21 003 01 7



LAMELLÁS FLÍZ TÁRCSA

Ø 150 mm, 14 mm-es furat
közepes

Rendelési szám

6 37 21 004 01 5



LAMELLÁS FLÍZ TÁRCSA

Ø 150 mm, 14 mm-es furat
finom kefenyomokhoz, selyemfényhez

Rendelési szám

6 37 21 005 01 9



LAMELLÁS FLÍZ HENGER

100 x 100 mm

Rendelési szám

6 37 21 015 01 0



LAMELLÁS FLÍZ HENGER
Ø 100 x 100 mm, 19 mm-es furat
közepes selyemfényhez

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
100	közepes	6 37 21 008 01 4



LAMELLÁS FLÍZ HENGER
Ø 100 x 100 mm, 19 mm-es furat
finom selyemfényhez

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
180	finom	6 37 21 009 01 8



LAMELLÁS FLÍZ HENGER
Ø 100 x 100 mm, 19 mm-es furat
nagyon finom selyemfényhez

Szemcse	Kivitel	Rendelési szám
280	nagyon finom	6 37 21 010 01 0



LAMELLÁS FILCHENGER
Rozsdamentes acél polírozásához és előpolírozásához. A lamellák révén a filc nem ég meg, és csikósodás nélkül polírozhat. Csak polírozó pasztával használja (előpolírozás = előpolírozó krém, tükörfényű polírozás = fényezőpaszta).

Kivitel	Rendelési szám
puha	6 37 21 057 01 0
közepes	6 37 21 058 01 0



HULLÁMOS FLÍZ
hullámosan hajtogatva, szélesség kb. 30 mm, 14 mm-es furat, könnyű sorja eltávolításhoz, rozsdá eltávolításhoz, könnyű csiszolásokhoz és dekoratív munkákhoz

Ø mm	Rendelési szám
150	6 37 23 021 01 3
200	6 37 23 022 01 6



CSISZOLÓ FLÍZ TÁRCSÁK
Ø 115 mm, stabil, tépőzáras gyorsrögzítéssel, 6 38 06 172 01 0 felfogó tányérral való használatra

Kivitel	db/cs. db	Rendelési szám
durva	10	6 37 32 001 01 8
közepes	10	6 37 32 002 01 1
finom	10	6 37 32 003 01 5



TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR
tépőzárral, csiszoló flíz használatához, M 14

Ø mm	Rendelési szám
115	6 38 06 172 01 0



TARTÓHENGER CSISZOLÓSZALAGOKHOZ
19 mm-es furat
100 x 70 mm

Rendelési szám
6 38 06 181 01 6



CSISZOLÓSZALAGOK
600 x 30 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
60	10	6 37 14 044 01 0
120	10	6 37 14 045 01 4
240	10	6 37 14 046 01 7

RAGASZTÓSZALAG
csiszolószalagok ismételt összezárásához zárt csőrendszerknél, 50 m

Rendelési szám
6 38 09 004 01 9



FLÍZSZALAGOK
gombos zárral az ismételt összezáráshoz, ideális zárt csőrendszerekhez, 600 x 30 mm-es kivitel

Kivitel	Rendelési szám
durva	6 37 14 047 01 1
közepes	6 37 14 048 01 9
finom	6 37 14 049 01 3



POLÍROZÓGYŰRŰK, SZIZÁL/POSZTÓ
színesfémek finomcsiszolásához/és karcmentesítéséhez, előcsiszolás 240-280-as szemcsemérettel utána pasztával. - Vas/acél és rozsdamentes acél finomcsiszolásához/és karcmentesítéséhez, előcsiszolás 280-320-as a pasztával mattítani a színesfémeket, acélt és rozsdamentes acélt. Az acél/rozsdamentes acél előpolírozása a pasztával lehetséges - 30 mm széles, 14 mm-es furattal

Ø mm	Rendelési szám
150	6 37 23 011 01 4
200	6 37 23 012 01 7



POLÍROZÓGYŰRŰK KEMÉNY POSZTÓ
szélessége kb. 15 mm, 14 mm-es furat, színesfémek, vas/acél és rozsdamentes acél előpolírozásához és polírozásához, előpolírozó pasztával

Ø mm	Rendelési szám
150	6 37 23 013 01 1
200	6 37 23 015 01 3



POLÍROZÓGYŰRŰK, PUHA POSZTÓ
Szélessége kb. 15 mm, 14 mm-es furat, színesfémek, vas / acél, rozsdamentes acél és krómzott anyagok magassfényű polírozásához polírozó pasztával

Ø mm	Rendelési szám
150	6 37 23 014 01 9
200	6 37 23 016 01 6

POLÍROZÓGYŰRŰK EXTRA PUHA FLÍZ
Szélessége kb. 15 mm, 14 mm-es furat, színesfémek, vas/acél, rozsdamentes acél, és több fajta műanyag magassfényű polírozásához fényesítő pasztával

Ø mm	Rendelési szám
150	6 37 23 019 01 2
200	6 37 23 020 01 4



POLÍROZÓ TÁRCSA
Ø 150 mm, 60 mm széles, elasztikus, 14 mm-es furat
sávós fényezéshez, 16-os szemcseméret (durva), puha, „zöld”

Rendelési szám
6 37 13 013 01 8

**POLÍROZÓ TÁRCSA**

Ø 150 mm, 60 mm széles, elasztikus, 14 mm-es furat
finom felületekhez, 24-es szemcseméret (közepes), lágy, „kék”

Rendelési szám
6 37 13 015 01 0

POLÍROZÓ TÁRCSA

Ø 150 mm, 60 mm széles, elasztikus, 14 mm-es furat
finompolírozáshoz, K46 (finom), lágy, „bana”

Rendelési szám
6 37 13 016 01 3

**LAMELLÁS FLÍZ TÁRCSA**

50 mm széles, rozsdamentes acél polírozásához, 14 mm-es furat

Ø
mm
200

Rendelési szám
6 37 21 001 00 1

**TARTÓ**

360°-ban elfogatható

Rendelési szám
6 37 33 006 01 0

**FELFOGÓTŰSKE**

szatináló szerszámokhoz (henger), szerszámbefogó átmérője
19 mm

Hossz
mm
50
100

Rendelési szám
6 38 03 071 02 0
6 38 03 067 02 8

**FELFOGÓTŰSKE**

M 14-es befogókaimához, polírozógyuukhoz, a befogási
mérettartomány 15-35 mm

Rendelési szám
6 38 03 027 03 8

**FELFOGÓTŰSKE**

M 14-es szorítóanyával, lamellás csiszolókorongokhoz,
fényező és polírozótárcsákhoz, 15 - 50 mm befogási
tartomány, a szerszámbefogó átmérője 14 mm

Rendelési szám
6 38 03 066 02 4

**VÉDŐKENGYEL**

kézvédő

Rendelési szám
3 02 29 216 00 5

**EXPANZIÓS HENGER**

19 mm-es furat
100 x 100 mm Ø, a csiszolóhüvelyek rezgésmentes,
biztonságos felfogatásához

Rendelési szám
6 38 06 192 01 0

**CSISZOLÓHÜVELY**

finom hegesztési varratok, nagyon mély karcok és
a hengerlési réteg eltávolításához

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
60	5	6 37 14 132 01 0

**CSISZOLÓHÜVELY**

mély karcok eltávolításához

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	5	6 37 14 133 01 0

**CSISZOLÓHÜVELY**

karcok eltávolításához, előkészítés a selyemfényű
felülethez

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
120	5	6 37 14 134 01 0

**PYRAMIX CSISZOLÓHÜVELY**

karcok eltávolításához, előkészítés a selyemfényű
felülethez


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
280	5	6 37 14 145 01 0
400	5	6 37 14 146 01 0
600	5	6 37 14 147 01 0
1 400	5	6 37 14 148 01 0




WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	WPO 14-15 E MARINE POLÍROZÓ KÉSZLET	WPO 14-15 E MARINE POLÍROZÓ KÉSZLET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SET
Rendkívül nagy teljesítményű polírozó tehergépjármű- és csónakgyártáshoz.		Polírozókészlet csónakjavításhoz.		Különösen nagy teljesítményű sarokpolírozó festési munkákhoz.	Nagyteljesítményű, kézureállós sarokpolírozó festési munkákhoz.	

OLDAL		175	175	175	176	176	177	177
Polírozás		++	++	++	++	++	++	++
Durvacsiszolás		+	+	++	++	++		
Finomcsiszolás		+	+	++	++	++		
Száraz csiszolás		++	++	++	++	++		
Mikrociszolás		++	++	++	++	++		
Lágy indítás		•	•	•	•	•	•	•
Újrarendítés elleni védelem		•	•	•	•	•	•	•
Nagy teljesítményű FEIN motor		•	•	•	•	•	•	•
Tengelyrögzítés		•	•	•	•	•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Leadott teljesítmény	W	750	750	750	750	750	550	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polírozószerszám átm.	mm	230	230	230	230	230	150	150
Csatlakozó menet		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kábel	m	4	4	4	4	4	4	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20


+ alkalmas ++ kiválóan alkalmas • tartalmaz



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

WPO 14-15 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db Fejmarkolat, 1 db pótfogantyú

Tartozékokat ld. a 178

Rendkívül nagy teljesítményű polírozó tehergépjármű- és csónakgyártáshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Üresjárat fordulatszám	1/perc	500 - 1 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám tartomány fokozatmentes fordulatszám beállítással gépjárművek és csónakok felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagy teljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Rotációs csiszolásra átváltható, elszívósisakkal és csiszolótányérral.

WPO 14-15 E - SET**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 antivibrációs fogantyú,
1 db Fejmarkolat, 1 x Ø 150 mm
felfogó tányér tépőzárral,
1 x Ø 150 mm közepes polírozó
szivacs

Tartozékokat ld. a 178

Rendkívül nagy teljesítményű polírozó tehergépjármű- és csónakgyártáshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Üresjárat fordulatszám	1/perc	500 - 1 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám tartomány fokozatmentes fordulatszám beállítással gépjárművek és csónakok felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagy teljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Rotációs csiszolásra átváltható, elszívósisakkal és csiszolótányérral.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 48).

**WPO 14-15 E MARINE
POLÍROZÓ KÉSZLET****SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 antivibrációs fogantyú,
1 db Fejmarkolat, 1 db Ø 170 mm
felfogó tányér tépőzárral,
1 db polírozó szivacs, Ø 195 mm,
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 178

Polírozókészlet csónakjavításhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Üresjárat fordulatszám	1/perc	500 - 1 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám-tartomány fokozatmentes fordulatszám-beállítással a hajók felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagy teljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindításgátló.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Rotációs csiszolásra átváltható, elszívósisakkal és csiszolótányérral.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 48).

WPO 14-15 E MARINE POLÍROZÓ KÉSZLET



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 antivibrációs fogantyú,
1 db Fejmarkolat, 1 db Ø 170 mm
felfogó tányér tépőzárral,
1 db polírozó szivacs, Ø 195 mm,
1 db süvegformájú báránycsapjű,
Ø 235 mm, 1 db. elszívósík,
1 db tépőzárás tartótányér, közepes,
150 mm-es átmérő, 2 db csiszoló flíz
antifouling munkákhoz, 1 db sörtés
flíz, 2-2 db Ø 150 mm lyukasztott
csiszolólap (szemcseméret: 80-as,
150-es, 180-as), 1 db műanyag
szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 178

Polírozókészlet csónakjavításhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Üresjárat fordulatszám	1/perc	500 - 1 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám-tartomány fokozatmentes fordulatszám-beállítással a hajók felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegeedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újrarendítésgátló.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Rotációs csiszolásra átváltható, elszívósíkkal és csiszolótányérral.
- + Széleskörű tartozékprogram.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 48).

WPO 14-25 E



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 antivibrációs fogantyú,
1 db Fejmarkolat, 1 x Ø 150 mm
felfogó tányér tépőzárral,
1 x Ø 150 mm közepes polírozó
szivacs

Tartozékokat ld. a 178

Különösen nagy teljesítményű sarokpolírozó festési munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	1 200
Leadott teljesítmény	W	750
Üresjárat fordulatszám	1/perc	900 - 2 500
Polírozószerszám átm.	mm	230
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,50

Rendelési szám	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám tartomány fokozatmentes fordulatszám beállítással gépjárművek és csónakok felületének szakszerű megmunkálásához.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Kiváló ergonómia.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újrarendítés elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + H 07 ipari kábel.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 49).

WPO 10-25 E**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db pót fogantyú, 1 db Fejmarkolat

Tartozékokat ld. a 178

Nagyteljesítményű, kézreálló sarokpolírozó festési munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	800
Leadott teljesítmény	W	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	900 - 2 500
Polírozószerszám átm.	mm	150
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,20

Rendelési szám	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám-tartomány fokozatmentes fordulatszám-beállítással a gépjárművek felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális tartozékrendszer régi lakkok, új lakkok és karcálló lakkok hatékony megmunkálásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.

WPO 10-25 E - SET**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 antivibrációs fogantyú,
1 db Fejmarkolat, 1 x Ø 150 mm
felfogó tányér tépőzárral,
1 x Ø 150 mm közepes polírozó
szívacs

Tartozékokat ld. a 178

Nagyteljesítményű, kézreálló sarokpolírozó festési munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	800
Leadott teljesítmény	W	550
Üresjárat fordulatszám	1/perc	900 - 2 500
Polírozószerszám átm.	mm	150
Csatlakozó menet		M 14
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	2,20

Rendelési szám	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199

FEIN ELŐNYÖK

- + Ideális fordulatszám-tartomány fokozatmentes fordulatszám-beállítással a gépjárművek felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális tartozékrendszer régi lakkok, új lakkok és karcálló lakkok hatékony megmunkálásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 63).

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 232 mm

Rendelési szám
3 39 01 122 01 0


WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E TARTOZÉKOK



MIKROSZÁLAS KENDŐ

finomszövésű minőség polírozási maradványok letisztításához. Szegély nélküli kivitel karcolás- és bolyhosodásmentes munkavégzéshez

Rendelési szám
6 37 33 003 01 0



CSISZOLÓ KORONGOCSKA

mikrofinomságú öntapadó, 2800-as szemcseméretű csiszoló-papír, fényezési hibák kijavítására, mint pl. porzárványok. 1 iv, 53 db Ø 30 mm csiszoló korongocskák. Marok csiszoló tömbhöz illő, 6 37 33 002 01 0

Rendelési szám
6 37 17 221 01 0



NEDVESÍTŐ KOCKA

kézbe illő szivacsokca a csiszolókorongocskák higiénikus nedvesítésére.

Rendelési szám
6 37 33 001 01 0



MAROK CSISZOLÓ TÖMB

kézbe illő csiszolótömb az öntapadós csiszolókorongocskák kétoldalú felvételére.

Rendelési szám
6 37 33 002 01 0



TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

tépőzárral, M 14

Ø mm	Rendelési szám
80	6 38 06 179 01 5
125	6 38 06 169 01 6
130	6 38 06 178 01 1
150	6 38 06 170 01 8



TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

báránnybőrhez húzózsinnal, gumibetét, M14

Ø mm	Rendelési szám
120	6 38 06 012 00 8



POLÍROZÓ SZIVACS

Polírozóhab polírozására. Különböző keménységi fokok: puha az újonnan lakkozott felülethez, közepesen kemény az időjárási behatások miatt kissé megkopott felülethez és viaszrétegekhez, kemény az erősen megkopott felületekhez. Tépőzáras rögzítés, magassága 40 mm.

Ø mm	Kivitel	Rendelési szám
100	puha	6 37 23 024 01 8
100	kemény	6 37 23 023 01 0
125	közepes	6 37 23 017 01 0



NARANCSSÁRGA POLÍROZÓ SZIVACS

Finomabb pórusú, közepkemény polírozó szivacs új és régi lakkokhoz, Ø 150 mm.

Rendelési szám
6 37 23 028 01 0



KOCKÁS SZIVACS

Különlegesen finom és puha polírozó szivacs hologramok eltüntetésére sötét lakk felületeken. Ø 150 mm

Rendelési szám
6 37 23 029 01 0



BÁRÁNYBŐR

húzózsinnal

Ø mm	Rendelési szám
120	6 37 23 007 00 2



BÁRÁNYBŐR

tépőzáras gyorsrögzítéssel.

Ø mm	Rendelési szám
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4

WPO 14-15 E TARTOZÉKOK



TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR

tépőzárral, M 14

Ø mm	Rendelési szám
170	6 38 06 187 01 0



POLÍROZÓ SZIVACS

195 mm Ø 170 mm-es csiszolótányérhoz, 6 38 06 187 01 0 M 14 tépőzárrendszerrel. Ajánlott munkafordulatszám 500-1 000 ford/perc.

Ø mm	Rendelési szám
195	6 37 23 034 01 0

**SÖRTÉS FLÍZ**

Sörtés flíz csónaktörzs és fedélzet tisztítására, fényezésére; 195 mm átmérő 170 mm-es csiszolótányérhoz; 6 38 06 187 01 0 M 14 tépőzárrendszerrel. Üvegszál-erősítésű műanyag csúszásgátló struktúrához. Ajánlott munkafordulatszám: kb. 500 ford/perc

Ø mm	Rendelési szám
195	6 37 23 033 01 0

**SÜVEGFORMAJÚ BÁRÁNYGYAPJÚ**

Kb. 230 mm átmérő Ø 170 mm csiszolótányérhoz, 6 38 06 187 01 0 M 14 tépőzárrendszerrel. Ajánlott munkafordulatszám 500-1 200 ford/perc, TOPWOOL minőség, Frisbee polírozó tárcsa. Mosható báránygyapjú/műszál keverék

Ø mm	Rendelési szám
230	6 37 23 035 01 0

**TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR**

Tépőzárral, 150 mm Ø M14-es elszívó lyukakkal. A lyukkör alkalmas FEIN és más csiszolóeszközökhöz.

Ø mm	Rendelési szám
150	6 38 06 188 01 0

**CSISZOLÓVÁSZNAK**

lyukasztott, Ø 150 mm, tépőzár gyorsrögzítéssel
Alkalmazási terület: fém, autónyerskarosszériák, forrasztások, hegesztések, GFK. Minőség: nagy teljesítményű csiszolóvásznak, tömör műgyanta kötésű, korund. Tulajdonság: nagyon stabil, magas lehordási teljesítmény.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
60	50	6 37 28 010 01 6

**CSISZOLÓVÁSZNAK**

lyukasztott, Ø 150 mm, tépőzár gyorsrögzítéssel
Alkalmazási terület: fa, festék, autólakkok, glettelő massa, GFK, műanyag. Minőség: tömör műgyanta kötésű, korund. Tulajdonság: lényegesen ellenállóbb, kevésbé tömődik el, flexibilis.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
80	50	6 37 28 074 01 4
120	50	6 37 28 084 01 3
150	50	6 37 28 012 01 8
180	50	6 37 28 013 01 2
240	50	6 37 28 015 01 4

**CSISZOLÓ FLÍZ ANTIFOULING MUNKÁRHOZ**

Csiszolóflíz antifouling bevonatok megcsiszolásához és lecsiszolásához. Csodálatos csiszolási kép a csiszolóflíz eltömődése nélkül. Nagyon hosszú élettartam.

Ø mm	db/cs.	Rendelési szám
	db	
150	5	6 37 32 004 01 0

**SZÍVÓFEJ KÉSZLET**

Rendelési szám
3 18 10 264 01 0

**CSATLAKOZÓELEM**

Univerzálisan használható porszívóval rendelkező elektromos kéziszerszámok és tartozékok összekapcsolására a porszívóval. Rugalmas gumi hüvely, hossza: 70 mm, belső átmérője: 31,5 mm.

Rendelési szám
3 13 22 771 00 9

WPO 10-25 E, WPO 14-15 E TARTOZÉKOK**SZERSZÁMKOFFER**

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám
3 39 01 118 01 0

WPO 14-15 E, WPO 14-25 E TARTOZÉKOK**NYLON FAZÉKKEFE**

125 mm átmérő, K46, M 14, a kilúgozás utáni kefézéshez, tetőgerendák tisztításához, antik bútorok restaurálásához, festék felérdesítéséhez újrafestés előtt, fémkatrészek sorjátlanításához és a rozsdaréteg nagyolásához

Rendelési szám
6 37 22 048 01 4

WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE TARTOZÉKOK**TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR**

tépőzárral, M 14

Ø mm	Rendelési szám
200	6 38 06 171 01 7

**TÉPŐZÁRAS TARTÓTÁNYÉR**

báránybőrhöz húzózsínnyel, gumibetétt, M14

Ø mm	Rendelési szám
170	6 38 06 030 00 4

**POLÍROZÓ SZIVACS**

Polírozóhab polírozására. Különböző keménységi fokok: puha az újonnan lakkozott felülethez, közepesen kemény az időjárás behatások miatt kissé megkopott felülethez és viaszrétegekhez, kemény az erősen megkopott felületekhez. Tépőzár rögzítés, magassága 40 mm.

Ø mm	Kivitel	Rendelési szám
	puha	6 37 23 026 01 5
	kemény	6 37 23 025 01 2

**BÁRÁNYBŐR**

húzózsínnyel

Ø mm	Rendelési szám
170	6 37 23 003 00 3

**BÁRÁNYBŐR**

tépőzár gyorsrögzítéssel.

Ø mm	Rendelési szám
200	6 37 23 010 00 6



OSZCILLÁLÓ GÉPEK

MULTIMASTER **182**

Az építkezések és felújítások univerzális rendszere.

STARLOCK TARTOZÉKOK **190**

12-SZÖG CSATLAKOZÁSÚ TARTOZÉKOK **204**

MULTIMASTER AUTOMOTIVE **209**

A legnagyobb teljesítményű rendszer járművek javításához.


**AKKUS
MULTIMASTER
AMM 700 MAX
TOP 4.0 AH AS**

A legjobb FEIN Multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémben, műanyagban, csempék kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperagasztók lehordásához.

**AKKUS
MULTIMASTER
AMM 700 MAX
TOP AS**
**AKKUS
MULTIMASTER
AMM 700 MAX AS**

A legjobb akkus Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez, töltőberendezés nélküli változatban.

**AKKUS
MULTIMASTER
AMM 500 PLUS
TOP 4.0 AH AS**

A nagy teljesítményű akkus Multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több alkalmazáshoz.

**AKKUS
MULTIMASTER
AMM 500 PLUS
TOP AS**
**AKKUS
MULTIMASTER
AMM 500 PLUS
AS**

A nagy teljesítményű akkus Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez, töltőberendezés nélküli változatban.

OLDAL	184	184	185	185	186	186
Mechanikus csatlakozó	•	•	•	•	•	•
Névleges teljesítményfelvétel W						
Akkufeszültség V	18	18	18	18	18	18
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Rezgésszám 1/perc	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Szerszámbefogó	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Szerszámcsere	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitúdó	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
EPTA szerinti súly kg						
Tömeg akkumulátor nélkül kg	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30


- tartalmaz




AMM 700 AS




AMM 500 AS



AMM 300




MM 700



MM 500



AKKUS MULTIMASTER AMM 300 PLUS START	AKKUS MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT	MULTIMASTER MM 700 MAX TOP	MULTIMASTER MM 700 MAX	MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP	MULTIMASTER MM 500 PLUS	MULTIMASTER MM 300 PLUS START
A hatékony akkus Multitool gép alapfelszereltségű változata fában, fémekben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez építkezési és felújítási munkák során.	A hatékony akkus Multitool gép építkezési és felújítási munkákhoz töltőbe-rendezés nélküli változatban – bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz.	A legjobb FEIN Multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémekben, műanyagban, csempek kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperagasztók lehordásához.	A legjobb Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez.	A nagy teljesítményű Multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémekben, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több alkalmazáshoz.	A nagy teljesítményű Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez.	A hatékony Multitool gép alapfelszereltségű változata fában, fémekben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez építkezési és felújítási munkák során.
187	187	188	188	189	189	189
		•	•	•	•	
		450	450	350	350	250
12	12					
Li-ion	Li-ion					
12 V	12 V					
11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 20 000
StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
		1,60	1,60	1,40	1,40	1,40
1,20	1,20					



MM 300

AKKUS MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

2 db E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (35 mm), 2 db E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (65 mm), 1 db E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1 db szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1 db keményfém szegmens-fűrészlap, 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú), 1 db. spakli, 1 db vágókés, gomba-alak, 1 db többfunkciós kés, 1 db lyukasztott csiszolólap, 10-10 db lyukasztott csiszolólap (K 60, 80, 120, 180 szemcsemérettel), 1 db elszívó adapter, 1 db GAL 1880 CV típusú gyorstöltő, 2 db Li-ion akkuegység (12 V / 4 Ah), 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 190

A legjobb FEIN Multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémben, műanyagban, csempék kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperasztoúk lehordásához.

Akkufeszültség	V	18
Akkukapacitás	Ah	4
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbe fogó		StarlockMax
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 2,0°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20

Rendelési szám	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbe fogó rendszer révén.
- + A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítménysztyályok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli terhelhető és hosszú élettartamú.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrógépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

2 db E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (35 mm), 2 db E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (65 mm), 1 db E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1 db szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1 db keményfém szegmens-fűrészlap, 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú), 1 db. spakli, 1 db vágókés, gomba-alak, 1 db többfunkciós kés, 1 db lyukasztott csiszolólap, 10-10 db lyukasztott csiszolólap (K 60, 80, 120, 180 szemcsemérettel), 1 db elszívó adapter, 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 190

A legjobb FEIN Multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémben, műanyagban, csempék kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperasztoúk lehordásához.

Akkufeszültség	V	18
Akkukapacitás	Ah	4
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbe fogó		StarlockMax
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 2,0°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20

Rendelési szám	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbe fogó rendszer révén.
- + A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítménysztyályok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli terhelhető és hosszú élettartamú.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrógépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 700 MAX AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag szerszám-koffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 190

A legjobb akkus Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez, töltőberendezés nélküli változatban.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbe fogó		StarlockMax
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 2,0°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20

Rendelési szám	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítménysztyályok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli terhelhető és hosszú élettartamú.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1 HM fűrészlap (Ø 75 mm), 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú), 1 db. spakli, 1 db lyukasztott csiszolótalp, 5-5 db lyukasztott csiszolótányér (K60, 80, 120, 180), 1 db elszívó adapter, 1 db GAL 1880 CV típusú gyorstöltő, 2 db Li-ion akkuegység (12 V / 4 Ah), 1 db műanyag szerszám-koffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 190

A nagy teljesítményű akkus Multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben, csiszoláshoz, csempekvágáshoz és több alkalmazáshoz.

Akkufeszültség	V	18
Akkukapacitás	Ah	4
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	11 000 - 18 500
Szerszámbe fogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30

Rendelési szám	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítménysztyályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + DC motor: hatékony és nagy teljesítményű motortechológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1 HM fűrészlap (Ø 75 mm), 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú), 1 db. spakli, 1 db lyukasztott csiszolótalp, 5-5 db lyukasztott csiszolótányér (K60, 80, 120, 180), 1 db elszívó adapter, 1 db műanyag szerszám-koffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 190

A nagy teljesítményű akkus Multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több alkalmazáshoz.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	11 000 - 18 500
Szerszámbeefogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30

Rendelési szám	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítménysztyályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + DC motor: hatékony és nagy teljesítményű motortechológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban vagy a mélységghatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag szerszám-koffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 190

A nagy teljesítményű akkus Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez, töltőberendezés nélküli változatban.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	11 000 - 18 500
Szerszámbeefogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30

Rendelési szám	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítménysztyályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + DC motor: hatékony és nagy teljesítményű motortechológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban vagy a mélységghatároló rögzítéséhez.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 300 PLUS START



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db 35 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap, 1 db 65 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap, 1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db ALG 80 típusú gyorstöltő, 2 db Li-ion akkuegység (12 V / 3 Ah), 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 190

A hatékony akkus Multitool gép alapfelszereltségű változata fában, fémben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez építkezési és felújítási munkák során.

Akkufeszültség	V	12
Akkukapacitás	Ah	3
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		12 V
Rezgésszám	1/perc	11 500 - 18 000
Szerszámbebefogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,6°
Tömeg akkumulátorral együtt	kg	1,50
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20

Rendelési szám	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítménysztyályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + DC motor: hatékony és nagy teljesítményű motortechológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.
- + Fokozatmentes elektronikus fordulatszámbeállítás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + SafetyCell Technology: tökéletes védelem a túlterhelés, túlhevülés és mélykiszülés ellen az egyediacellás-felügyelettel rendelkező Li-ion akkuk révén.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

AKKUS MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 190

A hatékony akkus Multitool gép építkezési és felújítási munkákhoz töltőberendezés nélküli változatban – bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz.

Akkufeszültség	V	12
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		12 V
Rezgésszám	1/perc	11 500 - 18 000
Szerszámbebefogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,6°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,20

Rendelési szám	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítménysztyályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + DC motor: hatékony és nagy teljesítményű motortechológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.
- + Fokozatmentes elektronikus fordulatszámbeállítás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + SafetyCell Technology: tökéletes védelem a túlterhelés, túlhevülés és mélykiszülés ellen az egyediacellás-felügyelettel rendelkező Li-ion akkuk révén.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

2 db E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (35 mm), 2 db E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (65 mm), 1 db E-Cut Precision BIM fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Precision BIM fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1 db szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1 HM fűrészlap (Ø 75 mm), 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú), 1 db. spakli, 1 db vágókés, gomba-alak, 1 db többfunkciós kés, 1 db lyukasztott csiszolótalp, 10-10 db lyukasztott csiszolólap (K 60, 80, 120, 180 szemcsemérettel), 1 db elszívó adapter, 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 190

A legjobb FEIN Multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémbe, műanyagban, csempek kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és cseperagasztók lehordásához.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbebefogó		StarlockMax
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 2,0°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,60

Rendelési szám	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítményosztályok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességet és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységghatóró rögzítéséhez.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonotú kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 700 MAX



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 190

A legjobb Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbebefogó		StarlockMax
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 2,0°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,60

Rendelési szám	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítményosztályok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességet és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrőgépállványban vagy a mélységghatóró rögzítéséhez.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonotú kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2 db E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 db E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1 HM fűrészlap (Ø 75 mm), 1 db keményfém ráspoly (háromszög-alakú), 1 db. spakli, 1 db lyukasztott csiszolólap, 5-5 db lyukasztott csiszolótányér (K60, 80, 120, 180), 1 db elszívó adapter, 1 db műanyag szerszám-koffer

Tartozékokat ld. a 190

A nagy teljesítményű Multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémben, csiszolóshoz, csempékivágáshoz és több alkalmazáshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbe fogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,40

Rendelési szám	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 350 W FEIN motor: túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a jobb vágási sebességért és a gyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 500 PLUS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag szerszám-koffer

Tartozékokat ld. a 190

A nagy teljesítményű Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémbhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	350
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbe fogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,40

Rendelési szám	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 350 W FEIN motor: túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a jobb vágási sebességért és a gyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 300 PLUS START



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db 35 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap, 1 db 65 mm széles E-Cut Long-Life fűrészlap, 1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db műanyag szerszám-koffer

Tartozékokat ld. a 190

A hatékony Multitool gép alapfelszereltségű változata fában, fémben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez építkezési és felújítási munkák során.

Névleges teljesítményfelvétel	W	250
Rezgésszám	1/perc	11 000 - 20 000
Szerszámbe fogó		StarlockPlus
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,6°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,40

Rendelési szám	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747

FEIN ELŐNYÖK

- + StarlockPlus szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + A StarlockPlus szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- + 250 W FEIN motor: túlterhelés ellen biztosított, magas réztartalmú motor a nagy teljesítményért és a hatékony munkavégzésért.
- + Fokozatmentes elektronikus fordulatszámbeállítás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Kompakt felépítés a maximális stabilitásért.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

A FEIN Multitools gépek tartozékkínálata már több mint 50 éve együtt nő az Ön elvárásaival.

+

FEIN ELŐNYÖK

- + Több mint 180 különböző tartozék ezerféle professzionális és speciális alkalmazáshoz.
- + Made in Germany: Minden FEIN fűrészlapot Németországban készítünk.
- + 14 tartozékkészlet – tökéletes összeállítás különböző alkalmazási esetekhez.
- + Kiváló gazdaságosság a gyors munkatempó és hosszú élettartam révén.
- + Made by FEIN: Minden tartozékot a FEIN fejleszt, készít és ellenőriz.

Válassza ki a gépének megfelelő Starlock tartozékot:

Itt áttekintést talál a gépek szerszámcsatlakozásáról, a hozzá illeszkedő tartozékokról és az esetlegesen szükséges adatterről.

					
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12 élű
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent	 STARLOCK MAX pl. MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
	 STARLOCK PLUS pl. MULTIMASTER (A)MM 300 és (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
	 NYOLCÁGÚ CSILLAG ALAKÚ BEFOGÓ 2007–2015 pl. FMM 250 FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
	 10MM-ES ÁTMÉRŐJŰ, KÖR ALAKÚ BEFOGÓ 1986–2006 pl. AStlx 636-2 MSx636 MSxe 636-1 MSxe 636-2	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut	 STARLOCK MAX pl. FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
	 BELSŐ HATLAPÚ QUICKIN-NEL 2010–2016 pl. FSC 2.0 Q FSC 1.6 Q AFSC 1.7 Q AFSC 18 3 52 22 952 05 0*				✓
	 BELSŐ HATLAPÚ 2004–2009 pl. FSC 2.0 FSC 1.6 3 52 22 952 04 0*				✓
Egyéb	Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
	további gyártók pl. AEG Rigid Skil Makita Einhell stb.	✓	✗	✗	

mindig megfelelő

*Adapter: feltétlenül szükséges.

** Továbbfejlesztett funkció felújítókészlettel: nem feltétlenül szükséges.

***A géptől függően.

FŰRÉSZELES



FŰRÉSZLAP

Minden puha nyersanyaghoz. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
85	SL	6 35 02 113 21 0



GYORSACÉL FŰRÉSZLAPOK

Teljesen HSS fűrészlap fémfogazással lemezekhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. Kiemelkedő vágási sebesség. Tiszta, vékony vágási vonal. Kör alakkal, gazdaságosan.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



GYORSACÉL FŰRÉSZLAPOK

Bimetál a magasabb élettartamért. Fémfogazás lemezhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. A felület síkjában végzett munkákhoz. Kör alakkal, gazdaságosan.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Kör alakja és extra nagy átmérője révén rendkívül gazdaságos.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



GYORSACÉL FŰRÉSZLAPOK

Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde fafogazás. Kiemelkedő élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. A „mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes vágásokhoz, illetve kivágások készítéséhez lerakott parkettákon, laminált padlókon és falburkolatokon.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS FŰRÉSZLAP KÉSZLET

Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde fafogazás. Kiemelkedő élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. A „mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes vágásokhoz és lerakott parkettákon, laminált padlókon és falburkolatokon kivágások készítéséhez. A mélységűtköző számos más FEIN tartozékkal együtt is használható. A tökéletes mélységű munkákért. StarlockPlus szerszámbefogó, megfelelő a 2016. 04. előtti FEIN MultiTalent és MULTIMASTER modellekhez, valamint a piacon elérhető minden olyan többcélú szerszámmal, mely StarlockPlus vagy StarlockMax szerszámbefogóval rendelkezik.

Szállítási terjedelem: 1 HSS fűrészlap, 1 mélységűtköző (megfelelő F(A)MM 500 / 700 modellekhez)

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
100	SLP	3 52 22 952 01 0



KÉZVÉDŐ BETÉT

Tartalék kézvédő betét HSS fűrészlaphoz 6 35 02 176 21 0.

Rendelési szám
3 43 00 000 00 1



MÉLYSÉGHATÁROLÓ

Mélységhatároló minden fűrészlaphoz. A tökéletes mélységű munkákért. A fűrészlap és a munkadarab hatékony védelme. Tartalma: 1 db adapter a gépre történő rögzítéshez, 1 db mélységhatároló, 1 db mélységhez állítható vezetősín. Csak (A)MM 500 / 700 típusal együtt.

Rendelési szám
3 21 27 069 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint a piacon elérhető szokásos Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2-2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1-1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock-Plus és StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2-2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1-1 E-Cut Universal fűrészlap (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 db extra hosszú E-Cut merülőfűrészlap nagy bemenülési mélységhez, fában és fémben végzett hatékony munkákhoz. StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező FEIN Multitool gépekhez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (90 x 32 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 10 0

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD**

3 db E-Cut merülőfűrészlap fa alapanyagban végzett precíz fűrészlesekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut standard fűrészlap, ivelt (50 x 50 mm), 1-1 E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 08 0

**COMBO STARLOCK MINI CUT**

3 darabos tartozékcsomag, ideális megoldás kisebb résekhez és szűk helyen végzett munkákhoz, pl. sokféle szerelési munkához, kapcsolók beépítéséhez, modellépítéshez stb. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 keményfém reszelő (30 x 10 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 09 0

**E-CUT LONG-LIFE FÜRÉSZLAP**

Bimetál ferde fágazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegrekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Rövid, nagyon keskeny alak a legkisebb rések kialakításához is.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Rövid, nagyon keskeny alak a legkisebb rések kialakításához is.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Hosszú, keskeny forma a nagy bemenési mélységért. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Hosszú, széles alak a nagy bemenési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-hosszúság a különösen nagy bemenési mélységért és a speciális alkalmazási megoldásokhoz, pl. ablakcserehez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0

**E-CUT STANDARD FÜRÉSZLAP**

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Hosszú, keskeny forma a nagy bemelegítési mélységért. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0



Hosszú, széles alak a nagy bemelegítési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0



E-CUT STANDARD FÜRÉSZLAP, ÍVELT

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Ívelt vágási geometria az optimális bemelegítési viselkedéshez és tiszta, precíz vágási éllehez, főként sima felületeken. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Közepes szélesség a sokoldalú használhatóságához.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0



E-CUT PRECISION BIM FÜRÉSZLAP

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Közepes szélesség a sokoldalú használhatóságához.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0



E-CUT PRECISION FÜRÉSZLAP

Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0

**E-CUT PRECISION FÜRÉSZLAP**

Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Közepes szélesség a sokoldalú használhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0

**E-CUT UNIVERZÁLIS FÜRÉSZLAP**

Bimetál, hullámos univerzális fogazással. Széles alkalmazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és műanyagokhoz. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0

**E-CUT FINE FÜRÉSZLAP**

Bimetál finom fogazással lemezekhez max. 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez. GFK és más kemény műanyagok számára is megfelelő. Különösen precíz és jól kontrollálható vágások egészen vékony vágási vonallal. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0

**E-CUT CARBIDE PRO**

TiN-bevonatú keményfém merülőfűrészlap különösen jó kopásállósággal. 100 %-kal megnövelt élettartama bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest. 30-szor hosszabb élettartam a HSS fűrészlapokhoz képest. A megfelelő választás kemény anyagokhoz, például vasfémekhez, rozsdamentes acélhoz vagy vörösréz csövekhez. Akár edzett csavarokhoz (Spax) és rendkívül erős gépcsavarokhoz is használható. Ugyancsak használható téglához, falazathoz, szálerősítéses cementlapokhoz, valamint ideális laminátokhoz, CFK és GFK anyagokhoz. Jó vágási teljesítmény és vágásmínőség minden fa alapanyagban, például keményfában vagy forgácsolásban. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0



Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácsolhatósághoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0

**KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP**

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási élékért szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással.

Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
90	SLP	6 35 02 187 21 0

**GYÉMÁNT FÜRÉSZLÉCSA**

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási élékért szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással.

Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
90	SLP	6 35 02 188 21 0



Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
105	SLM	6 35 02 220 21 0

**E-CUT KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP**

Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élék szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekgig.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0

**E-CUT GYÉMÁNT FÜRÉSZLAP**

Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élék szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekgig.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0

**SZEGMENS FÜRÉSZLAP**

Kittbe ágyazott szigetelt ablakok kivágásához.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	2	6 39 03 244 22 0

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26 részes tartozékkészlet univerzális javítási munkákhoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 6 E-Cut Long-Life fűrészlap (2-2 db 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 keményfém ráspoly (80 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 merev spakli, 1 gomba alakú vágókés, 1 nem lyukasztott csiszolólap (80 mm), 5-5 csiszolópapír (K 60, 80, 120).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 06 0

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 db fűrészlap, kifejezetten edzett és nem edzett fémek megmunkálására. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut CarbidePRO fűrészlap (40 x 32 mm), 1-1 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine fűrészlap (50 x 30 mm), 1 teljesen HSS fűrészlap (Ø 85 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 02 0

**PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX BELSŐÉPÍTÉSZETI**

45 részes tartozékkészlet átfogó fűrészlap-választékkal, a gyors és precíz fűrészelési munkákhoz minden szerelési munkánál. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool géphez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 8 E-Cut Long-Life fűrészlap (1 db 34 x 20 mm, 2-2 db 50 x 35 mm és 50 x 65 mm, 1-1 db 78 x 32 mm, 78 x 42 mm und 90 x 32 mm), 1-1 E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS körfűrészlap (Ø 100 mm), 1 mélységhatároló, 1 hosszú merev spakli, 1 antisztatikus elszívőkészülék, 1 lyukasztott csiszolólap (80 mm), 10-10 lyukasztott csiszolópapír (K 60, 80, 120).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 12 0

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 darabos tartozékkészlet, kifejezetten padlók felújítási munkáihoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 db keményfém szegmens fűrészlap (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm), 1 merev spakli.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 11 0

**HAJÓZÁSI PROFI KÉSZLET**

Hét részes tartozékkészlet hajózási célú alkalmazásra, yachtok építéséhez, karbantartásához és javításához. Minden Starlock-Plus- és StarlockMax-befogóval rendelkező MultiToolhoz. Készletben vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéséhez képest.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 967 26 0

CSISZOLÁS**BEST OF STARLOCK SANDING**

63 részes tartozékkészlet sarokban és éleken történő csiszoláshoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 nem lyukasztott csiszolólap (80 mm), 1 csiszolóujj, 10-10 csiszolópapír (K 60, 80, 120) csiszolólaphoz és csiszolóujjhoz.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 04 0

**CSISZOLÓTALP KÉSZLET NEM LYUKASZTOTT**

Szabványos kivitel. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 129 22 0

**LAPOS CSISZOLÓTÁLP KÉSZLET**

Nagyon keskeny, lapos nyílásokhoz (pl. szekrények, ablaktáblák lamellái). Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére.

Háromszög alakú, lapos kivitel, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 142 22 0

**EXTRA PUHA CSISZOLÓTÁLP**

Speciális alkalmazásra, pl. könnyűfém tárcsák és fényezés javításához. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Csak a „szuper puha csiszolópapírral” együtt használható.

Háromszög alakú, rendkívül puha kivitel, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 141 22 0

**CSISZOLÓVÁSZN KÉSZLET**

50 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagban. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 db lyuk nélküli csiszolólap, 60, 80, 120, 180, 240 szemcsemérettel, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
80	6 37 17 082 03 3

**CSISZOLÓVÁSZNAK**

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagban. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6
36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8

**CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON**

Kiemelkedő lehordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0

**„EXTRA PUHA” CSISZOLÓVÁSZN**

Speciális csiszolópapírok könnyűfém tárcsák megmunkálására, porzárnyakok, lakkfolyások, túlszórás fa-, műanyag- és fémfelületen stb. kijávitásához. Csak a 6 38 06 141 02 6 csiszolótálpal együtt használható. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6

**CSISZOLÓVÁSZN KŐHŐZ**

Kifejezetten kő és kötermékek megmunkálásához tervezve. A felület tökéletes finiseléséhez finomcsiszolással akár 800-as szemcsemérettel. Nem lyukasított, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7

**CSISZOLÓUJJ**

Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Használható idomkészítésnél, íveken és homorulatokban is. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Ujjforma, tépőzárral.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SL	2	6 38 06 159 22 0

**CSISZOLÓPAPÍROK CSISZOLÓUJJAKHOZ**

Tépőzáras gyorsrögzítéssel, tömör műgyanta kötésű, nagy lehordási teljesítmény, korund. Alkalmazás az alábbi anyagokon: Fa, fém, forrasztási helyek, üvegszálás (GFK) műanyag, műanyag, lakk, glettelő massa, bőr, 20 db/csomag.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9

**PROFILCSISZOLÓ KÉSZLET**

22 részes készlet hornyokban és külső sugarakon történő csiszoláshoz. Tartalma: 1 db tartó 6 különböző profilbetéttel. 1 db V-idom 90°-os sarkokhoz, 1 db trapézidom horonyeresztékéhez, 1 db egyenes idom profilokhoz, 1 db konvex idom (nagy), 1 db konkáv és 1 db konvex idom (kicsi), valamint 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolópapír.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 38 10 031 01 0

**CSISZOLÓPAPÍR PROFILCSISZOLÓ KÉSZLETHEZ**

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon, nem lyukasztott.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8

**CSISZOLÓTALP KÉSZLET LYUKASZTOTT**

Szabványos kivitel a porszivóval végzett csiszoláshoz. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, lyukasztott kivitel, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 136 22 0

**CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET**

50 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 db lyukas csiszolólap, 60, 80, 120, 180, 240 szemcsemérettel, lyukasztott csiszolólapokkal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
80	6 37 17 109 03 5

**CSISZOLÓVÁSZONNAK LYUKASZTOTT**

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapokkal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4
36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6

**CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON**

Kiemelkedő lehordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapokkal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0

**CSISZOLÓKÉSZLET**

Él- és sarokterületek gazdaságos csiszolásához, valamint közepes felületekhez. Az excenter- és rezgőcsiszoló alternatívája. Nincs visszacsapás az éléknél. Egyszerű kezelés, nagyon jó lemunkálási teljesítmény. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és károsodásának megelőzésére. Szállítási terjedeleme: 1 db nagyméretű, lyukasztott háromszög csiszolótalp (élhosszúság 130 mm), fajtánként 2 db lyukasztott csiszolópapír, 60, 80, és 180 szemcsemérettel.

Élhossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
130	SLP	6 38 06 204 21 0

**CSISZOLÓVÁSZONNAK LYUKASZTOTT**

130 mm-es élhosszúságú, nagyméretű háromszög csiszolótalpához használható.

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapokkal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0

**CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET**

16 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználáshoz a durvától egészen a finom csiszolási munkákig, csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot.

Tartalom: 4 db csiszolópapír nagyméretű háromszög csiszolótalpakkhoz (élhosszúság 130 mm), 60, 80, 120, 180, szemcsemérettel, lyukasztott, elszívással vagy anélkül való használatra, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
130	3 52 22 952 10 0

**CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON**

130 mm-es élhosszúságú, nagyméretű háromszög csiszolótalpához használható.

Kiemelkedő lehordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapokkal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0

**CSISZOLÓKÉSZLET**

Közepes méretű felületek gyors és gazdaságos megcsiszolásához. Az excenter- és rezgőcsiszolók alternatívája. Nincs visszacsapás az éléknél. Egyszerű kezelés, nagyon jó lemunkálási teljesítmény. Porelszívóval és anélkül is kapható. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére.

Ívelt alakú, lyukazott kivitel, tépőzárral. Szállítási terjedelem: 1 db 115 mm-es csiszolóanyag, fajtánként 2 db lyukazott csiszolópapír, 60, 80, és 180 szemcsemérettel.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
115	SLP	6 38 06 195 21 0

**CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET**

16 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 4 db 115 mm átmérőjű, lyuk nélküli csiszolópapír, 60, 80, 120, 180, szemcsemérettel, elszívással vagy anélkül való használatra, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám

6 37 17 227 01 0

**CSISZOLÓVÁSZNAK**

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehordási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Ø 115 mm, lyukasított, elszívással együtt vagy anélkül történő használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

**CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON**

Kiemelkedő lehordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírminőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Ø 115 mm, lyukasított, elszívással együtt vagy anélkül történő használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0

**CSISZOLÓPAPÍR-KÉSZLET, CIRKON**

12 csiszolópapír kiemelkedő lehordási teljesítménnyel olyan extra kemény felületeken, mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírminőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Tartalom: 4 db 115 mm átmérőjű, lyuk nélküli csiszolólap, 40, 60, 80 szemcsemérettel, lyukasított csiszolólapal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám

6 37 17 233 02 0

**SÖRTÉS FLÍZ**

Sörtés flíz csónakfedézet tisztítására vagy csúszásgátló struktúrák tisztítására és fényezésére.

Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	2	6 37 23 031 01 0

**POLÍROZÓ FILCLAP**

Fémtárgyak fényesítéséhez, valamint kő és kötermékek polírozásához és effektípolírozásához. Csónakok Gelcoat bevonatának polírozására szintén alkalmas. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére.

A megmunkálandó felülethez megfelelő polírozó anyagok a szakkereskedésekben kaphatók.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 140 22 0

**POLÍROZÓ FILCPÁRNA**

Polírozó filcpárna csónakfedézet (Gelcoat), króm, rozsdamentes acél, alumínium és színesfém felületek polírozására.

Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	5	6 37 23 032 01 0

**POLÍROZÓ FILCPÁRNA**

Ø 115 mm, tépőzáras rögzítéssel. Sokoldalúan használható, króm, nemesacél, polikarbonát anyagok, gelcoat hajóbevonatok polírozásához, festékek karcainak kipolírozásához és kipufogórendszerek elszíneződéseinek eltávolításához.

db/cs. db	Rendelési szám
5	6 37 23 036 01 0

**CSISZOLÓPAPÍROK, HABANYAG HÁTLAGGAL**

karcolások eltávolítására lakkból, Gelcoatból, akril és polikarbonát üvegekből, lakkozott, szintelen lakkozott fa, bútor stb. felületekből. A legjobb minőségű felületért. Ø 115 mm, habanyag kasírozással, tépőzáras rögzítéssel. Tökéletes a FEIN Politur EXTRA polírozóanyaggal és a polírozó filccalpolított történő polírozás előzetes munkafázisaként.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

DARABOLÁS, RESZELÉS**KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP**

Hibás csempefugák eltávolítására. Horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban, valamint fugák tisztításához és utólagos megmunkálásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája.

Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája.

Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



GYÉMÁNT FÜRÉSZTÁRCSA

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén.

Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágásszélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágásszélesség kb. 2,2 mm.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



KEMÉNYFÉM RÁSPOLY

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. Háromszög alakú, 80 mm-es élhossz, lyukazott, porelszívóval is használható.

Élhossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
80	SL	6 37 31 001 21 0



KEMÉNYFÉM RÁSPOLY

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Használható idomkésztésnél, íveken és homorulatokban, valamint művészi munkáknál is. Ujjforma, kétoldali bevonattal.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 37 31 002 21 0



KEMÉNYFÉM RÁSPOLY

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. A különösen gyors munkatempóhoz és több négyzetméternyi felületek megmunkálásához. Háromszög alakú, nagy méretű kivitel, 110 mm-es élhossz, lyukazott, porelszívóval is használható.

Élhossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
110	SLM	6 37 31 006 21 0

**CSEMPEFUGA TISZTÍTÓ**

Az erősen szennyezett csempefugák gyors és gazdaságos tisztítása. A költséges teljes felújítás alternatívája. Valamennyi fugaszélességhez használható.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLP	2	6 37 19 011 22 0

**TISZTÍTÓTÖMB**

Rhombó, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

	Rendelési szám
	6 37 19 007 01 0

**KEMÉNYFÉM RESZELŐ**

Kireszelésre és sorjátlanításra üvegszál- és szénszál-erősítésű anyagban, műanyagban és fában. Különösen alkalmas kis résekhez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
10	30	SL	6 37 06 019 21 0

**GYÉMÁNT TISZTÍTÓK**

A fugaszélek tisztítására az újrafugázás előtt. Egyenes alak. 31 mm szélesség, 60 mm vágási mélység.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0

**COMBO STARLOCK TILE WORKING**

3 darabos tartozékkészlet felújítási és javítási munkákhoz szaniter helyiségekben. Az egyes csempek részleges javításakor a csempefugák gyors és tiszta kivágása egészen a sarkokig és eléleg átvágások nélkül az egyes csempek részleges javításakor. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm), 1 keményfém ráspoly (80 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 07 0

**PROFI-SET STARLOCKMAX FŰTÉS / SZANITER**

8 részes tartozékkészlet átfogó felszereltséggel, speciálisan a szaniterhelyiségekben végzett legfontosabb javítási munkákhoz. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool géphez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Tartalom: 2 E-Cut Universal fűrészlap (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 gomba alakú vágókés, 1 merev spakli, 1-1 keményfém ráspoly (80 mm, 110 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 90 x 2,2 mm), 1 keményfém fűrészlap (2,2 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 14 0

VÁGÁS, HÁNTOLÁS**TÖBBFUNKCIÓS KÉS**

Szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzsindely és kátránypapír vágásához. Három vágófelülettel.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0

**RUGALMAS SPAKLI**

Rövid kivitel. Szilikon- és akrilfugák eltávolításához szaniter területen, valamint matricák eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 39 03 165 21 0

**MEREV SPAKLI**

Rövid kivitel. Makacs régi festékek, ragasztómaradványok, szőnyegpadlók, csemperagasztó és alvázvédő burkolatok eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 39 03 226 21 0

**MEREV SPAKLI**

Hosszú kivitel. Makacs régi festékek, ragasztómaradványok, szőnyegpadlók, csemperagasztó és alvázvédő burkolatok eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 39 03 234 21 0

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Gomba alakú, szilikon és lágy kitt vágására, valamint a szigetelt üvegek elválasztására.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SL	5	6 39 03 245 23 0

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

A hajópadló fugázóanyagának gyors és biztos kifejtéséhez. Problémás helyeken, pl. a kajútón, a kikötőbáknál, a csónakperemnél, a kötélterelőnél és ivelt részeknél szintén jól alkalmazható.

Készleesség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Univerzálisan használható kés szinte minden dilatációs fugához. Egyenes alak. 30 mm szélesség, 60 mm vágási mélység.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	5	6 39 03 236 23 0

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Egyenes, hosszú alak, mélyebb fugákhoz.

Vágásmélység mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0

**VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ**

Egyenes, hosszú alak, mélyebb fugákhoz.

Vágásmélység mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0

**PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX FUGAFELJÚTÁS**

7 részes készlet professzionális felújításokhoz max. 90 mm mély dilatációs fugákhoz. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool géphez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 egyenes vágókés (65 mm), 1 egyenes vágókés, nagyon hosszú alakú (69 mm), 5 Universal egyenes vágókés (60 x 30 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 13 0

TARTOZÉK KÉSZLETEK**BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL**

6 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészlésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint a piacon elérhető szokásos Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyvel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2-2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1-1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 01 0

**BEST OF STARLOCK SANDING**

63 részes tartozékkészlet sarokokban és éleken történő csiszoláshoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 nem lyukasított csiszolólap (80 mm), 1 csiszolóujj, 10-10 csiszolópapír (K 60, 80, 120) csiszolólaphoz és csiszolóujjhoz.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 04 0

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 db fűrészlap, kifejezetten edzett és nem edzett fémek megmunkálására. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut CarbidePRO fűrészlap (40 x 32 mm), 1-1 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine fűrészlap (50 x 30 mm), 1 teljesen HSS fűrészlap (Ø 85 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 02 0

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26 részes tartozékkészlet univerzális javítási munkákhoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 6 E-Cut Long-Life fűrészlap (2-2 db 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 keményfém ráspoly (80 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 merev spakli, 1 gomba alakú vágókés, 1 nem lyukasított csiszolólap (80 mm), 5-5 csiszolópapír (K 60, 80, 120).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 06 0

**COMBO STARLOCK TILE WORKING**

3 darabos tartozékkészlet felújítási és javítási munkákhoz szaniter helyiségekben. Az egyes csempék részleges javításakor a csempefugák gyors és tiszta kivágása egészen a sarkokig és élekgig átvágások nélkül az egyes csempék részleges javításakor. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm), 1 keményfém ráspoly (80 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 07 0

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 darabos tartozékkészlet, kifejezetten padlók felújítási munkáihoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 db keményfém szegmens fűrészlap (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm), 1 merev spakli.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 11 0

**COMBO STARLOCK MINI CUT**

3 darabos tartozékkészlet, ideális megoldás kisebb résekhez és szűk helyen végzett munkákhoz, pl. sokféle szerelési munkához, kapcsolók beépítéséhez, modellépítéshez stb. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 keményfém reszelő (30 x 10 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 09 0

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészeléshez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 10 0

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD**

3 db E-Cut merülőfűrészlap fa alapanyagban végzett precíz fűrészeléshez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut standard fűrészlap, ívelt (50 x 50 mm), 1-1 E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 08 0

**BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL**

6 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészeléshez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock-Plus és StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2-2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1-1 E-Cut Universal fűrészlap (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 967 03 0

**BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL**

6 db extra hosszú E-Cut merülőfűrészlap nagy bemenési mélységhez, fában és fémben végzett hatékony munkákhoz. StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező FEIN Multitool gépekhez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (90 x 32 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 05 0

**PROFI-SET STARLOCKMAX FŰTÉS / SZANITER**

8 részes tartozékkészlet átfogó felszereltséggel, speciálisan a szaniterhelyiségekben végzett legfontosabb javítási munkákhoz. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool gépéhez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Tartalom: 2 E-Cut Universal fűrészlap (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 gomba alakú vágókés, 1 merev spakli, 1-1 keményfém ráspoly (80 mm, 110 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 90 x 2,2 mm), 1 keményfém fűrészlap (2,2 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 14 0

**PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX FUGAFELJÚJTÁS**

7 részes készletet professzionális felújításokhoz max. 90 mm mély dilatációs fugákhoz. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool gépéhez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 egyenes vágókés (65 mm), 1 egyenes vágókés, nagyon hosszú alakú (69 mm), 5 Universal egyenes vágókés (60 x 30 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 13 0

**PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX BELSŐÉPÍTÉS**

45 részes tartozékkészlet átfogó fűrészlap-választékkal, a gyors és precíz fűrészelési munkákhoz minden szerelési munkánál. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool gépéhez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 8 E-Cut Long-Life fűrészlap (1 db 34 x 20 mm, 2-2 db 50 x 35 mm és 50 x 65 mm, 1-1 db 78 x 32 mm, 78 x 42 mm und 90 x 32 mm), 1-1 E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS körfűrészlap (Ø 100 mm), 1 mélységhatároló, 1 hosszú merev spakli, 1 antisztatikus elszívőkészülék, 1 lyukasított csiszolólap (80 mm), 10-10 lyukasított csiszolópapír (K 60, 80, 120).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 12 0

**HAJÓZÁSI PROFI KÉSZLET**

Hét részes tartozékkészlet hajózási célú alkalmazásra, yachtok építéséhez, karbantartásához és javításához. Minden Starlock-Plus- és StarlockMax-befogóval rendelkező MultiToolhoz. Készletben vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 967 26 0

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



ASZTALI- ÉS FÚRÓÁLLVÁNY TARTÓK

Tökéletes a precíziós vágásokhoz: az elektromos kéziszerszámot fel lehet fogatni asztalra és satupadra, ezáltal biztonságosan lehet megközelíteni a munkadarabbal. A szokásos fúróállványokba való befogás is lehetséges (nyakátmérő 43 mm) – ilyenkor a mechanika segítségével milliméterpontosan beállítható. FEIN MULTIMASTER és FEIN SuperCut modellekhez. Minden mechanikus csatlakozóval rendelkező FEIN Multitools gépéhez.

Rendelési szám

9 26 02 083 01 0



ELSZÍVÓ KÉSZLET

A hatékony porszíváshoz és a maximális felhasználási rugalmasságért. Stabil és erős kapcsolat a géppel a biztonságos tartásért minden munkahelyzetben. Szabadon elfordítható szívótömlő a gépen a munkahelyzethez történő optimális alkalmazkodásért. Antisztatikus – FEIN Dustex porszívóval és opcionális antisztatikus szívótömlővel kombinálva. 35 mm átmérőjű tömlőcsatlakozó, a legtöbb normál porszívórendszerhez használható. A csomag tartalma: 1 db elszívó, 2 db lyukasztott csiszolólap (80 mm-es élhossz), 5–5 db lyukasztott korund csiszolólap, 60-as, 80-as és 120-as szemcsemérettel. Alkalmos a FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) és FEIN MULTIMASTER (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL) szerszámokhoz.

Rendelési szám

9 26 02 102 00 0



ELSZÍVÓ KÉSZLET

2 db lyukasztott csiszolólap; 5-5 db lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as szemcseméretű csiszolólap, 1 db elszívóbura szívócsővel; 2 db tömlővég 27 és 32 mm-es tömlőcsatlakozáshoz, továbbá 2 db adapter a leggyakoribb háztartási porszívókhoz való csatlakoztatáshoz. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Rendelési szám

9 26 02 092 00 0



ELSZÍVÓ ADAPTER

Vágási és fűrészelési alkalmazásokhoz gyémántberakásos szerszámokkal vagy E-Cut fűrészlappal. FEIN SuperCut FSC 500 QSL és AFSC 18 QSL modellekhez.

Rendelési szám

3 21 33 021 01 0



PÓTFOGANTYÚ

Az FSC 500 QSL jobb kezeléséhez hosszabb idejű használat esetén. A 3 21 33 021 01 0 rendelési számú elszívóberendezéssel együtt is alkalmazható.

Rendelési szám

3 21 19 148 02 0



ADAPTER FEIN REZGŐSZERSZÁMOKHOZ (2004-ES ÉVJÁRATIG)

Közgyűrű és feszítőcsavar a korábbi FEIN MULTIMASTER MSx 636, MSx 636-1 és MSxe 636 II modellekhez. A tartozékol-dali Starlock befogóval az alakzáró csatlakozás akár 40 %-kal jobb forgatónyomaték-átvitelt eredményez. Lapos feszítőcsavar a felület síkjában végzett munkákhoz.

Rendelési szám

3 52 22 927 05 0



VÁGÓPASZTA

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9



MUNKÁSKESZTYŰ

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs.

Méret

Rendelési szám

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5



MŰANYAG SZERSZÁMKOFFER (L-BOXX 136)

Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Rendelési szám

3 39 01 680 01 0



SZERSZÁMKOFFER

Műanyag, belső méretek: 470 x 275 x 116 mm

Rendelési szám

3 39 01 118 01 0



MŰANYAG DOBOZ

Kofferbetét, zárható fedéllel kisebb kiegészítések és tartozékok számára, a 3 39 01 118 01 0 szerszámkofferhez, max. 5 db/koffer.

Rendelési szám

3 39 01 119 00 0

18 V-OS AKKU AMPShare



GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK, GAL 1880 CV AS

Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivétel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Rendelési szám

9 26 04 335 01 0



AKKUEGYSÉG, ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltéscsökkentő és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség

Kapacitás

Tömeg

Rendelési szám

V

Ah

kg

18

4

0,52

9 26 04 341 02 0



AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 2.0 AH AS

Li-ion akkumulátor töltéscsökkentő és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség

Kapacitás

Tömeg

Rendelési szám

V

Ah

kg

18

2

0,35

9 26 04 344 02 0

**AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 4.0 AH AS**

Li-ion akkumulátor töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0

**AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 5.0 AH AS**

Li-ion akkumulátor töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, GBA 18 V 2.0 AH AS**

2 db Li-ion akkumulátor GAL 1880 CV gyorsító készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	2	9 26 04 244 01 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, GBA 18 V 5.0 AH AS**

2 db Li-ion akkumulátor GAL 1880 CV gyorsító készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5	9 26 04 246 01 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

2 db ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, GAL 1880 CV gyorsító készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	4	9 26 04 228 01 0

18 V-OS AKKU**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. Minden FEIN 18 V-os akku szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

2 db Li-ion akkumulátor ALG 80 gyorsító készülékkel. Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 314 01 0
18	3	9 26 04 315 01 0

12 V-OS AKKU**ALG 80 GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 180 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. Minden FEIN 12 V-os akku szerszámon és MultiVolt csatlakozós 18 V-os akku szerszámon használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

2 db Li-ion akkumulátor ALG 80 gyorsító készülékkel. Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
12	6	9 26 04 327 01 0
12	3	9 26 04 326 01 0



FŰRÉSZELES



FŰRÉSZLAPOK

Gyorsacél, finom fogazás, pontos vágás. Univerzálisan alkalmazható max. 1 mm-es lemezvastagságig, kettős lemezekhez vagy műanyagokhoz is.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0



FŰRÉSZLAPOK

Gyorsacél, sülyesztett a felület síkjában végzett munkához.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
85	1	6 35 02 177 01 0
85	5	6 35 02 177 05 0
100	1	6 35 02 178 01 0
100	5	6 35 02 178 05 0



SZEGMENS FŰRÉSZLAP

Gyorsacél, sülyesztett a felület síkjában végzett munkához.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
100	1	6 35 02 196 01 0
100	5	6 35 02 196 05 0



BEST OF E-CUT TARTOZÉKKÉSZLET

6 különböző E-Cut fűrészlap kedvezményes áron. Tartalma: 1-1 db E-Cut Universal 28 mm és 44 mm széles, 2 db E-Cut Long-Life 35 mm széles, 2 db E-Cut Long-Life 65mm széles fűrészlap, a praktikus műanyag tartódobozban.

Rendelési szám
6 35 02 147 12 0



E-CUT LONG-LIFE FŰRÉSZLAPOK

Bimetál fogazás, sülyesztett, nagy vágási sebesség. Rendkívül robusztus és tartós. Keményfához, puhafához és minden más faanyaghoz - szögekkel is. Műanyagokhoz és gipszkartonhoz is a legjobban használható.

Hossza 78 mm, 162-es idom

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
32	1	6 35 02 162 01 0
32	5	6 35 02 162 02 0
32	25	6 35 02 162 03 0



Hossza 78 mm, 163-es idom

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
42	1	6 35 02 163 01 0
42	5	6 35 02 163 02 0
42	25	6 35 02 163 03 0



Hossza 50 mm, 164-es idom

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
35	1	6 35 02 164 01 0
35	5	6 35 02 164 02 0
35	25	6 35 02 164 03 0



Hossza 50 mm, 165-es idom

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
65	1	6 35 02 165 01 0
65	5	6 35 02 165 02 0
65	25	6 35 02 165 03 0



E-CUT „STANDARD” FŰRÉSZLAPOK

Terpesztett fogazással, mindenfajta fában, gipszkartonban és műanyagban végzett munkához.

Hossz 78 mm, 123 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0



Hossz 78 mm, 124 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8



Hossz 50 mm, 135 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5



Hossz 50 mm, 136 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8



E-CUT „PRECISION” FŰRÉSZLAPOK

Kétsoros eredeti japán fogazással, rendkívül precíz vágások és tiszta vágási élék készítéséhez; pontos munkavégzés szabad kézzel is.

Hossz 50 mm, 119 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

**E-CUT PRECISION FÜRÉSZLAP**

Kétsoros eredeti japán fogazással, rendkívül precíz vágások és tiszta vágási élek készítéséhez; pontos munkavégzés szabad kézzel is.

Hossz 50 mm, 235-ös alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
50	1	6 35 02 235 01 0
50	5	6 35 02 235 02 0
50	25	6 35 02 235 03 0



Hossz 50 mm, 122 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

**E-CUT PRECISION BIM FÜRÉSZLAP**

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa nyersanyaghoz, gipszkartonhoz és lágy műanyagokhoz. Megnövelt élettartam és robusztus kialakítás. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett.

Hossz 50 mm, 209-es alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
35	1	6 35 02 209 01 0
35	5	6 35 02 209 02 0
35	25	6 35 02 209 03 0



Hossz 50 mm, 210-es alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
50	1	6 35 02 234 01 0
50	5	6 35 02 234 02 0
50	25	6 35 02 234 03 0



Hossz 50 mm, 212-es alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
65	1	6 35 02 212 01 0
65	5	6 35 02 212 02 0
65	25	6 35 02 212 03 0

**E-CUT „UNIVERSAL” FÜRÉSZLAPOK**

Bimetál fogazással, sugarak mentén végzett vágásokhoz is alkalmas, nagy vágási sebesség, max. 2 mm-es lemezhez (400N/mm²), alumínium idomdarabokhoz, vörösréz csövekhez, fához, gipszkartonhoz és szinte mindenfajta műanyaghoz.

Hossz 60 mm, 147 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7



Hossz 60 mm, 148 alak


Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

**HSS FÜRÉSZLAP, FÁHOZ**

Ideális hosszú, egyenes vágásokhoz és lerakott parketták vagy laminált padlók kivágásához.

mélységütközö nélkül

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
100	1	6 35 02 179 01 0

**HSS FÜRÉSZLAP, FÁHOZ**

Ideális hosszú, egyenes vágásokhoz és lerakott parketták vagy laminált padlók kivágásához.

mélységütközövel

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
100	1	6 35 02 179 02 0

**MÉLYSÉGHATÁROLÓ**

Mélységátaroló minden fűrészlaphoz. A tökéletes mélységű munkákért. A fűrészlap és a munkadarab hatékony védelme. Tartalma: 1 db adapter a gépre történő rögzítéshez. 1 db mélységátaroló, 1 db mélységhez állítható vezetősín.

Csak (A)MM 500 / 700 típusal együtt.

Rendelési szám

3 21 27 069 01 0

**NYITOTT FOGAZÁSÚ KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP**


A tökéletesen tiszta vágási élekért szénszál-/üvegszál erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel. Mélységátarolóval is használható.

Ø mm	Vágási szélesség mm	Rendelési szám
105	1,2	6 35 02 189 01 0

**NYITOTT FOGAZÁSÚ GYÉMÁNT FÜRÉSZLAP**

A tökéletesen tiszta vágási élekért szénszál-/üvegszál erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagyon nagy vágási sebességgel. Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Mélységátarolóval is használható.

Ø mm	Vágási szélesség mm	Rendelési szám
105	1,2	6 35 02 190 01 0



Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élek szén- szál-/üvegszál erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül.

Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élelig. Mélységátarolóval is használható.

Szélesség mm	Hossz mm	Rendelési szám
42	60	6 35 02 195 01 0

**SZEGMENS FÜRÉSZLAP**

hajlítva, tapaszágyban ögzített szigettel üvegtáblák kifejtéséhez. 2 db/csomag

Rendelési szám

6 39 03 166 01 6

FUGÁK ELTÁVOLÍTÁSA



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

A gyémántbetétes kivitelhez képest az ár és az állásidő alacsonyabb.
extra vékony kivitel, 1,2 mm-es vágásvonal, nem alkalmas nagyon kemény epoxid- vagy cementfugához. Hajópadló fugák utólagos megmunkálásához.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	1	6 35 02 155 01 0



Süllyesztett alak, kb. 2,2 mm-es 80 mm átmérőjű vágásvonal, standard kivitel minden márvány-, epoxigyanta- és trasszement fugához.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	1	6 35 02 156 01 0



SZEGEMSKÉS, KEMÉNYFÉM BEVONATTAL

A gyémántbetétes kivitelhez képest az ár és az állásidő alacsonyabb.
sarkokban és sugarak mentén, túlvágás nélkül végzett vágásokhoz, kb. 2,2 mm-es vágásvonal minden márvány- és epoxigyanta fugához.

db/cs. db	Rendelési szám
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0



GYÉMÁNT FÜRÉSZLÁRCSA

2,2 mm-es vágási vonalvastagság, normál kivitel minden márvány- epoxigyanta- és cementtrasszfugához.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	1	6 35 02 115 01 1
80	5	6 35 02 115 03 0



A vágási vonal vastagsága kb. 1,2 mm, különlegesen vékony márványfugákhoz. Nem alkalmas epoxigyanta- és cementtrasszfugákhoz.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	1	6 35 02 116 01 4
80	5	6 35 02 116 02 0



SZEGEMENS KÉS

Gyémántberakással, sarkokban és sugarak mentén, túlvágás nélkül végzett vágásokhoz.
2,2 mm-es vágási vonalvastagság, normál kivitel minden márvány- epoxigyanta- és cementtrasszfugához.

db/cs. db	Rendelési szám
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0



A vágási vonal vastagsága kb. 1,2 mm, különlegesen vékony márványfugákhoz. A vágási mélység max. 10 mm. Nem alkalmas epoxigyanta- és cementtrasszfugákhoz.

db/cs. db	Rendelési szám
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0



TISZTÍTÓTÖMB

Rhombo, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám

6 37 19 007 01 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Egyenes alak. Univerzális kés szinte minden dilatációs fugához, 5 db/csomag.

Rendelési szám

6 39 03 117 01 5



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Egyenes alak, hosszú, nagyon mély fugákhoz, 5 db/csomag.

Rendelési szám

6 39 03 116 01 1



SZEGMENS KÉS

Szegecskés alakú, V-alakban ill. sarkokban végzett vágásokhoz, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
73	30	6 39 03 132 01 0

HÁNTOLÁS



MEREV SPAKLI

burkolatok és bevonatok, pl. alvázvédő réteg, ragasztóanyag stb. eltávolítására, 2 db/csomag.

Hossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

VÁGÁS



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Gombaforma, 5 db/csomag, szilikon és lágy kittanyag vágására

Rendelési szám

6 39 03 128 01 2

TARTOZÉK KÉSZLETEK



TARTOZÉKKÉSZLET BELSŐÉPÍTÉSZEHEZ

A fa belsőépítészeti profikészlet pótalkatrészei a következő összetevőkkel: 1 db HSS fa fűrészlap (153-as alak), 4 db E-Cut Long-Life fűrészlap (162-es, 163-as, 164-es, 165-ös alak), 4 db E-Cut Precision fűrészlap (119-es, 120-as és 121-es, 122-es alak), 2 db E-Cut Universal fűrészlap (147-es, 148-as alak), 1 db mélységütköző, 1 db csiszolóanyag, 5-5 csiszolólap 80-as, 120-as, 180-as szemcsemérettel, 1 db adapter és 2 db befogóelem.

Rendelési szám

6 39 03 167 66 0



TARTOZÉKKÉSZLET ABLAKSERÉHEZ ÉS ABLAKJAVÍTÁSHOZ

Az ablakszerelési és ablakcsereelő profikészlet pótalkatrészei a következő összetevőkkel: 1 db HSS fűrészlap, súlyszett (137-es alak), 1 db HSS fűrészlap fához (153-as alak), 1 db E-Cut Long-Life fűrészlap (163-es alak), 2 db E-Cut Universal fűrészlap (147-es és 148-as alak), 1 db szegmens fűrészlap (166-os alak), 1 db gomba alakú vágókés (128-as alak), 1 db mélységütköző, 1 db csiszolólap, 5-5 db 80-as, 120-as, 180-as szemcseméretű csiszolólap, 1 db adapter és 2 db befogóelem.

Rendelési szám

6 39 03 167 67 0

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

BETÉT AFSC 18 Q SZERSZÁMKOFFERHEZ

Rendelési szám

3 39 04 542 00 0



ELSZÍVÓ KÉSZLET

A háromszögű csiszolólapokkal és a keményfém ráspollyal végzett mindenfajta csiszoláshoz és ráspolyozáshoz. Részei: 2 db lyukasztott csiszolólap; 5-5 db lyukasztott, 60-as, 80-as, 120-as szemcseméretű csiszolóváson, 1 db elszívófej szívócsővel; 2 db csatlakozó csomó, 27/ 32 mm Ø-jű és 2 db adapter a leggyakoribb háztartási porszívókhoz való csatlakoztatáshoz. FSC 2.0 Q-hoz

Rendelési szám

9 26 02 074 01 4



MUNKÁSKESZTYŰ

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs.

Méret	Rendelési szám
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



FOGANTYÚ

A FEIN SuperCut rezgésének csökkentése és a hosszabb idejű használat alatti jobb kezelhetősége céljából. A 9 26 02 084 01 0 rendelési számú elszívó készülékkel együtt is alkalmazható.

Rendelési szám

3 21 19 116 01 1



ADAPTER QUICKIN NÉLKÜLI FEIN SUPERCUT GÉPHEZ

A 8 ágú csillag alakú befogással rendelkező tartozékok (ráspoly, csiszoló- és polírozó lapok) befogásához szükséges.

Rendelési szám

3 06 05 114 01 1



ADAPTER QUICKIN NÉLKÜLI FEIN SUPERCUT GÉPHEZ

Starlock tartozékok befogására korábbi típusú, QuickIN szerszámbefogóval rendelkező FEIN SuperCut gépeken (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q). Adapter feszítőcsavarral.

Rendelési szám

3 52 22 952 04 0



ADAPTER FEIN SUPERCUT QUICKIN-NEL

A 8 ágú csillag alakú befogással rendelkező tartozékok (ráspoly, csiszoló- és polírozó lapok) befogásához szükséges.

Rendelési szám

6 37 33 005 01 0



ADAPTER FEIN SUPERCUT QUICKIN-NEL

Starlock tartozékok befogására korábbi típusú, QuickIN szerszámbefogóval rendelkező FEIN SuperCut gépeken (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q és AFSC 18). Adapter feszítőcsavarral.

Rendelési szám

3 52 22 952 05 0



VÁGÓPASZTA

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9




	AKKUS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS	AKKUS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC	MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC	MOTLX 6-25
	A FEIN legjobb oszcilláló akkus MULTIMASTER gépe gépjárművekhez széles tartozékválasztékkal szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.	A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező akkus MULTIMASTER gépjárművekhez.	A FEIN legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gépe gépjárművekhez, széles tartozékválasztékkal szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.	A FEIN legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gépe széles tartozékválasztékkal teher- és haszongépjárművekhez.	A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gépjárművekhez.	A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gép gépjárművekhez, rendkívül lapos hajtóműfejjel szűk térközökben végzett munkákhoz.	Nagyteljesítményű pneumatikus oszcilláló szerzőszám teher szállító járművekhez.

OLDAL		210	210	211	211	212	212	212
Névleges teljesítményfelvétel	W			450	450	450	450	
Akkufeszültség	V	18	18					
Akkumulátor-kompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion	Li-ion / ProCORE Li-ion					
Akkumulátor-csatlakozó		18 V AMPShare	18 V AMPShare					
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Szerszámbe fogó		Hatlapú	Hatlapú	Hatlapú	Hatlapú	Hatlapú	Hatlapú	Hatlapú
Szerszámcsere		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Kézi, imbuszcsonnyal	Kézi, imbuszcsonnyal
Amplitúdó		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
EPTA szerinti súly	kg			1,65	1,65	1,65	1,45	0,90
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30	1,30					



AMM 700 1.7 Q AS



MOTLX 6-25

AKKUS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőborítás szerszámcserehez,
1 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak), 1-1 db U alakú, megerősített kivitelű vágókés (157-es és 111-es alak), 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak), 2 db L alakú fogazott vágókés (208-es alak), 2 db U alakú, megerősített kivitelű vágókés (212-es alak), 3 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak), 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés beállítható ütközőgörgővel (143-as alak), 1 db fenőkö (6 37 19 010 01 4), 1 db GAL 1880 CV típusú gyorsító, 2 db Li-ion akkuegység (18 V / 5 Ah), 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 213

A FEIN legjobb oszcilláló akkus MULTIMASTER gépe gépjárművekhez széles tartozékpalettával szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.

Akkufeszültség	V	18
Akkukapacitás	Ah	5
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbeefogó		Hatlapú
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30

Rendelési szám	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314

FEIN ELŐNYÖK

- + Szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.
- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + Hatlapú szerszámbeefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli terhelhető és hosszú élettartamú.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

AKKUS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőborítás szerszámcserehez,
1 db fenőkö (6 37 19 010 01 4),
1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)

Tartozékokat ld. a 213

A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező akkus MULTIMASTER gépjárművekhez.

Akkufeszültség	V	18
Akkumulátorkompatibilitás		Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó		18 V AMPShare
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbeefogó		Hatlapú
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Tömeg akkumulátor nélkül	kg	1,30

Rendelési szám	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307

FEIN ELŐNYÖK

- + Szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.
- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + Hatlapú szerszámbeefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, kefe nélküli motor, ezen kívül rendkívüli terhelhető és hosszú élettartamú.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Electronic Cell Protection (ECP, elektronikus cellavédelem): Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykiszüléstől.
- + A COOLPACK technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.
- + Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- + Kompatibilis az AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.
- + Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

3 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak), 2 db L alakú fogazott vágókés (208-es alak), 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak), 1-1 db U alakú, megerősített kivitelű vágókés (157-es és 111-es alak), 2 db U alakú, megerősített kivitelű vágókés (212-es alak), 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés beállítható ütközőgörgővel (143-as alak), 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak), 1 db védőborítás szerszámcserehez, 1 db fenőkö (6 37 19 010 01 4), 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 213

A FEIN legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gépe gépjárművekhez, széles tartozékválasztékkal szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbeefogó		Hatlapú
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,65

Rendelési szám	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgésnyelző rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + Hatlapú szerszámbeefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességet és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db horog alakú fogazott vágókés (217-es alak), 1 db hántolókés, lapát alakú, karcolásvédő bevonattal (105-ös alak), 2 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak), 2 db egyenes alakú fogazott vágókés (073-as alak), 1 db görbített, Z-hajlatos vágókés (072-es alak), 1 db U alakú fogazott vágókés (212-es alak), 2 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak), 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak), 1 db védőborítás szerszámcserehez, 1 húzókötel rögzítővel, 1 db fenőkö (6 37 19 010 01 4), 1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 213

A FEIN legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gépe széles tartozékválasztékkal teher- és haszongépjárművekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbeefogó		Hatlapú
Szerszámcsere		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,65

Rendelési szám	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709

FEIN ELŐNYÖK

- + Rezgésnyelző rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + Hatlapú szerszámbeefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességet és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db védőborítás szerszámcseréhez,
1 db fenőkö (6 37 19 010 01 4),
1 db műanyag szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 213

A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gépjárművekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbefogó		Hatlapú
Szerszámcseré		QuickIN
Amplitúdó		2 x 1,7°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,65

Rendelési szám	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594

FEIN ELŐNYÖK

- + Szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.
- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + QuickIN: szerszámcseré kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- + Hatlapú szerszámbefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességgért és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonatu kábelnek köszönhetően.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db kulcs, 1 db fenőkö
(6 37 19 010 01 4), 1db felfogócsavar
(3 30 01 039 01 7), 1 db műanyag
szerszámkoffer

Tartozékokat ld. a 213

A legjobb oszcilláló mozgással rendelkező MULTIMASTER gép gépjárművekhez, rendkívül lapos hajtóműfejjel szűk térközökben végzett munkákhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	W	450
Leadott teljesítmény	W	250
Rezgésszám	1/perc	10 000 - 19 500
Szerszámbefogó		Hatlapú
Szerszámcseré		Kézi, imbuszcso- varral
Amplitúdó		2 x 1,7°
Kábel	m	5
EPTA szerinti súly	kg	1,45

Rendelési szám	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556

FEIN ELŐNYÖK

- + Szélvédők kivágására és a karosszérián végzett munkákhoz.
- + Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- + Hatlapú szerszámbefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- + 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességgért és a leggyorsabb munkatempóért.
- + Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- + Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- + Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetőkelekből készített gumibevonatu kábelnek köszönhetően.

MOTLX 6-25



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

2 db kulcs, 1 db műanyag szerszám-
koffer

Tartozékokat ld. a 213

Nagyteljesítményű pneumatikus oszcilláló szerszám teherszállító járművekhez.

Üzemi nyomás	bar	6,3
Levegőfogyasztás	m ³ /perc	0,6
Rezgésszám	1/perc	20 000
Tömlő átmérő	mm	8
Szerszámbefogó		Hatlapú
Szerszámcseré		Kézi, imbuszcso- varral
Amplitúdó		2 x 1,6°
EPTA szerinti súly	kg	0,90

Rendelési szám	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagyszámú tartozék a professzionális alkalmazáshoz több szakterületen.
- + Erős rezgőmozgás (2x 1,6 szögfokos amplitúdó) a lehető leggyorsabb munkavégzéshez.
- + A ragasztott tehergépkocsi-, busz- és vonatablaküvegek kivágásához és a gépjárműipar számára ideális.
- + Kis méret.
- + A csomag része a be- és az elvezető tömlő is.
- + A munkatérbe nem távozik szivárgó levegő és olajkód.
- + Hatlapú szerszámbefogás.

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



VÉDŐBORÍTÁS

Biztonságos szerszámcseré érdekében SuperCut-tal, QuickIN rendszerrel az emelőkar nyitására és zárására.

Rendelési szám

3 21 74 011 00 0



FENŐKŐ

Kések használat előtti élezéséhez az optimális vágás érdekében.

Rendelési szám

6 37 19 010 01 4



VÁGÓPASZTA

Lemezek megmunkálásánál használt kenőanyag.

Rendelési szám

3 21 32 020 12 9



MUNKÁSKESZTYŰ

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs.

Méret

Rendelési szám

9 L 3 21 73 003 00 3

10 XL 3 21 73 004 00 1

11 XXL 3 21 73 005 00 5



ADAPTER QUICKIN NÉLKÜLI FEIN SUPERCUT GÉPHEZ

A 8 ágú csillag alakú befogással rendelkező tartozékok (ráspoly, csiszoló- és polírozó lapok) befogásához szükséges.

Rendelési szám

3 06 05 114 01 1



ADAPTER FEIN SUPERCUT QUICKIN-NEL

A 8 ágú csillag alakú befogással rendelkező tartozékok (ráspoly, csiszoló- és polírozó lapok) befogásához szükséges.

Rendelési szám

6 37 33 005 01 0



ADAPTER FEIN SUPERCUT QUICKIN-NEL

Starlock tartozékok befogására korábbi típusú, QuickIN szerszámbefogóval rendelkező FEIN SuperCut gépeken (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q és AFSC 18). Adapter feszítőcsavarral.

Rendelési szám

3 52 22 952 05 0



ADAPTER QUICKIN NÉLKÜLI FEIN SUPERCUT GÉPHEZ

Starlock tartozékok befogására korábbi típusú, QuickIN szerszámbefogóval rendelkező FEIN SuperCut gépeken (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q). Adapter feszítőcsavarral.

Rendelési szám

3 52 22 952 04 0

TARTOZÉK AUTÓJAVÍTÓ MŰHELYEK SZÁMÁRA



VÁGÓKÉS, EGYENES

meghajlított, Z-forma, a 9 06 07 001 01 6 bontószerszám pótalkatrészeként, 2 db/csomag.

Rendelési szám

6 39 03 197 01 7



FŰRÉSZLAPOK

Gyorsacél, finom fogazás, pontos vágás. Univerzálisan alkalmazható max. 1 mm-es lemezvastagságig, kettős lemezekhez vagy műanyagokhoz is.

Ø mm	db/cs. db	Rendelési szám
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0



E-CUT „UNIVERSAL” FŰRÉSZLAPOK

Bimetall fogazással, sugarak mentén végzett vágásokhoz is alkalmas, nagy vágási sebesség, max. 2 mm-es lemezhez (400N/mm²), alumínium idomdarabokhoz, vörösréz csövekhez, fához, gipszkartonhoz és szinte mindenfajta műanyaghoz.

Hossz 60 mm, 147 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1



Hossz 60 mm, 148 alak

Szélesség mm	db/cs. db	Rendelési szám
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9



VÁGÓKÉS, EGYENES

Alkalmas műanyagban, kör keresztmetszetű nyílások vágására. fogazott, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
56	35	6 39 03 073 01 1



VÁGÓKÉS, EGYENES

Alkalmas karosszériára szerelt alkatrészek eltávolítására. Z-forma, fogazott, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
120	60	6 39 03 081 01 3



MEREV SPAKLI

burkolatok és bevonatok, pl. alvázvédő réteg, ragasztóanyag stb. eltávolítására, 2 db/csomag.

Hossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Gombafoma, 5 db/csomag, szilikon és lágy kittanyag vágására

Rendelési szám

6 39 03 128 01 2

TARTOZÉK RAGASZTÓVARRAT MARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ



HÁNTOLÓKÉS

lapát alakú, karcolásvédő bevonattal. 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
64	12	6 39 03 129 05 0
65	18	6 39 03 146 01 8
64	25	6 39 03 105 01 9



HÁNTOLÓKÉS

kereszt vágóélel és karcolásvédő bevonattal a homlokoldali ütközön, 2 db /csomag.

Vágóél szélesség mm	Rendelési szám
13	6 39 03 113 01 6
25	6 39 03 131 01 7



HÁNTOLÓKÉS

kereszt vágóélel, 2 db/csomag.

Vágóél szélesség mm	Rendelési szám
13	6 39 03 144 01 1



HÁNTOLÓKÉS KÉSZLET

részei: 1-1 db. hántolókés, lapát alakú, karcolásvédő bevonattal (129/105-ös alak).

Rendelési szám
6 39 03 129 01 6



HÁNTOLÓKÉS KÉSZLET

részei: 1-1 hántolókés kereszt vágóélel és karcolásvédő bevonattal a homlokoldali ütközön (113/131-es forma).

Rendelési szám
6 39 03 113 02 2

AUTÓÜVEGEZŐ TARTOZÉK



VÁGÓKÉS, U ALAKÚ

Ideális a motorháztető alatti szélvédő kivágáshoz. rövid szár, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4



VÁGÓKÉS, U ALAKÚ

Ideális a motorháztető alatti szélvédő kivágáshoz. hosszú szár, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6



VÁGÓKÉS, U ALAKÚ

Ideális a motorháztető alatti szélvédő kivágáshoz. megerősített kivitel, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
60	6 39 03 157 01 1
95	6 39 03 111 01 9



VÁGÓKÉS, U ALAKÚ

Ideális a motorháztető alatti szélvédő kivágáshoz. megerősített kivitel, fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
19	6 39 03 210 01 6
22,5	6 39 03 211 01 5
38	6 39 03 212 01 8



VÁGÓKÉS, L ALAKÚ

fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



VÁGÓKÉS, EGYENES
2 db/csomag

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
56	26	6 39 03 121 01 8
90	40	6 39 03 176 01 5
145	35	6 39 03 194 01 6



VÁGÓKÉS, EGYENES
Z-forma, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
68	19	6 39 03 122 01 1
84	18	6 39 03 181 01 2
65	23	6 39 03 173 01 0
65	25	6 39 03 124 01 3
85	27	6 39 03 174 01 8
110	32	6 39 03 123 01 5
120	70	6 39 03 171 01 3



VÁGÓKÉS, EGYENES
hajlított, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
65	14	6 39 03 120 01 9
75	16	6 39 03 104 01 5
75	35	6 39 03 103 01 7
75	35	6 39 03 109 01 8
75	35	6 39 03 172 01 6



VÁGÓKÉS, EGYENES
hajlított, Z-forma, 2 db/csomag

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
120	45	6 39 03 168 01 8
120	70	6 39 03 125 01 7



VÁGÓKÉS, EGYENES
Z-forma, rögzített mélységállítóval. 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
120	16	6 39 03 099 01 0
125	58	6 39 03 097 01 8



VÁGÓKÉS, EGYENES
Z-forma, beállítható mélységátárolóval, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
100	16-43	6 39 03 143 01 3
100	18-39	6 39 03 170 01 4
100	20-35	6 39 03 198 01 5
100	60-76	6 39 03 169 01 2



VÁGÓKÉS, EGYENES
lapos, beállítható mélységátárolóval, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
145	42-60	6 39 03 182 01 5



VÁGÓKÉS, EGYENES
Z-forma, meghajlított, rögzített mélységállítóval. 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
120	54	6 39 03 160 01 5



VÁGÓKÉS, HAJLÍTOTT
Z-forma, rögzített mélységállítóval. 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
80	14	6 39 03 082 01 6
80	16	6 39 03 133 01 4
85	39	6 39 03 152 01 8



VÁGÓKÉS, HAJLÍTOTT
Z-forma, beállítható mélységátárolóval, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
110	32-46	6 39 03 195 01 0

TARTOZÉK SZÁLLÍTMÁNYOZÓ JÁRMŰVEKHEZ



VÁGÓKÉS, L ALAKÚ
fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



VÁGÓKÉS, EGYENES
Alkalmos műanyagban, kör keresztmetszetű nyílások vágására.
fogazott, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
56	35	6 39 03 073 01 1



VÁGÓKÉS, EGYENES
Alkalmos karosszériára szerelt alkatrészek eltávolítására.
Z-forma, fogazott, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
120	60	6 39 03 081 01 3



VÁGÓKÉS, EGYENES
Z-forma, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
120	60	6 39 03 216 01 7



VÁGÓKÉS, EGYENES
Szögívő, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
85	65/8	6 39 03 177 01 9
83	35/20	6 39 03 203 01 3

**VÁGÓKÉS, HAJLÍTOTT**

Z-forma, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
80	45	6 39 03 072 01 7

**VÁGÓKÉS, U ALAKÚ**

hosszított gerinccel, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
40	6 39 03 156 01 7

**HOROG FORMA**

fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél hossz mm	Rendelési szám
38	6 39 03 217 01 1

**SZEGMENS KÉS**

Szegmens alakú, V-alakban ill. sarkokban végzett vágásokhoz, 2 db/csomag.

Teljes hossz mm	Vágóél hossz mm	Rendelési szám
73	30	6 39 03 132 01 0

**MUNKÁSKESZTYŰ**

Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200; 1 pár/cs.

Méret	Rendelési szám
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**FOGANTYÚ**

A FEIN SuperCut rezgésének csökkentése és a hosszabb idejű használat alatti jobb kezelhetősége céljából. A 9 26 02 084 01 0 rendelési számú elszívó készülékkel együtt is alkalmazható.

Rendelési szám
3 21 19 116 01 1

TARTOZÉK KÉSZLETEK**TARTOZÉK KÉSZLET AUTÓÜVEGEZÉSHEZ**

A készlet tartalma: 3 L-alakú fogazott vágókés (207 alak), 2 L-alakú fogazott vágókés (208 alak), 1 L-alakú fogazott vágókés (209 alak), 1-1 U-alakú vágókés, erősített kivitel (157 és 111 alak), 2 U-alakú fogazott vágókés, erősített kivitel (081 alak), 1 egyenes alakú vágókés Z hajlítással, állítható ütközőgörgővel (143 alak), 1 egyenes alakú fogazott vágókés Z hajlítással (081 alak).

Rendelési szám

6 39 03 167 38 3

**TARTOZÉK-KÉSZLET AUTÓJAVÍTÓ MŰHELYEK SZÁMÁRA**

A készlet tartalma: 2 U-alakú vágókés rövid szárral (076 alak), 2 U-alakú vágókés rövid szárral ((1x 079 alak és 1x 101 alak), 2 L-alakú fogazott vágókés (207 alak), 1 L-alakú fogazott vágókés (208 alak), 1 erősített U-alakú vágókés (157 alak), 1 egyenes alakú, z-hajlítással és állítható ütközőgörgővel (143 alak), 1 lapát alakú hántoló-kés karcálló bevonattal (129 alak), 1 spakli, 1 HSS fűrészlap (Ø 80 mm).

Rendelési szám

6 39 03 167 25 7

**CARGO TARTOZÉKKÉSZLET**

A készlet tartalma: 2 db egyenes vágókés, fogazott (073-as alak), 2 db egyenes vágókés, Z-alakban hajlított, fogazott (081-es alak), 1 db vágókés kampó formájú, fogazott (217-es alak), 1 db vágókés, z-alakban hajlított, (072-es alak), 3 db L-alakú vágókés, fogazott (2x 207-es és 1x 209-es alak), 1 db U-alakú vágókés, fogazott (212-es alak), 1 db lapát alakú hántoló kés karcálló bevonattal (105-ös alak), 1 db húzókötel rögzítővel.

Rendelési szám

6 39 03 167 32 0

18 V-OS AKKU AMPShare**GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK, GAL 1880 CV AS**

Rövid töltési idő a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idő (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Rendelési szám

9 26 04 335 01 0

**AKKUEGYSÉG, ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltéjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0

**AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 2.0 AH AS**

Li-ion akkumulátor töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0

**AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 4.0 AH AS**

Li-ion akkumulátor töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0

**AKKUEGYSÉG, GBA 18 V 5.0 AH AS**

Li-ion akkumulátor töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, GBA 18 V 2.0 AH AS**

2 db Li-ion akkumulátor GAL 1880 CV gyorsöltő készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	2	9 26 04 244 01 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, GBA 18 V 5.0 AH AS**

2 db Li-ion akkumulátor GAL 1880 CV gyorsöltő készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5	9 26 04 246 01 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLET, ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

2 db ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, GAL 1880 CV gyorsöltő készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekerésére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkuegységhez. Töltési idők (a maximális kapacitás 80 %-ára): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	4	9 26 04 228 01 0

18 V-OS AKKU**ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK**

Bluetooth® csatlakoztathatóság a mobilkészülékkel és használat a my.FEIN alkalmazással. Az aktuális töltési szint, valamint az eddigi töltési ciklusok kijelzése okostelefonon vagy táblagépen. Értesítés az akku teljesen feltöltött állapotáról. Rövid töltési idők a magas, 8 amperes töltőáramnak köszönhetően és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy LED-es kijelző a töltöttségi állapot kijelzésével és USB-csatlakozóval kis elektromos készülékek mobil töltéséhez. Minden FEIN Li-ion akkuhoz. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc, 18 V / 5,2 Ah: 33 perc.

Rendelési szám

9 26 04 210 01 0

**AKKU**

Li-ion akkumulátor töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz használható.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Tömeg kg	Rendelési szám
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**AKKUMULÁTOR INDULÓ KÉSZLET**

2 db Li-ion akkumulátor ALG 80 gyorsöltő készülékkel. Rövid töltési idő a 8 A-es nagy töltőáram és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Nagy méretű LED kijelző töltésiállapot-kijelzéssel és USB csatlakozóval a kis elektromos készülékek, pl. okostelefon és tablet töltéséhez. Töltési idő (a max. kapacitás 80 %-a): 12 és 18 V / 3 Ah: 31 perc, 12 és 18 V / 6 Ah: 38 perc.

Feszültség V	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	6	9 26 04 314 01 0
18	3	9 26 04 315 01 0



ÁLLVÁNYOS ÉS KÉZI SZALAGCSISZOLÓ GÉPEK

GRIT GHB KÉZZEL VEZETETT 220

Különböző, mobil és helyhez kötött alkalmazásokhoz megfelelő szalagcsiszoló rendszer.

GRIT GX KISIPARI ALAP SZALAGCSISZOLÓK 223

Állványos szalagcsiszoló gépek a kisipar számára és kis szériák gyártásához.

GRIT GX KISIPARI KIEGÉSZÍTŐ MODULOK 225

GRIT GI IPAR ALAP SZALAGCSISZOLÓ 226

Állványos szalagcsiszoló gépek az ipar számára és sorozatgyártásához.

GRIT GI IPARI KIEGÉSZÍTŐ MODULOK 229

GRIT GKS KOMPAKT SZALAGCSISZOLÓ 234

A helytakarékos és gazdaságos megoldás a műhely számára.

GRIT GHB 15-50 INOX

Univerzális kézi szalagcsiszoló a problémák helyszíni megoldásához, ideális rozsdamentes acél megmunkálásához.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**1 csiszolószalag, 50 x 1 000 mm
(K 36)**Tartozékokat ld. a 222**

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5
Feszültség		1 x 230 V
Üresjárat fordulatszám	1/perc	2 500 - 7 900
Szalagméret	mm	50 x 1 000
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	6,00

Rendelési szám	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362

FEIN ELŐNYÖK

- + A sarokcsiszoló kézzel vezetett alternatívája.
- + Az asztali tartóval rögzítetten használható.
- + POWERtronic a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Szabadalmaztatott, szerszám nélküli szalagfeszítő rendszer.
- + Antivibrációs fogantyú.
- + Rendkívül gyorsan előkészíthető rögzített szalagcsiszolóhoz.
- + Állítható magasságú asztal síkcsiszolóhoz.

GRIT GHB 15-50

Nagy teljesítményű kézi szalagcsiszoló a rugalmas helyszíni alkalmazáshoz.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**1 csiszolószalag, 50 x 1 000 mm
(K 36)**Tartozékokat ld. a 222**

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5
Feszültség		1 x 230 V
Üresjárat fordulatszám	1/perc	8 500
Szalagméret	mm	50 x 1 000
Kábel	m	4
EPTA szerinti súly	kg	6,00

Rendelési szám	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331

FEIN ELŐNYÖK

- + A sarokcsiszoló kézzel vezetett alternatívája.
- + Az asztali tartóval rögzítetten használható.
- + POWERtronic a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Szabadalmaztatott, szerszám nélküli szalagfeszítő rendszer.
- + Antivibrációs fogantyú.
- + Rendkívül gyorsan előkészíthető rögzített szalagcsiszolóhoz.
- + Állítható magasságú asztal síkcsiszolóhoz.

GRIT GHBD

Modul a rögzített szalagcsiszolóhoz.

**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 GHBD modul


Tartozékokat ld. a 222

Méretek h x sz x m	mm	560 x 240 x 230
Szalagméret	mm	50 x 1 000
Tömeg	kg	5,8

Rendelési szám	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488

FEIN ELŐNYÖK

- + A kézi vezetésű GHB rögzített szalagcsiszoló géppé válik.
- + Tökéletes leélezés a beállítható csiszolóasztal révén.
- + Profilok és csövek megmunkálása a csiszolóasztalon.
- + Megerőltető igénybevételhez készült.

GHBD 15-50
GHBD 15-50 INOX

GRIT GHBR

Modul a rögzített áthatáscsiszoláshoz.

Csővek max. átmérőig	mm	16 - 42,4
Méret h x sz x m	mm	700 x 240 x 207
Szalagméret	mm	50 x 1 150
Tömeg	kg	13

Rendelési szám	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005

FEIN ELŐNYÖK

- + A használat a helyszínen is lehetséges.
- + Különböző átmérőjű csövek megmunkálása gond nélkül.
- + Pontos áthatások egyetlen munkalépésben.
- + Rádiuszok precíz kicsiszolásához (16 - 42,40 mm átmérőhöz) csöveken és profilokon.
- + Kontaktgörgők különböző csőátmérőkhöz.
- + Használat csak a GHB15-50 INOX típusal.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

Szállítási terjedelem kontaktgörgő és csiszolószalag nélkül

Tartozékokat ld. a 222

GRIT GHBM

Modul a mobil felület-megmunkáláshoz.

Méret h x sz x m	mm	430 x 252 x 166
Szalagméret	mm	50 x 1 000
Tömeg	kg	5

Rendelési szám	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992

FEIN ELŐNYÖK

- + Csekély erőfeszítés hosszú hegesztési varratok csiszolásakor a görgős vezető révén.
- + Átépités más alkalmazásra 45 másodperc alatt.
- + Homogén felületek egyetlen munkalépésben.
- + Nagy felületek megmunkálása csekély fáradtsággal.

Tartozékokat ld. a 222

CSISZOLÓSZALAGOK



3M™ CUBITRON™ II

A precíziós csiszolószalag kerámiaszemcsékkel a legnagyobb lehordási teljesítményt és a leghosszabb élettartamot garantálja. Az egyforma kerámiaszemcsék a forgácsolási folyamat során egyedi vágásérzetet tesznek lehetővé. A csiszolás hidegen történik, ezért nincs elszíneződés és a felület minősége jobb. 50 x 1 000 mm


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 126 00 0
60	10	6 99 03 127 00 0
80	10	6 99 03 128 00 0



3M™ CUBITRON™ II

A precíziós csiszolószalag kerámiaszemcsékkel a legnagyobb lehordási teljesítményt és a leghosszabb élettartamot garantálja. Az egyforma kerámiaszemcsék a forgácsolási folyamat során egyedi vágásérzetet tesznek lehetővé. A csiszolás hidegen történik, ezért nincs elszíneződés és a felület minősége jobb. 50 x 1 150 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GHB modulal.


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 157 00 0



Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. 50 x 1 000 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 130 00 0
60	10	6 99 03 131 00 0
80	10	6 99 03 132 00 0
120	10	6 99 03 133 00 0



Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. 50 x 1 150 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GHB modulal.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 159 00 0



A TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

Finom szemcsés csiszolószalagok fémfelületek finomcsiszolására egészen a finiselésig. A legjobb felületmegmunkálási eredmény érdekében. Nehéz pamutszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. 50 x 1 000 mm


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
220	10	6 99 03 134 00 0
320	10	6 99 03 135 00 0
420	10	6 99 03 136 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 50 x 1 000 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 137 00 0
60	10	6 99 03 138 00 0
80	10	6 99 03 139 00 0
120	10	6 99 03 140 00 0




R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 50 x 1 150 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GHB modulal.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 158 00 0

FLÍZSZALAGOK



FLÍZ SZALAG

Megbízható az anyhe hibák kasírozásától a tökéletes befejező megmunkálásig. A hosszú élettartam gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé. 50 x 1 000 mm

Kivétel	db/cs. db	Rendelési szám
közepes	3	6 99 03 143 00 0

GHB TARTOZÉKOK



KONTAKT GÖRGŐ

Hosszú élettartam, alacsony gördülőellenállás a kiváló minőségű golyóscsapágyak révén, egyszerűen kicserélhető

Ø mm	Szélesség mm	Rendelési szám
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5

A GRIT GHB EGYÉB TARTOZÉKAI

ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÓFELTÉT



GRIT GHB 15-50 Inox

Rendelési szám
3 90 00 008 10 6

GRIT GX kisipari alap szalagcsiszolók

A GRIT GX az építőkocka elv szerint működik. Ez azt jelenti, hogy egy teljes értékű szalagcsiszoló gép szolgál alapként – és szükség esetén kiegészítő modulokkal egyszerűen bővíthető a funkciók skálája. Ezzel idő, pénz és hely takarítható meg. A rugalmas felépítésnek köszönhetően a GX program

különösen alkalmas a gyakori, kisipari használatra. A GRIT GX program ezenkívül a maximális teljesítmény és megbízhatóság, illetve a rendkívül gazdaságos használat szempontjából is kiemelkedő.

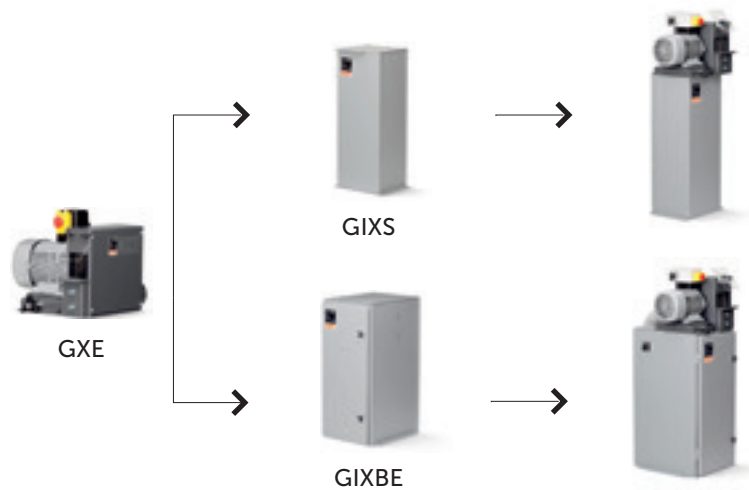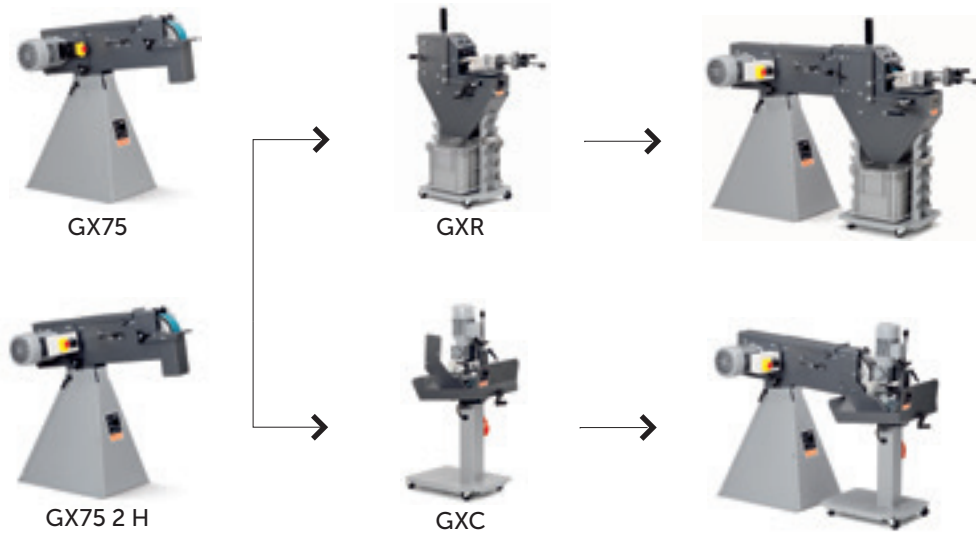

GRIT GX 75

Modulárisan bővíthető, nagyteljesítményű szalagcsiszoló a kisipar számára és kis szériák gyártásához.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	3
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	75

Rendelési szám	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018

FEIN ELŐNYÖK

- + Kiegészítő modulokkal bővíthető.
- + A fémmegmunkáláshoz optimálisan beállított, 3 000/perces fordulatszám.
- + Állítható magasságú csiszolóasztal egyenes síkcsiszoláshoz.
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívőkészülék számára.
- + A munkamagasság személyre szabott beállítása.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Erős, háromfázisú váltakozó áramú motor.
- + Vibrációmentes.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GX 75 2H

Modulárisan bővíthető, nagyteljesítményű szalagcsiszoló a kisipar számára és kis szériák gyártásához, a rozsdamentes acél megmunkálásához optimális.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5 / 2
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	75

Rendelési szám	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063

FEIN ELŐNYÖK

- + Kiegészítő modulokkal bővíthető.
- + A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1 500/perces és 3 000/perces fordulatszámok
- + Állítható magasságú csiszolóasztal egyenes síkcsiszoláshoz.
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívőkészülék számára.
- + A munkamagasság személyre szabott beállítása.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Erős, háromfázisú váltakozó áramú motor.
- + Vibrációmentes.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R),
1 db CEE dugó (16 A)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GXE

Különösen hatékony sorjátlanító gép a kisipar számára és kis szériák gyártásához.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,2
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500
Szerszámméret max. Ø x szélesség	mm	250 x 60
Tömeg	kg	32

FEIN ELŐNYÖK

- + Modulárisan bővíthető stabil géplábbal vagy akár beépített elszívóval is.
- + Az erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett sorjátlanítást.
- + Fémből készült csövek, idomdarabok és sík felületek sorjátlanítására 75 mm-es munkadarab-szélességig.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívókészülék számára.
- + A drótkéfék széles választéka szállítható.
- + Hatékony sorjátlanítás.
- + Motorvédő kapcsoló.

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db CEE dugó (16 A),
Szállítási terjedelem acélkefe nélkül

Tartozékokat ld. a 237

Rendelési szám	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879

GRIT GXC

Hengerpalást csiszoló modul a tökéletes felületekért fém, rozsdamentes acél és kőrcél megmunkálása során.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	0,18
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Csővek max. átmérőig	mm	10 - 100
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	48

FEIN ELŐNYÖK

- + Egyedileg beállítható automatikus előtolás.
- + Nagy munkasebesség, maximális felületminőség.
- + 10 - 100 mm átmérőjű csövek és köracélok csiszolósára.
- + A GX 75 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható.
- + Nedvescsiszolás GXW-hez kapcsolva lehetséges.

Rendelési szám	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db nylon vezetősín, 1 db sárgaréz vezetősín, 1 db CEE dugó (16 A)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GXW

Hűtőfolyadék-adagoló a professzionális nedvescsiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	0,12
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Tömeg	kg	8,6

FEIN ELŐNYÖK

- + Tökéletes minőségű felület a hatékony hűtő-kenőanyag bevezetése révén
- + Csökkenti a munkadarab hőmérsékletét.
- + A csiszolópor kötése.
- + Zárt körfolyamat.
- + A GX 75 (2H) és GI 75 (2H) és GI 150 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható.
- + Megnövelt élettartamú csiszolószalagok.

Rendelési szám	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 liter hűtő-kenő emulzió (hígítás
vízzel 1:30 arányban)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GXR

Átthás csiszoló modul csövek, idomdarabok és síkfelületek hajszálpontos lecsiszolásához.

Csővek max. átmérőig	mm	16 - 75
Szalagméret	mm	75 x 2 250
Idomdarabok/síkfelületek max. méretei.	mm	75 x 75
Tömeg	kg	54

FEIN ELŐNYÖK

- + Rádiuszok precíz kicsiszolásához (16 - 90 mm átmérőhöz) csöveken és profilokon.
- + Kontaktgörgők minden szokásos méretben szállíthatók.
- + Rendelhető hosszállító sorozatgyártáshoz.
- + beépített mélységállító.
- + A GX 75 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható.
- + Egyedi szögbeállítás akár 90°-ig.

Rendelési szám	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM




1 db kontakt görgő Ø 42,4 mm,
1 db kontakt görgő Ø 48,3 mm,
1 db csiszolószalag, 75 x 2 250 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GI ipar alap szalagcsiszoló

A GRIT GI program a fémfeldolgozó iparban előforduló valamennyi csiszoláshoz, alapanyaghoz és formátumhoz tökéletesen illeszkedik. A modulrendszerű kialakításnak köszönhetően mindig összeállítható az optimális gép – a már részben automatizált műveletsorokhoz is. A gépek

kiváló minősége, robusztus kialakítása és extrém teljesítőképessége biztosítja a legnagyobb hatékonyságot és a gyors amortizációt, mivel folyamatos munkarendben is abszolút megbízhatóan működnek.

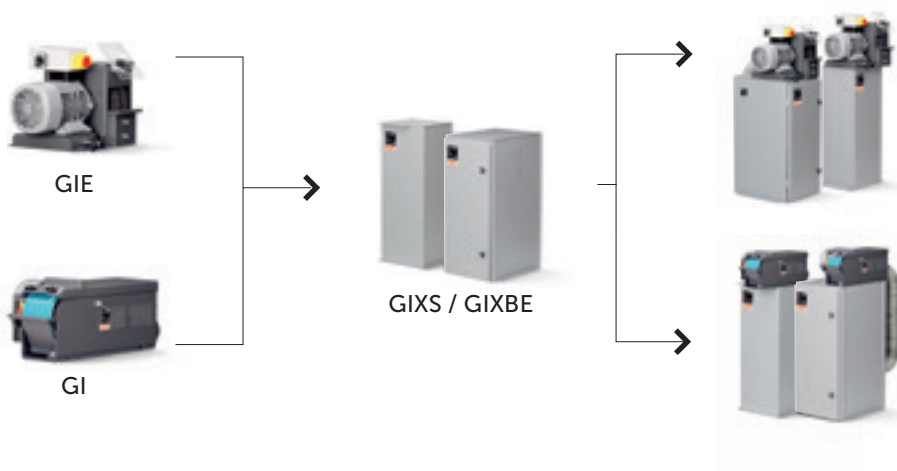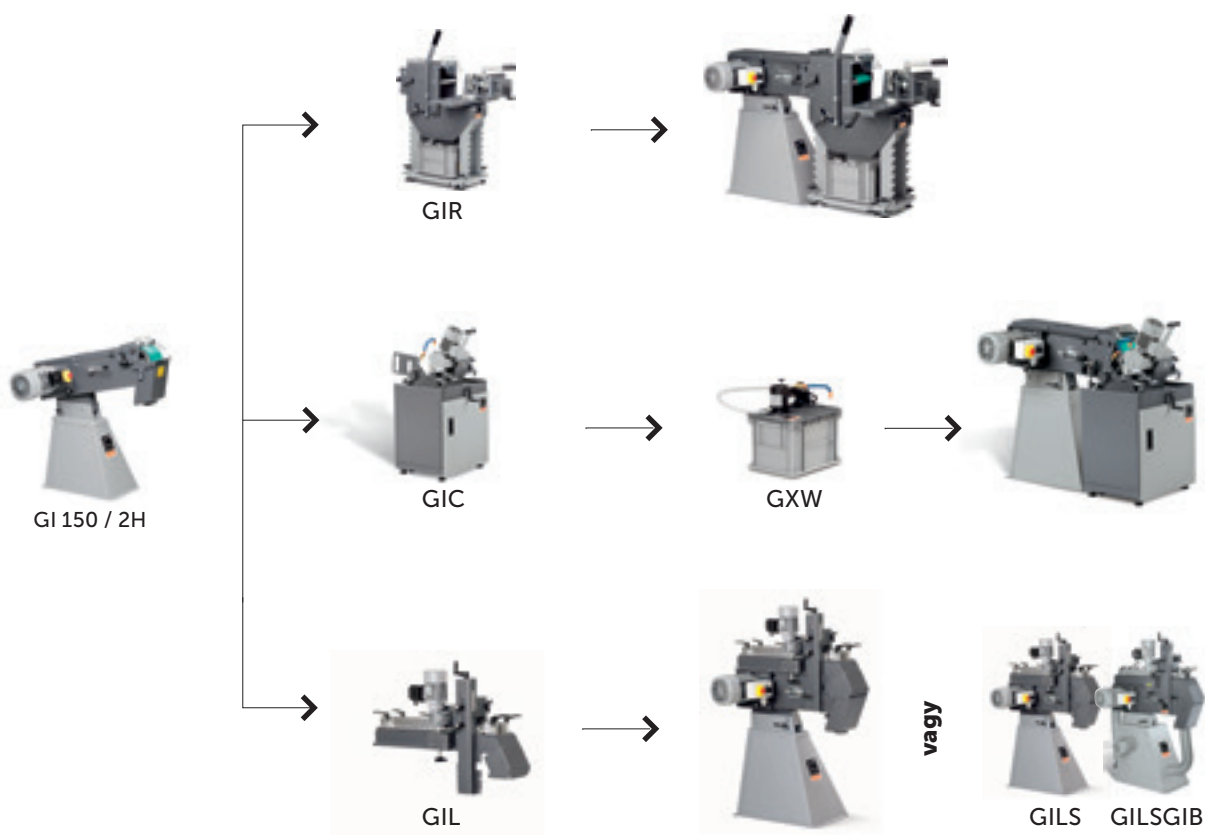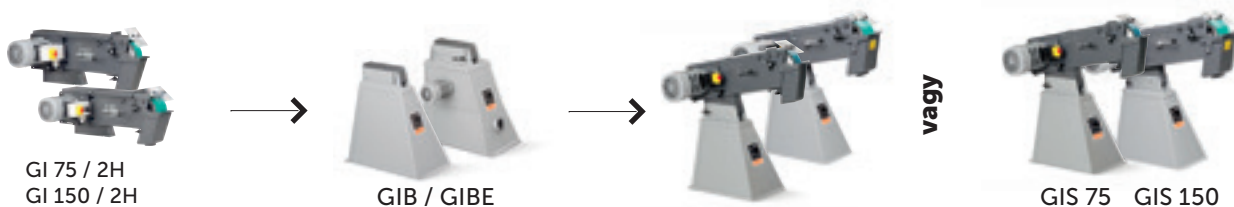

GRIT GI 75**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Moduláris kialakítású, nagyteljesítményű szalagcsiszoló ipari és sorozatgyártásra.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	65

Rendelési szám	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913

FEIN ELŐNYÖK

- + A különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett csiszolást
- + A fémmegmunkáláshoz optimálisan beállított, 3 000/perces fordulatszám.
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívókészülék számára.
- + Poliuretán bevonattal ellátott hajtótárcsa
- + A munkamagasság személyre szabott beállítása.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Erős, háromfázisú váltakozó áramú motor.
- + Vibrációmentes.

GRIT GI 75 2H**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Moduláris kialakítású, nagyteljesítményű szalagcsiszoló ipari és sorozatgyártásra, a rozsdamentes acél megmunkálásához optimális.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,6 / 3,1
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	65

Rendelési szám	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944

FEIN ELŐNYÖK

- + A különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett csiszolást
- + A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1 500/perces és 3 000/perces fordulatszámok
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívókészülék számára.
- + Poliuretán bevonattal ellátott hajtótárcsa
- + A munkamagasság személyre szabott beállítása.
- + Különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Vibrációmentes.

GRIT GI 100 EF**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 100 x 1 000 mm
(K 60 Z)

Tartozékokat ld. a 237

Kisalakú szalagcsiszoló, a kis munkadarabokhoz való univerzális használatra.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,1
Feszültség		1 x 230 V
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	100 x 1 000
Tömeg	kg	29,8

Rendelési szám	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043

FEIN ELŐNYÖK

- + Univerzálisan alkalmazható szalagcsiszoló gép kisebb munkadarabokhoz
- + Modulárisan bővíthető stabil géplábbal vagy akár beépített elszívóval is.
- + Asztali gépként használható
- + Egyfázisú váltakozóáramú változat 230 V / 50 Hz
- + Mobil használathoz műhelyben és szerelőokocsiban
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.

GRIT GI 100**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 100 x 1 000 mm
(K 60 Z)

Tartozékokat ld. a 237

Kisalakú szalagcsiszoló, a kis munkadarabokhoz való univerzális használatra.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	100 x 1 000
Tömeg	kg	28,8

Rendelési szám	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067

FEIN ELŐNYÖK

- + Univerzálisan alkalmazható szalagcsiszoló gép kisebb munkadarabokhoz
- + Modulárisan bővíthető stabil géplábbal vagy akár beépített elszívóval is.
- + Asztali gépként használható
- + 1 500 W háromfázisú váltakozóáramú motor.
- + Mobil használathoz műhelyben és szerelőokocsiban
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.

GRIT GI 150**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 150 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Moduláris kialakítású, nagyteljesítményű szalagcsiszoló ipari és sorozatgyártásra.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Tömeg	kg	82

Rendelési szám	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999

FEIN ELŐNYÖK

- + Kiegészítő modulokkal bővíthető.
- + A különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett csiszolást
- + A fémmegmunkáláshoz optimálisan beállított, 3 000/perces fordulatszám.
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívőkészülék számára.
- + Poliuretán bevonattal ellátott hajtótárcsa
- + A munkamagasság személyre szabott beállítása.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Erős, háromfázisú váltakozó áramú motor.
- + Vibrációmentes.

GRIT GI 150 2H**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 150 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Moduláris kialakítású, nagyteljesítményű szalagcsiszoló ipari és sorozatgyártásra, a rozsdamentes acél megmunkálásához optimális.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,6 / 3,1
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Tömeg	kg	82

Rendelési szám	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019

FEIN ELŐNYÖK

- + Kiegészítő modulokkal bővíthető.
- + A különösen erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett csiszolást
- + A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1 500/perces és 3 000/perces fordulatszámok
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívőkészülék számára.
- + Poliuretán bevonattal ellátott hajtótárcsa
- + A munkamagasság személyre szabott beállítása.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Vibrációmentes.

GRIT GIS 75**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Nagy teljesítményű csiszoló normál csiszolási műveletekhez.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Üresjárat fordulatszám 50 Hz esetén	1/perc	3 000
Üresjárat fordulatszám 60 Hz esetén	1/perc	3 450
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	74

Rendelési szám	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű szalagcsiszoló stabil géplábbal
- + Állandó fordulatszám nagy forgácsolási teljesítmény mellett a masszív 4 kW-os motornak köszönhetően
- + Nagyon jó ár-teljesítmény arány
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Vibrációmentes működést lehetővé tevő, robusztus kialakítás

GRIT GIS 150**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 150 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Nagy teljesítményű csiszoló a nagyon széles munkadarabok standard csiszolási alkalmazásai számára.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Üresjárat fordulatszám 50 Hz esetén	1/perc	3 000
Üresjárat fordulatszám 60 Hz esetén	1/perc	3 450
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Tömeg	kg	93

Rendelési szám	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy teljesítményű szalagcsiszoló stabil géplábbal
- + Állandó fordulatszám nagy forgácsolási teljesítmény mellett a masszív 4 kW-os motornak köszönhetően
- + Nagyon jó ár-teljesítmény arány
- + Levehető forgácsgyűjtő.
- + Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer.
- + Vibrációmentes működést lehetővé tevő, robusztus kialakítás

GRIT GIE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db CEE dugó (16 A),
Szállítási terjedelem acélkefe nélkül

Tartozékokat ld. a 237

Rendkívül hatékony sorjátlanító gép az ipari sorozatgyártás alatti sorjátlanításhoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5 / 2,0
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szerszámméret max. Ø x szélesség	mm	250 x 60/120
Tömeg	kg	34

Rendelési szám	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057

FEIN ELŐNYÖK

- + A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1 500/perces és 3 000/perces fordulatszámok
- + Modulárisan bővíthető stabil géplábbal vagy akár beépített elszívóval is.
- + Az erős, háromfázisú váltakozó áramú motor lehetővé teszi az állandó fordulatszámmal végzett sorjátlanítást.
- + Csatlakoztatási lehetőség külső elszívókészülék számára.
- + A drótkéfék széles választéka szállítható.
- + Hatékony sorjátlanítás.
- + Motorvédő kapcsoló.

GRIT GIC**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db nylon vezetősín,
1 db sárgaréz vezetősín,
1 db CEE dugó (16 A)

Tartozékokat ld. a 237

Hengerpalást csiszoló, ipari sorozatgyártáshoz

Névleges teljesítményfelvétel	kW	0,18
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Csővek max. átmérőig	mm	10 - 130
Szalagméret	mm	75/150 x 2 000
Előtolás	m/perc	0 - 2
Tömeg	kg	65

Rendelési szám	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656

FEIN ELŐNYÖK

- + Max. 6 méter hosszú csövek ipari hengerpalást csiszolása ideális csővezetéssel.
- + Rugalmas 10-130 mm átmérőjű csövek megmunkálásánál
- + Csiszolószalagok hideg felülete és magas élettartama a GXW hűtőfolyadék-adagolóval kombinált nedves csiszolás révén.
- + A GI 150 (2H) szalagcsiszolóval kombinálható
- + Gyorsrögzítő az egyszerű, szerszám nélküli átállásért.
- + Fokozatmentesen állítható 0-2 m/perc előtolási sebesség.

GRIT GIMS 75

Tartozékokat ld. a 237

Mozgatható egység a padlón végzett hatékony csiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	100

Rendelési szám	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599

FEIN ELŐNYÖK

- + Kényelmes munkavégzés az egyenes munkavégzési pozíció révén
- + A padló szintjén futó hegesztési varratok leghatékonyabb csiszolása és eltüntetése.
- + Csődarabok revétlenítése és lecsiszolása
- + A vonórúd fokozatmentesen lehet állítani
- + Kis faltávolság
- + Mélységhatároló

GRIT GIMS 150

Tartozékokat ld. a 237

Mozgatható egység a padlón végzett hatékony csiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Tömeg	kg	110

Rendelési szám	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643

FEIN ELŐNYÖK

- + Kényelmes munkavégzés az egyenes munkavégzési pozíció révén
- + A padló szintjén futó hegesztési varratok leghatékonyabb csiszolása és eltüntetése.
- + Csődarabok revétlenítése és lecsiszolása
- + A vonórúd fokozatmentesen lehet állítani
- + Kis faltávolság
- + Mélységhatároló

GIMS 75 2H

Tartozékokat ld. a 237

Mozgatható egység a padlón végzett hatékony csiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,6 / 3,1
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	103

Rendelési szám	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614

FEIN ELŐNYÖK

- + Kényelmes munkavégzés az egyenes munkavégzési pozíció révén
- + A padló szintjén futó hegesztési varratok leghatékonyabb csiszolása és eltüntetése.
- + Csődarabok revétlenítése és lecsiszolása
- + A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1 500/perces és 3 000/perces fordulatszámok
- + A vonórudat fokozatmentesen lehet állítani
- + Kis faltávolság
- + Mélységátaroló

GIMS 150 2H

Tartozékokat ld. a 237

Mozgatható egység a padlón végzett hatékony csiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,6 / 3,1
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Tömeg	kg	114

Rendelési szám	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621

FEIN ELŐNYÖK

- + Kényelmes munkavégzés az egyenes munkavégzési pozíció révén
- + A padló szintjén futó hegesztési varratok leghatékonyabb csiszolása és eltüntetése.
- + Csődarabok revétlenítése és lecsiszolása
- + A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1 500/perces és 3 000/perces fordulatszámok
- + A vonórudat fokozatmentesen lehet állítani
- + Kis faltávolság
- + Mélységátaroló

GIMS 75-6

Tartozékokat ld. a 237

Mozgatható egység a padlón végzett hatékony csiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	6
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	121

Rendelési szám	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645

FEIN ELŐNYÖK

- + A padló szintjén futó hegesztési varratok leghatékonyabb csiszolása és eltüntetése.
- + Csődarabok revétlenítése és lecsiszolása
- + Kényelmes munkavégzés az egyenes munkavégzési pozíció révén
- + Kis faltávolság
- + A vonórudat fokozatmentesen lehet állítani
- + Mélységátaroló

GIMS 150-6

Tartozékokat ld. a 237

Mozgatható egység a padlón végzett hatékony csiszoláshoz.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	6
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Tömeg	kg	131

Rendelési szám	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683

FEIN ELŐNYÖK

- + A padló szintjén futó hegesztési varratok leghatékonyabb csiszolása és eltüntetése.
- + Csődarabok revétlenítése és lecsiszolása
- + Kényelmes munkavégzés az egyenes munkavégzési pozíció révén
- + Kis faltávolság
- + A vonórudat fokozatmentesen lehet állítani
- + Mélységátaroló

GRIT GILSGIB

Síkcsiszoló gép zártszelvények, idomdarabok és sík felületek tökéletes hosszanti csiszolásához automatikus üzemmódban.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,6 / 3,1
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Idomdarabok/síkfelületek max. méretei.	mm	100 x 100
Tömeg	kg	189

Rendelési szám	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921

elszívás nélkül

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy munkasebességet lehetővé tevő automatikus előtolás
- + A legjobb felületi minőség egészen a befejezésig
- + A lapos anyagokat „állítva” is lehet csiszolni
- + Egyenletes, 1 150 x 2 000 mm-es szalagméret.
- + A szalagcsiszoló a beépített moduldal ellentétben érintőcsiszolásra is alkalmas
- + Szögletes munkadarabokhoz
- + A kiegészítő ívelt tálcával helytakarékosan használható

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 db CEE dugó (16 A),
1 csiszolószalag, 150 x 2000 mm
(K 120 R)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GIL

Síkcsiszoló modul zártszelvények, síkfelületek és idomdarabok tökéletes hosszanti csiszolásához.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	0,18
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Idomdarabok/síkfelületek max. méretei.	mm	100 x 100
Tömeg	kg	64

Rendelési szám	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy munkasebességet lehetővé tevő automatikus előtolás
- + A legjobb felületi minőség egészen a befejezésig
- + A lapos anyagokat „állítva” is lehet csiszolni
- + Egyenletes, 1 150 x 2 000 mm-es szalagméret.
- + A szalagcsiszoló a beépített moduldal ellentétben érintőcsiszolásra is alkalmas
- + Szögletes munkadarabokhoz
- + A GI 150 (2H) szalagcsiszolóval kombinálható
- + A kiegészítő ívelt tálcával helytakarékosan használható

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GILS

Síkcsiszoló gép zártszelvények, idomdarabok és sík felületek tökéletes hosszanti csiszolásához automatikus üzemmódban.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	2,6 / 3,1
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulat/szám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	150 x 2 000
Idomdarabok/síkfelületek max. méretei.	mm	100 x 100
Tömeg	kg	206

Rendelési szám	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976

elszívással

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy munkasebességet lehetővé tevő automatikus előtolás
- + A legjobb felületi minőség egészen a befejezésig
- + A lapos anyagokat „állítva” is lehet csiszolni
- + Egyenletes, 1 150 x 2 000 mm-es szalagméret.
- + A szalagcsiszoló a beépített moduldal ellentétben érintőcsiszolásra is alkalmas
- + Szögletes munkadarabokhoz
- + A kiegészítő ívelt tálcával helytakarékosan használható

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

1 csiszolószalag, 150 x 2000 mm
(K 120 R),
1 db CEE dugó (16 A)

Tartozékokat ld. a 237

GRIT GIB

Tartozékokat ld. a 237

Rendkívül stabil gépláb.

Tömeg	kg	17
Rendelési szám		9 90 01 003 00 0
EAN		4014586859064

FEIN ELŐNYÖK

- + A munkamagasság gáztelészkóppal kényelmesen, erőlködés nélkül beállítható.
- + Vibrációmentes működést lehetővé tevő robusztus kialakítás.
- + A GI 75 (2H) és GI 150 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható.
- + Porbevonatozás.
- + Erőteljes hegesztési konstrukció.

GRIT GIBE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

2 tömlő,
4 rögzítőszalag

Tartozékokat ld. a 237

Rendkívül stabil gépláb beépített dupla elszívással.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	0,35
Feszültség		220/230 & 400/440 V
Légmennyiség	l/perc	13 300
Max. szívónyomás	hPa	4
Tömeg	kg	55
Rendelési szám		9 90 01 004 00 0
EAN		4014586859071

FEIN ELŐNYÖK

- + Beépített fém forgácsgyűjtő doboz, ellenáll az izzó szikráknak.
- + Erőteljes hegesztési konstrukciók.
- + Rugalmas, hőálló acéltömlők.
- + Kazettás szűrő a hatékony légtisztításhoz.
- + A GI 75 (2H) és GI 150 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható.
- + Porbevonatozás.

GRIT GIR**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 db kontakt görgő Ø 42,4 mm,
1 csiszolószalag, 150 x 2 250 mm
(K 36 R),
1 porgyűjtő

Tartozékokat ld. a 237

Áthatás csiszoló modul csövek, idomdarabok és síkfelületek hajsálpontos lecsiszolásához a sorozatgyártásban.

Csövek max. átmérőig	mm	20 - 150
Szalagméret	mm	150 x 2 250
Idomdarabok/síkfelületek max. méretei.	mm	120 x 150
Tömeg	kg	109
Rendelési szám		9 90 01 007 00 1
EAN		4014586878263

FEIN ELŐNYÖK

- + Rádiuszok precíz kicsiszolásához (20 - 193,7 mm átmérőhöz) csöveken és profilokon.
- + Kontaktgörgők minden szokásos méretben szállíthatók.
- + Beépített mélységállító sorozatgyártáshoz
- + A GI 150 (2H) szalagcsiszolóval kombinálható
- + Egyedi szögbeállítás akár 90°-ig.

GRIT GIXBE**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 tömlő, 1 rögzítőszalag,
1 db CEE dugó (16 A)

Tartozékokat ld. a 237

Beépített motor a hatékony elszívás érdekében.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	0,37
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Légmennyiség	l/perc	8 170
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Max. szívónyomás	hPa	2,65
Méret h x sz x m	mm	305 x 575 x 700
Tömeg	kg	58

Rendelési szám	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy stabilitás a padlóhoz rögzített furatok révén
- + Lehetséges a csatlakozás a beépített elszívóhoz.
- + A GI 100 (EF) szalagcsiszolóval, valamint a GXE és GIE sorjátlanító géppel kombinálható
- + Porbevonatozás.

GRIT GIXS

Tartozékokat ld. a 237

Stabil gépláb porbevonatú acéllemezből.

Méret h x sz x m	mm	304 x 356 x 769
Tömeg	kg	18

Rendelési szám	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340

FEIN ELŐNYÖK

- + Nagy stabilitás a padlóhoz rögzített furatok révén
- + A GI 100 (EF) szalagcsiszolóval, valamint a GXE és GIE sorjátlanító géppel kombinálható
- + Porbevonatozás.
- + Acéllemez kivétel

**GRIT GKS 75****GRIT GKS 75****GRIT GKS 75****GRIT GKS 75****GRIT GKS 75 2H**

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A gazdaságos megoldás a műhely számára.

OLDAL		235	235	235	236	236
Névleges teljesítményfelvétel	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Szalagméret	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

GRIT GKS 75**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A gazdaságos megoldás a műhely számára.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	4
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	50

Rendelési szám	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255

FEIN ELŐNYÖK

- + Igazán gazdaságosan beszerezhető optimális ár-érték arány mellett.
- + 2/3-dal kisebb helyigény a hagyományos gépekkel összehasonlítva, a minimalista tervezési koncepciónak köszönhetően.
- + Azonnal használható. Nincs szükség felépítésre vagy szerelésre.
- + Rövid felszerelési idő – a csiszolószalagok gyorsan kicserélhetők.
- + Az ellenőrzött szikraképződés maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- + Erőteljes motor a nagy lehordási teljesítményhez.

GRIT GKS 75**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A gazdaságos megoldás a műhely számára.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,1
Feszültség		1 x 230 V
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	45

Rendelési szám	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262

FEIN ELŐNYÖK

- + Igazán gazdaságosan beszerezhető optimális ár-érték arány mellett.
- + 2/3-dal kisebb helyigény a hagyományos gépekkel összehasonlítva, a minimalista tervezési koncepciónak köszönhetően.
- + Azonnal használható. Nincs szükség felépítésre vagy szerelésre.
- + Rövid felszerelési idő – a csiszolószalagok gyorsan kicserélhetők.
- + Az ellenőrzött szikraképződés maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

GRIT GKS 75**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A gazdaságos megoldás a műhely számára.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	45

Rendelési szám	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279

FEIN ELŐNYÖK

- + Igazán gazdaságosan beszerezhető optimális ár-érték arány mellett.
- + 2/3-dal kisebb helyigény a hagyományos gépekkel összehasonlítva, a minimalista tervezési koncepciónak köszönhetően.
- + Azonnal használható. Nincs szükség felépítésre vagy szerelésre.
- + Rövid felszerelési idő – a csiszolószalagok gyorsan kicserélhetők.
- + Az ellenőrzött szikraképződés maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

GRIT GKS 75**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A gazdaságos megoldás a műhely számára.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	3
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	50

Rendelési szám	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293

FEIN ELŐNYÖK

- + Igazán gazdaságosan beszerezhető optimális ár-érték arány mellett.
- + 2/3-dal kisebb helyigény a hagyományos gépekkel összehasonlítva, a minimalista tervezési koncepciónak köszönhetően.
- + Azonnal használható. Nincs szükség felépítésre vagy szerelésre.
- + Rövid felszerelési idő – a csiszolószalagok gyorsan kicserélhetők.
- + Az ellenőrzött szikraképződés maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- + Erőteljes motor a nagy lehordási teljesítményhez.

GRIT GKS 75 2H**SZÁLLÍTÁSI TARTALOM**

1 csiszolószalag, 75 x 2 000 mm
(K 36 R)

Tartozékokat ld. a 237

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A gazdaságos megoldás a műhely számára.

Névleges teljesítményfelvétel	kW	1,5 / 2
Feszültség		3 x 400/440 V 50/60Hz
Üresjárat fordulatszám	1/perc	1 500 / 3 000
Szalagméret	mm	75 x 2 000
Tömeg	kg	45

Rendelési szám	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309

FEIN ELŐNYÖK

- + Igazán gazdaságosan beszerezhető optimális ár-érték arány mellett.
- + 2/3-dal kisebb helyigény a hagyományos gépekkel összehasonlítva, a minimalista tervezési koncepciónak köszönhetően.
- + Azonnal használható. Nincs szükség felépítésre vagy szerelésre.
- + A két sebességfokozat optimális fordulatszámot biztosít a fém és a rozsdamentes acél megmunkálásához.
- + Rövid felszerelési idő – a csiszolószalagok gyorsan kicserélhetők.
- + Az ellenőrzött szikraképződés maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- + Erőteljes motor a nagy lehordási teljesítményhez.

CSISZOLÓSZALAGOK



3M™ CUBITRON™ II

A precíziós csiszolószalag kerámiaszemcsékkel a legnagyobb lehordási teljesítményt és a leghosszabb élettartamot garantálja. Az egyforma kerámiaszemcsék a forgácsolási folyamat során egyedi vágásérzetet tesznek lehetővé. A csiszolás hidegen történik, ezért nincs elszíneződés és a felület minősége jobb. 150 x 2 000 mm


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
60	10	6 99 03 149 00 0
80	10	6 99 03 150 00 0



3M™ CUBITRON™ II

A precíziós csiszolószalag kerámiaszemcsékkel a legnagyobb lehordási teljesítményt és a leghosszabb élettartamot garantálja. Az egyforma kerámiaszemcsék a forgácsolási folyamat során egyedi vágásérzetet tesznek lehetővé. A csiszolás hidegen történik, ezért nincs elszíneződés és a felület minősége jobb. 150 x 2 250 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GIR modulal.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 154 00 0
60	10	6 99 03 155 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 75 x 2 000 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
24	10	6 99 03 000 00 0
36	10	6 99 03 002 00 0
40	10	6 99 03 004 00 0
60	10	6 99 03 007 00 0
80	10	6 99 03 009 00 0
120	10	6 99 03 013 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 75 x 2 250 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GXR modulal.


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 020 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 75 x 2 300 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GXR modulal kontaktgörgökhöz Ø > 80 mm.


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 122 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 150 x 2 000 mm


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
24	10	6 99 03 039 00 0
36	10	6 99 03 040 00 0
40	10	6 99 03 042 00 0
60	10	6 99 03 044 00 0
80	10	6 99 03 046 00 0
120	10	6 99 03 048 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 150 x 2 250 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GIR modulal.


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 053 00 0



R TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

A piacon elérhető legjobb minőségű csiszolószalag jelentősen jobb élettartammal és megnövelt teljesítménnyel a lényegesen kevesebb megmunkálási idő érdekében. Mindenekelőtt rozsdamentes és erősen ötvözött acélfelületek megmunkálásához. Különösen nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. Kiegészítő fedőréteg a csiszolási folyamat közbeni hűtéshez. 150 x 2 400 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GIR modulal kontaktgörgökhöz Ø > 170 mm.


Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 111 00 0



Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. 75 x 2 000 mm

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 003 00 0
40	10	6 99 03 005 00 0
60	10	6 99 03 008 00 0
80	10	6 99 03 010 00 0
120	10	6 99 03 014 00 0



Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliszterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal. 75 x 2 250 mm, áthatás csiszolóhoz GRIT GXR modulal.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
36	10	6 99 03 021 00 0

**Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG**

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal.
100 x 1 000 mm

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
36	10	6 99 03 034 00 0
40	10	6 99 03 035 00 0
60	10	6 99 03 036 00 0
80	10	6 99 03 037 00 0
120	10	6 99 03 038 00 0

**Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG**


Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal.
150 x 2 000 mm

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
36	10	6 99 03 041 00 0
40	10	6 99 03 043 00 0
60	10	6 99 03 045 00 0
80	10	6 99 03 047 00 0
120	10	6 99 03 049 00 0

**Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG**

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal.
150 x 2 250 mm, áthatás csiszoláshoz GRIT GIR modulal.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
36	10	6 99 03 054 00 0

**Z TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG**

Az univerzális eszköz acél és színesfémek csiszolására és sorjátlanítására, ami megfelel a legmagasabb igényeknek is. A profi felhasználókkal együtt fejlesztettük ki ezt a csiszolószalagot, ami különösen magas élettartamával és teljesítményével, valamint gazdaságos használatával tűnik ki. Nehéz poliészterszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal.
150 x 2 400 mm, áthatás csiszoláshoz GRIT GIR modulal kontaktgörgökhöz Ø > 170 mm.

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
36	10	6 99 03 112 00 0

**A TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG**

Finom szemcsés csiszolószalagok fémfelületek finomcsiszolására egészen a finiselésig. A legjobb felületmegmunkálási eredmény érdekében. Nehéz pamutszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal.
75 x 2 000 mm

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
220	10	6 99 03 017 00 0
320	10	6 99 03 018 00 0
400	10	6 99 03 019 00 0

**A TÍPUSÚ CSISZOLÓSZALAG**

Finom szemcsés csiszolószalagok fémfelületek finomcsiszolására egészen a finiselésig. A legjobb felületmegmunkálási eredmény érdekében. Nehéz pamutszövet, műgyantakötés cirkonkorunddal.
150 x 2 000 mm

Szemcse	db/cs.	Rendelési szám
	db	
220	10	6 99 03 050 00 0
320	10	6 99 03 051 00 0
400	10	6 99 03 052 00 0

FLÍZSZALAGOK**FLÍZ SZALAG**

Megbízható az enyhe hibák kasírozásától a tökéletes befejező megmunkálásig. A hosszú élettartam gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé.
75 x 2 000 mm

Kivitel	db/cs.	Rendelési szám
	db	
nagyon finom	3	6 99 03 121 01 0
közepes	3	6 99 03 119 01 0
durva	3	6 99 03 117 01 0

**FLÍZ SZALAG**

Megbízható az enyhe hibák kasírozásától a tökéletes befejező megmunkálásig. A hosszú élettartam gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé.
150 x 2 000 mm

Kivitel	db/cs.	Rendelési szám
	db	
nagyon finom	3	6 99 03 120 01 0
közepes	3	6 99 03 118 01 0
durva	3	6 99 03 116 01 0

GRIT GX 75 / GX 75 2H TARTOZÉKOK**ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÓFELTÉT
GX 75**

Rendelési szám
6 99 02 338 00 0

**GRAFIT BETÉT**

Sik csiszolásnál alátétet képez.

db/cs.	Rendelési szám
5	3 90 00 000 00 1

**SZEMVÉDŐ**

Akrilüvegből a szikra elleni védelemre

db/cs.	Rendelési szám
3	3 90 00 000 00 4

**SZIKRAFOGÓ DOBOZ**

elszivócsatlakozókkal.

Rendelési szám
6 99 02 343 00 0

GRIT GXR TARTOZÉK**ROZSDAMENTES SZORÍTÓPOFA**

cserezhető, satuhoz rozsdamentes anyag megmunkálására.

Rendelési szám
6 99 02 004 00 0

**HOSSZÁLLÍTÓ**

1000 mm-es hossz, fokozatmentesen beállítható, egyszerűen felszerelhető

Rendelési szám
6 99 02 001 00 0



KONTAKT GÖRGŐ

Hosszú élettartam, alacsony gördülőellenállás a kiváló minőségű golyóscsapágyak révén, egyszerűen kicserélhető

Ø mm	Szélesség mm	Rendelési szám
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0

Ø mm	Szélesség mm	Rendelési szám
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0



SZEMVÉDŐ GU75/GR/GXR, 3-AS CSOMAG

Rendelési szám
3 90 00 000 00 7



VÍZTARTÁLY

Műanyag, oldalsó fogantyúkkal, szikraoltáshoz. Úrtartalom kb. 15 l.

Rendelési szám
3 90 00 000 38 5

TARTOZÉKOK GXC GÉPEKHEZ



CSŐVEZETŐ KÉSZLET
Ø 10-130 mm

Rendelési szám
6 99 02 179 60 0



CSŐVEZETŐ KÉSZLET

Ø 10-160 mm
Egymás között cserélhető, a kívánt csőhossz szerint.

max. csőhossz
mm
1 000

Rendelési szám
6 99 02 180 60 0



CSŐVEZETŐ KÉSZLET

Ø 10-160 mm
Egymás között cserélhető, a kívánt csőhossz szerint.

max. csőhossz
mm
1 500

Rendelési szám
6 99 02 181 60 0

**SÁRGARÉZ VEZETŐSÍN**

száraz csiszoláshoz és durva anyagfelületekhez

Rendelési szám

3 90 00 000 49 6

**NYLON VEZETŐSÍN**

magas felületminőséget biztosít

Rendelési szám

3 90 00 000 49 7

GRIT GXE TARTOZÉK**ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÓFELTÉT**

GXE

Rendelési szám

6 99 02 344 00 0

**ACÉLKEFE**

Ø 250 mm x 60 mm, a nagy szakítószilárdság különösen gazdaságos alkalmazást tesz lehetővé, befogófurat Ø 51 mm. 0,2 mm huzalvastagság vékonyfalú csövekhez és profilokhoz. 0,35 mm huzalvastagság univerzális alkalmazáshoz 0,5 mm huzalvastagság vastag falú csövekhez és profilokhoz, nagy sorjázási teljesítmény. Acél kivitel

Huzalvastagság
mm

Rendelési szám

0,20 6 99 02 006 00 0

0,35 6 99 02 007 00 0

0,50 6 99 02 008 00 0

**ACÉLKEFE**

Ø 250 mm x 60 mm, a nagy szakítószilárdság különösen gazdaságos alkalmazást tesz lehetővé, befogófurat Ø 51 mm. 0,2 mm huzalvastagság vékonyfalú csövekhez és profilokhoz. 0,35 mm huzalvastagság univerzális alkalmazáshoz 0,5 mm huzalvastagság vastag falú csövekhez és profilokhoz, nagy sorjázási teljesítmény. Rozsdamentes kivitel

Huzalvastagság
mm

Rendelési szám

0,20 6 99 02 009 00 0

0,35 6 99 02 010 00 0

**SZEMVÉDŐ**

Akrilüvegből a szikra elleni védelemre

db/cs.
db

Rendelési szám

3 3 90 00 000 00 4

GRIT GXW TARTOZÉK**CSISZOLÓ / HŰTŐ EMULZIÓ**

Koncentrátum, 10 l, keverési arány 1:30, 300 l kész hűtő-kenő folyadékhoz elegendő.

Rendelési szám

6 99 02 100 00 0

A GRIT GX EGYÉB TARTOZÉKAI**CSŐ**

rugalmas, a forgács elvezetéshez, Ø 90 mm, 1 m hosszú, acél, nagy hőálló képesség.

Rendelési szám

3 90 00 000 00 2

**CSŐBILINCS**

a rugalmas cső rögzítésére.

Rendelési szám

3 90 00 000 00 3

**PORGYŰJTŐ**

Szikraoltáshoz, fém fedél a tömlő csatlakoztatásához, műanyag, oldalsó fogantyúkkal, űrtartalom: kb. 20 l.

Rendelési szám

6 99 02 000 00 0

GRIT GI 75 / GI 75 2H TARTOZÉKOK**GRAFIT BETÉT**

Sík csiszolásnál alátétet képez.

db/cs.
db

Rendelési szám

5 3 90 00 000 00 1

**SZEMVÉDŐ GU75/GR/GXR, 3-AS CSOMAG**

Rendelési szám

3 90 00 000 00 7

**GÉRVÁGÓ EGYSÉG A HEGESZTÉSI VARRAT ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ**

Készülék munkadarabok hegesztési varratok előkészítésekor szükséges leélezéséhez. GI/GIS 75

Rendelési szám

6 99 02 000 15 0

**ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÓFELTÉT**

GI/GIS 75

Rendelési szám

6 99 02 000 14 8

GRIT GI 150 / GI 150 2H TARTOZÉKOK**KOPÓLAPP**db/cs.
db

Rendelési szám

3 3 90 00 000 05 6



GÉRVÁGÓ EGYSÉG A HEGESZTÉSI VARRAT ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Készülék munkadarabok hegesztési varratok előkészítésekor szükséges leélezéséhez.
GI/GIS 150

Rendelési szám
6 99 02 000 15 1



ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÓFELTÉT

GI/GIS 150

Rendelési szám
6 99 02 000 14 9



SZEMVÉDŐ

db/cs. db	Rendelési szám
3	3 90 00 000 18 4

GRIT GIR TARTOZÉKOK



KONTAKT GÖRGŐ

Hosszú élettartam, alacsony gördülőellenállás a kiváló minőségű golyócsapágyak révén, egyszerűen kicserélhető

Ø mm	Szélesség mm	Rendelési szám
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0

Ø mm	Szélesség mm	Rendelési szám
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0

Ø mm	Szélesség mm	Rendelési szám
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7

**SZEMVÉDŐ**

db/cs.

db

3

Rendelési szám

3 90 00 000 18 4

**ELSZÍVŐCSONK**

Az optimális elszívás érdekében a dupla elszívóval ellátott GRIT GIBE gépállványhoz csatlakoztatható.

Rendelési szám

6 99 02 182 00 0

GRIT GIE TARTOZÉKOK**ACÉLKEFE**

Ø 250 mm x 60 mm, a nagy szakítószilárdság különösen gazdaságos alkalmazást tesz lehetővé, befogófurat Ø 51 mm. 0,2 mm huzalvastagság vékonyfalú csövekhez és profilokhoz. 0,35 mm huzalvastagság univerzális alkalmazáshoz 0,5 mm huzalvastagság vastag falú csövekhez és profilokhoz, nagy sorjázási teljesítmény. Acél kivitel

Huzalvastagság
mm

0,20

0,35

0,50

Rendelési szám

6 99 02 006 00 0

6 99 02 007 00 0

6 99 02 008 00 0

**ACÉLKEFE**

Ø 250 mm x 60 mm, a nagy szakítószilárdság különösen gazdaságos alkalmazást tesz lehetővé, befogófurat Ø 51 mm. 0,2 mm huzalvastagság vékonyfalú csövekhez és profilokhoz. 0,35 mm huzalvastagság univerzális alkalmazáshoz 0,5 mm huzalvastagság vastag falú csövekhez és profilokhoz, nagy sorjázási teljesítmény. Rozsdamentes kivitel

Huzalvastagság
mm

0,20

0,35

Rendelési szám

6 99 02 009 00 0

6 99 02 010 00 0

**SZEMVÉDŐ GU75/GR/GXR, 3-AS CSOMAG**

Rendelési szám

3 90 00 000 00 7

**KAZETTÁS SZŰRŐ**

a GIBE -hez

Rendelési szám

3 90 00 000 97 6

**FÉMSZŰRŐ**

a GIBE -hez

Rendelési szám

3 90 00 000 10 0

**ROZSDAMENTES ACÉL CSISZOLÓFELTÉT**

GIE

Rendelési szám

3 90 00 009 92 3

GRIT GIC TARTOZÉKOK



CSŐVEZETŐ KÉSZLET

Ø 10-160 mm

Egymás között cserélhető, a kívánt csőhossz szerint.

max. csőhossz
mm

1 000

Rendelési szám

6 99 02 180 60 0



CSŐVEZETŐ KÉSZLET

Ø 10-160 mm

Egymás között cserélhető, a kívánt csőhossz szerint.

max. csőhossz
mm

1 500

Rendelési szám

6 99 02 181 60 0



CSÓTISZTÍTÓ EGYSÉG

A tiszta és száraz munkakörnyezet érdekében. Lehúzza a hűtővizet a cső felületéről, anélkül, hogy megkarcolná a csövet. 10-130 mm átmérőjű csövekhez. Könnyen felszerelhető a GRIT GIC gépre.

Rendelési szám

6 99 02 000 14 6



SÁRGARÉZ VEZETŐSÍN

száraz csiszoláshoz és durva anyagfelületekhez

Rendelési szám

3 90 00 000 49 6



NYLON VEZETŐSÍN

magas felületminőséget biztosít

Rendelési szám

3 90 00 000 49 7



CSISZOLÓ / HŰTŐ EMULZIÓ

Koncentrátum, 10 l, keverési arány 1:30, 300 l kész hűtő-kenő folyadékhoz elegendő.

Rendelési szám

6 99 02 100 00 0

GRIT GIL TARTOZÉKOK



GRAFIT BETÉT

Sík csiszolásnál alátétet képez.

db/cs.
db

4

Rendelési szám

3 90 00 004 76 0

GRIT GI EGYÉB TARTOZÉKAI



CSŐ

rugalmas, a forgács elvezetéshez, Ø 90 mm, 1 m hosszú, acél, nagy hőálló képesség.

Rendelési szám

3 90 00 000 00 2



CSŐBILINCS

a rugalmas cső rögzítésére.

Rendelési szám

3 90 00 000 00 3



VÍZTARTÁLY

Műanyag, oldalsó fogantyúkkal, szikraoltáshoz. Űrtartalom kb. 15 l.

Rendelési szám

3 90 00 000 38 5



PORGYŰJTŐ

Szikraoltáshoz, fém fedél a tömlő csatlakoztatásához, műanyag, oldalsó fogantyúkkal, Űrtartalom: kb. 20 l.

Rendelési szám

6 99 02 000 00 0

LEHÚZÓ MEGHAJTÓTÁRCSÁHOZ

Rendelési szám

6 99 02 410 00 0



GIT FORGÓCSUKLÓ

A munkaterület hozzáigazításához szűk hely esetén, fokozatmentes elfordulási tartomány 90°-ig.

Rendelési szám

6 99 02 176 00 0



CSATLAKOZÓDOBOZ, 2 X 7 PÓLUSÚ

Rendelési szám

6 99 02 183 00 0

GRIT GI 100 TARTOZÉKOK



KOPÓLAP

Rendelési szám

3 90 00 000 18 3



SZEMVÉDŐ

Akrilüvegből a szikra elleni védelemre

db/cs.
db

3

Rendelési szám

3 90 00 000 19 0



TARTOZÉKOK

BALANSZEREK**246**

A balanszerek fokozzák a kényelmet és a biztonságot a használat során. 0,5 és 60 kg közötti emelési súlyhoz.

BALANSZER 1,5 KG-IG**BALANSZER 2,5 KG-IG**

A készülék és a vezeték biztonságos felfüggesztése „súlytalan” állapotban.

Beállítható tömeg	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Gyári beállítás	kg	1	2
Max. kötélnyúlás	m	0,9	0,9
Kivitel		Erős nylonkötél	Erős nylonkötél
Tömeg	kg	0,35	0,35

FEIN ELŐNYÖK

- + Kis méret.
- + Állandó húzóerő.
- + Könnyen beállítható.
- + Erős nylonkötél.
- + Spirálkábel tartozékként kapható

Rendelési szám	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099

Tartozékokat ld. a 248

BALANSZER 3 KG-IG**BALANSZER 5 KG-IG****BALANSZER 6,5 KG-IG**

A készülék és a vezeték biztonságos felfüggesztése „súlytalan” állapotban.


Beállítható tömeg	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Gyári beállítás	kg	2	3,5	5
Max. kötélnyúlás	m	2	2	2
Kivitel		Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél
Tömeg	kg	3,2	3,2	3,2

FEIN ELŐNYÖK

- + Állandó húzóerő.
- + Szakadásálló acélkötél.
- + Spirálkábel tartozékként kapható

Rendelési szám	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143

Tartozékokat ld. a 248



Balanszer 1,5 kg-ig
Balanszer 2,5 kg-ig

**BALANSZER
9 KG-IG****BALANSZER
11 KG-IG****BALANSZER
14 KG-IG****BALANSZER
17 KG-IG**

A készülék és a vezeték biztonságos felfüggesztése „súlytalan” állapotban.

Beállítható tömeg	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Gyári beállítás	kg	7	9	12	15
Max. kötélnyúlás	m	2	2	2	2
Kivitel		Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél
Tömeg	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

FEIN ELŐNYÖK

- + Állandó húzóerő.
- + Szakadásálló acélkötél.
- + Spirálkábel tartozékként kapható

Rendelési szám	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181

Tartozékokat ld. a 248

BALANSZER 1,5 KG-IG**BALANSZER 2,5 KG-IG**

A készülék és a vezeték biztonságos felfüggesztése „súlytalan” állapotban.


Beállítható tömeg	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Gyári beállítás	kg	1	2
Max. kötélnyúlás	m	0,9	0,9
Kivitel		Drótkötél	Drótkötél
Tömeg	kg	0,35	0,35

FEIN ELŐNYÖK

- + Állandó húzóerő.
- + Szakadásálló acélkötél.
- + Spirálkábel tartozékként kapható

Rendelési szám	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228

Tartozékokat ld. a 248



Balanszer 3 kg-ig
Balanszer 5 kg-ig
Balanszer 6,5 kg-ig
Balanszer 9 kg-ig
Balanszer 11 kg-ig
Balanszer 14 kg-ig
Balanszer 17 kg-ig

**BALANSZER
25 KG-IG****BALANSZER
32 KG-IG****BALANSZER
45 KG-IG****BALANSZER
60 KG-IG**

A készülék és a vezeték biztonságos felfüggesztése „súlytalan” állapotban.


Beállítható tömeg	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Gyári beállítás	kg	15	25	40	50
Max. kötélnyúlás	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Kivitel		Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél
Tömeg	kg	11,2	11,5	12	12,4

FEIN ELŐNYÖK

- + Állandó húzóerő.
- + Szakadásálló acélkötél.
- + Spirálkábel tartozékként kapható

Rendelési szám	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723

Tartozékokat ld. a 248



Balanszer 25 kg-ig
Balanszer 32 kg-ig
Balanszer 45 kg-ig
Balanszer 60 kg-ig

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK**RUGALMAS KÁBEL**

elektromos szerszámokhoz HO 5 RN-F 2 x 1 kábelminőségű hálózati vezetékek.

Rendelési szám

3 07 07 157 03 5

BALANSZER 60 KG-IG**BIZTONSÁGI RETESZELŐ SZERKEZET**

a kifeszített huzal rögzítéséhez. Megkönnyíti a felfüggesztett szerszám cseréjét.

Rendelési szám

3 02 40 239 01 4

**FOGÓHOROG**

huzalszembe való befüggesztéshez. Megakadályozza a huzal elfordulását.

Rendelési szám

3 02 32 044 01 0

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	01	16
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	01	26
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	01	28
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	01	50
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	01	53
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	01	53
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	18	41
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	18	41
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	18	39
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	18	39
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	18	47
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	18	47
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	18	47
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	18	46
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	18	46
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	18	46
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	18	40
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	18	37
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	18	37
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	01	59
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	01	59
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	01	60
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	01	60
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	01	72
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	01	72
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	01	72
7 129 32 61 00 0	4014586892955	Akkus MULTIMASTER AMM 300 Plus Start	03	187
7 129 32 62 00 0	4014586893013	Akkus MULTIMASTER AMM 300 Plus Select	03	187
7 129 36 61 00 0	4014586895277	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	03	184
7 129 36 62 00 0	4014586895284	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS	03	185
7 129 36 63 00 0	4014586895291	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	03	184
7 129 37 61 00 0	4014586895307	Akkus MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	03	210
7 129 37 62 00 0	4014586895314	Akkus MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS	03	210
7 129 38 61 00 0	4014586895321	Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	03	185
7 129 38 62 00 0	4014586895338	Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	03	186
7 129 38 63 00 0	4014586895345	Akkus MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	03	186
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	01	91
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	01	95
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	01	83
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	01	82
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	01	82
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5 Select	01	107
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	01	25
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	01	127
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	01	127
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	01	22
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	01	21
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	01	21
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	01	26
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	01	17
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 készlet	01	17
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	01	18
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 készlet	01	18
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	01	19
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 készlet	01	19
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	01	20
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 készlet	01	20
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	01	28
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	01	50
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	01	54
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	01	53
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	01	54

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	01	69
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	01	175
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Marine polírozó készlet	01	176
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	01	175
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Marine polírozó készlet	01	175
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	01	163
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E – rozsdamentes acél kezdőkészlet	01	163
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	01	176
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	01	177
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - Set	01	177
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E készlet	01	165
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	19	63
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	19	63
7 222 67 60 00 0	4014586895802	CG 15-125 BL	19	65
7 222 75 60 00 0	4014586895864	RS 17-70 E	01	164
7 222 75 61 00 0	4014586895871	RS 17-70 E készlet	01	164
7 222 76 60 00 0	4014586895895	CG 15-125 BLP	19	66
7 222 77 60 00 0	4014586895956	CG 15-150 BLP	19	66
7 222 78 60 00 0	4014586896014	CG 15-150 BL	19	65
7 222 79 60 00 0	4014586894980	CG 10-125	19	63
7 222 80 60 00 0	4014586895000	CG 13-125 V	19	63
7 222 81 60 00 0	4014586895017	CG 17-125	19	64
7 222 82 60 00 0	4014586895024	CG 17-125 Inox	19	64
7 222 83 60 00 0	4014586895031	CG 17-150	19	64
7 222 85 60 00 0	4014586896076	CG 15-125 BLP Inox	19	66
7 222 86 60 00 0	4014586896137	CG 15-125 BL Inox	19	65
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	01	74
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	01	74
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	01	75
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	01	75
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	01	76
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	01	76
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	01	73
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	01	73
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	01	165
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E kezdőkészlet	01	165
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	03	189
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus	03	189
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 Max Top	03	188
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max	03	188
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	03	212
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	03	212
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas	03	211
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	03	211
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	03	189
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	01	91
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	01	91
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	01	92
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	01	95
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	01	95
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	01	86
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	01	86
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	01	84
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	01	85
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	01	85
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	01	84
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	01	83
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	01	103
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	01	103
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355	01	100
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	01	107
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	01	107

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50	01	220
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox	01	220
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	01	132
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	01	132
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	01	135
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	01	133
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	01	118
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	01	118
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	01	128
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	01	128
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	01	130
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	01	130
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	01	131
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	01	131
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	01	133
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	01	129
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	01	129
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32	01	117
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW	01	117
7 273 23 61 00 0	4014586896472	KBC 36 MAGFORCE	01	120
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	01	103
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOTlx 6-25	03	212
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	13	225
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	13	225
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	13	225
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	13	224
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	13	224
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	13	227
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	13	227
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	13	228
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	13	228
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	13	229
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	13	229
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	13	229
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	13	229
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	13	230
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	13	230
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	13	230
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	13	230
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	13	227
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	13	227
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	13	228
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	13	228
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	13	231
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	13	231
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	13	231
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	13	235
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	13	235
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	13	235
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	13	236
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	13	236
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	01	32
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	01	31
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balanszer 1,5 kg-ig	01	246
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balanszer 2,5 kg-ig	01	246
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balanszer 3 kg-ig	01	246
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balanszer 5 kg-ig	01	246
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balanszer 6,5 kg-ig	01	246
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balanszer 9 kg-ig	01	247
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balanszer 11 kg-ig	01	247
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balanszer 14 kg-ig	01	247
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balanszer 17 kg-ig	01	247

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balanszer 2,5 kg-ig	01	247
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balanszer 1,5 kg-ig	01	247
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balanszer 25 kg-ig	01	248
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balanszer 32 kg-ig	01	248
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balanszer 45 kg-ig	01	248
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balanszer 60 kg-ig	01	248
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	01	155
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	01	155
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	01	154
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	01	154
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L készlet	01	157
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	01	157
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L készlet	01	156
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	01	156
9 26 04 203 01 0	4014586895734	ASBS 18-10 AS	01	150
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	13	225
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	13	233
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	13	232
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	13	232
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	13	232
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	13	233
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	01	220
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	01	221
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	01	221

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrica	02	-
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrica	02	-
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter	04	-
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrica, db/cs. 1 db	02	88
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrica, db/cs. 2 db	02	88
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrica, db/cs. 5 db	02	88
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matricatartó	02	88
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrica, db/cs. 1 db	02	87
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Bélyeg és matrica, készletben	02	87
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrica, db/cs. 2 db	02	87
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrica, db/cs. 1 db	02	87
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Bélyeg és matrica, készletben	02	87
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrica, db/cs. 2 db	02	87
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adapterék	02	-
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Csap	02	-
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Központosító csapok, L 125 mm	02	-
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Központosító csapok, L 85 mm	02	-
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Központosító csapok, L 80 mm	02	122
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Központosító csapok, L 184 mm, Ø 7,98 mm	02	143
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Védőkengyel	02	173
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Fém lándzsa	02	-
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Feszítőlánc	02	-
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Feszítőlánc	02	-
3 02 31 013 02 7	4014586012483	GÖRGÖSLÁNC	08	-
3 02 31 029 00 2	4014586224183	GÖRGÖSLÁNC	08	-
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Darab lánc	08	-
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Darab lánc	08	-
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Darab lánc	08	-
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Fogóhorog	02	248
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Függesztő szerkezet	06	23
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Bilincs	08	-
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Biztonsági reteszelő szerkezet	02	248
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Csapos tartó	02	-
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vákuumgyűrű készlet	02	-
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Biztosítócsap	02	48
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Ellengyűrű	02	48
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Rögítőkészlet	02	48
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Távtartó hüvely	02	-
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Vezetőhüvely	02	-
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Vezetőhüvely	02	-
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Vezetőhüvely	02	-
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Tömlőcsatlakozó, Ø 32 mm	02	-
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Tömlőcsatlakozó, Ø 27 mm	02	-
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Porszívótömlő adapter	02	-
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Porszívótömlő adapter	02	-
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adapter QuickIN nélküli FEIN SuperCut géphez	04	208
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Rugalmas kábel	02	-
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Rugalmas kábel	06	248
3 07 28 123 00 7	4014586030104	csatlakozódugó	02	-
3 07 28 124 00 5	4014586030111	csatlakozódugó	02	-
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Dugasz	02	-
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Dugasz	02	-
3 07 28 137 00 5	4014586030241	fali csatlakozóaljzat	02	-
3 07 28 138 00 3	4014586030258	fali csatlakozóaljzat	02	-
3 07 28 141 00 8	4014586030289	felszerelhető dugaszoló aljzat	02	-
3 07 28 432 00 0	4014586410388	EU-GB csatlakozóadapter	02	-
3 07 28 452 00 0	4014586424507	EU-GB csatlakozóadapter	02	-
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Készülékkombináció	10	-
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Készülékkombináció	10	-

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Készülék-kombináció	10	-
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorvédő kapcsoló	02	-
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motorvédő-csatlakozó	02	-
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motorvédő-csatlakozó	02	-
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 16 A	02	-
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motorvédő-csatlakozó	02	-
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 16 A	02	-
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 16 A	02	-
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 16 A	02	-
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 16 A	02	-
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 32 A	02	-
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motorvédő-csatlakozó	02	-
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 32 A	02	-
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 32 A	02	-
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 32 A	02	-
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motorvédő-csatlakozó, Kivitel 32 A	02	-
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Kábel	02	-
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Excenterfej	06	170
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Álló- és mozgókés, Lemezvastagság 1 mm	02	96
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Állókés	02	97
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Mozgókés, Lemezvastagság 4,2 mm	02	97
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Mozgókés, Lemezvastagság 2 mm	02	97
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Lemezvastagság 2 mm	02	93
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Késcsapzeg	02	93
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Vágópofa	02	93
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Lemezvastagság 1,3 mm	02	93
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Állókés, Lemezvastagság 3,5 mm	02	96
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Állókés, Lemezvastagság 2 mm	02	96
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Mozgókés, Lemezvastagság 3,5 mm	02	97
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Mozgókés, Lemezvastagság 2 mm	02	97
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Lemezvastagság 1,6 mm	02	93
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Körvágó kés, Lemezvastagság 1 mm	02	93
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Lemezvastagság 0,8 mm	02	93
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Vágópofa	02	93
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Vágópofa	02	93
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Bélyeg	02	-
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Tatócsapzeg	02	-
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrica	02	88
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrica	02	88
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrica	02	88
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Bélyeg	02	88
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Bélyeg	02	88
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Távtartóhüvely	02	-
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrica	02	89
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrica	02	89
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrica	02	89
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Bélyeg	02	89
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Bélyeg és matrica, készletben	02	89
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Forgácszsák	02	89
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Bélyeg	02	-
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Kopólap	02	88
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrica, db/cs. 1 db	02	88
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrica, db/cs. 2 db	02	88
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrica, db/cs. 5 db	02	88
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Bélyeg	02	89
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Bélyeg és matrica, készletben	02	89
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Tömlőcsatlakozó	02	-
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Szűrőzsák, Kivitel Dustex II, 25	02	-
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Szűrőpatronok	02	-
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Szívótömlő	02	-
3 13 22 771 00 9	4014586261492	csatlakozóelem	02	170
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Fokozatkarmantyú	02	-
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Szűrőzsák, Kivitel Dustex 40	02	-
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Szűrőzsák, Kivitel Dustex 40	02	-
3 13 24 000 10 1	4014586457550	Védőburkolat, Ø 125 mm	06	69

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
3 13 24 000 10 2	4014586457567	Védőburkolat, Ø 150 mm	06	69
3 13 24 000 11 1	4014586457635	Antivibrációs fogantyú	06	69
3 13 24 000 14 2	4014586457864	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 125 mm	02	69
3 13 24 000 14 3	4014586457871	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 150 mm	02	69
3 13 24 000 14 4	4014586457888	Porvédő szűrő	02	69
3 13 24 000 18 7	4014586463452	Szerszámadapter	02	150
3 13 24 000 18 8	4014586463469	Szivótömlő	02	150
3 13 24 000 18 9	4014586463476	Könyökidom	02	150
3 13 24 000 19 0	4014586463483	Szivócső	02	150
3 13 24 000 19 1	4014586463490	Résszivófej	02	150
3 13 24 000 19 2	4014586463506	Redős szűrő	02	150
3 13 24 000 19 3	4014586463513	Hosszabbítócső	02	150
3 13 24 000 19 4	4014586463520	Görgőkészlet	02	150
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Acél védőpofák	02	105
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Feszítőcsavar, tartozék	02	-
3 13 33 090 00 0	4014586368375	fúrótokmány	02	-
3 13 33 118 00 0	4014586368382	fúrótokmány	02	-
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Terelőgörgő	02	166
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Lapos redős szűrő	02	158
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Lapos redős szűrő	02	158
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Lapos redős szűrő	02	158
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Fliz szűrőzsák, Kivitel Dustex 25 L, db/cs. 5 db	02	159
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Fliz szűrőzsák, Kivitel Dustex 35 L, db/cs. 5 db	02	159
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Gyűjtőzsák, db/cs. 5 db	02	159
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanens szűrő	02	159
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Szivótömlő, Ø 27 mm, L 4 m	02	158
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Szivótömlő, Ø 35 mm, L 4 m	02	158
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Hosszabbító tömlő, Ø 27 mm, L 2,5 m	02	158
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Hosszabbító tömlő, Ø 35 mm, L 2,5 m	02	158
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Javítókészlet	02	158
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Könyökidom	02	158
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Szivócső	02	158
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Tartozékkészlet	02	159
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Hosszabbítócső	02	158
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombifúvóka	02	158
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Résszivófej	02	158
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Kárpittisztító	02	158
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Elszívó ecset	02	158
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Szivókefe	02	158
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Fokozatkarmantyú	02	158
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kábeltartó, db/cs. 5 db	02	158
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antisztatikus szivótömlő, Ø 35 mm, L 4 m	02	158
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antisztatikus szivótömlő, Ø 27 mm, L 4 m	02	158
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antisztatikus szerszám-csőhévely	02	158
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA szűrőzsák, db/cs. 3 db	02	159
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Tartozékkészlet, Ø 40 mm	02	159
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Kefeszalag	02	-
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Prémium filc szűrőzsák, Kivitel Dustex 35 L, db/cs. 5 db	02	159
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Könyökidom, Ø 35 mm	02	158
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Kefeszalag	02	-
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Gumiajak	02	-
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Kefeszalag	02	-
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Gumiajak	02	-
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Prémium filc szűrőzsák, Kivitel Dustex 25 L, db/cs. 5 db	02	159
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antisztatikus szerszám-csőhévely	02	158
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Védőburkolat, Ø 115 mm	06	68
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Védőburkolat, Ø 125 mm	06	68
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 125 mm	02	68
3 13 50 075 00 0	4014586441320	KX rögzítőcsavar, db/cs. 10 db	02	109
3 13 50 076 00 0	4014586441337	SX rögzítőcsavar, db/cs. 10 db	02	108
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Cső	08	-
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Póttömlő	02	123
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Cső	08	-
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Cső	08	-
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexibilis csuklós tömlő, L 340 mm	02	147

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexibilis csuklós tömlő, L 500 mm	02	147
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Rezgéscsillapító fém puffer	02	-
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Rezgéscsillapító fém puffer	02	-
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Cserélhető tépőzáras rész, Ø 150 mm	02	170
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Csúszásgátló alátét	02	-
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Fogácsok leválása elleni védőelem, db/cs. 5 db	02	-
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Műanyag bevonat	02	-
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Tartószerkezet	02	-
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Védőburkolat	02	-
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Elszívó védőborkolat	02	-
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Elszívófej	06	170
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Érintés- és forgácsvédelem	02	-
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Szívófej készlet	02	170
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Védőburkolat	02	-
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Védőburkolat, Ø 115 mm	06	68
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Védőburkolat, Ø 125 mm	06	68
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Védőburkolat, Ø 150 mm	06	68
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Védőburkolat	02	-
3 18 10 319 00 0	4014586452326	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 125 mm	02	68
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Feszítő egység	02	-
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Oldalsó fogantyú	02	-
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Fogantyú	02	-
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Fogantyú	02	-
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Fogantyú	02	-
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Fogantyú	02	-
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Fogantyú	04	208
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Antivibrációs fogantyú	02	-
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Antivibrációs fogantyú	02	-
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Antivibrációs fogantyú	02	-
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Antivibrációs fogantyú	02	166
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Bekezdő szuoszerszam	02	-
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Pótfogantyú	04	202
3 21 20 025 00 6	4014586075105	Meghosszabbított fogantyú	02	-
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Hajtókar	08	-
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Kengyel	02	-
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Függesztő szerkezet	02	23
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Mélységghatároló	02	-
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Mélységghatároló	02	23
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Mélységghatároló	02	-
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Ütközőhüvely	02	-
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Mélységghatároló	02	-
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Mélységghatároló	04	191
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Hűtőközeg-tartály	02	123
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Vágópaszta	04	101
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Kézi pumpa	02	123
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Kenőanyag: BIOCUT 3000, Tartalom 1 l	08	-
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Kenőanyag: BIOCUT 3000, Tartalom 5 l	08	-
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Hidegálló kenőanyag, Tartalom 1 l	08	-
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Hidegálló kenőanyag, Tartalom 5 l	08	-
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Elszívó adapter	04	202
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Munkáskesztyű, Méret 9 L	04	108
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Munkáskesztyű, Méret 10 XL	04	108
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Munkáskesztyű, Méret 11 XXL	04	108
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Védőkosár	02	-
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Hevederes racsni szíjjal	02	-
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Hevederes racsni szíjjal	02	-
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Rögzítőöv	02	-
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Csuklópánt	08	-
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Csuklópánt	08	-

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Védőborítás	04	213
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Forgácstartály	02	-
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Akkumulátor védőburkolat, Feszültség 14,4 V, Kapacitás 2,5 Ah	02	-
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Akkumulátor védőburkolat, Feszültség 14,4 V, Kapacitás 5 Ah	02	-
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Akkumulátor védőburkolat, Feszültség 18 V, Kapacitás 6 Ah	02	-
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Akkumulátor védőburkolat, Feszültség 18 V, Kapacitás 3 Ah	02	-
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Akkumulátor védőburkolat, Feszültség 12 V, Kapacitás 3 Ah	02	-
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Akkumulátor védőburkolat, Feszültség 12 V	02	-
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Távtartó	08	-
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Lap	08	-
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Redukáló persely, Ø 53 / 43 mm	02	33
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Redukáló persely, Ø 53 / 38 mm	02	33
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Redukáló persely, Ø 43 / 33 mm	02	33
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Redukáló persely, Ø 43 / 38 mm	02	33
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Redukáló persely, Ø 53 / 43 mm	02	33
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Kengyel	02	-
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Szorítópofa	02	-
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Forgácsvédő	02	-
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Szerszámkoffer	08	-
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Szállítódoboz	08	-
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Szerszámkoffer	02	166
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Szerszámkoffer	04	-
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Szerszámkoffer	02	23
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Műanyag doboz	02	166
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Szerszámkoffer	02	166
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Szerszámkoffer	02	28
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Műanyag szerszámkoffer	02	-
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Szerszámkoffer	02	27
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Szerszámosláda, üres	04	-
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Műanyag szerszámkoffer	02	-
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Koffertálca	02	123
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Koffertálca	02	-
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	02	-
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Startlock Plus	04	-
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	02	-
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Műanyag szerszámkoffer	02	-
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Műanyag szerszámkoffer	04	-
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Műanyag szerszámkoffer	02	-
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Műanyag szerszámkoffer	04	-
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Műanyag szerszámkoffer	04	-
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Szerszámkoffer	02	42
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Tárolódoboz	02	-
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Műanyag szerszámkoffer	02	-
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Szerszámkoffer	02	-
3 39 01 190 01 0	4014586457772	Koffertálca	02	-
3 39 01 191 01 0	4014586457857	Koffertálca	02	-
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Koffertálca	02	-
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Koffertálca	02	-
3 39 01 680 01 0	4014586460956	Műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)	02	150
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Betét AFSC 18 Q szerszámkofferhez	06	208

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Műanyag szerszámkoffer	02	-
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Koffertálca	02	-
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Kézvédő betét	04	191
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adapter FEIN rezgőszerszámokhoz (2004-es évjáratig)	04	202
3 52 22 946 06 0	4014586397498	Kompozit tartozékkészlet, Csatlakozás SLM	04	-
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS fűrészlap készlet, Ø 100 mm, Csatlakozás SLP	04	191
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut fűrészlap, Combo., Csatlakozás SLP	04	-
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adapter QuickIN nélküli FEIN SuperCut géphez	04	208
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adapter FEIN SuperCut QuickIN-nel	04	208
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Csiszolóvászaron készlet, Élhossz 130 mm	04	197
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Csiszolópapír-készlet, cirkon, Élhossz 130 mm	04	-
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Best of E-Cut tartozékkészlet, Csatlakozás SL	04	-
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Csatlakozás SL	04	191
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Csatlakozás SL	04	195
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Csatlakozás SLP	04	191
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock SANDING, Csatlakozás SL	04	195
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Csatlakozás SLM	04	191
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Csatlakozás SL	04	195
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Csatlakozás SL	04	200
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Csatlakozás SL	04	192
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Csatlakozás SL	04	192
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Csatlakozás SL	04	191
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Csatlakozás SL	04	195
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profi készlet StarlockMax BELSŐÉPÍTÉSZET, Csatlakozás SLM	04	195
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profi készlet StarlockMax FUGAFELÚJÍTÁS, Csatlakozás SLM	04	200
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profi-Set StarlockMax FÜTÉS / SZANITER, Csatlakozás SLM	04	200
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Hajózási profi készlet, Csatlakozás SLP	04	-
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Grafit betét, db/cs. 5 db	06	238
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Csó	06	240
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Csőbillincs	06	240
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Szemvédő, db/cs. 3 db	06	238
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Szemvédő GU75/GR/GXR, 3-as csomag	06	239
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Kopólap, db/cs. 3 db	06	240
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Fémszűrő	06	242
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Kopólap	06	243
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Szemvédő, db/cs. 3 db	06	241
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Szemvédő, db/cs. 3 db	06	243
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Sárgaréz vezetősín	06	240
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Nylon vezetősín	06	240
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Kazettás szűrő	06	242
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Féktárcsa	06	-
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Grafit betét, db/cs. 4 db	06	243
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Rozsdamentes acél csiszolófeltét	02	222
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Rozsdamentes acél csiszolófeltét	13	242
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Tömítőgyűrű-készlet	02	-
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Csőkapcsoló	08	-
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Kuplungrész	08	-
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Csatlakozó karmantyú	08	-
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Csatlakozó karmantyú	08	-
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Csatlakozó karmantyú	08	-
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Tömlő adapter	02	105
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Felfogócsavar készlet	04	-
6 01 10 008 01 7	4014586165790	7 mm átmérőjű tartó kívül lapos profillal	02	-
6 05 03 306 00 8	4014586262772	1/4"-os hatlapfejű bitek	02	55
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Hatlapú betétek	02	-
6 05 10 011 00 9	4014586235141	bittartó, hatlapú, Ø 15 mm, L 51 mm	02	42
6 05 10 215 00 3	4014586258812	bittartó, hatlapú, Ø 10,6 mm, L 45 mm	02	51
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Bittartó, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/4" Kívül négylapú, kulcsnyílás 7 mm	02	-
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/4" Kívül négylapú, kulcsnyílás 8 mm	02	-
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/4" Kívül négylapú, kulcsnyílás 10 mm	02	-
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/4" Kívül négylapú, kulcsnyílás 13 mm	02	-
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/4" Kívül négylapú, kulcsnyílás 16 mm	02	-
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 3/8" Kívül négylapú, kulcsnyílás 8 mm	02	-
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 3/8" Kívül négylapú, kulcsnyílás 10 mm	02	-

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 3/8" Kívül négylapú, kulcsnyílás 13 mm	02	-
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 3/8" Kívül négylapú, kulcsnyílás 16 mm	02	-
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/2" Kívül négylapú, kulcsnyílás 16 mm	02	-
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/2" Kívül négylapú, kulcsnyílás 18 mm	02	-
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/2" Kívül négylapú, kulcsnyílás 21 mm	02	-
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Nyomatékdugókulcs védőburkolattal, Szerszámbefogó 1/2" Kívül négylapú, kulcsnyílás 24 mm	02	-
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Behúzótokmány töcsavarokhoz	02	-
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Behúzótokmány töcsavarokhoz	02	-
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Behúzótokmány töcsavarokhoz	02	-
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Behúzótokmány töcsavarokhoz	02	-
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Dugókulcs, kulcsnyílás 24 mm	02	48
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Dugókulcskészlet	02	48
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Dugókulcs, kulcsnyílás 27 mm	02	48
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Dugókulcs, kulcsnyílás 30 mm	02	48
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Dugókulcs, kulcsnyílás 32 mm	02	48
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Dugókulcs, kulcsnyílás 34 mm	02	48
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Dugókulcs, kulcsnyílás 36 mm	02	48
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Dugókulcs, kulcsnyílás 41 mm	02	48
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Szűkítő adapter	02	48
6 27 12 109 03 4	4014586169637	1/4"-os hatlapfejű bitek, Méret 2, L 25 mm	02	55
6 29 01 002 00 4	4014586172071	SW8 franciakulcs	02	-
6 29 01 003 00 8	4014586172088	SW9 franciakulcs	02	-
6 29 01 007 00 7	4014586172125	13-as villáskulcs	02	-
6 29 03 002 00 9	4014586172255	SW17 villáskulcs	02	23
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Egy oldalas kulcs	08	-
6 29 03 011 00 5	4014586172316	SW17 villáskulcs	02	-
6 29 04 003 00 0	4014586172347	SW19 franciakulcs	02	-
6 29 06 009 00 7	4014586172415	SW8 dugókulcs	02	-
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Csókulcs	08	-
6 29 07 004 00 5	4014586172446	SW6 csapkulcs	02	-
6 29 07 006 00 2	4014586172453	SW8 csapkulcs	02	-
6 29 07 010 00 0	4014586172477	SW4 csapkulcs	02	-
6 29 07 011 00 9	4014586172484	SW5 csapkulcs	02	-
6 29 07 013 00 6	4014586172491	SW3 csapkulcs	02	-
6 29 07 015 00 8	4014586172514	SW2.5 csapkulcs	02	-
6 29 07 017 00 5	4014586172521	SW4.5 imbuszkulcs	02	-
6 29 07 023 00 5	4014586172545	SW4 csapkulcs	02	-
6 29 07 029 00 6	4014586172590	SW2 csapkulcs	02	-
6 29 07 030 00 8	4014586172606	SW8 csapkulcs	02	-
6 29 07 037 00 3	4014586249728	csapkulcs	02	-
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Körmöskulcs	02	-
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Körmöskulcs	02	-
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Kétfuratos anyakulcs	02	-
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Két. Anyacsavarozó	02	-
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Két. Anyacsavarozó	04	-
6 29 11 010 00 0	4014586220772	gyűrűkulcs, 17 x 19	08	-
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Csavarhúzó	02	-
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Imbuszkulcs, 4 mm-es	02	-
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Imbuszkulcs, 5 mm-es	02	-
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Torx-kulcs T15	02	-
6 29 12 005 00 0	4014586458540	csapkulcs	02	-
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Tartócsap	02	-
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Tartócsap	02	-
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Tokmánykulcs	02	-
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Tokmánykulcs	02	-
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Tokmánykulcs	02	-
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Tokmánykulcs	02	-
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Hosszabbító	02	144
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Hosszabbító	02	-
6 31 06 022 98 0	4014586720180	Hosszabbító	02	144
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Menetfúró készlet átmenő furatokhoz, Menet M 6	02	146
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Menetfúrók átmenő furatokhoz 3/4"-os Weldon szerszámbefogó adapterrel, Menet M 6	02	146
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Menetfúró készlet átmenő furatokhoz, Menet M 8	02	146
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Menetfúrók átmenő furatokhoz 3/4"-os Weldon szerszámbefogó adapterrel, Menet M 8	02	146
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Menetfúró készlet átmenő furatokhoz, Menet M 10	02	146

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Menetfúrók átmenő furatokhoz 3/4"-os Weldon szerszámbefogó adapterrel, Menet M 10	02	146
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Menetfúró készlet átmenő furatokhoz, Menet M 12	02	146
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Menetfúrók átmenő furatokhoz 3/4"-os Weldon szerszámbefogó adapterrel, Menet M 12	02	146
6 31 11 009 01 0	4014586326597	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 10 mm	02	144
6 31 11 010 01 0	4014586326603	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 10,2 mm	02	144
6 31 11 011 01 0	4014586326610	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 11 mm	02	144
6 31 11 012 01 0	4014586326627	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 12 mm	02	144
6 31 11 013 01 0	4014586326634	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 13 mm	02	144
6 31 11 014 01 0	4014586326641	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 14 mm	02	144
6 31 11 015 01 0	4014586326658	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 15 mm	02	144
6 31 11 016 01 0	4014586326665	HSS csigafúrók QuickIN szerszámbefogóval, Furat Ø 15,5 mm	02	144
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 6 mm	02	123
6 31 11 018 02 0	4014586416144	HSS csigafúró készlet 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval	02	123
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 7 mm	02	123
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 8 mm	02	123
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 9 mm	02	123
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 10 mm	02	123
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 11 mm	02	123
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 12 mm	02	123
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 13 mm	02	123
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 14 mm	02	123
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 15 mm	02	123
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 16 mm	02	123
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 6,8 mm	02	123
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 8,5 mm	02	123
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 5 mm	02	123
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS csigafúró 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Furat Ø 10,2 mm	02	123
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90°-os kúpsülyesztő bit, Ø 16,5 mm	02	123
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90°-os kúpsülyesztő bit 3/4"-os Weldon szerszámbefogó adapterrel, Ø 16,5 mm	02	123
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Központfúró, db/cs. 1 db	02	44
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Központfúró, db/cs. 5 db	02	44
6 31 27 001 01 5	4014586176130	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 18 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 002 01 8	4014586176147	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 20 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 003 01 2	4014586176154	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 22 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 004 01 0	4014586176161	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 25 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 005 01 4	4014586176178	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 26 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 006 01 7	4014586176185	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 28 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 007 01 1	4014586176192	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 30 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 008 01 9	4014586176208	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 32 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 009 01 3	4014586176215	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 34 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 010 01 5	4014586176222	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 35 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 011 01 4	4014586176239	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 38 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 012 01 7	4014586176246	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 40 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 013 01 1	4014586176253	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 42 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 014 01 9	4014586176260	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 43 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 015 01 3	4014586176277	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 45 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 016 01 6	4014586176284	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 48 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 017 01 0	4014586176291	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 50 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 018 01 8	4014586176307	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 52 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 019 01 2	4014586176314	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 19 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 020 01 4	4014586176321	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 21 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 021 01 3	4014586176338	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 23 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 022 01 6	4014586176345	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 24 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 023 01 0	4014586176352	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 27 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 024 01 8	4014586176369	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 29 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 025 01 2	4014586176376	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 31 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 026 01 5	4014586176383	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 33 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 027 01 9	4014586176390	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 36 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 028 01 7	4014586176406	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 37 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 029 01 1	4014586176413	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 39 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 030 01 3	4014586176420	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 41 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 031 01 2	4014586176437	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 44 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 032 01 5	4014586176444	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 46 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 033 01 9	4014586176451	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 47 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137
6 31 27 034 01 7	4014586176468	Ultra 50 keményfém koronafúró FEIN M18 x 6 P1,5 menettel, Furat Ø 49 mm, Vágásmélység 50 mm	20	137

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 49 mm, Vágásmélység 25 mm	20	121
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 49 mm, Vágásmélység 50 mm	20	121
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 49 mm, Vágásmélység 25 mm	20	122
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 49 mm, Vágásmélység 50 mm	20	122
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 50 mm, Vágásmélység 25 mm	20	121
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 50 mm, Vágásmélység 50 mm	20	121
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 50 mm, Vágásmélység 75 mm	20	141
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 50 mm, Vágásmélység 25 mm	20	122
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 50 mm, Vágásmélység 50 mm	20	122
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 51 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 51 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 51 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 51 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 52 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 52 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 52 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 52 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 53 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 53 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 53 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 53 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 54 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 54 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 54 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 54 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 55 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 55 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 55 mm, Vágásmélység 75 mm	20	-
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 55 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 55 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1" koronafúró Weldon csatlakozással	20	-
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 3 koronafúró Weldon csatlakozással	20	-
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 56 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 56 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 56 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 56 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 57 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 57 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 57 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 57 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 58 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 58 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 58 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 58 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 59 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 59 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 59 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 59 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 60 mm, Vágásmélység 25 mm	20	140
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 60 mm, Vágásmélység 50 mm	20	141
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 60 mm, Vágásmélység 75 mm	20	141
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 60 mm, Vágásmélység 25 mm	20	142
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 koronafúró 3/4" Weldon csatlakozással, Furat Ø 60 mm, Vágásmélység 50 mm	20	143
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Központosító csapok, L 82 mm, Ø 6,35 mm	02	122
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Központosító csapok, L 100 mm, Ø 6,35 mm	02	122
6 31 34 998 31 5	4014586629957	Központosító csapok, L 100 mm, Ø 4,75 mm	02	-
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Központosító csapok, L 125 mm, Ø 6,35 mm	02	143
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Központosító csapok, L 135 mm, Ø 6,35 mm	02	143
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Best of tartozékkészlet a 3/4" Weldon	20	120
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Best of tartozékkészlet a 3/4" Weldon	20	120
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Best of tartozékkészlet a 3/4" Weldon	20	120
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Best of tartozékkészlet a 3/4" Weldon	20	120
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Fogazott tokmány	02	-
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Fogazott tokmány	02	-
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Fogazott tokmány, Tokmány befogás 1.5-13 mm	02	24

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Fogazott tokmány, Tokmány befogás 3-16 mm	02	24
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Fogazott tokmány, Tokmány befogás 0.5-8 mm	02	27
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Fogazott tokmány, Tokmány befogás 0.8-10 mm	02	27
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Fogazott tokmány, Tokmány befogás 1-10 mm	02	23
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Fogazott tokmány, Tokmány befogás 1.5-13 mm	02	23
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Fogazott tokmány	02	-
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Gyorstokmány	02	-
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Gyorstokmány, Tokmány befogás 3-16 mm	02	24
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Gyorstokmány	02	-
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Gyorstokmány	02	-
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Gyorstokmány, Tokmány befogás 1-13 mm	02	24
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Gyorsbefogó fúrótokmány	02	-
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Gyorstokmány, Tokmány befogás 1-13 mm	02	23
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Gyorstokmány, Tokmány befogás 1.5-13 mm	02	23
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Gyorstokmány, Tokmány befogás 0.5 - 10 mm	02	23
6 32 05 037 02 0	4014586365091	fúrótokmány	02	-
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Gyorstokmány, Tokmány befogás 3-16 mm	02	23
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Pofás tokmány (BF)	02	-
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Pofás tokmány (BF)	02	-
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Pofás tokmány (BF)	02	29
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Csuklós tokmány (PBF)	02	-
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Csuklós tokmány (PBF)	02	29
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Csuklós tokmány	02	-
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Patronos tokmány	02	29
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Feszítőpatronok, Ø 3,5 mm, Négyyszög befogás 2,7 mm	02	29
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Feszítőpatronok, Ø 4,5 mm, Négyyszög befogás 3,4 mm	02	29
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Feszítőpatronok, Ø 6 mm, Négyyszög befogás 4,9 mm	02	29
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Patronos tokmány	02	-
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Patronos tokmány	02	-
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Feszítőpatronok, Ø 7 mm, Négyyszög befogás 5,5 mm	02	29
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Feszítőpatronok, Ø 9 mm, Négyyszög befogás 7 mm	02	29
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Csuklós tokmány	02	29
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Feszítőpatronok, Ø 2,8 mm, Négyyszög befogás 2,1 mm	02	29
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Feszítőpatronok, Ø 8 mm, Négyyszög befogás 6,2 mm	02	29
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Feszítőpatronok, Ø 10 mm, Négyyszög befogás 8 mm	02	29
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Menetfúró betétek, Menet M 6, Ø 6 mm, Négyyszög befogás 4,9 mm	02	145
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Menetfúró betétek, Menet M 10, Ø 7 mm, Négyyszög befogás 5,5 mm	02	145
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Menetfúró betétek, Menet M 12, Ø 9 mm, Négyyszög befogás 7 mm	02	145
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Menetfúró betétek, Menet M 14, Ø 11 mm, Négyyszög befogás 9 mm	02	145
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Menetfúró betétek, Menet M 16, Ø 12 mm, Négyyszög befogás 9 mm	02	145
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Menetfúró betétek, Menet M 18, Ø 14 mm, Négyyszög befogás 11 mm	02	145
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Menetfúró betétek, Menet M 20, Ø 16 mm, Négyyszög befogás 12 mm	02	145
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Menetfúró betétek, Menet M 8, Ø 6 mm, Négyyszög befogás 4,9 mm	02	145
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Menetfúró betétek, Menet M 10, Ø 7 mm, Négyyszög befogás 5,5 mm	02	145
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Menetfúró betétek, Menet M 12, Ø 9 mm, Négyyszög befogás 7 mm	02	145
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Menetfúró betétek, Menet M 14, Ø 11 mm, Négyyszög befogás 9 mm	02	145
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Menetfúró betétek, Menet M 16, Ø 12 mm, Négyyszög befogás 9 mm	02	145
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Menetfúró betétek, Menet M 18, Ø 14 mm, Négyyszög befogás 11 mm	02	145
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Menetfúró betétek, Menet M 20, Ø 16 mm, Négyyszög befogás 12 mm	02	145
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Menetfúró betétek, Menet M 6, Ø 4,5 mm, Négyyszög befogás 3,4 mm	02	145
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Menetfúró betétek, Menet M 6, Ø 6 mm, Négyyszög befogás 4,9 mm	02	145
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M22/M24, Ø 18 mm, Négyyszög befogás 14,5 mm	02	146
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 27, Ø 20 mm, Négyyszög befogás 16 mm	02	146
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 30, Ø 22 mm, Négyyszög befogás 18 mm	02	146
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M22/M24, Ø 18 mm, Négyyszög befogás 14,5 mm	02	146
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 27, Ø 20 mm, Négyyszög befogás 16 mm	02	146
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 30, Ø 22 mm, Négyyszög befogás 18 mm	02	146
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Cserélhető szűkítőbetét 3-as > 2-es méret	02	146
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Menetfúró betétek, Menet M 8, Ø 8 mm, Négyyszög befogás 6,2 mm	02	145
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Menetfúró betétek, Menet M 10, Ø 10 mm, Négyyszög befogás 8 mm	02	145
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Menetfúró betétek, Menet M 8, Ø 8 mm, Négyyszög befogás 6,2 mm	02	145
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Menetfúró betétek, Menet M 10, Ø 10 mm, Négyyszög befogás 8 mm	02	145
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adapter 3/4" Weldon szerszámbefogóval, Ø 6 mm, Négyyszög befogás 4,9 mm	02	146
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adapter 3/4" Weldon szerszámbefogóval, Ø 7 mm, Négyyszög befogás 5,5 mm	02	146
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adapter 3/4" Weldon szerszámbefogóval	02	123

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adapter 3/4" Weldon szerszámbefogóval, Ø 9 mm, Négyyszög befogás 7 mm	02	146
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 33, Ø 25 mm, Négyyszög befogás 20 mm	02	146
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 36, Ø 28 mm, Négyyszög befogás 22 mm	02	146
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 33, Ø 25 mm, Négyyszög befogás 20 mm	02	146
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Menetfúró betétek, 3-as méret, Menet M 36, Ø 28 mm, Négyyszög befogás 22 mm	02	146
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Feszítőpatronok, Ø 6 mm	02	-
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Feszítőpatronok, Ø 8 mm	02	-
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Feszítőpatronok, Ø 3 mm	02	-
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Feszítőpatronok, Ø 1/4"	02	-
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Feszítőpatronok, Ø 3 mm	02	-
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Feszítőpatronok, Ø 6 mm	02	-
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Feszítőpatronok, Ø 6 mm	02	77
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Feszítőpatronok, Ø 8 mm	02	77
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Feszítőpatronok, Ø 3 mm	02	77
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Feszítőpatronok, Ø 1/4"	02	77
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Feszítőpatronok Inox, Ø 3 mm	02	77
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Feszítőpatronok Inox, Ø 6 mm	02	77
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Feszítőpatronok Inox, Ø 8 mm	02	77
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Feszítőpatronok Inox, Ø 1/4"	02	77
6 32 08 001 02 0	4014586368153	fúrótokmány	02	-
6 32 08 002 01 0	4014586392080	fúrótokmány, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	42
6 32 08 005 01 0	4014586404837	fúrótokmány, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	42
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Kúpszükítő	02	-
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Kúpszükítő	02	-
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Kúpszükítő, Csatlakozás MK 3/B 16	02	24
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Kúpszükítő, Csatlakozás MK 3/B 22	02	24
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Kúpszükítő, Csatlakozás MK 4/B 22	02	144
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Kúpszükítő	02	-
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Redukálóhüvely	02	-
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Redukálóhüvely	02	24
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Redukálóhüvely, Csatlakozás MK 4/MK 3	02	144
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Bővítőkúp	02	-
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Bővítőkúp, Csatlakozás MK 3/MK 3	02	145
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Kiütőék, Csatlakozás MK 1/MK 2, Hossz 140 mm	02	24
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Kiütőék, Csatlakozás MK 3/MK 4, Hossz 190 mm	02	24
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Ék	02	105
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Kiütőék, Csatlakozás B 12, Hossz 125 mm	02	29
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Kiütőék	02	-
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Ék	08	-
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Racsn belső négylappal	02	-
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Körfűrészlapok, 1. alak, Szélesség 4 mm, Fogazat 50, Ø 160 mm	08	-
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Körfűrészlapok, 1. alak, Szélesség 4 mm, Fogazat 60, Ø 180 mm	08	-
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Körfűrészlapok, 1. alak, Szélesség 5 mm, Fogazat 70, Ø 220 mm	08	-
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Körfűrészlapok, 1. alak, Szélesség 4 mm, Fogazat 64, Ø 200 mm	08	-
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Körfűrészlapok, 3. alak, Szélesség 4 mm, Fogazat 44, Ø 180 mm	08	-
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Körfűrészlapok, 3. alak, Szélesség 4 mm, Fogazat 40, Ø 160 mm	08	-
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Körfűrészlapok, 3. alak, Szélesség 4 mm, Fogazat 50, Ø 200 mm	08	-
6 35 02 097 21 0	4014586389431	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 097 22 0	4014586389448	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 2 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 097 23 0	4014586389455	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Fűrészlapok, Ø 63 mm, db/cs. 2 db	04	205
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Fűrészlapok, Ø 63 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Fűrészlapok, Ø 80 mm, db/cs. 2 db	04	205
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Fűrészlapok, Ø 80 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 106 21 0	4014586389462	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 106 22 0	4014586389479	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 2 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 106 23 0	4014586389486	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Fűrészlap, Ø 85 mm, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 75 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 75 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 80 mm, db/cs. 1 db	04	207
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 80 mm, db/cs. 5 db	04	207
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 80 mm, db/cs. 1 db	04	207
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 80 mm, db/cs. 5 db	04	207
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Keményfém fűrészlap, Ø 75 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	198

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Keményfém fűrészlap, Ø 75 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	198
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-Cut "Precision" fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-Cut "Precision" fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-Cut "Precision" fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-Cut "Precision" fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 122 03 6	4014586258850	E-Cut "Precision" fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 25 db	04	206
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-Cut "Precision" fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db	04	206
6 35 02 123 01 8	4014586232386	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 32 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 32 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 32 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 42 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 42 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 42 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Keményfém fűrészlap, Ø 75 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Keményfém fűrészlap, Ø 75 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS fűrészlap	04	-
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS fűrészlap	04	-
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-Cut "Standard" fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Gyémánt vágótárcsa	02	-
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-Cut "Universal" fűrészlapok, Szélesség 28 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-Cut "Universal" fűrészlapok, Szélesség 28 mm, db/cs. 5 db	04	206
6 35 02 147 03 7	4014586264721	E-Cut "Universal" fűrészlapok, Szélesség 28 mm, db/cs. 25 db	04	206
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Best of E-Cut tartozékkészlet	04	205
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-Cut "Universal" fűrészlapok, Szélesség 44 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-Cut "Universal" fűrészlapok, Szélesség 44 mm, db/cs. 5 db	04	206
6 35 02 148 03 5	4014586264738	E-Cut "Universal" fűrészlapok, Szélesség 44 mm, db/cs. 25 db	04	206
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLP	04	194
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Keményfém fűrészlap, Ø 80 mm, db/cs. 1 db	04	207
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Keményfém fűrészlap, Ø 80 mm, db/cs. 1 db	04	207
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 30 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 30 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	194

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 30 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 30 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 30 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 160 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	192
6 35 02 161 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLP	04	192
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	192
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLP	04	192
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLP	04	192
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 32 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 32 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 32 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 42 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 42 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 42 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 35 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 65 mm, db/cs. 25 db	04	205
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 90 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 90 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 105 mm, db/cs. 1 db	04	-
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 105 mm, db/cs. 1 db	04	-
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 105 mm, db/cs. 5 db	04	-
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Keményfém fűrészlap, Ø 90 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	198
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Keményfém fűrészlap, Ø 90 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	198
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Keményfém fűrészlap, Ø 90 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	199
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Keményfém fűrészlap, Ø 90 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	199
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Keményfém fűrészlap, Ø 105 mm, db/cs. 1 db	04	-
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Keményfém fűrészlap, Ø 105 mm, db/cs. 5 db	04	-
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Keményfém fűrészlap, Ø 105 mm, db/cs. 1 db	04	-
6 35 02 174 21 0	4014586389530	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 174 23 0	4014586389547	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 175 21 0	4014586389554	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	191
6 35 02 175 23 0	4014586389561	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	191
6 35 02 176 21 0	4014586389578	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	191
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Fűrészlapok, Ø 85 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS fűrészlap, fához, Szélesség 100 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS fűrészlap, fához, Szélesség 100 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Körfűrészlap	08	-
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 34 mm, Szélesség 20 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 34 mm, Szélesség 20 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 34 mm, Szélesség 20 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 34 mm, Szélesség 20 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 34 mm, Szélesség 20 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 30 mm, Szélesség 10 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 30 mm, Szélesség 10 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 30 mm, Szélesség 10 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 30 mm, Szélesség 10 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 30 mm, Szélesség 10 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life fűrészlapok, Szélesség 20 mm, db/cs. 25 db	04	-
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Keményfém fűrészlap, Ø 90 mm, Csatlakozás SLP	04	195
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Gyémánt fűrész tárcsa, Ø 90 mm, Csatlakozás SLP	04	195
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Nyitott fogazású keményfém fűrészlap, Ø 105 mm, Vágási szélesség 1,2 mm	04	206
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Nyitott fogazású gyémánt fűrészlap, Ø 105 mm, Vágási szélesség 1,2 mm	04	206
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut keményfém fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, Csatlakozás SLP	04	195

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut gyémánt fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, Csatlakozás SLP	04	195
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut gyémánt fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 42 mm	04	206
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Szegmens fűrészlap, Ø 100 mm, db/cs. 1 db	04	205
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Szegmens fűrészlap, Ø 100 mm, db/cs. 5 db	04	205
6 35 02 196 21 0	4014586389608	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 196 23 0	4014586389615	Gyorsacél fűrészlapok, Ø 100 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	191
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 202 22 0	4014586387345	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLM	04	193
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 78 mm, Szélesség 42 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLM	04	192
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut gyémánt fűrészlap, Hossz 60 mm, Szélesség 44 mm, Csatlakozás SLM	04	195
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 205 22 0	4014586387505	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 35 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	193
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 208 22 0	4014586387741	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 65 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SLP	04	193
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Szélesség 35 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Szélesség 35 mm, db/cs. 5 db	04	206
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Szélesség 35 mm, db/cs. 25 db	04	206
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Szélesség 65 mm, db/cs. 1 db	04	206
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Szélesség 65 mm, db/cs. 5 db	04	206
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM fűrészlap, Szélesség 65 mm, db/cs. 25 db	04	206
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Keményfém fűrészlap, Ø 105 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	-
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Gyémánt fűrésztrácsa, Ø 75 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Gyémánt fűrésztrácsa, Ø 75 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	199
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Gyémánt fűrésztrácsa, Ø 90 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLP	04	199
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Gyémánt fűrésztrácsa, Ø 90 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLP	04	199
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Gyémánt fűrésztrácsa, Ø 105 mm, Csatlakozás SLM	04	195
6 35 02 221 21 0	4014586400402	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 50 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 221 22 0	4014586400419	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 50 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 221 23 0	4014586400426	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 50 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 221 24 0	4014586400433	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 50 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 221 25 0	4014586400440	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 50 mm, Szélesség 50 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	192
6 35 02 222 21 0	4014586400457	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 222 22 0	4014586400464	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 222 23 0	4014586400471	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 222 24 0	4014586400488	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 222 25 0	4014586400495	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 28 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 223 21 0	4014586400501	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 223 22 0	4014586400518	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 3 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 223 23 0	4014586400525	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 223 24 0	4014586400532	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 10 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 223 25 0	4014586400549	E-Cut univerzális fűrészlap, Hossz 55 mm, Szélesség 44 mm, db/cs. 50 db, Csatlakozás SL	04	194
6 35 02 224 21 0	4014586408170	E-Cut Long-Life fűrészlap, Hossz 90 mm, Szélesség 32 mm, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	192

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Fűrészlap	02	101
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Fűrészlap	02	101
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Fűrészlap	02	101
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Fűrészlap	02	101
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Fűrészlap, Hossz 88 mm	02	-
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Fűrészlap, Hossz 88 mm	02	-
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Fűrészlap, Hossz 88 mm	02	-
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Fűrészlap, Hossz 530 mm, Fogtávolság 6,3 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Fűrészlapok, db/cs. 3 db	02	-
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Fűrészlapok, db/cs. 3 db	02	-
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Fűrészlapok, db/cs. 3 db	02	-
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Fűrészlapok, db/cs. 3 db	02	-
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Fűrészlapok, db/cs. 3 db	02	-
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Fűrészlap, Hossz 77 mm	02	-
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Fűrészlap, Hossz 77 mm	02	-
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Fűrészlap, Hossz 300 mm, Fogtávolság 1,6 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Fűrészlap, Hossz 400 mm, Fogtávolság 1,6 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Fűrészlap, Hossz 200 mm, Fogtávolság 3,2 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Fűrészlap, Hossz 200 mm, Fogtávolság 1,6 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Fűrészlap, Hossz 200 mm, Fogtávolság 1 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Fűrészlap, Hossz 400 mm, Fogtávolság 3,2 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Fűrészlap, Hossz 530 mm, Fogtávolság 2,1 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Fűrészlap, Hossz 300 mm, Fogtávolság 2,1 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Fűrészlap, Hossz 300 mm, Fogtávolság 6,3 mm, Vastagság 1,5 mm	02	104
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Fűrészlap, Hossz 500 mm, Fogtávolság 1,8 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Fűrészlap, Hossz 600 mm, Fogtávolság 1,8 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Fűrészlap, Hossz 100 mm	02	-
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Fűrészlap, Hossz 120 mm	02	-
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Fűrészlap, Hossz 100 mm	02	-
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Fűrészlap, Hossz 100 mm	02	-
6 35 03 093 00 4	4014586200774	HD fűrészlapok, Hossz 300 mm, Fogtávolság 1,6 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 094 00 2	4014586200781	HD fűrészlapok, Hossz 400 mm, Fogtávolság 2,1 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 095 00 6	4014586200798	HD fűrészlapok, Hossz 400 mm, Fogtávolság 3,2 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 096 01 8	4014586202921	TD fűrészlapok, Hossz 320 mm, Vastagság 2,2 mm	02	104
6 35 03 097 01 2	4014586202938	TD fűrészlapok, Hossz 490 mm, Vastagság 2,9 mm	02	104
6 35 03 098 00 1	4014586212548	HD fűrészlapok, Hossz 600 mm, Fogtávolság 1,8 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 099 00 5	4014586212555	HD fűrészlapok, Hossz 500 mm, Fogtávolság 1,8 mm, Vastagság 2 mm	02	104
6 35 03 100 00 6	4014586212562	HD fűrészlapok, Hossz 530 mm, Fogtávolság 2,1 mm, Vastagság 1,6 mm	02	104
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Fűrészlap, Hossz 88 mm	02	-
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Fűrészlap, Hossz 88 mm	02	-
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Fűrészlap, db/cs. 3 db	02	-
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Alakmaró, V-alak, 30°, Ø 125 mm, Szélesség 25 mm, Fogazat 32	08	-
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Alakmaró, V-alak, 30°, Ø 160 mm, Szélesség 30 mm, Fogazat 36	08	-
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Alakmaró, V-alak, 30°, Ø 180 mm, Szélesség 42 mm, Fogazat 36	08	-
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Alakmaró, V-alak, 37,5°, Ø 160 mm, Szélesség 30 mm, Fogazat 36	08	-
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Alakmaró, V-alak, 37,5°, Ø 180 mm, Szélesség 42 mm, Fogazat 36	08	-
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Sarokmaró, jobbos	08	-
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Sarokmaró, balos	08	-
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Álló- és mozgókés, Lemezvastagság 1,6 mm	02	96
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Vágókés 2,0 mm-ig	02	-
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Vágókés 2,0 mm-ig	02	-
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Bélyeg, db/cs. 1 db	02	88
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Bélyeg és matrica	02	88
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Bélyeg, db/cs. 5 db	02	88
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Bélyeg, db/cs. 10 db	02	88
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Bélyeg, db/cs. 1 db	02	88
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Bélyeg és matrica	02	88
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Bélyeg, db/cs. 2 db	02	88
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Bélyeg, db/cs. 5 db	02	88
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Bélyeg, Lemezvastagság 1,3 mm, db/cs. 1 db	02	87
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Bélyeg, Lemezvastagság 1,3 mm, db/cs. 10 db	02	87
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Bélyeg, Lemezvastagság 1,3 mm, db/cs. 5 db	02	87
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Bélyeg	02	88
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Bélyeg és matrica, készletben	02	88
6 37 03 005 01 0	4014586450094	Nagyoló tácsa, Ø 125 mm, Vastagság 6 mm	02	167

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Gyémánt reszelőbetét	04	-
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Keményfém reszelő, Hossz 30 mm, Szélesség 10 mm, Csatlakozás SL	04	200
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Vágókorong, Ø 125 mm, Vastagság 1 mm	02	167
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Vágókorong, Ø 125 mm, Vastagság 2,5 mm	02	167
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Csiszolótárcsa	02	-
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Csiszolótárcsa	02	-
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Csiszolótárcsa	02	-
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Csiszolótárcsa	02	-
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Polírozó tárcsa	02	-
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polírozó tárcsa	02	172
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polírozó tárcsa	02	173
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polírozó tárcsa	02	173
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Végtelenített csiszolóváson, Szemcse 40, Szélesség 30 mm	02	-
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Végtelenített csiszolóváson, Szemcse 80, Szélesség 30 mm	02	-
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Végtelenített csiszolóváson, Szemcse 180, Szélesség 30 mm	02	-
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Végtelenített csiszolóváson, Szemcse 120, Szélesség 50 mm	02	-
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Végtelenített csiszolóváson, Szemcse 180, Szélesség 50 mm	02	-
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Csiszolószalagok, Szemcse 60, db/cs. 10 db	02	172
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Csiszolószalagok, Szemcse 120, db/cs. 10 db	02	172
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Csiszolószalagok, Szemcse 240, db/cs. 10 db	02	172
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Flízszalagok, Kivitel durva	02	172
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Flízszalagok, Kivitel közepes	02	172
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Flízszalagok, Kivitel finom	02	172
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Csiszolószalagok, db/cs. 10 db, Szemcse 120	02	166
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Csőcsiszoló alapkészlet	02	166
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Csiszolószalagok, db/cs. 10 db, Szemcse 180	02	166
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Csiszolószalagok, db/cs. 10 db, Szemcse 320	02	166
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Csiszolószalagok, db/cs. 10 db, Szemcse 400	02	166
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Csiszolószalagok, db/cs. 10 db, Szemcse 120	02	166
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Csiszolószalagok, db/cs. 10 db, Szemcse 180	02	166
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Flízszalagok, db/cs. 5 db, Szemcse 80	02	166
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Flízszalagok, db/cs. 5 db, Szemcse 120	02	166
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Flízszalagok, db/cs. 5 db, Szemcse 280	02	166
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 80, Szélesség 3 mm	02	166
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 120, Szélesség 3 mm	02	166
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 180, Szélesség 3 mm	02	166
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 80, Szélesség 6 mm	02	166
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 120, Szélesség 6 mm	02	166
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 180, Szélesség 6 mm	02	166
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 80, Szélesség 20 mm	02	166
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 120, Szélesség 20 mm	02	166
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Kerámia csiszolószalag, Szemcse 180, Szélesség 20 mm	02	166
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Flíz szalag, Szélesség 6 mm, Kivitel durva	02	167
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Flíz szalag, Szélesség 6 mm, Kivitel közepes	02	167
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Flíz szalag, Szélesség 6 mm, Kivitel finom	02	167
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Flíz szalag, Szélesség 20 mm, Kivitel durva	02	167
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Flíz szalag, Szélesség 20 mm, Kivitel közepes	02	167
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Flíz szalag, Szélesség 20 mm, Kivitel finom	02	167
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Kerámia csiszolószalagok, Méretek 20 x 815 mm, db/cs. 10 db, Szemcse 80	02	166
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Kerámia csiszolószalagok, Méretek 40 x 815 mm, db/cs. 10 db, Szemcse 80	02	166
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Csiszolóhüvely, Szemcse 60, db/cs. 5 db	02	173
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Csiszolóhüvely, Szemcse 80, db/cs. 5 db	02	173
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Csiszolóhüvely, Szemcse 120, db/cs. 5 db	02	173
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Csiszolószalagok, Szemcse 80	02	169
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Csiszolószalagok, Szemcse 120	02	169
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Csiszolószalagok, Szemcse 180	02	169
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Csiszolószalagok, Szemcse 320	02	169
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Csiszolószalagok, Szemcse 400	02	169
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Flízszalagok, Kivitel finom	02	169
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polírozó szalagok	02	169
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Pyramix csiszolóhüvely, Szemcse 280, db/cs. 5 db	02	173
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Pyramix csiszolóhüvely, Szemcse 400, db/cs. 5 db	02	173
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Pyramix csiszolóhüvely, Szemcse 600, db/cs. 5 db	02	173
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Pyramix csiszolóhüvely, Szemcse 1 400, db/cs. 5 db	02	173
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Csiszolóváznak, Élhossz 80 mm	04	196

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Csiszolóvászon készlet, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Csiszolóvászon készlet, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 126 01 5	4014586183275	"Extra puha" csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 127 01 9	4014586183299	"Extra puha" csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 128 01 7	4014586183312	"Extra puha" csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Csiszolóvásznak kőhöz, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 179 01 6	4014586201375	"Extra puha" csiszolóvásznak, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 40, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 60, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 80, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 100, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 120, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 150, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 180, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 220, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Csiszolópapírok csiszolóújjakhoz, Szemcse 240, db/cs. 20 db	04	196
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Csiszolópapír profilcsiszoló készlethez, Szemcse 80, db/cs. 25 db	04	197
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Csiszolópapír profilcsiszoló készlethez, Szemcse 120, db/cs. 25 db	04	197
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Csiszolópapír profilcsiszoló készlethez, Szemcse 180, db/cs. 25 db	04	197
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Csiszoló korongocska	02	178

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Csiszolóvászon készlet	04	198
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Csiszolóvásznak, Szemcse 60, db/cs. 16 db	04	198
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Csiszolóvásznak, Szemcse 80, db/cs. 16 db	04	198
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Csiszolóvásznak, Szemcse 120, db/cs. 16 db	04	198
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Csiszolóvásznak, Szemcse 40, db/cs. 16 db	04	198
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Csiszolóvásznak, Szemcse 180, db/cs. 16 db	04	198
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Csiszolóvásznak, Szemcse 240, db/cs. 16 db	04	198
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Csiszolópapír, cirkon, Szemcse 40, db/cs. 12 db	04	198
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Csiszolópapír-készlet, cirkon	04	198
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Csiszolópapír, cirkon, Szemcse 60, db/cs. 12 db	04	198
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Csiszolópapír, cirkon, Szemcse 80, db/cs. 12 db	04	198
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 80 mm	04	197
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Pyramix csiszolólap, Szemcse 280, db/cs. 5 db	02	168
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Pyramix csiszolólap, Szemcse 280, db/cs. 25 db	02	168
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Pyramix csiszolólap, Szemcse 400, db/cs. 5 db	02	168
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Pyramix csiszolólap, Szemcse 400, db/cs. 25 db	02	168
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Pyramix csiszolólap, Szemcse 800, db/cs. 5 db	02	168
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Pyramix csiszolólap, Szemcse 800, db/cs. 25 db	02	168
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Pyramix csiszolólap, Szemcse 1 400, db/cs. 5 db	02	168
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Pyramix csiszolólap, Szemcse 1 400, db/cs. 25 db	02	168
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 80 mm	04	196
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Csiszolópapírok, habanyag hátlappal, Szemcse 500, db/cs. 5 db	04	198
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Csiszolópapírok, habanyag hátlappal, Szemcse 1000, db/cs. 5 db	04	198
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Csiszolóvásznak lyukasztott, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Csiszolópapír, cirkon, Élhossz 130 mm	04	197
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fiber csiszolótárcsa, Ø 125 mm, db/cs. 25 db	02	167
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fiber csiszolótárcsa, Ø 125 mm, db/cs. 25 db	02	167
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fiber csiszolótárcsa, Ø 125 mm, db/cs. 25 db	02	167
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Filctárcsa, Ø 150 mm, Vastagság 6 mm	02	169
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Tisztítótömb	04	105
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Fenőkö	04	213
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profilozőkö	02	169
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Csempefuga tisztító, db/cs. 2 db, Csatlakozás SLP	04	200
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamellás flíz tárcsa, Ø 200 mm	02	173
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamellás flíz tárcsa	02	171
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamellás flíz tárcsa	02	171
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamellás flíz tárcsa	02	171
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Rugalmas csiszolóhenger, Szemcse 60, Kivitel közepes	02	171
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Rozsdamentes acél készlet normál felületekhez	02	171
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Rugalmas csiszolóhenger, Szemcse 180, Kivitel finom	02	171
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamellás flíz henger, Szemcse 100, Kivitel közepes	02	172
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamellás flíz henger, Szemcse 180, Kivitel finom	02	172
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamellás flíz henger, Szemcse 280, Kivitel nagyon finom	02	172
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamellás flíz henger	02	171
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Rozsdamentes acél készlet felületek szárahúzásához	02	171
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Sinus hajtogatott flíz henger, Szemcse 180, Kivitel finom	02	171
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamellás flíz tárcsa, Szemcse 120	02	168
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Rugalmas csiszolóhenger, Szemcse 60, Kivitel közepes	02	171
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Rozsdamentes acél készlet profilok szárahúzásához	02	171
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Rugalmas csiszolóhenger, Szemcse 180, Kivitel finom	02	171
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Sinus hajtogatott flíz henger, Szemcse 180, Kivitel finom	02	171
6 37 21 057 01 0	4014586409917	lamellás filchenger, Kivitel puha	02	172
6 37 21 058 01 0	4014586409924	lamellás filchenger, Kivitel közepes	02	172
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Nylon fazékkefe	02	179
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Báránybőr, Ø 170 mm	02	179

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Báránybőr, Ø 120 mm	02	178
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Báránybőr, Ø 125 mm	02	171
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Báránybőr, Ø 150 mm	02	170
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Báránybőr, Ø 200 mm	02	170
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polírozógyűrűk, szizál/posztó, Ø 150 mm	02	172
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polírozógyűrűk, szizál/posztó, Ø 200 mm	02	172
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polírozógyűrűk kemény posztó, Ø 150 mm	02	172
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polírozógyűrűk, puha posztó, Ø 150 mm	02	172
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polírozógyűrűk kemény posztó, Ø 200 mm	02	172
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polírozógyűrűk, puha posztó, Ø 200 mm	02	172
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polírozó szivacs, Ø 125 mm, Kivitel közepes	02	178
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polírozó szivacs, Ø 150 mm, Kivitel közepes	02	-
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polírozógyűrűk extra puha flíz, Ø 150 mm	02	172
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polírozógyűrűk extra puha flíz, Ø 200 mm	02	172
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Hullámos flíz, Ø 150 mm	02	172
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Hullámos flíz, Ø 200 mm	02	172
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polírozó szivacs, Ø 100 mm, Kivitel kemény	02	178
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polírozó szivacs, Ø 100 mm, Kivitel puha	02	178
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polírozó szivacs, Ø 160 mm, Kivitel kemény	02	179
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polírozó szivacs, Ø 160 mm, Kivitel puha	02	179
6 37 23 028 01 0	4014586282909	narancssárga polírozó szivacs	02	178
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Kockás szivacs	02	178
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Sörtés flíz, db/cs. 2 db, Élhossz 80 mm	04	198
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Polírozó filcpárna, db/cs. 5 db, Élhossz 80 mm	04	198
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Sörtés flíz, Ø 195 mm	02	179
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polírozó szivacs, Ø 195 mm	02	178
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Süvegformájú báránygyapjú, Ø 230 mm	02	179
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Polírozó filcpárna, db/cs. 5 db	04	198
6 37 23 037 01 0	4014586409931	lamellás filctárcsa, Kivitel puha, Ø 125 mm	02	168
6 37 23 038 01 0	4014586409948	lamellás filctárcsa, Kivitel közepes, Ø 125 mm	02	168
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polírozó szalagok	02	166
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polírozó szalag, Szélesség 6 mm	02	167
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polírozó szalag, Szélesség 20 mm	02	167
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Csiszolóvásznak, Szemcse 40, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Csiszolóvásznak, Szemcse 60, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Csiszolóvásznak	02	-
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Csiszolóvásznak, Szemcse 150, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Csiszolóvásznak, Szemcse 180, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Csiszolóvásznak, Szemcse 240, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Csiszolóvásznak, Szemcse 60, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Csiszolóvásznak, Szemcse 100, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Csiszolóvásznak, Szemcse 80, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Csiszolóvásznak, Szemcse 60, db/cs. 50 db	02	171
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Csiszolóvásznak, Szemcse 80, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Csiszolóvásznak, Szemcse 120, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Csiszolóvásznak, Szemcse 80, db/cs. 50 db	02	170
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Csiszolóvásznak, Szemcse 80, db/cs. 25 db	02	168
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Lamellás csiszolótárcsa, Kivitel puha, Ø 125 mm, db/cs. 5 db	02	168
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Lamellás csiszolótárcsa, Kivitel durva, Ø 125 mm, db/cs. 5 db	02	168
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Lamellás csiszolótárcsa, Kivitel közepes, Ø 125 mm, db/cs. 5 db	02	168
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Lamellás csiszolótárcsa, Ø 125 mm, db/cs. 10 db	02	167
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Lamellás csiszolótárcsa, Ø 125 mm, db/cs. 10 db	02	167
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Lamellás csiszolótárcsa, Ø 125 mm, db/cs. 10 db	02	167
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Keményfém ráspoly, Élhossz 80 mm, Csatlakozás SL	04	199
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Keményfém ráspoly, Csatlakozás SLP	04	199
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Keményfém ráspoly, Élhossz 110 mm, Csatlakozás SLM	04	199
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Csiszoló flíz tárcsák, Kivitel durva, db/cs. 10 db	02	168
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Csiszoló flíz tárcsák, Kivitel közepes, db/cs. 10 db	02	168
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Csiszoló flíz tárcsák, Kivitel finom, db/cs. 10 db	02	168
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Csiszoló flíz antifouling munkákhoz, Ø 150 mm, db/cs. 5 db	02	179
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finiselő tárcsa	02	168
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Nedvesítő kocka	02	178
6 37 33 002 01 0	4014586283005	marok csiszoló tömb	02	178
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Mikroszálás kendő	02	166
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adapter FEIN SuperCut QuickIN-nel	04	208

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Tartó	02	173
6 37 33 010 01 0	4014586409733	rozsdamentes acél takarószalag, L 5 m	02	166
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Flíztárcsa, Kivitel durva, Ø 150 mm, Vastagság 3 mm	02	169
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Flíztárcsa, Kivitel durva, Ø 150 mm, Vastagság 6 mm	02	169
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Flíztárcsa, Kivitel közepes, Ø 150 mm, Vastagság 3 mm	02	169
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Flíztárcsa, Kivitel kemény, Ø 150 mm, Vastagság 6 mm	02	169
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Flíztárcsa, Kivitel finom, Ø 150 mm, Vastagság 3 mm	02	169
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Flíztárcsa, Kivitel finom, Ø 150 mm, Vastagság 6 mm	02	169
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Flíztárcsa, Kivitel nagyon finom, Ø 150 mm, Vastagság 6 mm	02	169
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Flíztárcsa, Kivitel nagyon durva, Ø 150 mm, Vastagság 7 mm	02	169
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Belső karima	02	69
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Belső karima	02	-
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Csiszolótárcsa	02	-
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Karima	02	-
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Karima	02	-
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Karima	02	-
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Menetes karima	02	167
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Karima	02	-
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter	02	-
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Belső karima	02	67
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Menetes karima	02	167
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Menetes karima	02	69
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Menetes karima	02	-
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Csiszolótárcsa	02	-
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Karima	02	-
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Feszítő egység	02	-
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Feszítő egység	02	-
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Karima	02	-
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Feszítő egység	02	-
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Feszítő egység	02	-
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Feszítő egység	02	-
6 38 02 191 01 0	4014586356266	gyorsrögzítő anya	02	167
6 38 02 197 00 0	4014586455587	gyorsrögzítő anya	02	-
6 38 03 027 03 8	4014586228136	felfogótüske	02	173
6 38 03 066 02 4	4014586226613	felfogótüske	02	173
6 38 03 067 02 8	4014586226729	felfogótüske, Hossz 100 mm	02	173
6 38 03 071 02 0	4014586328898	felfogótüske, Hossz 50 mm	02	173
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Tépőzáras tartótányér, Ø 120 mm	02	178
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Tépőzáras tartótányér, Ø 170 mm	02	179
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Rugalmas csiszolótányér, Ø 180 mm	02	-
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontakttárcsa	02	-
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontakttárcsa	02	-
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Rugalmas csiszolótányér, Ø 125 mm	02	167
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Tépőzáras tartótányér, Kivitel közepes	02	170
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Tépőzáras tartótányér, Kivitel közepes	02	170
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Tépőzáras tartótányér, Kivitel közepes	02	170
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Tépőzáras tartótányér, Kivitel kemény	02	170
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Tépőzáras tartótányér, Kivitel kemény	02	170
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Tépőzáras tartótányér, Kivitel kemény	02	170
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Tépőzáras tartótányér, Kivitel puha	02	170
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Tépőzáras tartótányér, Kivitel kemény	02	170
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Tépőzáras tartótányér, Kivitel puha	02	170
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Tépőzáras tartótányér, Kivitel különösen lágy	02	170
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Csiszolótalp készlet nem lyukasztott, Élhossz 80 mm, Csatlakozás SL	04	195
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Csiszolótalp készlet lyukasztott, Élhossz 80 mm, Csatlakozás SL	04	197
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Rugalmas csiszolótányér	02	-
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Polírozó filc lap, Élhossz 80 mm, Csatlakozás SL	04	198
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Extra puha csiszolótalp, Élhossz 80 mm, Csatlakozás SL	04	196
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Lapos csiszolótalp készlet, Élhossz 80 mm, Csatlakozás SL	04	196
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Rugalmas csiszolótányér	02	-
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Csiszolóujj, db/cs. 2 db, Csatlakozás SL	04	196
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Tépőzáras tartótányér, Kivitel különösen lágy	02	170
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Tépőzáras tartótányér	02	170
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Tépőzáras tartótányér, Ø 115 mm	02	167
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Tépőzáras tartótányér, Ø 125 mm	02	178

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Tépőzárás tartótányér, Ø 150 mm	02	178
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Tépőzárás tartótányér, Ø 200 mm	02	179
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Tépőzárás tartótányér, Ø 115 mm	02	167
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Rugalmas csiszolótányér, Ø 180 mm	02	-
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Rugalmas csiszolótányér, Ø 180 mm	02	-
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Tépőzárás tartótányér, Ø 130 mm	02	178
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Tépőzárás tartótányér, Ø 80 mm	02	178
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Tartóhenger csiszolószalagokhoz	02	172
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Rozsdamentes acél készlet normál csövekhez	02	171
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Tépőzárás tartótányér	02	-
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Tépőzárás tartótányér	02	-
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Tépőzárás tartótányér, Ø 170 mm	02	178
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Tépőzárás tartótányér, Ø 150 mm	02	179
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expanziós henger	02	173
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Rozsdamentes acél készlet felületek csiszolásához	02	171
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Hűtött csiszolótányér, Ø 115 mm	02	168
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Rozsdamentes acél készlet felületek/csövek/profilok polírozásának előkészítéséhez	02	168
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Csiszolókészlet, Ø 115 mm, Csatlakozás SLP	04	198
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Hűtött csiszolótányér, Ø 75 mm	02	168
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Csiszolókészlet, Élhossz 130 mm, Csatlakozás SLP	04	197
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Ragasztószalag	02	172
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Hajlított csiszolókar, Szalagszélesség 3/6 mm	02	166
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Egyenes csiszolókar, Szalagszélesség 6 mm	02	166
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Egyenes csiszolókar, Szalagszélesség 20 mm	02	166
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profilcsiszoló készlet, Csatlakozás SLP	04	196
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 180 mm	02	-
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 230 mm	02	-
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Védőburkolat vágási munkákhoz	02	-
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 180 mm	02	-
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 230 mm	02	-
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 115 mm	02	68
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 125 mm	02	68
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Védőburkolat vágási munkákhoz, Ø 150 mm	02	68
6 39 01 018 01 9	4014586241807	QuickIN szerszámbefogó száruk, kúp MK 2, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 35 mm	02	145
6 39 01 019 01 3	4014586241814	QuickIN szerszámbefogó száruk, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter QuickIN befogóval	02	143
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter QuickIN befogóval	02	143
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter QuickIN befogóval	02	143
6 39 01 023 00 2	4014586241869	QuickIN szerszámbefogó száruk	02	143
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Fogazott fúrótokmány QuickIN gyorsbefogóval, Tokmány befogás 3 - 16 mm	02	144
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Fogazott fúrótokmány QuickIN gyorsbefogóval, Tokmány befogás 1.5 - 13 mm	02	144
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adapter QuickIN befogóval	02	143
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter 3/4" Weldon szerszámbefogóval	02	143
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Adapter	02	-
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 35 mm, db/cs. 1 000 db	02	55
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 35 mm, db/cs. 10 000 db	02	55
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 30 mm, db/cs. 1 000 db	02	55
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 30 mm, db/cs. 10 000 db	02	55
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 35 mm, db/cs. 1 000 db	02	55
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 35 mm, db/cs. 10 000 db	02	55
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 45 mm, db/cs. 1 000 db	02	55
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 45 mm, db/cs. 10 000 db	02	55
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 30 mm, db/cs. 1 000 db	02	55
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Gyorsépítő csavarok, Ø 3,9 mm, L 30 mm, db/cs. 10 000 db	02	55
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Gyorsépítő csavarok, Ø 4,2 mm, L 35 mm, db/cs. 10 000 db	02	55
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Gravitációs hűtő-kenő rendszer.	02	-
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Érintés- és forgácvédelem	02	-
6 39 01 038 02 0	4014586298757	QuickIN MAX meghajtó, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 50 - 80 mm	02	145
6 39 01 039 02 0	4014586310299	QuickIN meghajtó, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Weldon 32 hajtás, Csatlakozás Jancy	02	-
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Weldon 32 hajtás, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 50 - 80 mm	02	145
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Weldon 32 hajtás, Csatlakozás Hougen	02	-
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter QuickIN MAX / Weldon 32 szerszámbefogóval	02	144
6 39 01 047 00 0	4014586336756	QuickIN Plus adapter B16-os típusra	02	-
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN szerszámbefogó száruk, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	144

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN szerszámbefogó szárak, kúp MK 3, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	144
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	144
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 3, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	144
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 3, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 054 00 0	4014586365169	QuickIN Plus adapter 1/2" - 20 UNF típusra	02	-
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Gyorstokmány	02	-
6 39 01 055 02 0	4014586371160	QuickIN szerszámbefogó szárak, kúp MK 3, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 057 02 0	4014586371122	QuickIN szerszámbefogó szárak, kúp MK 2, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 35 mm	02	145
6 39 01 061 00 0	4014586369235	QuickIN szerszámbefogó szárak	02	143
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Fogazott fűrétokmány 3/4"-os Weldon szerszámbefogóval, Tokmány befogás 1.5 - 13 mm	02	144
6 39 01 063 02 0	4014586403182	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 2, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 35 mm	02	144
6 39 01 064 02 0	4014586403199	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 2, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 35 mm	02	144
6 39 01 065 02 0	4014586403205	QuickIN szerszámbefogó szárak, kúp MK 2, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 35 mm	02	144
6 39 01 066 02 0	4014586403212	QuickIN szerszámbefogó szárak, kúp MK 2, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 35 mm	02	144
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adapter 3/4" Weldon szerszámbefogóval	02	143
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Weldon 32-befogószár, kúp MK 4, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 50 - 100 mm	02	145
6 39 01 073 02 0	4014586425283	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 3, Vágásmélység 75 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 074 02 0	4014586425290	3/4" Weldon befogószár, kúp MK 3, Vágásmélység 50 mm, Furat Ø 12 - 65 mm	02	145
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adapter Weldon 32 szerszámbefogóval	02	144
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adapter QuickIN MAX / Weldon 32 szerszámbefogóval	02	144
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adapter 1-1/4"-es Weldon szerszámbefogóval	02	-
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Keverőszár	02	23
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Vágókés, hajlított, Vágóél hossz 45 mm, Teljes hossz 80 mm	04	216
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 35 mm, Teljes hossz 56 mm	04	213
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 24 mm	04	214
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 36 mm	04	214
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 60 mm, Teljes hossz 120 mm	04	213
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Vágókés, hajlított, Vágóél hossz 14 mm, Teljes hossz 80 mm	04	215
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 18 mm	04	214
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 16 mm	04	214
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 58 mm, Teljes hossz 125 mm	04	215
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 16 mm, Teljes hossz 120 mm	04	215
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 60 mm	04	214
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 35 mm, Teljes hossz 75 mm	04	215
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 16 mm, Teljes hossz 75 mm	04	215
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Hántolókés, Vágóél hossz 25 mm, Teljes hossz 64 mm	04	214
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 60 mm	04	214
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 16 mm	04	214
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 35 mm, Teljes hossz 75 mm	04	215
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 40 mm	04	214
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 95 mm	04	214
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Hántolókés, Vágóél szélesség 13 mm	04	214
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Hántolókés készlet	04	214
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 32 mm	04	214
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 22 mm	04	214
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz	04	207
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz	04	207
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 19,5 mm	04	214
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 14 mm, Teljes hossz 65 mm	04	215
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 26 mm, Teljes hossz 56 mm	04	215
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 19 mm, Teljes hossz 68 mm	04	215
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 32 mm, Teljes hossz 110 mm	04	215
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 25 mm, Teljes hossz 65 mm	04	215
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 70 mm, Teljes hossz 120 mm	04	215
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz	04	207
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Hántolókés készlet	04	214
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Hántolókés, Vágóél hossz 12 mm, Teljes hossz 64 mm	04	214
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Hántolókés, Vágóél szélesség 25 mm	04	214
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Szegmens kés, Vágóél hossz 30 mm, Teljes hossz 73 mm	04	207
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Vágókés, hajlított, Vágóél hossz 16 mm, Teljes hossz 80 mm	04	215
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 16-43 mm, Teljes hossz 100 mm	04	215
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Hántolókés, Vágóél szélesség 13 mm	04	214
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Hántolókés, Vágóél hossz 18 mm, Teljes hossz 65 mm	04	214
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 32 mm	04	214

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Vágókés, hajlított, Vágóél hossz 39 mm, Teljes hossz 85 mm	04	215
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 52 mm	04	214
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 45 mm	04	214
6 39 03 154 03 0	4014586269016	Vágókés, U alakú, db/cs. 1 db	04	-
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 70 mm	04	214
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 40 mm	04	216
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 60 mm	04	214
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 54 mm, Teljes hossz 120 mm	04	215
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Tisztítókés	04	-
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Tisztítókés	04	-
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Szegmens kés, db/cs. 1 db	04	207
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Szegmens kés, db/cs. 5 db	04	207
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 28 mm	04	214
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Rugalmas spakli, Csatlakozás SL	04	200
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Szegmens fűrészlap	04	206
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Tartozék-készlet autójavító műhelyek számára	04	216
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Cargo tartozékkészlet	04	216
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Tartozék készlet autóüvegezéshez	04	216
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Tartozékkészlet belsőépítészethez	04	208
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Tartozékkészlet ablakcseréhez és ablakjavításhoz	04	208
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 45 mm, Teljes hossz 120 mm	04	215
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 60-76 mm, Teljes hossz 100 mm	04	215
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 18-39 mm, Teljes hossz 100 mm	04	215
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 70 mm, Teljes hossz 120 mm	04	215
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 35 mm, Teljes hossz 75 mm	04	215
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 23 mm, Teljes hossz 65 mm	04	215
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 27 mm, Teljes hossz 85 mm	04	215
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 40 mm, Teljes hossz 90 mm	04	215
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 65/8 mm, Teljes hossz 85 mm	04	215
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 18 mm, Teljes hossz 84 mm	04	215
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 42-60 mm, Teljes hossz 145 mm	04	215
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 3 mm, db/cs. 2 db	04	-
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 4 mm, db/cs. 2 db	04	-
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 5 mm, db/cs. 2 db	04	-
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 6 mm, db/cs. 2 db	04	-
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 32 mm	04	214
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 35 mm, Teljes hossz 145 mm	04	215
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Vágókés, hajlított, Vágóél hossz 32-46 mm, Teljes hossz 110 mm	04	215
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Szegmens kés, db/cs. 1 db	04	207
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Szegmens kés, db/cs. 5 db	04	207
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Vágókés, egyenes	04	213
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 20-35 mm, Teljes hossz 100 mm	04	215
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 3 mm, Csatlakozás SLP	04	200
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 4 mm, Csatlakozás SLP	04	200
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Késszélesség 5 mm, Csatlakozás SLP	04	200
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 35/20 mm, Teljes hossz 83 mm	04	215
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Merev spakli, Hossz 64 mm, db/cs. 2 db	04	207
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Vágókés, L alakú, Vágóél hossz 25,4 mm	04	214
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Vágókés, L alakú, Vágóél hossz 19 mm	04	214
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Vágókés, L alakú, Vágóél hossz 38 mm	04	214
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 19 mm	04	214
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 22,5 mm	04	214
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Vágókés, U alakú, Vágóél hossz 38 mm	04	214
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Vágókés, egyenes, Vágóél hossz 60 mm, Teljes hossz 120 mm	04	215
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Vágókés, egyenes, db/cs. 100 db	04	-
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Horog forma, Vágóél hossz 38 mm	04	216
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Szegmenskés, keményfém bevonattal, db/cs. 1 db	04	207
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Szegmenskés, keményfém bevonattal, db/cs. 5 db	04	207
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Merev spakli, Csatlakozás SL	04	200
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Merev spakli, Hossz 72 mm, db/cs. 2 db	04	207
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Merev spakli, Csatlakozás SLP	04	200
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	200
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Gyémánt tisztítókés, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	200
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Gyémánt tisztítókés, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	200
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Csatlakozás SLM, db/cs. 1 db, Vágómélység 69 mm	04	200

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Csatlakozás SLM, db/cs. 100 db, Vágásmélység 69 mm	04	-
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, Csatlakozás SLM, db/cs. 5 db, Vágásmélység 65 mm	04	200
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Keményfém fűrészlap, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Keményfém fűrészlap, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Keményfém fűrészlap, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Keményfém fűrészlap, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Gyémánt fűrészárca, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Gyémánt fűrészárca, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Gyémánt fűrészárca, db/cs. 1 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Gyémánt fűrészárca, db/cs. 5 db, Csatlakozás SLM	04	199
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Szegmens fűrészlap, db/cs. 2 db, Csatlakozás SLM	04	195
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Vágókés hézagtömítő anyagokhoz, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	200
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Többfunkciós kés, db/cs. 1 db, Csatlakozás SL	04	200
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Többfunkciós kés, db/cs. 5 db, Csatlakozás SL	04	200
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Védőrács	02	-
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Forgácshorog tányérral	02	-
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Mágneses forgácsgyűjtő	02	101
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Állványtartó	02	-
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Dugókulcsadapter, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Menetfúró adapter, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Menetfúró adapter, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 006 01 0	4014586420844	fúrótokmány, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Lyukfűrészadapter, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Sarokfej, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Menetfúró-szorítópatron, Ø 3,5 mm, Négyzet befogás 2,7 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Menetfúró-szorítópatron, Ø 4,5 mm, Négyzet befogás 3,4 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Menetfúró-szorítópatron, Ø 6 mm, Négyzet befogás 4,9 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Menetfúró-szorítópatron, Ø 7 mm, Négyzet befogás 5,5 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Menetfúró-szorítópatron, Ø 8 mm, Négyzet befogás 6,2 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Menetfúró-szorítópatron, Ø 9 mm, Négyzet befogás 7 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Menetfúró-szorítópatron, Ø 10 mm, Négyzet befogás 8 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Menetfúró-szorítópatron, Ø 11 mm, Négyzet befogás 9 mm, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 03 017 02 0	4014586436401	QuickIN tartozékkészlet, fém, Tartozéksatlakozó QuickIN	02	43
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Vagohuzal	02	-
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut készlet	02	-
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Hosszabbító készlet	02	-
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Marófej	02	109
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Marófej	02	109
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Marófej	02	109
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Marófej	02	109
6 43 01 005 01 0	4014586444482	Marófej	02	-
6 43 01 006 01 0	4014586444499	Marófej	02	-
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Marófej	02	109
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Marófej	02	109
6 43 02 001 01 0	4014586441016	SX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	108
6 43 02 002 01 0	4014586441023	SX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	108
6 43 02 003 01 0	4014586441030	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 004 01 0	4014586441047	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 005 01 0	4014586441054	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 006 01 0	4014586441061	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 007 01 0	4014586447803	SX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	108
6 43 02 008 01 0	4014586447810	SX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	108
6 43 02 009 01 0	4014586447827	SX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	108
6 43 02 010 01 0	4014586447834	SX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	108
6 43 02 011 01 0	4014586447841	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 012 01 0	4014586447858	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 013 01 0	4014586447865	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 014 01 0	4014586447872	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 015 01 0	4014586447889	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 016 01 0	4014586447896	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 017 01 0	4014586447902	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 02 018 01 0	4014586447919	KX cserélhető lapka, db/cs. 10 db	02	109
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Vezetőgörgő	02	108
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Vezetőgörgő	02	110
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Vezetőgörgő	02	110

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Vezetőgörgő	02	110
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Vezetőgörgő	02	108
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Vezetőgörgő	02	108
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Vezetőgörgő	02	110
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Vezetőgörgő	02	110
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Vezetőgörgő	02	110
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Vezetőgörgő	02	110
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Porgyűjtő	13	240
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Csőtisztító egység	13	243
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Rozsdamentes acél csiszolófeltét	13	240
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Rozsdamentes acél csiszolófeltét	13	241
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Gérvágó egység a hegesztési varrat előkészítéséhez	13	240
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Gérvágó egység a hegesztési varrat előkészítéséhez	13	241
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontakt görgő, Ø 193,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Kontakt görgő, Ø 16,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Kontakt görgő, Ø 18,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Kontakt görgő, Ø 19,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Kontakt görgő, Ø 20,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Kontakt görgő, Ø 21,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Kontakt görgő, Ø 21,3 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Kontakt görgő, Ø 22,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Kontakt görgő, Ø 25,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Kontakt görgő, Ø 25,4 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Kontakt görgő, Ø 26,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Kontakt görgő, Ø 26,9 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Kontakt görgő, Ø 27,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Kontakt görgő, Ø 28,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Kontakt görgő, Ø 28,8 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Kontakt görgő, Ø 30,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Kontakt görgő, Ø 31,7 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Kontakt görgő, Ø 33,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Kontakt görgő, Ø 33,7 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Kontakt görgő, Ø 34,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Kontakt görgő, Ø 35,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Kontakt görgő, Ø 38,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Kontakt görgő, Ø 38,1 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Kontakt görgő, Ø 38,3 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Kontakt görgő, Ø 40,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Kontakt görgő, Ø 42,0 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Kontakt görgő, Ø 42,4 mm, Szélesség 50,0 mm	13	222
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Hosszállító	13	238
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Elszívócsonk	02	-
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Rozsdamentes szorítópofo	06	238
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Acélkefe, Huzalvastagság 0,20 mm	12	240
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Acélkefe, Huzalvastagság 0,35 mm	12	240
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Acélkefe, Huzalvastagság 0,50 mm	12	240
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Acélkefe, Huzalvastagság 0,20 mm	12	240
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Acélkefe, Huzalvastagság 0,35 mm	12	240
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontakt görgő, Ø 16,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontakt görgő, Ø 17,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontakt görgő, Ø 17,2 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontakt görgő, Ø 18,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontakt görgő, Ø 19,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontakt görgő, Ø 20,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontakt görgő, Ø 21,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontakt görgő, Ø 21,3 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontakt görgő, Ø 22,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontakt görgő, Ø 22,2 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontakt görgő, Ø 22,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontakt görgő, Ø 23,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontakt görgő, Ø 23,1 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontakt görgő, Ø 24,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontakt görgő, Ø 24,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontakt görgő, Ø 25,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontakt görgő, Ø 25,4 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontakt görgő, Ø 25,9 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontakt görgő, Ø 26,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontakt görgő, Ø 26,4 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontakt görgő, Ø 26,9 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontakt görgő, Ø 27,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontakt görgő, Ø 28,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontakt görgő, Ø 28,6 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontakt görgő, Ø 28,8 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontakt görgő, Ø 29,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontakt görgő, Ø 30,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontakt görgő, Ø 31,7 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontakt görgő, Ø 32,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontakt görgő, Ø 33,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontakt görgő, Ø 33,7 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontakt görgő, Ø 34,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontakt görgő, Ø 35,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontakt görgő, Ø 36,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontakt görgő, Ø 37,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontakt görgő, Ø 38,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontakt görgő, Ø 38,1 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontakt görgő, Ø 38,3 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontakt görgő, Ø 40,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontakt görgő, Ø 41,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontakt görgő, Ø 41,2 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontakt görgő, Ø 42,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontakt görgő, Ø 42,4 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontakt görgő, Ø 42,6 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontakt görgő, Ø 43,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontakt görgő, Ø 43,3 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontakt görgő, Ø 44,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontakt görgő, Ø 44,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontakt görgő, Ø 45,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontakt görgő, Ø 46,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontakt görgő, Ø 48,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontakt görgő, Ø 48,3 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontakt görgő, Ø 49,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontakt görgő, Ø 50,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontakt görgő, Ø 50,8 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontakt görgő, Ø 51,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontakt görgő, Ø 53,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontakt görgő, Ø 53,7 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontakt görgő, Ø 54,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontakt görgő, Ø 55,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontakt görgő, Ø 57,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontakt görgő, Ø 58,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontakt görgő, Ø 59,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontakt görgő, Ø 60,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontakt görgő, Ø 60,3 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontakt görgő, Ø 63,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontakt görgő, Ø 63,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontakt görgő, Ø 65,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontakt görgő, Ø 67,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontakt görgő, Ø 69,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontakt görgő, Ø 70,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontakt görgő, Ø 73,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontakt görgő, Ø 75,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontakt görgő, Ø 76,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontakt görgő, Ø 76,1 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontakt görgő, Ø 76,2 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontakt görgő, Ø 80,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontakt görgő, Ø 82,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontakt görgő, Ø 88,9 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontakt görgő, Ø 90,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Csiszoló / hűtő emulzió	13	240
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontakt görgő, Ø 20,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontakt görgő, Ø 22,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontakt görgő, Ø 25,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontakt görgő, Ø 25,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontakt görgő, Ø 26,9 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontakt görgő, Ø 28,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontakt görgő, Ø 30,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontakt görgő, Ø 32,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontakt görgő, Ø 33,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontakt görgő, Ø 35,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontakt görgő, Ø 38,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontakt görgő, Ø 38,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontakt görgő, Ø 38,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontakt görgő, Ø 40,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontakt görgő, Ø 42,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontakt görgő, Ø 44,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontakt görgő, Ø 48,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontakt görgő, Ø 50,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontakt görgő, Ø 50,8 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontakt görgő, Ø 60,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontakt görgő, Ø 60,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontakt görgő, Ø 63,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontakt görgő, Ø 69,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontakt görgő, Ø 76,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontakt görgő, Ø 84,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontakt görgő, Ø 88,9 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontakt görgő, Ø 101,6 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontakt görgő, Ø 104,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontakt görgő, Ø 108,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontakt görgő, Ø 114,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontakt görgő, Ø 133,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontakt görgő, Ø 139,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontakt görgő, Ø 168,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontakt görgő, Ø 152,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 176 00 0	4014586285528	GIT forgócsukló	13	243
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Csővezető készlet	13	239
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Csővezető készlet, max. csőhossz 1 000 mm	13	239
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Csővezető készlet, max. csőhossz 1 500 mm	13	239
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Elszívócsonk	13	242
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Csatlakozódoboz, 2 x 7 pólusú	13	243
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontakt görgő, Ø 16,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontakt görgő, Ø 18,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontakt görgő, Ø 19,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontakt görgő, Ø 19,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontakt görgő, Ø 21,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontakt görgő, Ø 21,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontakt görgő, Ø 22,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontakt görgő, Ø 23,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontakt görgő, Ø 23,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontakt görgő, Ø 24,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontakt görgő, Ø 26,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontakt görgő, Ø 26,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontakt görgő, Ø 27,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontakt görgő, Ø 28,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontakt görgő, Ø 28,6 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontakt görgő, Ø 29,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontakt görgő, Ø 31,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontakt görgő, Ø 31,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontakt görgő, Ø 31,8 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontakt görgő, Ø 33,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontakt görgő, Ø 33,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontakt görgő, Ø 34,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontakt görgő, Ø 37,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontakt görgő, Ø 39,8 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontakt görgő, Ø 40,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontakt görgő, Ø 41,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontakt görgő, Ø 42,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontakt görgő, Ø 42,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontakt görgő, Ø 42,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontakt görgő, Ø 43,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontakt görgő, Ø 45,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontakt görgő, Ø 45,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontakt görgő, Ø 47,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontakt görgő, Ø 48,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontakt görgő, Ø 49,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontakt görgő, Ø 50,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontakt görgő, Ø 51,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontakt görgő, Ø 53,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontakt görgő, Ø 93,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontakt görgő, Ø 107,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontakt görgő, Ø 54,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontakt görgő, Ø 55,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontakt görgő, Ø 57,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontakt görgő, Ø 57,8 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontakt görgő, Ø 58,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontakt görgő, Ø 59,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontakt görgő, Ø 62,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontakt görgő, Ø 63,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontakt görgő, Ø 64,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontakt görgő, Ø 65,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontakt görgő, Ø 66,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontakt görgő, Ø 66,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontakt görgő, Ø 66,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontakt görgő, Ø 67,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontakt görgő, Ø 69,9 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontakt görgő, Ø 70,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontakt görgő, Ø 73,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontakt görgő, Ø 73,8 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontakt görgő, Ø 75,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontakt görgő, Ø 75,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontakt görgő, Ø 76,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontakt görgő, Ø 78,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontakt görgő, Ø 79,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontakt görgő, Ø 79,8 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontakt görgő, Ø 80,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontakt görgő, Ø 80,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontakt görgő, Ø 81,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontakt görgő, Ø 82,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontakt görgő, Ø 82,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontakt görgő, Ø 82,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontakt görgő, Ø 83,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontakt görgő, Ø 84,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontakt görgő, Ø 85,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontakt görgő, Ø 86,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontakt görgő, Ø 87,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontakt görgő, Ø 88,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontakt görgő, Ø 89,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontakt görgő, Ø 89,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontakt görgő, Ø 89,9 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontakt görgő, Ø 90,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontakt görgő, Ø 92,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontakt görgő, Ø 100,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontakt görgő, Ø 100,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontakt görgő, Ø 101,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontakt görgő, Ø 101,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontakt görgő, Ø 102,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontakt görgő, Ø 102,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontakt görgő, Ø 102,6 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontakt görgő, Ø 105,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontakt görgő, Ø 106,7 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontakt görgő, Ø 110,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontakt görgő, Ø 114,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontakt görgő, Ø 115,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontakt görgő, Ø 117,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontakt görgő, Ø 118,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontakt görgő, Ø 118,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontakt görgő, Ø 120,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontakt görgő, Ø 121,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontakt görgő, Ø 122,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontakt görgő, Ø 124,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontakt görgő, Ø 125,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontakt görgő, Ø 127,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontakt görgő, Ø 127,5 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontakt görgő, Ø 128,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontakt görgő, Ø 129,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontakt görgő, Ø 130,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontakt görgő, Ø 135,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontakt görgő, Ø 138,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontakt görgő, Ø 139,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontakt görgő, Ø 140,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontakt görgő, Ø 141,3 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontakt görgő, Ø 141,9 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontakt görgő, Ø 144,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontakt görgő, Ø 15,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontakt görgő, Ø 150,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontakt görgő, Ø 152,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontakt görgő, Ø 154,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontakt görgő, Ø 159,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontakt görgő, Ø 160,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontakt görgő, Ø 163,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontakt görgő, Ø 165,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontakt görgő, Ø 165,1 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontakt görgő, Ø 168,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontakt görgő, Ø 172,2 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontakt görgő, Ø 180,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontakt görgő, Ø 188,4 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontakt görgő, Ø 190,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontakt görgő, Ø 195,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontakt görgő, Ø 202,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontakt görgő, Ø 215,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontakt görgő, Ø 219,0 mm, Szélesség 150,0 mm	13	-
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontakt görgő, Ø 31,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontakt görgő, Ø 57,5 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontakt görgő, Ø 68,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontakt görgő, Ø 84,0 mm, Szélesség 75,0 mm	13	239
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontakt görgő, Ø 68,9 mm, Szélesség 150,0 mm	13	241
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Rozsdamentes acél csiszolófeltét	13	238
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Szikrafogó doboz	13	238
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Rozsdamentes acél csiszolófeltét	13	240
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Lehúzó meghajtótárcsához	07	243
6 99 03 000 00 0	4014586278483	R típusú csiszolószalag, Szemcse 24, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 002 00 0	4014586278506	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 004 00 0	4014586278520	R típusú csiszolószalag, Szemcse 40, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 40, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 007 00 0	4014586278551	R típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 009 00 0	4014586278575	R típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 013 00 0	4014586278612	R típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 017 00 0	4014586278650	A típusú csiszolószalag, Szemcse 220, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 018 00 0	4014586278667	A típusú csiszolószalag, Szemcse 320, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 019 00 0	4014586278674	A típusú csiszolószalag, Szemcse 400, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 020 00 0	4014586278681	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237


Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 40, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 039 00 0	4014586283661	R típusú csiszolószalag, Szemcse 24, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 040 00 0	4014586283678	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 042 00 0	4014586283692	R típusú csiszolószalag, Szemcse 40, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 40, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 044 00 0	4014586283715	R típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 046 00 0	4014586283739	R típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 048 00 0	4014586283753	R típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 050 00 0	4014586283777	A típusú csiszolószalag, Szemcse 220, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 051 00 0	4014586283784	A típusú csiszolószalag, Szemcse 320, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 052 00 0	4014586283791	A típusú csiszolószalag, Szemcse 400, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 053 00 0	4014586283807	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 097 00 0	4014586292915	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	-
6 99 03 098 00 0	4014586292922	R típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	-
6 99 03 099 00 0	4014586292939	R típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	-
6 99 03 111 00 0	4014586299235	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	238
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Flíz szalag, Kivitel durva, db/cs. 3 db	12	238
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Flíz szalag, Kivitel durva, db/cs. 3 db	12	238
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Flíz szalag, Kivitel közepes, db/cs. 3 db	12	238
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Flíz szalag, Kivitel közepes, db/cs. 3 db	12	238
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Flíz szalag, Kivitel nagyon finom, db/cs. 3 db	12	238
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Flíz szalag, Kivitel nagyon finom, db/cs. 3 db	12	238
6 99 03 122 00 0	4014586368054	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 134 00 0	4014586379098	A típusú csiszolószalag, Szemcse 220, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 135 00 0	4014586379104	A típusú csiszolószalag, Szemcse 320, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 136 00 0	4014586379111	A típusú csiszolószalag, Szemcse 420, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 137 00 0	4014586379128	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 138 00 0	4014586379135	R típusú csiszolószalag, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 139 00 0	4014586379142	R típusú csiszolószalag, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 140 00 0	4014586379159	R típusú csiszolószalag, Szemcse 120, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Flíz szalag, Kivitel közepes, db/cs. 3 db	12	222
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 80, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 60, db/cs. 10 db	12	237
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 158 00 0	4014586405070	R típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	222
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Z típusú csiszolószalag, Szemcse 36, db/cs. 10 db	12	222
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Sarokfej Basic, Szerszámbefogó 1/4" Kívül négylapú	05	-
9 01 04 009 01 0	4014586871622	M55-X tár	01	55
9 01 04 010 01 0	4014586871639	M55 X tár hosszabbítás övvezetővel	02	55
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Biztonsági csúszó tengelykapcsoló	02	-
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Elszívó védőborkolat	02	-
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Elszívó védőborkolat	02	-
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Fűrészlapvezető szerkezet	02	105
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Befogószerkezet	02	105
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Befogószerkezet	02	105
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Befogószerkezet	02	105

Rendelési szám	EAN	Megnevezés	PK	Oldal
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Befogó- és előtöltőkészülék	02	105
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Sűrített levegős hűtő-kenő rendszer	08	-
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vákuumszivattyú	02	123
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Kompresszor	08	-
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Szívótalp	02	123
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Talp csövek fúrásához	02	123
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vákuum szivótalp	02	123
9 26 02 071 01 9	4014586851389	160-as pofilkészlet	01	88
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Elszívó készlet	04	208
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Elszívó adapter	04	-
9 26 02 079 01 0	4014586857152	2-es méretű menetfúró gyorstokmány QuickIN szerszámbefogóval	02	145
9 26 02 082 01 0	4014586861920	3-as méretű menetfúró gyorstokmány QuickIN MAX / Weldon 32-szerszámbefogóval	02	146
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Asztali- és fűróállvány tartók	04	202
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vákuum szivótalp	02	-
9 26 02 089 01 0	4014586878508	2-es méretű menetfúró gyorstokmány 3/4-es Weldon szerszámbefogóval	02	145
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Elszívó készlet	04	-
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Elszívó készlet	04	202
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Elszívó készlet	04	-
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Furatpor-szívófej	02	25
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Elszívó készlet	04	202
9 26 04 096 01 0	4014586863986	ALG 30 gyorstöltő készülék	02	-
9 26 04 096 03 0	4014586887128	ALG 30 gyorstöltő készülék, db/cs. 25 db	02	-
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Töltőadapter	02	-
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Akku, Feszültség 14,4 V, Kapacitás 2,5 Ah	02	-
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Akku, Feszültség 14,4 V, Kapacitás 5 Ah	02	-
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Akku, Feszültség 18 V, Kapacitás 6 Ah	02	203
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Akku, Feszültség 18 V, Kapacitás 6 Ah, db/cs. 12 db	02	-
9 26 04 179 02 0	4014586882224	HighPower akkuegység, Feszültség 18 V, Kapacitás 5,2 Ah	02	108
9 26 04 180 01 0	4014586890630	ALG 80 gyorstöltő készülék	02	203
9 26 04 180 02 0	4014586892047	ALG 80 gyorstöltő készülék, db/cs. 25 db	02	-
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Akku, Feszültség 18 V, Kapacitás 3 Ah	02	203
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Akku, Feszültség 18 V, Kapacitás 3 Ah, db/cs. 12 db	02	-
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Akku, Feszültség 12 V, Kapacitás 3 Ah	02	203
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Akku, Feszültség 12 V, Kapacitás 6 Ah	02	203
9 26 04 200 02 0	4014586882819	ALED 12-18 V akkus LED lámpa	02	108
9 26 04 201 02 0	4014586891439	AUSB 12-18 V-os USB akkumulátoradapter	02	108
9 26 04 210 01 0	4014586893921	ALG 80 BC gyorstöltő készülék	02	108
9 26 04 228 01 0	4014586895604	Akkumulátor indulókészlet, ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 4 Ah	02	151
9 26 04 244 01 0	4014586895635	Akkumulátor indulókészlet, GBA 18 V 2.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 2 Ah	02	151
9 26 04 246 01 0	4014586895642	Akkumulátor indulókészlet, GBA 18 V 5.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 5 Ah	02	151
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Akkumulátor induló készlet, Feszültség 18 V, Kapacitás 6 Ah	02	203
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Akkumulátor induló készlet, Feszültség 18 V, Kapacitás 3 Ah	02	203
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Akkumulátor induló készlet, Feszültség 18 V, Kapacitás 6 Ah	02	23
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Akkumulátor induló készlet, Feszültség 18 V, Kapacitás 3 Ah	02	23
9 26 04 325 01 0	4014586892900	HighPower akkumulátor kezdő készlet, Feszültség 18 V, Kapacitás 5,2 Ah	02	108
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Akkumulátor induló készlet, Feszültség 12 V, Kapacitás 3 Ah	02	203
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Akkumulátor induló készlet, Feszültség 12 V, Kapacitás 6 Ah	02	203
9 26 04 335 01 0	4014586896212	Gyorstöltő készülék, GAL 1880 CV AS	02	151
9 26 04 341 02 0	4014586896229	Akkuegység, ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 4 Ah	02	151
9 26 04 344 02 0	4014586896236	Akkuegység, GBA 18 V 2.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 2 Ah	02	202
9 26 04 345 02 0	4014586896243	Akkuegység, GBA 18 V 4.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 4 Ah	02	151
9 26 04 346 02 0	4014586896250	Akkuegység, GBA 18 V 5.0 Ah AS, Feszültség 18 V, Kapacitás 5 Ah	02	151
9 90 01 010 00 1	4014586871417	GX/GIS gépláb	13	-


Rendelési szám	Hangnyomásszint LpA (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KpA (dB)	Hangteljesítmény-szint LWA (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA (dB)	Hangnyomásszint LpCpeak (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak (dB)	Rezgés mértéke 1 dhv 3 utas (m/s ²)	A mérési érték mérési bizonytalansága Kα (m/s ²)	Rezgés mértéke 2 dhv 3 utas (m/s ²)
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	ah 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	ah, 4,0	1,5	ah, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5

Rendelési szám	Hangnyomásszint LpA (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KpA (dB)	Hangteljesítmény-szint LWA (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA (dB)	Hangnyomásszint LpCpeak (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak (dB)	Rezgés mértéke 1 dhv 3 utas (m/s ²)	A mérési érték mérési bizonytalansága Ka (m/s ²)	Rezgés mértéke 2 dhv 3 utas (m/s ²)
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 79 60 00 0	91	3	102	3			8,5	1,5	3
7 222 80 60 00 0	91	3	102	3			6	1,5	2
7 222 81 60 00 0	92	3	103	3			6	1,5	4
7 222 82 60 00 0	92	3	103	3			5	1,5	2
7 222 83 60 00 0	92	3	103	3			7	1,5	2,5
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	1,5	ah, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	1,5	ah, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	ah,D <2,5	1,5	


Rendelési szám	Hangnyomásszint LpA (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KpA (dB)	Hangteljesítmény-szint LWA (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA (dB)	Hangnyomásszint LpCpeak (dB)	A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak (dB)	Rezgés mértéke 1 ohv 3 utas (m/s ²)	A mérési érték mérési bizonytalansága Kα (m/s ²)	Rezgés mértéke 2 ohv 3 utas (m/s ²)
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 273 23 61 00 0	93,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		

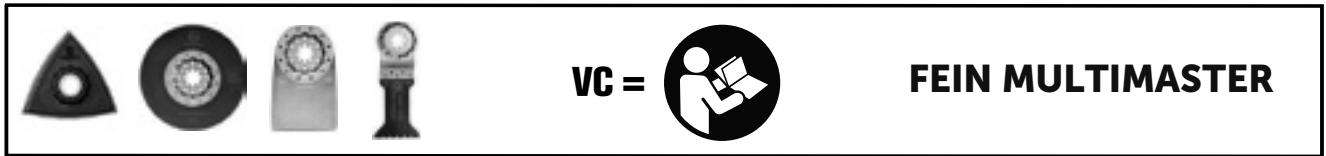


	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

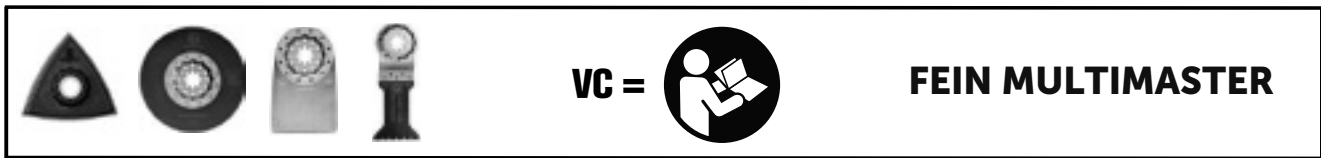

	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0

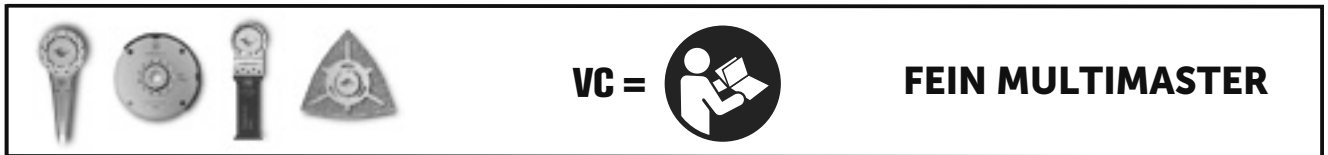

	MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC		MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

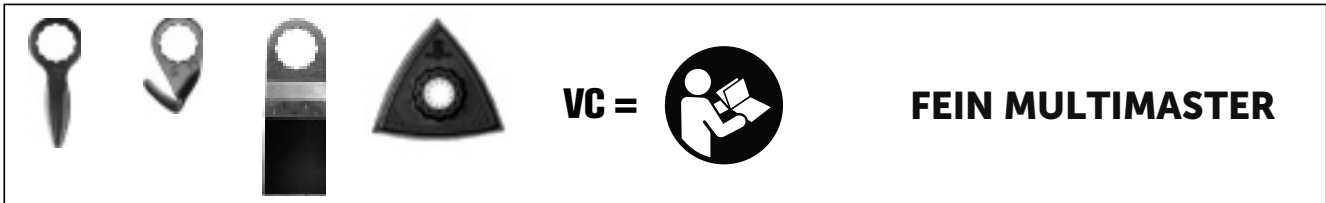

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						



FEIN SZERVIZ

Az EW 1867 Hungária Kft központi partnerként bonyolítja le a javítási és garanciamegbízásokat. Karbantartás, javítás vagy biztonsági ellenőrzés bármely FEIN termékhez gyorsan és hatékonyan.

Tel.: 06-28 507 204
E-mail: info@ew1867.hu

3 ÉVES FEIN PLUS GARANCIA

Regisztrálás és 3 év garancia igénylése.

Egyszerűen regisztrálja készülékét online, és hosszabbítsa meg a garancia időtartamát 3 évre.

www.fein.com/warranty

Garancia forródrót:
Tel.: 06-28 503 100
E-mail: info@ew1867.hu

MAGAS ÜZEMBIZTONSÁG

A FEIN-nél mindig van tartalék.

Minden, amire Önnek a gépekhez szüksége lehet. Évtizedeken át.

Műszaki forródrót:
Tel.: 06-28 507 204
E-mail: info@ew1867.hu

Impresszum:

DE: C. & E. Fein GmbH (Kerületi bíróság Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Ügyvezető igazgató: Dr. Christoph Weiß

EW 1867 Hungária Kft., Déri Miksa utca 7., 2100 Gödöllő (Gödöllői Ipari Park területe), Tel.: 06-28 503 100

A műszaki változás jogát fenntartjuk.

Az adatok és képek tájékoztató jellegűek. A módosítások és tévedések joga fenntartva. 01.23 HU