




A megfelelő befogó kiválasztása



TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES TARTOZÉKOT.

Megfelelő tartozékok minden szokványos MultiTool készülékhez.

www.fein.hu/tartozek

FEIN.HU



FŰRÉSZELES



CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS





A megfelelő tartozék lépésről lépésre



1. lépés: Tájékozódás a gép szerszámsatlakozásáról

Tájékozódjon elsőként gépe szerszámsatlakozásáról és a STARLOCK kompatibilitásáról.



3. lépés: Befogó kiválasztása

Most a felső regiszter segítségével szűkíteni tudja a választási lehetőségeket a különböző csatlakozások alapján.



2. lépés: Felhasználás kiválasztása

A jobb oldali regiszter segítségével válassza ki a kívánt alkalmazási területet.



4. lépés: Tartozék kiválasztása

Válassza ki a megfelelő tartozékokat. Ebben segítséget nyújthat a megmunkálandó anyagot ábrázoló háttér.



Milyen befogó van a gépemen?

Itt áttekintést talál a gépek szerszámsatlakozásáról, a hozzá illeszkedő tartozékokról és az esetlegesen szükséges adatterről.

		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12-Kant
FEIN MultiMaster & MultiTalent	Starlock Max 2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 700	✓	✓	✓	✗
	Starlock Plus pl. FMM 350 QSL és FMT 250 QSL 2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 300 és MM 500	✓	✓	✗	✗
	nyolcágú csillag alakú befogó 2007–2015 pl. FMM 250 FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
	10 mm-es átmérőjű, kör alakú befogó 1986–2006 pl. AStlxe 636-2 MSx 636 MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut	Starlock Max pl. FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
	belső hatlapú QuickIN-nel 2010–2016 pl. FSC 2.0 Q FSC 1.6 Q AFSC 1.7 Q AFSC 18 3 52 22 952 05 0*				✓
	belső hatlapú 2004–2009 pl. FSC 2.0 FSC 1.6 3 52 22 952 04 0*				✓
Egyéb	Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
	további gyártók pl. AEG Rigid Skil Makita Einhell stb.	✓	✗	✗	

*Adapter: feltétlenül szükséges. **Továbbfejlesztett funkció felújítókészlettel: nem feltétlenül szükséges. ***A géptől függően.

mindig megfelelő






FŰRÉSZELES



A megfelelő befogó kiválasztása

STARLOCK



Megfelelő tartozékot kínálunk különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok fűrészeléshez.

- ▶ Formák, méretek és minőségek a legnagyobb választékban a korlátlanul sokoldalú alkalmazás érdekében.
- ▶ Hajlítással szemben ellenálló, rozsdamentes acéltartó a kiválóan nyugodt járásért és a precíz munkaeredményért.
- ▶ Egyedülálló alkalmazási megoldások, mint például helyhez kötött használat fűróállványon és mélységhatároló fűrészeléshez.

AJÁNLATUNK

FEIN Carbide-Pro fűrészlap kiemelkedően hosszú élettartammal

Alkalmos kemény és abrazív anyagokhoz, valamint edzett csavarok fűrészeléséhez. A titán-nitrid bevonatnak köszönhetően a fűrészlap élettartama 100%-kal megnövekedett a bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest.

Bővebb tájékoztatás: [FŰRÉSZELES | FÉM](#)

WOOD	FA	fa, gipszkarton és műanyagok
WOOD METAL	FA FÉM	fa, gipszkarton és műanyagok, valamint vas- és színesfémek
METAL	FÉM	vas- és színesfémek, kemény műanyagok
COMPOSITE	KOMPOZIT ANYAGOK	üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénszálal anyagok (CfK)
SPECIAL MATERIAL	SPECIÁLIS ANYAGOK	rugalmas és tartósan rugalmas fugatómítő anyagok, puha anyagok



STARLOCK



FŰRÉSZELES

STARLOCK

FŰRÉSZELES | FA |
KÜLÖNLEGES ANYAGOK**Sarkok és élek**fűrészlap, Ø 85 mm
sarkok és élek

puhafa, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 113

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 230

**Precíz bemerülés**ívelt, standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 225

**A megfelelő befogó kiválasztása****Standard vágás**Precision fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 126

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 229

**Precíz bemerülés**ívelt, standard fűrészlap
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 226

**Standard vágás**Precision fűrészlap
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 233

**Standard vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 205

**Precíz bemerülés**ívelt, standard fűrészlap
35 mm széles | 55 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 227

**Standard vágás**standard fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 133

**Standard vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 232


CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK

**STARLOCK****FŰRÉSZELES****FŰRÉSZELES | FA I FÉM****A megfelelő befogó kiválasztása**

STARLOCK

**Standard vágás**Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 160

Kis résekLong Life fűrészlap (bimetál)
20 mm széles | 34 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 183

Keskeny vágásUniversal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●


cikksz.: 6 35 02 222

**Standard vágás**Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa, l-
aminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 223

Széles, egyenes vágásLong Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●


cikksz.: 6 35 02 228

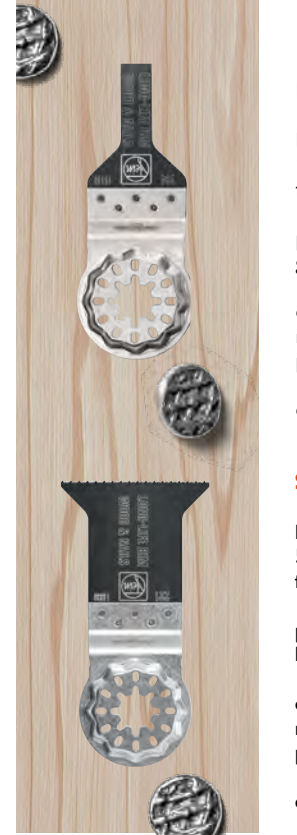**Kis rések**Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 184

Széles, egyenes vágásLong Life fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 221

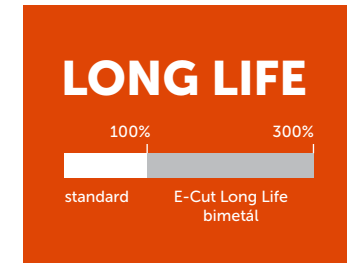**FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok:**

A FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok a ferde HSS fogazásnak köszönhetően különösen robusztusak, és kiemelkedő élettartammal rendelkeznek. Akár a fában lévő szöveget is gond nélkül át lehet vágni velük. A FEIN Long Life fűrészlapok már 10 mm-es szélességtől kaphatók.





STARLOCK



STARLOCK

FŰRÉSZELES



FŰRÉSZELES | FÉM


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



A megfelelő befogó kiválasztása

STARLOCK PLUS



Sarkok és élek

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 635 02 106

Sarkok és élek

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 635 02 196

Keskeny vágás

Fine fűrészlap (bimetál) 30 mm széles | 50 mm hosszú finom fogazás

acéllemez, szegek, rézcső, szárazépítési profil, GFK, kemény műanyag

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 635 02 157

100%-KAL

hosszabb élettartam a bevonat nélküli keményfém lapokhoz képest

Az E-Cut Carbide Pro fűrészlap rendkívül magas kopásállóságának köszönhetően ideális választás olyan kemény anyagokhoz, mint a fém, rozsdamentes acél vagy rézcső. Még az olyan edzett csavarokhoz, mint a Spax és a rendkívül erős gépcsavarokhoz, valamint az abrazív anyagokhoz, mint például téglához, téglafalhoz vagy szálerősítéses cementlapokhoz is kiválóan alkalmas.

Tisztább, vékony vágás

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 635 02 097

Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid bevonatú, keményfém fogazással 35 mm széles | 45 mm hosszú rendkívül robusztus, TiN bevonatú, keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, csavarok, rézcső, szárazépítési profil, téglafal, gipszkarton, szálerősítéses cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 635 02 236

Standard vágás

bimetál fűrészlap, Ø 85 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 635 02 174

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



STARLOCK PLUS

FŰRÉSZELES**FŰRÉSZELES | FA I FÉM**

STARLOCK



STARLOCK PLUS




STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



STARLOCK PLUS

**Széles, egyenes vágás**standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 134

**Széles, egyenes vágás**Long Life fűrészlap (bimetal)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
műanyag, gipszkarton, szegekélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 161

**Keskeny vágás**Universal fűrészlap (bimetal)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa, laminált
padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 151

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 127

**Széles, egyenes vágás**Precision fűrészlap (bimetal)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
lágy műanyagokélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 208

**Standard vágás**Universal fűrészlap (bimetal)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 152

**Hosszú, egyenes vágás**bimetal fűrészlap, Ø 100 mm
ferde HSS fafogazás

puhafa, keményfa, laminált padló

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 176

**CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS****VÁGÁS,
HÁNTOLÁS****DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS**



FŰRÉSZELES

STARLOCK PLUS



FŰRÉSZELES | FÉM | KOMPOZIT



A megfelelő befogó kiválasztása



Sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 90 mm fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 187



Standard vágás

keményfém fűrészlap 35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 191



Standard vágás

bimetal fűrészlap, Ø 100 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 175



Sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 188



Standard vágás

gyémánt fűrészlap 35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 193



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid bevonatú, keményfém fogazással 35 mm széles | 60 mm hosszú rendkívül robusztus, TiN bevonatú, keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, csavarok, rézcső, szárazépítési profil, téglafal, gipszkarton, szálerezítéses cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 237



CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS



FŰRÉSZELES

STARLOCK MAX



FŰRÉSZELES
FA | FÉM | KOMPOZIT






A megfelelő befogó kiválasztása



Mély vágás

standard fűrészlap
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyagok

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 63502200



Mély vágás

standard fűrészlap
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyagok

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 63502202



Mély vágás

rendkívül hosszú Long Life fűrészlap
(bimétál)
32 mm széles | 90 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
műanyag, gipszkarton, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 63502224



Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimétál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 




cikksz.: 63502201



Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimétál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam 
munkatempó 
precizitás 



cikksz.: 63502203



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid
bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 75 mm hosszú
rendkívül robusztus, TiN bevonatú,
keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek,
csavarok, rézcső, szárazépítési profil,
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerezítéssel
cementlapok, gitt, puhafa, keményfa,
szinesfémek, GFK, műanyagok

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 63502238

100%-KAL




hosszabb élettartam
a bevonat nélküli
keményfém lapokhoz
képest



Standard vágás

gyémánt fűrészlap
44 mm széles | 60 mm hosszú
gyémántbevonat

GFK/CFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 63502204



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK MAX




12 SZÖGŰ



FŰRÉSZELES | FA

*FEIN SuperCut 2010–2016



Mély vágás

standard fűrészlap
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 123

Széles, egyenes vágás

standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 136

Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 212



Mély vágás

standard fűrészlap
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy
műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 124

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 209



Standard vágás

standard fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy
műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 135

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 234

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.


12 SZÖGŰ

FŰRÉSZELES



FŰRÉSZELES | FA I FÉM

*FEIN SuperCut 2010-2016

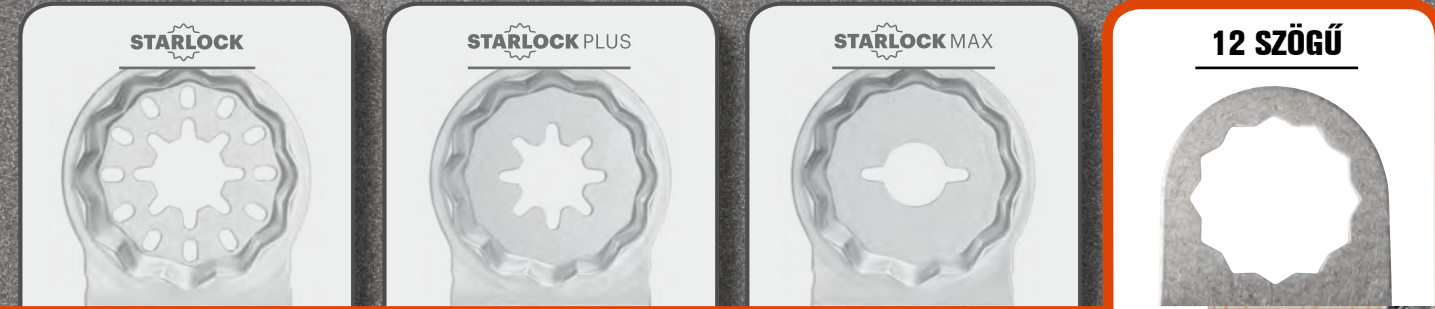




A megfelelő befogó kiválasztása

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek




élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 162

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek




élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 165

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, laminált
padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 148

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek



élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 163

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek



élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 186

Standard vágás

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 178

Standard vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek




élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 164

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 147

Tisztább, vékony vágás

teljesen HSS fűrészlap, Ø 80 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam 
munkatempó 
precizitás 

cikksz.: 6 35 02 103

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.





FŰRÉSSELÉS



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk a különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok csiszoláshoz.

- ▶ A legkisebb résektől a nagy felületekig – csiszolás csupán egyetlen elektromos szerszámmal.
- ▶ Átfogó tartozékkínálat minden alkalmazási területhez és anyaghoz.
- ▶ Nagy lehordási teljesítmény, nagyon jó csiszolási kép, csekély eltömődés, a leghosszabb élettartam.
- ▶ Porelszívóval is használható.



AJÁNLATUNK

FEIN csiszolójú a szűk és mélyen fekvő helyekhez

Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Alkalmas idomkészítéshez, ívekhez és homorulatokhoz is.

Bővebb tájékoztatás: **CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS**



WOOD	FA	fa, gipszkarton és műanyagok
WOOD METAL	FA FÉM	fa, gipszkarton és műanyagok, valamint vas- és színesfémek
METAL	FÉM	vas- és színesfémek, kemény műanyagok
COMPOSITE	KOMPOZIT ANYAGOK	üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénaszál anyagok (CfK)
GROUT	FUGA-ANYAGOK	fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- és trasszfugák
SPECIAL MATERIAL	SPECIÁLIS ANYAGOK	rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok




CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS



FŰRÉSSELÉS



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS


STARLOCK



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő
befogó
kiválasztása

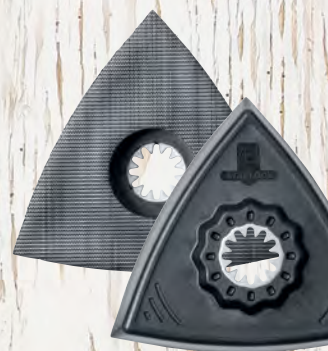

Kisebb felületek, perem- és sarokterületek

nem lyukasztott csiszolólapok
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek,
kő, polírozás

cikksz.: 63806 129 220




Kisebb felület, szűk/mélyen fekvő helyek

csiszolóujj
műanyag tartólemez
mennyiség: 2 db

univerzális

cikksz.: 63806 159 220

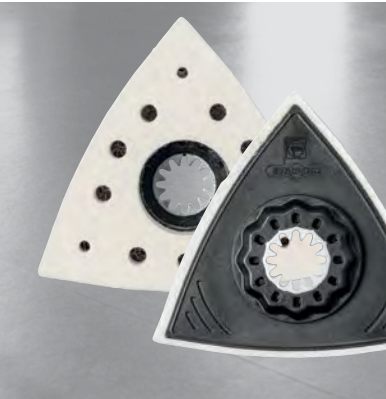

Polírozó filc | polírozás

műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem- és
sarokterületek
mennyiség: 2 db

cikksz.: 63806 140 220



Keskeny/lapos nyílások, perem- és sarokterületek

lapos csiszolólapok
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek,
kő, polírozás

cikksz.: 63806 142 220



Kisebb felületek, perem- és sarokterületek

lyukasztott csiszolólapok
elszívással végzett munkálatokhoz
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek,
kő, polírozás

cikksz.: 63806 136 220



Kényes felületek, perem- és sarokterületek

szuperpuha csiszolólap
műanyag tartólemez
háromszög alakú*, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

kényes felületek

cikksz.: 63806 141 220

* Tudnivaló: Kizárólag a
„szuperpuha csiszolópapírokhoz” alkalmas.



Pormentes munkavégzés

A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan összegyűjtik a port.



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

A megfelelő befogó kiválasztása


STARLOCK

FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS, POLÍROZÁS




CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



Szuperpuha csiszolópapírok | kényes felületek

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 240-500, háromszög alakú*, kisebb felületek, perem-/sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
240	63717126015	50
320	63717127019	50
400	63717128017	50
500	63717179016	50



Sörtés flíz | tisztítás

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz kisebb felületek, perem-/sarokterületek mennyiség: 2 db

cikksz.: 63723031010



Polírozó filetlap | polírozás

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz kisebb felületek, perem-/sarokterületek mennyiség: 5 db

cikksz.: 63723032010

Univerzális csiszolópapírok

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 36-240, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek, keskeny/lapos nyílások

szemcse-cikksz.	szemcse-cikksz.
36	63717086120
40	63717081150
60	63717082180
80	63717083220
100	63717084240



CsE: 5 vagy 50 db/cs. Kérjük, érdeklődjön kereskedőjénél.

Ajánlatunk
50 részes csiszolópapír készlet: 10-10 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as és 240-es szemcseméretű csiszolópapír cikksz.: 63717082033



CsE: 5 vagy 50 db/cs. Kérjük, érdeklődjön kereskedőjénél.

Ajánlatunk
50 részes csiszolópapír készlet: 10-10 db 60-as, 80-as, 120-as, 180-as és 240-es szemcseméretű csiszolópapír cikksz.: 63717109035

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 36-240, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek

szemcse-cikksz.	szemcse-cikksz.
36	63717107120
40	63717108150
60	63717109180
80	63717110220
100	63717111240



Csiszolópapírok köhöz

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 40-800, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek, keskeny/lapos nyílások

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717120014	50
80	63717121013	50
120	63717122016	50
220	63717123010	50
320	63717124018	50
400	63717125012	50
600	63717125017	50
800	63717176010	50

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 40-80, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek, keskeny/lapos nyílások

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717243010	35
60	63717244010	35
80	63717245010	35



Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, 80 mm-es élhossz szemcseméret: 40-80, háromszög alakú kisebb felületek, perem-/sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717236010	35
60	63717237010	35
80	63717238010	35




Univerzális csiszolópapírok

csiszolópapírok csiszolóujjhoz szemcseméret: 40-240, kisebb felületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717184012	20
60	63717185016	20
80	63717186019	20
100	63717187013	20
120	63717188011	20
150	63717189015	20
180	63717190017	20
220	63717191016	20
240	63717192019	20

*Tudnivaló: Kizárólag a „szuperpuha csiszolóappal” együtt!



VÁGÁS, HÁNTOLÁS

DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK PLUS



STARLOCK PLUS



A megfelelő
befogó
kiválasztása



STARLOCK PLUS



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



Közepes méretű felületek

csiszolókészlet:
1 db csiszolótányér, Ø 115 mm,
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as szemcseméretű,
lyukasztott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek, polírozás

cikksz.: 63806 195 210

Közepes méretű felületek, perem- és sarokterületek

csiszolókészlet:
1 db nagyméretű, lyukasztott háromszög
csiszolótalp 130 mm-es élhosszal,
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as
szemcseméretű, lyukasztott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek

cikksz.: 63806 204 210



Hornycsiszoló készlet

22 részes profilcsiszoló készlet hornycsiszoló és
külső sugarakon történő csiszoláshoz.

Tartalma: 1 db tartó 6 különböző profil-
betéttel, 1 db V-idom 90°-os sarkokhoz,
1 db trapézidom horonyeresztékéhez,
1 db egyenes idom profilokhoz, 1 db konvex
idom (nagy), 1 db konkáv és 1 db konvex
idom (kicsi), valamint 5-5 db 80-as, 120-as és
180-as szemcseméretű csiszolópapír.

univerzális

cikksz.: 63810 031 010

Univerzális csiszolópapírok

szemcseméret: 80-180
csiszolópapír profilsiszoló készlethez

szemcseméret	cikksz.	darab
80	6371721701 6	25
120	6371721801 4	25
180	6371721901 8	25



STARLOCK PLUS

FŰRÉSZELES

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása

Csiszolópapírok polírozáshoz

szemcseméret: 500–1000
csiszolópapír, Ø 115 mm
habanyag kasírozással
közepes felületek

szemcseméret	cikksz.	darab
500	63717246010	5
1000	63717247010	5

Polírozó filctalp | polírozás

lap, Ø 115 mm
közepes felületek
mennyiség: 5 db

cikksz.: 63723036010

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, Ø 115 mm
szemcseméret: 40–240
közepes felületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717230020	16
60	63717227020	16
80	63717228020	16
120	63717229010	16
180	63717231020	16
240	63717232020	16

Ajánlatunk
16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as
és 180-as szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 63717227010

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, Ø 115 mm
szemcseméret: 40–80
közepes felületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717233010	12
60	63717234010	12
80	63717235010	12

Ajánlatunk
12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 63717233020

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, szemcseméret: 40–240,
háromszög alakú
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek, perem-/
sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717292020	16
60	63717293020	16
80	63717294020	16
120	63717295020	16
180	63717296020	16
240	63717297020	16

Ajánlatunk
16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as
és 180-as szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 35222952100

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, szemcseméret: 40–80,
háromszög alakú
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek,
perem-/sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	63717298010	12
60	63717299010	12
80	63717300010	12

Ajánlatunk
12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 35222952110



Fényezési hibák és hiányosságok

A nagyon finom szemcseméretű speciális papírok tökéletesen alkalmasak a fényezési hibák és hiányosságok kijávitására.



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk a különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok vágáshoz és hántoláshoz.

Ragasztóanyag-maradványok, régi padlóburkolatok, bevonatok, mint például alvázvédő réteg, puha gitt, tartósan rugalmas fugaanyag – és ez csak néhány a számos olyan anyag közül, amelynél tökéletesen kihasználhatja a FEIN rendszerben rejlő potenciált az eltávolítás és a felújítás során.

- ▶ A nagy teljesítményű, jól terhelhető rezgőszerszámok és a megfelelő tartozékok tökéletesen összehangolt kombinációja hatékony munkavégzést tesz lehetővé minden körülmények között.
- ▶ Egyedülálló FEIN tartozékok univerzális használatra éppúgy, mint speciális alkalmazási megoldásokhoz.

SPECIAL MATERIAL

SPECIÁLIS ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok

AJÁNLATUNK



FEIN többfunkciós kés 3 vágófelülettel

Szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzsindely és kátránypapír vágásához. Három vágófelülettel.

Bővebb tájékoztatás a következő oldalon.





STARLOCK PLUS



A megfelelő befogó kiválasztása


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



STARLOCK

FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

Lehordás

rugalmas spakli
ragasztómaradványok,
szilikonfugák, akrilfugák
hossza: 37,5 mm
cikksz.: 63903165



Lehordás

merev spakli
ragasztómaradványok,
régi festékek, szőnyegpadló,
csemperasztó és
alvázvédő bevonatok
hossza: 37,5 mm
cikksz.: 63903226



Bemerülés, vágás

vágókés
szilikon, puha gitt
és szigetelő üvegek
szétválasztása
cikksz.: 63903245



Húzás/nyomás, bemerülés, vágás

többfunkciós kés 3 vágófelülettel
PVC padló, kátránypapír, szőnyeg,
karton, parafa, bőr, gumiszőnyeg,
bitumenzindely
cikksz.: 63903251



A FEIN többfunkciós kés 3 vágófelülettel.

- ▶ szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzindely és kátránypapír vágásához.
- ▶ egymást átfedő anyagok méretre vágása.
- ▶ univerzális használatot biztosító, három vágófelület.

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás
vágókés
készülék: 3 mm
fugaanyag (teakfa padló)
cikksz.: 63903200



Kivágás
vágókés
készülék: 4 mm
fugaanyag (teakfa padló)
cikksz.: 63903201



Kivágás
vágókés
készülék: 5 mm
fugaanyag (teakfa padló)
cikksz.: 63903202



Lehordás
merev spakli
ragasztómaradványok, régi festék,
szőnyegpadló, csemperagasztó és
alvázvédő bevonatok
hossza: 40,5 mm
cikksz.: 63903234



Hajópadló felújítása
A hajópadló fugázó anyagait a vágókés segítségével alaposan és akár 80%-kal gyorsabban lehet kivágni.



Alvázvédő bevonat lehordása
A merev spaklival ideálisan eltávolíthatók az alvázvédő bevonatok.





STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő befogó kiválasztása

12 SZÖGŰ



Kivágás

vágókés
egyenes idom
30 mm széles | 60 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 **236**



Kivágás

szegmens fűrészlap
gittbe ágyazott, szigetelő
üvegek

cikksz.: 6 39 03 **244**



Kivágás

vágókés
90 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 **238**



Kivágás

vágókés
70 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 **239**







STARLOCK MAX




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



A megfelelő befogó kiválasztása

FŰRÉSZELEÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ



VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

*FEIN SuperCut 2010–2016


**Kivágás**szegmens fűrészlap
gittbe ágyazott, szigetelő
üvegek
cikksz.: 6 39 03 166**Kivágás**vágókés
68 mm-es vágásmélység
tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 116**Bemerülés, vágás**vágókés
gomba alakú
szilikon, puha gitt és szigetelő
üvegek szétválasztása
cikksz.: 6 39 03 128**Kivágás**vágókés
egyenes idom
tartósan rugalmas fugaanyag
cikksz.: 6 39 03 117**Lehordás**merev spakli
64 mm hosszú
ragasztómaradványok, régi festék,
szőnyegpadló, csemperagasztó,
alvázvédő bevonat
cikksz.: 6 39 03 206Bővebb információk és további 12 élű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk a különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok daraboláshoz és rászpolyozáshoz.

Számos bel- és kültéri felújítási és renoválási munkához a FEIN mindent egy helyen kínál gazdag darabolási és rászpolyozási tartozékkínálatának köszönhetően.

- ▶ A kiváló anyagminőség kiemelkedő élettartamot és tökéletes eredményt garantál.
- ▶ A nagy teljesítményű rendszer kemény fugaanyagokhoz és igényes feladatokhoz is alkalmas.
- ▶ A hatékony teljes körű felújítást ugyanúgy lehetővé teszik, mint a nagyon gazdaságos részleges javításokat.

AJÁNLATUNK



FEIN keményfém rászpoly lehordási munkálatokhoz nehezen hozzáférhető helyeken

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durvacsiszolásához. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható.

Bővebb tájékoztatás: [DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS](#)

WOOD	FA	fa, gipszkarton és műanyagok
COMPOSITE	KOMPOZIT ANYAGOK	üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénzás anyagok (CfK)
GROUT	FUGA-ANYAGOK	fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- és trasszfugák
SPECIAL MATERIAL	SPECIÁLIS ANYAGOK	rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok





STARLOCK



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó ●●●● ●

cikksz.: 635 02 114



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó ●●●● ●

cikksz.: 635 02 216



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó ●●●● ●

cikksz.: 635 02 166




Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó ●●● ●●

cikksz.: 635 02 118



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

keskeny csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó ●●● ●●

cikksz.: 635 02 125




Sorjátlanítás/kireszelés, bemevelés, kis rések

keményfém reszelő 10 mm széles | 30 mm hosszú

fa, GFK/CFK, műanyag

élettartam munkatempó ●●●● ●●

cikksz.: 637 06 019

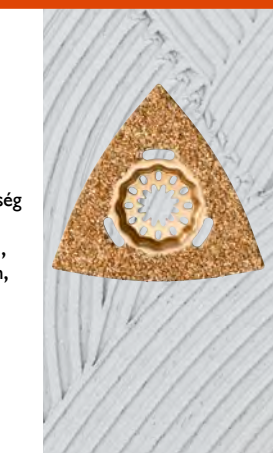

Lehordás

keményfém ráspoly háromszög alakú, lyukasztott 80 mm-es élhossz elszívással végzett munkálatokhoz

csemperagasztó, vakolat, beton, fa, kő, malter

élettartam munkatempó ●●●● ●●

cikksz.: 637 31 001



Az ezermester

A keményfém ráspoly lesimítja a csemperagasztót, és így sima alapot biztosít. A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan összegyűjtik a port.



A megfelelő befogó kiválasztása



STARLOCK PLUS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



Kivágás, sarkok és élek
keményfém fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség
csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 35 02 169



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás
keményfém fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség
keskeny csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 35 02 170



Fugák tisztítása
csempefuga-tisztító
erősen szennyezett csempefugák
cikksz.: 6 37 19 011



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás
gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség
Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 35 02 217



Lehordás, szűk/mélyen fekvő helyek
keményfém ráspoly ujjforma, kétoldali bevonat
csemperagasztó, vakolat, beton, fa, kő
élettartam munkatempó ●●●●
cikksz.: 6 37 31 002



Csempék cseréje
A keményfém és a gyémánt fűrészlapokkal hatékonyan kivághatóak a csempefugák. Egyes megsérült csempék részleges javításához akár a sarkokban is vagy nagyobb felületek teljes körű felújításához.



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX


FŰRÉSZELES

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS


DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

**A megfelelő befogó kiválasztása**

12 SZÖGŰ



Lehordás

keményfém rászpoly háromszög alakú, nagy méretű kivitel, 110 mm-es élhossz, lyukazott, porelszívóval is használható

malter, csemperasztó, vakolat, beton, fa, kő

élettartam ●●●●●
munkatempó ●●●●●

cikksz.: 63731006

Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam ●●●●●
munkatempó ●●●●●

cikksz.: 63903240

Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam ●●●●●
munkatempó ●●●●●

cikksz.: 63903242

Kivágás

gyémánt tisztító és 31 mm széles 60 mm-es vágásmélység

minden anyaghoz alkalmas fugaszélek tisztítása újrafugázás előtt

élettartam ●●●●●
munkatempó ●●●●●

cikksz.: 63903237

Kivágás sarkok és élek

keményfém fűrészlap szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam ●●●●●
munkatempó ●●●●●

cikksz.: 63903241

Kivágás sarkok és élek

gyémánt fűrészlap szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam ●●●●●
munkatempó ●●●●●

cikksz.: 63903243



Szegmenses fűrészlapok:

A FEIN SuperCut speciális tartozéka, ideális megoldás részleges javításokhoz. A szegmentálás révén a fűrészlapok kiválóan alkalmasak a sérült csempéfugák sarkokban végzett kivágására, átvágások nélkül. Különböző szélességben kaphatók, nagyon vékony csempéfugákhoz is.

A szegmenses keményfém fűrészlap a sérült csempéfugák egyszerű kivágásának gazdaságos alternatívája, alkalmas horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban.

12 SZÖGŰ

*



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

*FEIN SuperCut 2010–2016

FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágáskélesség

csempefugák, horonymarás
vakolatban, gázbetonban és hasonló
építőanyagban, hajópadló fugák
tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 156



Kivágás, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágáskélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 116



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, szegmentált
kb. 2,2 mm-es vágáskélesség

Márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is
alkalmas.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 162



Kivágás, vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágáskélesség
keskeny csempefugák, horonymarás
vakolatban, gázbetonban és
hasonló építőanyagban, hajópadló
fugák tisztítása és utólagos
megmunkálása



élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 155

Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, szegmentált
kb. 2,2 mm-es vágáskélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz.
Nem alkalmas nagyon kemény epoxi-
vagy cementfugához.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 225



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, szegmentált
kb. 1,2 mm-es vágáskélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 196



Kivágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágáskélesség

Márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 635 02 115



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap
szegmentált, kb. 1,2 mm-es
vágáskélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon
kemény
epoxi- vagy cementfugához.

élettartam 
munkatempó 

cikksz.: 639 03 224

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.



A LEGNAGYOBB TARTOZÉKPROGRAM. VONZÓ CSOMAGOKBA ÖSSZEÁLLÍTVA.

Az új tartozékkészletek árelőnyökkel is járnak.

E-CUT COMBO

Starlock WOOD



3 részes, cikksz.: 35222967 080

BEST OF E-CUT

StarlockPlus WOOD & METAL



6 részes, cikksz.: 35222967 030

PROFI KÉSZLET

StarlockMax fűtés/szaniter



8 részes, cikksz.: 3 52 22 967 140

TOVÁBBI KÉSZLETEK

E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 10 0
Combo Starlock RENOVATION, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 11 0
Combo Starlock TILE WORKING, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 07 0
Combo Starlock MINICUT, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 09 0
Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 01 0
Best of Starlock METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 02 0

Best of Starlock SANDING, 63 részes, cikksz.: 3 52 22 967 04 0
Best of Starlock RENOVATION, 26 részes, cikksz.: 3 52 22 967 06 0
Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 05 0
Profi készlet StarlockMax BELSŐÉPÍTÉSZET, 45 részes, cikksz.: 3 52 22 967 12 0
Profi készlet StarlockMax FUGAFELÚJÍTÁS, 7 részes, cikksz.: 3 52 22 967 13 0

További tartozékok: www.fein.hu/tartozek

Impresszum
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau | Ügyvezető: Dr. Christoph Weiß

Németországban nyomtatva. Az adatok és a képek tájékoztató jellegűek. A változtatások jogát fenntartjuk. 1 87 90 007 14 0 11 20 HU

FEIN.HU

