



A MULTIMASTER AZ ÖN LEGJOBB MULTITOOL GÉPE.

MULTIMASTER 700 és 500. Rezgőszerszám profiknak.

FEIN.HU



TARTALOM

BEVEZETÉS

A LEGJOBB RENDSZER	4
--------------------	---

GÉPEK ÉS AKKUMULÁTORRENDSZER

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
18 V-OS AKKUMULÁTOR INDULÓKÉSZLETEK, TÖLTŐKÉSZÜLÉK	14

EREDETI FEIN TARTOZÉKOK

A FEIN TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE	16
FŰRÉSZELÉSI TARTOZÉKOK	18
CSISZOLÁSI ÉS POLÍROZÁSI TARTOZÉKOK	24
DARABOLÁSI ÉS RÁSPOLYOZÁSI TARTOZÉKOK	30
VÁGÁSI ÉS HÁNTOLÁSI TARTOZÉKOK	34
FUGAFELÚJÍTÁS	36
TARTOZÉKKÉSZLETEK	38
TOVÁBBI TARTOZÉKOK	40
AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ ÉS FEIN DUSTEX	41





A LEGJOBB RENDSZER. A MULTIMASTER ÉS TARTOZÉKAI.

Válassza ki azt a modellt, amelyik tökéletesen illik az Ön igényeihez és feladataihoz. Itt találja a legfontosabb jellemzők és különbségek áttekintését.

 Kompatibilis az összes AMPShare/2008 óta gyártott Bosch Professional 18V-os akkumulátorral. További információk az **akkumulátorokról és a töltőkészülékekről** a 14. és 15. oldalon található.

 **AMPShare**
Powered by  **BOSCH**




MULTIMASTER 700

A FEIN legjobb gépe a legkeményebb kihívásokhoz:
A FEIN legjobb Multitool gépe a leggyorsabb munkatempóhoz építkezés és felújítás során.

Akkumulátoros / hálózati

18 V  / 450 W
Powered by  **BOSCH**

2 x 2,0°

Rezgéselnyelő rendszer

StarlockMax



Sokoldalú alkalmazás
a kb. 180 tartozék révén



MULTIMASTER 500

A rezgőszerszámok etalonja:
Nagy teljesítményű Multitool gép a gyors munkatempóhoz építkezés és felújítás során.

Akkumulátoros / hálózati

18 V  / 350 W
Powered by  **BOSCH**

2 x 1,7°

Rezgéselnyelő rendszer

StarlockPlus

Sokoldalú alkalmazás
a kb. 100 tartozék révén

TÖBBLETÉRTÉK AZ ÖN SZÁMÁRA



TELJESÍTMÉNY

3 teljesítményszintű meggyógyító teljesítőképességgel. Mindig illeszkedik az Ön teljesen egyedi követelményeihez, akár hálózati, akár akkumulátoros kivitelre van szüksége. További előny a piacon kapható legszélesebb körű tartozékkínálat.



HASZNÁLAT

Optimális alkalmazás. A gyors, szerszám nélküli szerszámcsere a QuickIN és Starlock rendszereken át a kiváló ergonómiáig – mi egyszerűbbé tesszük az Ön munkáját.



BIZTONSÁG

Rezgéselnyelő rendszer, csökkentett zajkibocsátás és hatékony elszívás – a FEIN MULTIMASTER szerszámgépek gondoskodnak a kezelő maximális védelméről, hosszú használati idő esetén is.



GAZDASÁGOSSÁG

Egyetlen univerzálisan használható szerszám gép számos alkalmazáshoz, sok különböző célszerszám helyett. Teljes rugalmasság a rendszereken átívelő nyílt akkumulátoros platform révén.



SAKKTUDÁS

Hasznosítsa Ön is a feltaláló tapasztalatát. Több mint 50 éve bíznak meg a profik világszerte az eredeti termék teljesítményében és megbízhatóságában.



MEGBÍZHATÓSÁG

„MADE IN GERMANY”. Valamennyi FEIN MULTIMASTER gép a gyáriparban és a kisiparban szükséges mindennapos használat által támasztott legszigorúbb követelmények szerint van kialakítva. Ez vonatkozik természetesen a FEIN tartozék-kínálatra is.

MULTIMASTER 700.

A FEIN LEGJOBB GÉPE A LEGKEMÉNYEBB KIHÍVÁSOKHOZ.



AMPSHare 18 V-os akkumulátorrendszerrel, ergonomikus kialakítással és a jól bevált kofferrendszerrel. 2 x 2°-os nagy rezgési szög a leggyorsabb munkatempó érdekében.

Gyors és precíz fűrészelést végezhet vele 90 mm-es mélységig, hatékonyan felújíthatók a mély dilatációs fugák, még a nagyon kemény epoxi és cement fugák is fáradtság nélkül eltávolíthatók, illetve a csemperagasztó rekordidő alatt elsimítható.

STARLOCKMAX SZERSZÁMCSATLAKOZÓ

A legsokoldalúbb alkalmazási lehetőségek, hiszen a teljes FEIN tartozékválaszték kapható a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítményszintű több mint 180 tartozékával, és a munkatempó is gyorsabb a 100 %-os erőátvitelnek köszönhetően.

STARLOCK MAX **STARLOCK PLUS** **STARLOCK**



QUICKIN

A leggyorsabb szerszámcsere kevesebb, mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén. A lehető legegyszerűbb kezelés. A szorítóüskét nem lehet elveszíteni.

- 1 Nyissa ki a szorítókart ... a tartozék kiesik ... Zárja a szorítókart.
- 2 Az új tartozékot egyszerű bepattintással lehet a Starlock szerszámbe fogóban rögzíteni. **KÉSZ!**



AKKUMULÁTOR

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

A még kényelmesebb működtetésért.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Az elektronikus cellavédelem megbízhatóan megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

AMPSHare 18 V-OS AKKUMULÁTOR-CSATLAKOZÓ

Kompatibilis az összes AMPSHare/2008 óta gyártott Bosch Professional 18V-os akkumulátorral.



18 V-OS FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Különösen nagy teljesítményű, szinte kopásmentes, nagyon nagy hatásfokú, ezenkívül rendkívül terhelhető és hosszú élettartamú szénkefe nélküli motor.

450 W-OS FEIN NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOR

Tartós és túlterhelés ellen biztosított nagy teljesítményű motor a leggyorsabb vágási sebességért és munkatempóért.

IPARI KÁBEL

Nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

TACHOGENERÁTOR

Terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

REZGÉSELNYELŐ RENDSZER

Tartósan biztonságos és kellemes munkavégzés a minimális rezgés és a kiváló zajcsökkentés révén.

ELEKTRONIKUS BIZTONSÁGI LEKAPCSOLÁS

Védi a felhasználót pl. ha a fűrészlap elakad a keményfában.

MECHANIKUS CSATLAKOZÓ

A gép helyhez kötött üzemeltetéséhez asztalon vagy fűrészpállványban, illetve a mélységhatároló rögzítéséhez.

HÁLÓZAT

MULTIMASTER 700

Az összes kivitel és változat áttekintése.



MŰSZAKI ADATOK	Akkumulátoros MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Szerszámsatlakozó	StarlockMax*	StarlockMax*
Szerszámcseré	QuickIN	QuickIN
Rezgéscillapító rendszer	✓	✓
Rezgésérték (fafűrészelés bemelegítő fűrészlappal) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerátor	✓	✓
Akkumulátor-feszültség (V)	18 AMPShare	-
Akkumulátor-kapacitás (Ah)	2 / 4 / 5	-
Névleges felvett teljesítmény (W)	-	450
Rezgésszám (1/min)	10 000–19 500	10 000–19 500
Amplitúdó	2 x 2,0°	2 x 2,0°
EPTA szerinti tömeg (kg)	1,1 (akkumulátor nélkül)	1,6
Kábelhossz (m)	-	5
Csatlakozó helyhez kötött munkavégzéshez	✓	✓
Biztonsági lekapcsolás rezonancia miatt	✓	✓



VÁLTOZAT	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS
RÖVID LEÍRÁS	A legjobb Multitool gépünk építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez, akkumulátor és töltőkészülék nélküli változatban. 60 tartozékkal – fűrészelési munkákhoz fában, fémben, műanyagban, csempék kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperagasztók eltakarításához. Az AMPShare 18 V-os akkumulátorrendszerben.	A legnagyobb teljesítményű akkus FEIN Multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémben, műanyagban, csempék kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperagasztók eltakarításához. Az AMPShare 18 V-os akkumulátorrendszerben.
A CSOMAG TARTALMA	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS, 2x E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (35 mm), 2x E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (65 mm), E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), szegmens fűrészlap (D85), HM keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm) keményfém bevonatú, háromszög alakú reszelő, merev spakli, gomba formájú vágókés, többfunkciós kés, lyukasztott csiszolólap, fajtánként 10 lyukasztott csiszolópapír (K60, 80, 120, 180), elszívó, műanyag koffer (L-BOXX 136) (A megfelelő akkumulátor-indulókészlet a 14. oldalon található)	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS, 2x E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (35 mm), 2x E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (65 mm), E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), szegmens fűrészlap (D85), HM keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm), keményfém bevonatú, háromszög alakú reszelő, merev spakli, gomba formájú vágókés, többfunkciós kés, lyukasztott csiszolólap, 10-10 lyukasztott csiszolópapír (K60, 80, 120, 180), elszívó, GAL 1880 CV AS gyorstöltő, 2x GBA 18 V 4.0 Ah AS Li-ion akkuegység, műanyag koffer (L-BOXX 136)
RENDELÉSI SZÁM:	7 129 36 63	7 129 36 61



VÁLTOZAT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
RÖVID LEÍRÁS	A legjobb multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez.	A legjobb FEIN multitool gép több mint 60 tartozékkal építkezési és felújítási munkák leggyorsabb végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában, fémben, műanyagban, csempék kivágásához, szilikonfugák és szőnyegek kivágásához, ragasztóanyag-maradványok eltávolításához és csemperagasztók lehordásához.
A CSOMAG TARTALMA	MULTIMASTER MM 700 Max, univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)	MULTIMASTER MM 700 Max Top, 2x E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (35 mm), 2x E-Cut Standard fűrészlap, ívelt (65 mm), E-Cut Precision BIM fűrészlap (35 mm), E-Cut Precision BIM fűrészlap (65 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), HM fűrészlap (Ø 75 mm), keményfém ráspoly (háromszög-alakú), spakli, vágókés, gomba-alakú 6 390 31 28 01 2, többfunkciós kés, lyukasztott csiszolólap, 10x lyukasztott csiszolólap (K 60, 80, 120, 180 szemcsemérettel), elszívó adapter, műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
RENDELÉSI SZÁM:	7 229 68 63	7 229 68 64



VÁLTOZAT	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah textil táskás
RÖVID LEÍRÁS	A legnagyobb teljesítményű akkumulátoros FEIN Multitool gép építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez, akkumulátor és akkutöltő nélküli változatban. Bimetál fűrészlárcsa fa, fém és műanyagok megmunkálására. Az AMPShare 18 V-os akkumulátorrendszerben.	Erőteljes 18 tartozékkal rendelkező akkumulátoros multiverzum fűrészeléshez és csiszoláshoz. Mindig kéznél van és mindenek a praktikus textil táskában, beleértve az 18 V 4 Ah akkumulátort és töltőt.
A CSOMAG TARTALMA	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS, E-Cut Universal fűrészlap (44 mm), műanyag koffer (L-BOXX 136) (A megfelelő akkumulátor-indulókészlet a 14. oldalon található)	Akkus MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah, fűrészlap SLP E-Cut LL BIM 50x50, fűrészlap SLP E-Cut LL BIM 50x35, 5x nem lyukasztott csiszolópapír (K60, 80, 120), nem lyukasztott csiszolólap, Li-ion akkuegység (18 V / 4 Ah), GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő, textil táskás
RENDELÉSI SZÁM:	7 129 36 62	7 129 36 65

* Alkalmos a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax tartozékokhoz ** Készlet akkumulátor és töltőkészülék nélkül

A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.hu weboldalon található

MULTIMASTER 500.

A REZGŐSZERSZÁMOK ETALONJA.



A nagy teljesítményű MULTIMASTER 500 gyors munkavégzést tesz lehetővé az építkezés és felújítás során – az igényes feladatoknál is.

A StarlockPlus szerszámcsatlakozó révén a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok kereken 100 FEIN tartozékához férhet hozzá.

STARLOCKPLUS SZERSZÁMCSATLAKOZÓ

Gyorsabb munkatempó és nagyobb precizitás a 100 %-ban veszteségmentes erőátvitel révén.

STARLOCKPLUS **STARLOCK**



QUICKIN

A leggyorsabb szerszámcsere kevesebb, mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén. A lehető legegyszerűbb kezelés. A szorítóűskét nem lehet elveszíteni.

- 1 Nyissa ki a szorítókart ... a tartozék kiesik ... Zárja a szorítókart.
- 2 Az új tartozékot egyszerű bepattintással lehet a Starlock szerszámbe fogóban rögzíteni. **KÉSZ!**



AKKUMULÁTOR

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

A még kényelmesebb működtetésért.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Az elektronikus cellavédelem megbízhatóan megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

AMPShare 18 V-OS AKKUMULÁTOR-CSATLAKOZÓ

Kompatibilis az összes AMPShare/2008 óta gyártott Bosch Professional 18V-os akkumulátorral.



18 V-OS MOTOR

Hatékony és nagy teljesítményű motortechnológia szinte a hálózati gépekkel azonos teljesítménnyel.

350 W-OS FEIN MOTOR

Túlterhelés ellen védett, nagy teljesítményű motor a nagyobb vágási sebességért és gyorsabb munkatempóért.

IPARI KÁBEL

Nagy hatótávolság az 5 méter hosszú, ipari minőségű, gumibevonatú kábelnek köszönhetően.

TACHOGENERÁTOR

Terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

REZGÉSELNYELŐ RENDSZER

Tartósan biztonságos és kellemes munkavégzés a minimális rezgés és a kiváló zajcsökkentés révén.

FÉM HAJTÓMŰ

Nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtómű-alkatrész fémből készült.

MECHANIKUS CSATLAKOZÓ

A gép helyhez kötött üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban, illetve a mélységhatároló rögzítéséhez.

HÁLÓZAT

MULTIMASTER 500

Az összes kivitel és változat áttekintése.



MŰSZAKI ADATOK	Akkumulátoros MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Szerszámsatlakozó	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Szerszámcseré	QuickIN	QuickIN
Rezgéscillapító rendszer	✓	✓
Rezgésérték (fafűrészelés bemezőlő fűrészlappal) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerátor	✓	✓
Akkumulátor-feszültség (V)	18 AMPShare	–
Akkumulátor-kapacitás (Ah)	2 / 4 / 5	–
Névleges felvett teljesítmény (W)	–	350
Rezgésszám (1/min)	11 000–18 500	10 000–19 500
Amplitúdó	2 x 1,7°	2 x 1,7°
EPTA szerinti tömeg (kg)	1,3 (akkumulátor nélkül)	1,4
Kábelhossz (m)	–	5
Csatlakozó helyhez kötött munkavégzéshez	✓	✓



VÁLTOZAT	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus 4 Ah textil táska
RÖVID LEÍRÁS	Nagy teljesítményű akkumulátoros Multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez, akkumulátor és töltőkészülék nélküli változatban. Az AMPShare 18 V-os akkumulátorrendszerben.	Erőteljes 18 tartozékkal rendelkező akkumulátoros multiverzum fűrészeléshez és csiszoláshoz. Mindig kéznél van és mindennek a praktikus textil táskában, beleértve az 18 V 4 Ah akkumulátort és töltőt.
A CSOMAG TARTALMA	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Universal fűrészlap (44 mm), műanyag koffer (L-BOXX 136) (A megfelelő akkumulátor-indulókészlet a 14. oldalon található)	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus 4 Ah, fűrészlap SLP E-Cut LL BIM 50x50, fűrészlap SLP E-Cut LL BIM 50x35, 5x nem lyukasztott csiszolópapír (K60, 80, 120), nem lyukasztott csiszolólap, Li-ion akkuegység (18 V / 4 Ah), GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő, textil táska
RENDELÉSI SZÁM:	7 129 38 62	7 129 38 70

* Alkalmos a Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz ** Készlet akkumulátor és töltőkészülék nélkül



VÁLTOZAT	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
RÖVID LEÍRÁS	Nagy teljesítményű akkumulátoros Multitool gép a gyorsabb munkatempóhoz építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fához és fémhez, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és sok más feladatra. Az AMPShare 18 V-os akkumulátorrendszerben.	A nagy teljesítményű akkumulátoros Multitool gép több, mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fához és fémhez, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több más alkalmazáshoz. Az AMPShare 18 V-os akkumulátorrendszerben.
A CSOMAG TARTALMA	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS, E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm), keményfém ráspoly (80 mm), merev spakli, antisztatikus elszívőeszköz, lyukasztott csiszolólap (80 mm), fajtánként 5 lyukasztott csiszolópapír (K 60, 80, 120, 180), műanyag koffer (L-BOXX 136) (A megfelelő akkumulátor-indulókészlet a 14. oldalon található)	Akkumulátoros MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS, E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm), keményfém ráspoly (80 mm), merev spakli, antisztatikus elszívőeszköz, lyukasztott csiszolólap (80 mm), 5-5 lyukasztott csiszolópapír (K 60, 80, 120, 180), GAL 1880 CV AS gyorstöltő készülék, 2x GBA 18 V 4.0 Ah AS Li-ion akkuegység, műanyag koffer (L-BOXX 136)
RENDELÉSI SZÁM:	7 129 38 63	7 129 38 61



VÁLTOZAT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
RÖVID LEÍRÁS	A nagy teljesítményű multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez.	A nagy teljesítményű multitool gép több mint 30 tartozékkal építkezési és felújítási munkák gyors végzéséhez – fűrészelési munkákhoz fában és fémekben, csiszoláshoz, csempekivágáshoz és több alkalmazáshoz.
A CSOMAG TARTALMA	MULTIMASTER MM 500 Plus, univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)	MULTIMASTER MM 500 Plus Top, E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2xE-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), HM fűrészlap (Ø 75 mm), keményfém ráspoly (háromszög-alakú), spakli, lyukasztott csiszoló-talp, 5x lyukasztott csiszolóanyag (K60, 80, 120, 180), elszívó adapter, műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
RENDELÉSI SZÁM:	7 229 67 69	7 229 67 70

A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.hu weboldalon található

A KAPCSOLÓDÓ AMPShare 18 V-OS AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK. AKKUMULÁTOROS MULTIMASTER GÉPEKHEZ.

AMPShare technológia a még nagyobb teljesítményért és rugalmasságért.

COOLPACK 2.0 TECHNOLÓGIA

Gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és lehetővé teszi ezáltal a hosszabb üzemidőket.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Az elektronikus cellavédelem megbízhatóan megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől.

ÉLENJÁRÓ TECHNOLÓGIA

Az AMPShare 18 V-os akkumulátorok extrém teljesítményt és kimagaslóan hosszú élettartamot kínálnak.



TELJES RUGALMASSÁG

Használja ugyanazt az akkumulátort az új AMPShare csatlakozós MULTIMASTER AS gépéhez és az összes AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os csatlakozóval szerelt 18 V-os akkumulátoros gépéhez.



KOMPATIBILITÁS

Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkumulátoregységhez alkalmas.



AKTÍV LÉGHÜTÉS
az akkumulátor hosszabb élettartamáért.



VÁLTOZAT	AKKUMULÁTOR-INDULÓKÉSZLET GBA 18 V 5.0 Ah AS	AKKUMULÁTOR-INDULÓKÉSZLET ProCORE 18 V 4.0 Ah AS
RÖVID LEÍRÁS	2 db Li-ion akkumulátoregység GAL 1880 CV gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekercsére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkumulátoregységhez.	2 db ProCORE Li-ion akkumulátoregység Highpower cellákkal, GAL 1880 CV gyorstöltő készülékkel. Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekercsére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkumulátoregységhez alkalmas.
TÖLTÉSI IDŐK	A maximális töltési kapacitás 80 %-a: GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc	A maximális töltési kapacitás 80 %-a: ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 perc
RENDELÉSI SZÁM:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0



VÁLTOZAT	AKKUMULÁTOREGYSÉG GBA 18 V 4.0 Ah AS	AKKUMULÁTOREGYSÉG GBA 18 V 5.0 Ah AS	AKKUMULÁTOREGYSÉG ProCORE 18 V 4.0 Ah AS	GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK GAL 1880 CV AS
RÖVID LEÍRÁS	Li-ion akkumulátorok töltésszjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 1.0 technológia gondoskodik az akkumulátor hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.	Li-ion akkumulátorok töltésszjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.	ProCORE Li-ion akkumulátorok Highpower cellákkal, töltésszjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykísüléstől. A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, és ezáltal lehetővé teszi a hosszabb üzemidőket. Kompatibilis az AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott valamennyi 18 V-os akkumulátoros készülékekkel.	Rövid töltési idők a nagy, 8 amperes töltőáram, az aktív léghűtés és a folyamatvezérelt töltéskezelés révén. Felhasználóbarát és helytakarékos kivitel a hálózati kábel feltekercsére szolgáló szerkezetnek köszönhetően. Minden AMPShare vagy Bosch Professional 18 V-os akkumulátorcsatlakozóval ellátott akkumulátoregységhez.
TÖLTÉSI IDŐK				A maximális töltési kapacitás 80 %-a: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 perc GBA 18 V 4.0 Ah: 25 perc GBA 18 V 5.0 Ah: 35 perc ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 perc ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 perc ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 perc
RENDELÉSI SZÁM:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0




SZÁMOS MÁRKA. SZÁMOS GÉP. EGYETLEN AKKUMULÁTOR.

Az AMPShare olyan akkumulátorrendszer, amellyel Ön sok profi márka sokféle szerszámát – a Bosch Professional élenjáró akkutechnológiájának köszönhetően – egyetlen akkumulátorral használhatja.



FEIN MULTIMASTER. 1 RENDSZER – 1000 LEHETŐSÉG.

FŰRÉSZELÉS

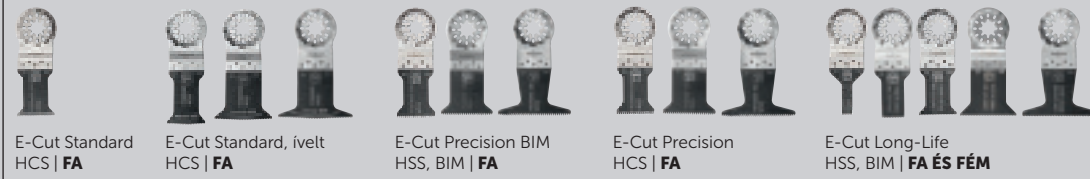


CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS




VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



FŰRÉSZELÉS



CSISZOLÁS

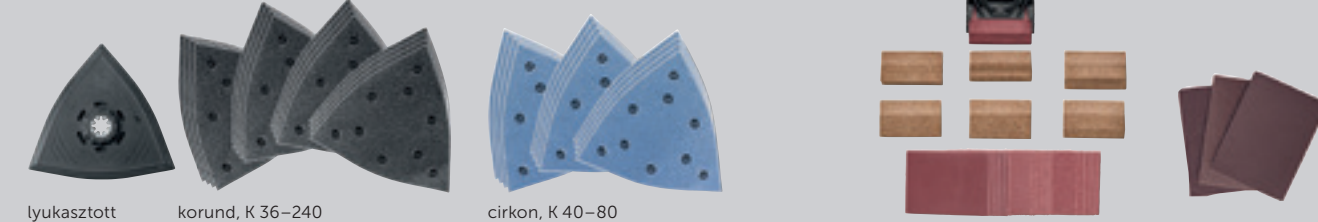

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS




VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS




FŰRÉSZELÉS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

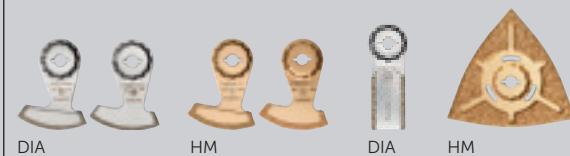

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A FEIN MULTITOOL TARTOZÉKKERESŐ:
KERESSE MEG NAGYON EGYSZERŰEN ONLINE A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT A MULTITOOL GÉPÉHEZ
ÉS A SPECIÁLIS FELADATAIHOZ A WWW.FEIN.HU OLDALON

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



MULTIMASTER 300



MULTIMASTER 500



MULTIMASTER 700



AMM 700 1.7 Q AS

AUTÓIPAR



MM 700 1.7 Q

FUGAFELÚJÍTÁS

STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX



FEIN TARTOZÉKOK FŰRÉSZELÉSHEZ.

A megfelelő FEIN E-Cut minőség az Ön követelményeihez.

Az „E” a FEIN E-Cut névben az Easy szó rövidítése, hiszen a fűrészlapok egyszerű és gyors merülővágást tesznek lehetővé – szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is, pl. a padlóhoz és a szélékhez közel.

E-CUT LONG-LIFE-FŰRÉSZLAP

Bimetál ferde HSS fagazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó munkatempó. Különösen robusztus, érzéketlen a fában található szegerekre, téglafalra stb.

E-CUT STANDARD FŰRÉSZLAP

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség.

E-CUT STANDARD FŰRÉSZLAP, ÍVELT

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Ívelt vágási geometria az optimális bemerüléshez és tiszta, precíz vágási élékhez.

E-CUT PRECISION BIMETÁL FŰRÉSZLAP

Bimetál, duplasoros HSS japán fogazás minden fa nyersanyaghoz, gipszkartonhoz és lágy műanyagokhoz. Megnövelt élettartam és robusztus kialakítás. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett.

E-CUT PRECISION FŰRÉSZLAP

Duplasoros japán fogazás minden fához, gipszkartonhoz és lágy műanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett.

E-CUT UNIVERSAL FŰRÉSZLAP

Bimetál, hullámos HSS univerzális fogazással. Széles alkalmazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és műanyagokhoz.

E-CUT FINE FŰRÉSZLAP

Bimetál finom HSS fogazással lemezhez max. 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez. GFK és más kemény műanyagok számára is megfelelő. Különösen precíz és jól kontrollálható vágások egészen vékony vágási vonallal.

E-CUT CARBIDE PRO

Rendkívül kopásálló keményfém fogazás kemény fémekhez, mint pl. edzett csavarokhoz (Spax) vagy rendkívül erős gépcsavarokhoz. Abrázív anyagok, például téglafal, szálerősítéses cementlap, laminát, illetve GFK/CFK esetén is.

FŰRÉSZELÉS



E-CUT LONG-LIFE FŰRÉSZLAP

Bimetál ferde fagazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, kiváló vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában található szegerekre (kb. Ø 4 mm-ig), falazatra stb. Rövid, nagyon keskeny alak a legkisebb rések kialakításához is.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Rövid, nagyon keskeny alak a legkisebb rések kialakításához is.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Hosszú, keskeny forma a nagy bemerülési mélységért. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Hosszú, széles alak a nagy bemerülési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-hosszúság a különösen nagy bemerülési mélységért és a speciális alkalmazási megoldásokhoz, pl. ablakseréhez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



E-CUT STANDARD FŰRÉSZLAP
Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0




Hosszú, keskeny forma a nagy bemerülési mélységért. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0


A megfelelő fűrészlapot egészen egyszerűen megtalálhatja online: www.fein.hu

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax


 Hosszú, széles alak a nagy bemeurülési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0


E-CUT STANDARD FÜRÉSZLAP, ÍVELT

 Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Ívelt vágási geometria az optimális bemeurülési viselkedéshez és tisztá, precíz vágási élekhez, főként sima felületeken. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0


 Közepes szélesség a sokoldalú használathoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0

 Széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0


E-CUT PRECISION BIM FÜRÉSZLAP

 Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.


Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0

 Közepes szélesség a sokoldalú használathoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0


 Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0

 Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0


E-CUT PRECISION FÜRÉSZLAP

 Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizitás mellett. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.


Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0

 Közepes szélesség a sokoldalú használathoz.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0


 Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0


 Extra széles alak a maximális vágási teljesítményért és a hosszú egyenes vágásokért.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0


E-CUT UNIVERZÁLIS FÜRÉSZLAP

 Bimetál, hullámos univerzális fogazással. Széles alkalmazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és műanyagokhoz. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.


Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0

 Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0


 Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0

 Közepes szélesség, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0

E-CUT FINE FÜRÉSZLAP


 Bimetál finom fogazással lemezhez max. 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez. GFK és más kemény műanyagok számára is megfelelő. Különösen precíz és jól kontrollálható vágások egészen vékony vágási vonallal. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0


A megfelelő fűrészlapot egészen egyszerűen megtalálhatja online: www.fein.hu

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax


E-CUT CARBIDE PRO

 TiN-bevonatú keményfém merülőfűrészlap különösen jó kopásállósággal. 100 %-kal megnövelt élettartama bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest. 30-szor hosszabb élettartam a HSS fűrészlapokhoz képest. A megfelelő választás kemény anyagokhoz, például vasfémekhez, rozsdamentes acélhoz vagy vörösréz csövekhez. Akár edzett csavarokhoz (Spax) és rendkívül erős gépcsavarokhoz is használható. Ugyancsak használható téglához, falazathoz, szálerősítéses cementlapokhoz, valamint ideális laminátokhoz, CFK és GFK anyagokhoz. Jó vágási teljesítmény és vágásmínőség minden fa alapanyagban, például keményfában vagy forgácslapban. Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0


 Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0

 Karcsú, elkeskenyedő alak az optimális vágási sebességhez és a jó forgácselvezetéshez.


Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0

FÜRÉSZLAP

 Minden puha nyersanyaghoz. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
85	SL	6 35 02 113 21 0

GYORSACÉL FÜRÉSZLAPOK

 Teljesen HSS fűrészlap fémfogazással lemezekhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. Kiemelkedő vágási sebesség. Tiszta, vékony vágási vonal. Kör alakú, gazdaságosan.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0



Szegetmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



GYORSACÉL FÜRÉSZLAPOK

Bimetál a magasabb élettartamért. Fémfogazás lemezhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém nyersanyaghoz. A felület síkjában végzett munkákhoz. Kór alakkal, gazdaságosan.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0

Kör alakja és extra nagy átmérője révén rendkívül gazdaságos.



Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Szegetmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



GYORSACÉL FÜRÉSZLAPOK

Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde fafogazás. Kiemelkedő élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. A „mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes vágásokhoz, illetve kivágások készítéséhez lerakott parkettákon, laminált padlókon és falburkolatokon.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS FÜRÉSZLAP KÉSZLET

Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde fafogazás. Kiemelkedő élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. A „mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes vágásokhoz és lerakott parkettákon, laminált padlókon és falburkolatokon kivágások készítéséhez. A mélységütköző számos más FEIN tartozékkal együtt is használható. A tökéletes mélységű munkákért. StarlockPlus szerszámbefogó, megfelelő a 2016. 04. előtti FEIN MultiTalent és MULTIMASTER modellekhez, valamint a piacon elérhető minden olyan többcélyű szerszámhoz, mely StarlockPlus vagy StarlockMax szerszámbefogóval rendelkezik. Szállítási terjedelem: 1 HSS fűrészlap, 1 mélységütköző (megfelelő F(A)MM 500 / 700 modellekhez)

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
100	SLP	3 52 22 952 01 0



KÉZVÉDŐ BETÉT

Tartalék kézvédő betét HSS fűrészlaphoz 6 35 02 176 21 0.

Rendelési szám
3 43 00 000 00 1



MÉLYSÉGHATÁROLÓ

Mélységhatároló minden fűrészlaphoz. A tökéletes mélységű munkákért. A fűrészlap és a munkadarab hatékony védelme. Tartalma: 1 db adapter a gépre történő rögzítéshez. 1 db mélységhatároló, 1 db mélységhez állítható vezetősin. Csak (A)MM 500 / 700 típusal együtt.

Rendelési szám
3 21 27 069 01 0



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Fogazás nélkül a tökéletesen tiszta vágási élekért szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Vetemedésmentes, hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással. Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegetmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
90	SLP	6 35 02 187 21 0



GYÉMÁNT FÜRÉSZTÁRCSAT

Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegetmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-CUT KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élek szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekg.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



E-CUT GYÉMÁNT FÜRÉSZLAP

Gyémántbevonat a hosszú élettartamért. Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élek szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül. Különösen alkalmas precíz kivágásokhoz és rövid vágásokhoz. Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekg.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SZEGMENS FÜRÉSZLAP

Kíttbe ágyazott szigetelt ablakok kivágásához.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint a piacon elérhető szokásos Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2-2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1-1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock-Plus és StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2-2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1-1 E-Cut Universal fűrészlap (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 db extra hosszú E-Cut merülőfűrészlap nagy bemerülési mélységhez, fában és fémben végzett hatékony munkákhoz. StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező FEIN Multitool gépekhez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (90 x 32 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 db E-Cut merülőfűrészlap fa és fém alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 10 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 db E-Cut merülőfűrészlap fa alapanyagban végzett precíz fűrészelésekhez. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut standard fűrészlap, ívelt (50 x 50 mm), 1-1 E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 08 0



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 darabos tartozékkészlet, ideális megoldás kisebb résekhez és szűk helyen végzett munkákhoz, pl. sokféle szerelési munkához, csatlakozók beépítéséhez, modellépítéshez stb. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 E-Cut Long-Life fűrészlap (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 keményfém reszelő (30 x 10 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 09 0



BEST OF STARLOCK RENOVATION

26 részes tartozékkészlet univerzális javítási munkákhoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 6 E-Cut Long-Life fűrészlap (2-2 db 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 keményfém ráspoly (80 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 merev spakli, 1 gomba alakú vágókés, 1 nem lyukasztott csiszolólap (80 mm), 5-5 csiszolópapír (K 60, 80, 120).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 06 0



BEST OF STARLOCK METAL

6 db fűrészlap, kifejezetten edzett és nem edzett fémek megmunkálására. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut CarbidePRO fűrészlap (40 x 32 mm), 1-1 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine fűrészlap (50 x 30 mm), 1 teljesen HSS fűrészlap (Ø 85 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 02 0



PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX BELSŐÉPÍTÉSZEZ

45 részes tartozékkészlet átfogó fűrészlap-választékkal, a gyors és precíz fűrészelési munkákhoz minden szerelési munkánál. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool géphez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 8 E-Cut Long-Life fűrészlap (1 db 34 x 20 mm, 2-2 db 50 x 35 mm és 50 x 65 mm, 1-1 db 78 x 32 mm, 78 x 42 mm und 90 x 32 mm), 1-1 E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS körfűrészlap (Ø 100 mm), 1 mélységhatároló, 1 hosszú merev spakli, 1 antisztatikus elszívőkészülék, 1 lyukasztott csiszolólap (80 mm), 10-10 lyukasztott csiszolópapír (K 60, 80, 120).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 12 0



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 darabos tartozékkészlet, kifejezetten padlók felújítási munkáihoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 db keményfém szegmens fűrészlap (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm), 1 merev spakli.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 11 0

A megfelelő fűrészlapot egészen egyszerűen megtalálhatja online: www.fein.hu

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax

A LEGSZÉLESEBB VÁLASZTÉK CSISZOLÁSHOZ ÉS POLÍROZÁSHOZ.

Akár nagy felületekről, a legkisebb kivágásokról, sarkokról és élekről van szó, a FEIN csiszolási tartozékok mindig a megfelelő megoldást nyújtják.


Erőfeszítés nélkül csiszolhat, és hasznosíthatja a nagy lehordási teljesítmény, igen jó csiszolatkép, csekély eltömődés és a leg hosszabb élettartam előnyeit. Az antisztatikus elszívószerkezet pormentes munkavégzést eredményez.



ÁTFOGÓ TARTOZÉKKÍNÁLAT MINDEN ALKALMAZÁSI TERÜLETHEZ ÉS NYERSANYAGHOZ.



Csiszoldójj a keskeny helyeken történő alkalmazáshoz.



Sarkokon és éleken végzett csiszolás visszaütések nélkül.



A nagy kerek csiszolótányér kiváltja a kiegészítő csiszológépeket, mint például az excenter- és rezgőcsiszolókat.




Lapos csiszolólap a szűk tércsovekhez.




Teljes ablakfelújítás mindenütt, hálózattól függetlenül is.



A nagyon finom szemcseméretű speciális papírok tökéletesen alkalmasak fényezési hibák és hiányosságok kijavítására.



Csiszolópapír habanyag kasírozással akril és polikarbonát felületek karcolásainak eltávolításához.



Járműfényezés karcolásainak eltávolítása a polírozó filctalppal és polírozóanyaggal eltávolításához.

Tökéletes tartozékkészletek vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéshez képest: 38. oldal.

CSISZOLÁS



BEST OF STARLOCK SANDING

63 részes tartozékkészlet sarokokban és éleken történő csiszoláshoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbeigóval rendelkező Multitool gépéhez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 2 nem lyukasztott csiszolólap (80 mm), 1 csiszolóujj, 10-10 csiszolópapír (K 60, 80, 120) csiszolólapra és csiszolóujjhoz.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 04 0



CSISZOLÓTALP KÉSZLET NEM LYUKASZTOTT

Szabványos kivitel. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



LAPOS CSISZOLÓTALP KÉSZLET

Nagyon keskeny, lapos nyílásokhoz (pl. szekrények, ablaktáblák lamellái). Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, lapos kivitel, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



EXTRA PUHA CSISZOLÓTALP

Speciális alkalmazásra, pl. könnyűfém tárcsák és fényezés javításához. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Csak a „szuper puha csiszolópapírral” együtt használható. Háromszög alakú, rendkívül puha kivitel, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET

50 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehardási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 db lyuk nélküli csiszolólap, 60, 80, 120, 180, 240 szemcsemérettel, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéséhez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
80	6 37 17 082 03 3



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehardási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Nem lyukasztott, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6

36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON

Kiemelkedő lehardási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Nem lyukasztott, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



„EXTRA PUHA” CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET

Speciális csiszolópapírok könnyűfém tárcsák megmunkálására, porzárnyok, lakkfolyások, túlszórás fa-, műanyag- és fémfelületen stb. kijavításához. Csak a 6 38 06 141 02 6 csiszolótalppal együtt használható. Nem lyukasztott, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET KÖHÖZ

Kifejezetten kő és kötermékek megmunkálásához tervezve. A felület tökéletes finiseléséhez finomcsiszolással akár 800-as szemcsemérettel. Nem lyukasztott, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



CSISZOLÓÚJJ

Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Használható idomkésítésnél, iveken és homorulatokban is. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Ujjforma, tépőzárral.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SL	2	6 38 06 159 22 0



CSISZOLÓPAPÍROK CSISZOLÓÚJJAKHOZ

Tépőzáras gyorsrögzítéssel, tömör műgyanta kötésű, nagy lehardási teljesítmény, korund. Alkalmazás az alábbi anyagokon: Fa, fém, forrasztási helyek, üvegszálás (GFK) műanyag, műanyag, lakk, glettelő massa, bőr, 20 db/csomag.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFILCSISZOLÓ KÉSZLET

22 részes készlet hornyokban és külső sugarakon történő csiszoláshoz. Tartalma: 1 db tartó 6 különböző profilbetéttel. 1 db V-idom 90°-os sarkokhoz, 1 db trapézidom horonyeresztékekhez, 1 db egyenes idom profilokhoz, 1 db konvex idom (nagy), 1 db konkáv és 1 db konvex idom (kicsi), valamint 5-5 db 80-as, 120-as és 180-as szemcseméretű csiszolópapír.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 38 10 031 01 0



CSISZOLÓPAPÍR PROFILCSISZOLÓ KÉSZLETHEZ

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehardási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon, nem lyukasztott.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



CSISZOLÓTALP KÉSZLET LYUKASZTOTT

Szabványos kivitel a porelszívóval végzett csiszoláshoz. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Háromszög alakú, lyukazott kivitel, tépőzárral.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET

50 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehardási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 db lyukas csiszolólap, 60, 80, 120, 180, 240 szemcsemérettel, lyukasztott csiszolótalppal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
80	6 37 17 109 03 5



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET LYUKASZTOTT

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lehardási teljesítményt, a csekély eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolótalppal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4

36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON

Kiemelkedő lehardási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolótalppal és elszívással való használatra, tépőzáras rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0

A megfelelő tartozékot egészen egyszerűen megtalálja online: www.fein.hu

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax



CSISZOLÓKÉSZLET

Él- és sarokterületek gazdaságos csiszolásához, valamint közepes felületekhez. Az excenter- és rezgőcsiszoló alternatívája. Nincs visszacsapás az éléknél. Egyszerű kezelés, nagyon jó lemunkálási teljesítmény. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és károsodásának megelőzésére. Szállítási terjedelem: 1 db nagyméretű, lyukasztott háromszög csiszolólap (élhosszúság 130 mm), fajtánként 2 db lyukasztott csiszolópapír, 60, 80, és 180 szemcsemérettel.

Élhossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
130	SLP	6 38 06 204 21 0



CSISZOLÓVÁSNÁK LYUKASZTOTT

130 mm-es élhosszúságú, nagyméretű háromszög csiszolólaphoz használható. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapalattal és elszívással való használatra, tépőzárás rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET

16 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználáshoz a durvától egészen a finom csiszolási munkákig, csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 4 db csiszolópapír nagyméretű háromszög csiszolólapokhoz (élhosszúság 130 mm), 60, 80, 120, 180, szemcsemérettel, lyukasztott, elszívással vagy anélkül való használatra, tépőzárás rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
130	3 52 22 952 10 0



CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON

130 mm-es élhosszúságú, nagyméretű háromszög csiszolólaphoz használható. Kiemelkedő lefordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Lyukasztott, a lyukasztott csiszolólapalattal és elszívással való használatra, tépőzárás rögzítéssel.

Szemcse	Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



CSISZOLÓPAPÍR-KÉSZLET, CIRKON

12 csiszolópapír kiemelkedő lefordási teljesítménnyel olyan extrakemény felületeken, mint a szintelen lakkok (pl. parkettalakkok) vagy a fémek. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Tartalom: 4 db csiszolópapír nagyméretű háromszög csiszolólapokhoz (élhosszúság 130 mm), 40, 60, 80, szemcsemérettel, lyukasztott, elszívással vagy anélkül való használatra, tépőzárás rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Élhossz mm	Rendelési szám
130	3 52 22 952 11 0



CSISZOLÓKÉSZLET

Közepes méretű felületek gyors és gazdaságos megcsiszolásához. Az excenter- és rezgőcsiszoló alternatívája. Nincs visszacsapás az éléknél. Egyszerű kezelés, nagyon jó lemunkálási teljesítmény. Porelszívóval és anélkül is kapható. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére. Ívelt alakú, lyukasztott kivitel, tépőzárral. Szállítási terjedelem: 1 db 115 mm-es csiszolóanyag, fajtánként 2 db lyukasztott csiszolópapír, 60, 80, és 180 szemcsemérettel.

Ø mm	Csatlakozás	Rendelési szám
115	SLP	6 38 06 195 21 0



CSISZOLÓVÁSZON KÉSZLET

16 különféle szemcseméretű csiszolópapír univerzális felhasználással a durva és finomcsiszolási munkákhoz csaknem minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 4 db 115 mm átmérőjű, lyuk nélküli csiszolópapír, 60, 80, 120, 180, szemcsemérettel, elszívással vagy anélkül való használatra, tépőzárás rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám
6 37 17 227 01 0



CSISZOLÓVÁSNÁK

A korund csiszolószemcsék és a tömör műgyantakötés garantálják a nagy lefordási teljesítményt, a csekély eltörmödést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra, szinte minden anyagon. Ø 115 mm, lyukasztott, elszívással együtt vagy anélkül történő használatra, tépőzárás rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



CSISZOLÓPAPÍR, CIRKON

Kiemelkedő lefordási teljesítmény olyan extra kemény felületeken mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Ø 115 mm, lyukasztott, elszívással együtt vagy anélkül történő használatra, tépőzárás rögzítéssel.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



CSISZOLÓPAPÍR-KÉSZLET, CIRKON

12 csiszolópapír kiemelkedő lefordási teljesítménnyel olyan extra kemény felületeken, mint a szintelen lakkoké (pl. parkettalakkok) vagy a fémeké. A csiszolópapír minden padlóburkolattal kapcsolatos munkához. Különösen stabil papírmínőség az extrém sűrű műgyantakötésnek és a kiváló minőségű cirkonkorund-rétegnek köszönhetően. Tartalom: 4 db 115 mm átmérőjű, lyuk nélküli csiszolólap, 40, 60, 80 szemcsemérettel, lyukasztott csiszolólapalattal és elszívással való használatra, tépőzárás rögzítéssel. Árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest.

Rendelési szám
6 37 17 233 02 0



SÖRTÉS FLÍZ

Sörtés flíz csónakfedélzet tisztítására vagy csúszásgátló struktúrák tisztítására és fényezésére.

Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	2	6 37 23 031 01 0



POLÍROZÓ FILCLAP

Fémtárgyak fényesítéséhez, valamint kő és kötermékek polírozásához és effektpolírozásához. Csónakok Gelcoat bevonatának polírozására szintén alkalmas. Műanyag tartólemez a munkadarab megjelölésére és a károsodásának megelőzésére.

A megmunkálandó felülethez megfelelő polírozó anyagok a szakkereskedésekben kaphatók.

Élhossz mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



POLÍROZÓ FILCPÁRNA

Polírozó filcpárna csónakfedélzet (Gelcoat), króm, rozsdamentes acél, alumínium és színesfém felületek polírozására.

Élhossz mm	db/cs. db	Rendelési szám
80	5	6 37 23 032 01 0



POLÍROZÓ FILCPÁRNA

Ø 115 mm, tépőzárás rögzítéssel. Sokoldalúan használható, króm, nemesacél, polikarbonát anyagok, gelcoat hajóbevonatok polírozásához, festékek karcainak kipolírozásához és kipufogórészek elszíneződéseinek eltávolításához.

db/cs. db	Rendelési szám
5	6 37 23 036 01 0



CSISZOLÓPAPÍROK, HABANYAG HÁTLAGGAL

karcolások eltávolítására lakkból, Gelcoatból, akril és polikarbonát üvegekből, lakkozott, szintelen lakkozott fa, bútor stb. felületekből. A legjobb minőségű felületért. Ø 115 mm, habanyag kasirozással, tépőzárás rögzítéssel. Tökéletes a FEIN Politur EXTRA polírozóanyaggal és a polírozó filctalppal történő polírozás előzetes munkafázisaként.

Szemcse	db/cs. db	Rendelési szám
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

A megfelelő tartozékot egészen egyszerűen megtalálja online: www.fein.hu

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS A LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT.

Padlóburkolatok javítása, csempék cseréje, fugatisztítás, kisebb kivágások kimunkálása – az ilyen és hasonló igényes feladatokat gyorsan és fáradtságmentesen elvégezheti a FEIN speciálisan darabolás-hoz és ráspolyozáshoz való tartozékaival.

Kiváló anyagminőség gondoskodik a kiemelkedő élettartamról és a tökéletes eredményről. A rezgéses működési elv csökkenti a szennyeződés és a por keletkezését.



SPECIÁLIS TARTOZÉKOK A LEGKEMÉNYEBB JAVÍTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ.



Pontos eredmények túlvágás nélkül.



A mindössze 1,2 mm széles fűrészlapokkal a nagyon keskeny hézagok is kivághatók.



Kiváló élettartam gyémánt szerszámokkal.



Elszennyeződött csempefugák megtisztítása minimális ráfordítással.



A keményfém reszelők ideálisak bordák, hornyok, rések és korcok tiszta kireszeléséhez.



A keményfém ráspoly lesimítja a csemperegasztót, és gondoskodik a sík aljzatról.

Tökéletes tartozékkészletek vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéshez képest: 38. oldal.

FEIN TARTOZÉKOK DARABOLÁSHOZ ÉS RÁSPOLYOZÁSHOZ.

A megfelelő szegmentált fűrészlap az Ön elvárásaihoz.

A szegmentált fűrészlapok alkalmasak a sérült csempefugák kivágásához a sarkoknál, túlvágás nélkül – kapható különböző szélességben, igen vékony fugához is.



▶ GYÉMÁNT FÜRÉSZLAP

Különösen robusztus, hosszú élettartamú fűrészlap nagyon kemény fugaanyagokhoz, pl. a korlátlan vízállóságú epoxi gyanta fugákhoz úszómedencékben.



▶ KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Gazdaságos alternatíva hibás csempefugák eltávolításához és horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban.

DARABOLÁS, RESZELÉS



GYÉMÁNT FÜRÉSZTÁRCSA

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas. Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén. Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáshélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáshélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáshélesség kb. 2,2 mm.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Hibás csempefugák eltávolítására. Horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban, valamint fugák tisztításához és utólagos megmunkálásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáshélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáshélesség kb. 2,2 mm.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Ø mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Különösen vékony kivitel. Vágáshélesség kb. 1,2 mm. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



KEMÉNYFÉM FÜRÉSZLAP

Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája. Szegmentált felépítésű, ideális a sarkokban és az éleken átvágás nélkül végzett munkákhoz. Vágáshélesség kb. 2,2 mm.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



KEMÉNYFÉM RÁSPOLY

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. Háromszög alakú, 80 mm-es élhossz, lyukazott, poreszivóval is használható.

Élhossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
80	SL	6 37 31 001 21 0



KEMÉNYFÉM RÁSPOLY

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Használható idomkészítésnél, íveken és homorulatokban, valamint művészi munkáknál is. Ujjforma, kétoldali bevonattal.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 37 31 002 21 0



KEMÉNYFÉM RÁSPOLY

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszolásához. A különösen gyors munkatempóhoz és több négyzetméternyi felületek megmunkálásához. Háromszög alakú, nagy méretű kivitel, 110 mm-es élhossz, lyukazott, poreszivóval is használható.

Élhossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
110	SLM	6 37 31 006 21 0



CSEMPEFUGA TISZTÍTÓ

Az erősen szennyezett csempefugák gyors és gazdaságos tisztítása. A költséges teljes felújítás alternatívája. Valamennyi fugaszélességhez használható.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLP	2	6 37 19 011 22 0



TISZTÍTÓTÖMB

Rhombo, a keményfém és gyémánt szerszámok tisztításához.

Rendelési szám
6 37 19 007 01 0



KEMÉNYFÉM RESZELŐ

Kireszelésre és sorjátlanításra üvegszál- és szénszál-erősítésű anyagban, műanyagban és fában. Különösen alkalmas kis résekhez.

Szélesség mm	Hossz mm	Csatlakozás	Rendelési szám
10	30	SL	6 37 06 019 21 0



GYÉMÁNT TISZTÍTÓKÉS

A fugaszélek tisztítására az újrafugázás előtt. Egyenes alak. 31 mm szélesség, 60 mm vágási mélység.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 darabos tartozékcsomag felújítási és javítási munkákhoz szaniter helyiségekben. Az egyes csempek részleges javításakor a csempefugák gyors és tiszta kivágása egészen a sarkokig és eléig átvágások nélkül az egyes csempek részleges javításakor. Minden FEIN Multitool géphez, valamint egyéb szokásos Starlock szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnyrel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm), 1 keményfém ráspoly (80 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	3 52 22 967 07 0



PROFI-SET STARLOCKMAX FŰTÉS / SZANITER

8 részes tartozékcsomag átfogó felszereltséggel, speciálisan a szaniterhelyiségekben végzett legfontosabb javítási munkákhoz. Minden FEIN StarlockMax szerszámbefogós Multitool géphez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerszámbefogóval rendelkező Multitool géphez. Vonzó árelőny az egyenkénti beszerzéshez képest. Tartalom: 2 E-Cut Universal fűrészlap (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 gomba alakú vágókés, 1 merev spakli, 1-1 keményfém ráspoly (80 mm, 110 mm), 1 keményfém szegmens fűrészlap (Ø 90 x 2,2 mm), 1 keményfém fűrészlap (2,2 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 14 0

A megfelelő tartozékot egészen egyszerűen megtalálja online: www.fein.hu


SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax

HÁNTOLÁS ÉS VÁGÁS A LEGHATÉKONYABBAN.

Ragasztóanyag-maradványok, régi padlóburkolatok, bevonatok, mint például alvázvédő réteg, puha gitt, tartósan rugalmas fugaanyag – mindezeket és sok más anyagot egyszerűen eltávolíthat a FEIN vágáshoz és hántoláshoz készült tartozékaival és a MULTIMASTER géppel.



EGYEDÜLÁLLÓ TARTOZÉKOK UNIVERZÁLIS HASZNÁLATRA ÉPPÉGY, MINT SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOKHOZ.



Szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzsindely és kátránypapír vágásához. Három vágófelülettel.



A merev spaklival padlószőnyeget és ragasztóanyag-maradékot is eltávolíthat egyszerűen, maradék nélkül.



Akár 80 % időmegtakarítás teakfa hajópadló vágókéssel történő felújításakor.



A rugalmas tömítőanyagok tökéletesen eltávolíthatók az újrafugázás előtt.

Tökéletes tartozékkészletek vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéshez képest: 38. oldal.

VÁGÁS, HÁNTOLÁS



TÖBBFUNKCIÓS KÉS

Szőnyeg, PVC padló, karton, bitumenzsindely és kátránypapír vágásához. Három vágófelülettel.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



RUGALMAS SPAKLI

Rövid kivitel. Szilikon- és akrilfugák eltávolításához szaniter területen, valamint matricák eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 39 03 165 21 0



MEREV SPAKLI

Rövid kivitel. Makacs régi festékek, ragasztómaradványok, szőnyegpadlók, csemperagasztó és alvázvédő burkolatok eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SL	6 39 03 226 21 0



MEREV SPAKLI

Hosszú kivitel. Makacs régi festékek, ragasztómaradványok, szőnyegpadlók, csemperagasztó és alvázvédő burkolatok eltávolításához.

Csatlakozás	Rendelési szám
SLP	6 39 03 234 21 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Gomba alakú, szilikon és lágy kitt vágására, valamint a szigetelt üvegek elválasztására.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SL	5	6 39 03 245 23 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

A hajópadló fugázóanyagának gyors és biztos kifejtéséhez. Problémás helyeken, pl. a kajútón, a kikötőbáknál, a csónak-peremnél, a kötélterelőnél és ívelt részeken szintén jól alkalmazható.

Készlelésség mm	Csatlakozás	Rendelési szám
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Univerzálisan használható kés szinte minden dilatációs fugához. Egyenes alak. 30 mm szélesség, 60 mm vágási mélység.

Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
SLM	5	6 39 03 236 23 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Egyenes, hosszú alak, mélyebb fugákhoz.

Vágásmélység mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



VÁGÓKÉS HÉZAGTÖMÍTŐ ANYAGOKHOZ

Egyenes, hosszú alak, mélyebb fugákhoz.

Vágásmélység mm	Csatlakozás	db/cs. db	Rendelési szám
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX FUGAFELÚJÍTÁS

7 részes készlet professzionális felújításokhoz max. 90 mm mély dilatációs fugákhoz. Minden FEIN StarlockMax szerzőmbefogós Multitool géphez, valamint egyéb szokásos StarlockMax szerzőmbefogóval rendelkező Multitool géphez. Csomagban vonzó árelőnnyel az egyenkénti beszerzéséhez képest. Tartalom: 1 egyenes vágókés (65 mm), 1 egyenes vágókés, nagyon hosszú alakú (69 mm), 5 Universal egyenes vágókés (60 x 30 mm).

Csatlakozás	Rendelési szám
SLM	3 52 22 967 13 0

A megfelelő tartozékot egészen egyszerűen megtalálja online: www.fein.hu

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax

ISMERŐS EZ ÖNNEK?

Nem tud



SZŰK HELYEKEN

fugákat eltávolítani?

A mély fugákat



KÉZZEL KELL TISZTÍTANIA

a visszamaradó anyag törmelék miatt?

Több száz méternyi anyagot kell



GYORSAN KIVÁGÁSSAL

eltávolítani?

A használt tartozékok és késpengék



LECSÚSZNAK ÉS LETÖRNEK,

ami fokozott sérülésveszélyt jelent?

A kések



NAGY MÉRTÉKŰ KOPÁST

mutatnak?

Precíz, sokoldalú, hatékony
és biztonságos

FUGAFELÚJÍTÁS.

A masszív, 12 szög csatlakozású tartozékokkal készletben kínált
MULTIMASTER (A)MM 700 1.7 Q géppel.



VÉDELEM.

A fedél növeli
a biztonságot
a kések cseréje
során.

BIZTONSÁG ÉS EGYSZERŰSÉG.

A MULTIMASTER precízen és biztonságosan dolgozik. A kések nem törnek el, és az elektromos kéziszerszám védett a túlterheléstől és a túlmelegedéstől. A hibás működtetés szinte teljesen ki van zárva.

VÁLTOZAT	Akkus MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fugafelújításhoz	Akkus MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fugafelújításhoz	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q fugafelújításhoz
RÖVID LEÍRÁS	Legjobb MultiTool gépünk kifejezetten fugafelújításhoz, elnyúlhatatlan 12 szögű, csillag alakú befogóval és 7 db késsel a rugalmas fugázóanyagok kivágásához.		
A CSOMAG TARTALMA	Akkus MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q, 5x egyenes vágókés (117-es alak) 6 390 31 17 01 5, egyenes, hosszú vágókés (116-os forma) 6 390 31 16 01 1, vágókés, gomba-alak 6 390 31 28 01 2, fogantyú, védőborítás szerszámcserehez, fenőkö (63719010014), GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő, 2x Li-ion akkuegység (18 V / 5 Ah), műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)	Akkus MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q, 5x egyenes vágókés (117-es alak) 6 390 31 17 01 5, egyenes, hosszú vágókés (116-os forma) 6 390 31 16 01 1, vágókés, gomba-alak 6 390 31 28 01 2, fogantyú, védőborítás szerszámcserehez, fenőkö (63719010014), műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q, 5x egyenes vágókés (117-es alak) 6 390 31 17 01 5, egyenes, hosszú vágókés (116-os forma) 6 390 31 16 01 1, vágókés, gomba-alak 6 390 31 28 01 2, fogantyú, védőborítás szerszámcserehez, fenőkö (63719010014), műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)
RENDELÉSI SZÁM:	7 129 37 63	7 129 37 64	7 229 70 66

HATÉKONY.

A MULTIMASTER gyorsabban és alaposabban végzi el a munkát, mint a hagyományos kézi szerszámok, pl. univerzális kések. Könnyebben kezelhető, és kevesebb fizikai erőfeszítést igényel.



Biztonságos és helytakarékos szállítás az **L-BOXX 238** szerszámkofferrel.

L-BOXX®



A MEGFELELŐ TARTOZÉK – MINDEN ALKALMAZÁSHOZ.



Különböző kivitelű kések fugák vágásához és tisztításához.

➔ **Tudjon meg többet itt:**
https://fein.com/hu_hu/tartozekok/multi-tool-tartozekok/

Tökéletes fugafelújításhoz: A **FEIN KINYOMÓPISZTOLY** az AMM 700 1.7 Q géppel és fugakésekkel együtt, kedvező árú készletben kapható.



TOP FUGAFELÚJÍTÓ KÉSZLET

Rendelési szám: 7 190 23 60



FUGAFELÚJÍTÓ KÉSZLET AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

Rendelési szám: 7 190 22 60

FEIN VÁGÓKÉS



VÁGÓKÉS, EGYENES

Univerzális kés tágulási hézagokhoz. Vágási hossz 98 mm.

Rendelési szám: 6 39 03 270 03 0



VÁGÓKÉS, EGYENES

Z-forma, vágási hossz 73 mm.

Rendelési szám: 6 39 03 271 02 0

FEIN TARTOZÉKKÉSZLETEK.



TÖKÉLETES ÖSSZEÁLLÍTÁS

Minden egyes készlet ügyfeink tapasztalatainak és visszajelzéseinek eredménye.



EGYSZERŰ KIVÁLASZTÁS

Ha az egyik készlet mellett dönt, biztos lehet abban, hogy mindenre gondolt.



VONZÓ ÁRELŐNY

Mindig jelentős megtakarítást érhet el ahhoz képest, mintha egyenként szerezné be a tartozékokat.



COMBO KÉSZLETEK



KÉSZLET	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
A CSOMAG TARTALMA	3 db E-Cut merülőfűrészlap fa alapanyagban végzett precíz fűrészeléshez.	3 db E-Cut merülőfűrészlap fában és fémben végzett precíz fűrészeléshez.	3 db tartozék, kifejezetten padlók felújítási munkáihoz.
RENDELÉSI SZÁM:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



KÉSZLET	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
A CSOMAG TARTALMA	3 db tartozék, kifejezetten csempézett felületek felújítási munkáihoz. Minden FEIN Multitool géphez, valamint a piacon általában kapható egyéb Multitool gépekhez.	3 tartozék, ideális megoldás kisebb résekhez és szűk helyen végzett munkákhoz, pl. sokféle szerelési munkához, csatlakozók beépítéséhez, modellépítéshez stb.
RENDELÉSI SZÁM:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0

„BEST OF” KÉSZLETEK



KÉSZLET	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
A CSOMAG TARTALMA	6 db E-Cut merülőfűrészlap fűrészelési munkákhoz fához és fémez.	6 db fűrészlap, kifejezetten edzett és nem edzett fémek megmunkálására.	26 részes tartozékkészlet univerzális javítási munkákhoz.
RENDELÉSI SZÁM:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0



KÉSZLET	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
A CSOMAG TARTALMA	63 részes tartozékkészlet sarkokban és éleken végzendő csiszoláshoz.	6 db E-Cut merülőfűrészlap fűrészelési munkákhoz fához és fémez.	6 db rendkívül hosszú E-Cut merülőfűrészlap nagy bemenési mélységhez és a fában végzett hatékony munkákhoz.
RENDELÉSI SZÁM:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFI KÉSZLETEK



KÉSZLET	PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX BELSŐÉPÍTÉSZET	PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX FUGAFELÚJÍTÁS	PROFI KÉSZLET STARLOCKMAX FŰTÉS/SZSANITER
A CSOMAG TARTALMA	45 részes tartozékkészlet átfogó fűrészlap-választékkal, különlegesen a gyors és precíz fűrészelési munkákhoz minden szerelési munkánál.	7 részes készlet max. 90 mm mély dilatációs fugák professzionális felújításához.	8 részes tartozékkészlet átfogó felszereltséggel, speciálisan a szaniterhelyiségekben végzett legfontosabb javítási munkákhoz.
RENDELÉSI SZÁM:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FŰRÉSZELÉS & DARABOLÁS



KÉSZLET	STARLOCK L-BOXX 102
A CSOMAG TARTALMA	3 darab E-Cut bi-metál japán fogazással fához, 3 darab E-Cuts bi-metál univerzális fogazással puhafához, laminált fához, műanyaghoz, keményfához, gipszkartonhoz, szögekhez, 2 darab szegmentált fűrészlap lemezekhez és puha anyagokhoz, 1 darab csiszolólap 25 darab csiszolópapírral.
RENDELÉSI SZÁM:	3 39 03 750 01 0

FEIN TARTOZÉK KIEGÉSZÍTÉSEK.

Helyhez kötött gépként szeretné használni MULTIMASTER gépét? Régebbi modellel rendelkezik, és szeretné a Starlock tartozékok előnyeit kihasználni? Itt megtalálja a megfelelő megoldásokat.



KÉSZLET	ASZTALI ÉS FÚRÓÁLLVÁNYHOZ VALÓ TARTÓ	MÉLYSÉGHATÁROLÓ	ADAPTER QUICKIN NÉLKÜLI FEIN SUPERCUT KÉSZÜLKÉHEZ	ADAPTER QUICKIN RENDSZERŰ FEIN SUPERCUT KÉSZÜLKÉHEZ
RÖVID LEÍRÁS	Tökéletes a precíziós vágásokhoz: az elektromos szerszámgépet fel lehet fogatni asztalra és satupadra, ezáltal biztonságosan lehet megközelíteni a munkadarabbal. A szokásos, 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállványokba való befogás is lehetséges – ilyenkor a mechanika segítségével milliméteres pontossággal beállítható.	Mélységhatároló minden fűrészlaphoz. A tökéletes mélységű munkákért. A fűrészlap és a munkadarab hatékony védelme. Tartalma: 1 db adapter a gépre történő rögzítéshez. 1 db mélység-határoló, 1 db mélységhez állítható vezetősín. Csak (A)MM 500 / 700 típusal együtt.	Starlock tartozékok befogására korábbi típusú, QuickIN szerszámcsatlakozó nélküli FEIN SuperCut gépeken (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter feszítőcsavarral.	Starlock tartozékok befogására korábbi típusú, QuickIN szerszámcsatlakozóval ellátott FEIN SuperCut gépeken (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q és AFSC 18). Adapter feszítőcsavarral.
RENDELÉSI SZÁM:	9 26 02 083 01 0	3 21 27 069 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0

TÖKÉLETESEN FELKÉSZÍTVE A HELYHEZ KÖTÖTT HASZNÁLATHOZ A MŰHELYBEN.



Egyszerűen fogja fel az asztalra vagy a munkapadra a tökéletesen precíz kivágások készítéséhez.



Fúróállvánnyal kombinálható a milliméteres pontosságú beigazításhoz.

ASBS 18-10 AS SZÁRAZ PORSZÍVÓ MOBIL HASZNÁLATRA – AMPShare CSATLAKOZÁSSAL.

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY

A forgó légáram gondoskodik az erős és megszakításmentes szívóteljesítményről, és ezáltal a mindig alacsony porterhelésről és a tiszta munkakörnyezetről.

TÖKÉLETES MUNKAEREDMÉNYEK

A különböző tartozékok és a porzsák nélküli működés lehetővé teszik a különböző nedves és száraz alkalmazásokat, és elősegítik a tökéletes munkaeredményt.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A csekély súly következtében a készülék könnyen szállítható, így a legkülönbözőbb munkakörnyezetekben alkalmazható.

TELJES RUGALMASSÁG

AMPShare / Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal



ASBS 18-10 AS



További információk az **akkumulátorokról és a töltőkészülékről** a 14. és 15. oldalon találhatóak.



VÁLTOZAT	ASBS 18-10 AS nedves / száraz porszívó
RÖVID LEÍRÁS	Könnyű és kisméretű akkumulátoros porszívó az L porosztályhoz, nagy szívóerővel, mobil használatra.
A CSOMAG TARTALMA	1 szerszámadapter, 1 padló tisztító szívófej, 1 szívófej fugához, 1 tömlő, 1 elosztócső, 1 szívócső készlet (3 részes) 1 PES redősszűrő-blokk, 1 kerékkészlet (4 részes)
MŰSZAKI ADATOK	Akkumulátorfeszültség 18 V Akkumulátor-kompatibilitás Li-ion / ProCORE Li-ion Tartályterefogat 10 l Tömeg akkumulátor nélkül 4,70 kg
RENDELÉSI SZÁM:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX.



A FEIN Dustex porszívóval a munkavégzés során tisztán és pormentesen tartható a levegő. Az erős és sokoldalú gép nemcsak a száraz szennyeződést, hanem a folyadékokat is problémamentesen felszívja.

Kompakt kategória

A kompakt elszívók kis méretűek, könnyűek és erősek. Megteremtik a hatékony porszívás alapját a tiszta, terheléstől mentes munkahely kialakításához.

- + Nagy hatékonyság
- + Egyszerű kezelhetőség
- + Rendkívüli fordulékony

Prémium kategória

A bevizsgált szűrőrendszerek a nagyon finom, egészségre ártalmas porokat is befogják. Az automatikus szűrőtisztítás hosszú szűrőélettartamot, és ezzel együtt megszakításmentes munkavégzést tesz lehetővé.

- + Bevált szűrőtechnika
- + A legjobb szívóteljesítmény
- + Egyszerű kezelhetőség



VÁLTOZAT	ELSZÍVÓKÉSZLET
RÖVID LEÍRÁS	A hatékony porszíváshoz és a maximális felhasználási rugalmassághoz. Stabil és erős kapcsolat a géppel a biztonságos tartásért minden munkahelyzetben. Szabadon elfordítható szívótömlő a gépen a munkahelyzethez történő optimális alkalmazkodásért. Antisztatikus – FEIN Dustex porszívóval és opcionális antisztatikus szívótömlővel kombinálva. 35 mm átmérőjű standard tömlőcsatlakozó.
A CSOMAG TARTALMA	1 elszívó, 2x lyukasított csiszolólap (80 mm-es élhossz), fajtánként 5 lyukasított korund csiszolópapír (K60, 80 és 120)
RENDELÉSI SZÁM:	9 26 02 102

BIZTONSÁGOSAN PORMENTES MUNKAVÉGZÉS.



VÁLTOZAT	KOMPAKT KATEGÓRIA				PRÉMIUM KATEGÓRIA			
	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L KÉSZLET	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L KÉSZLET	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
TELJESEN AUTOM. SZÜRŐTISZTÁS	–	–	–	–	–	•	–	•
(EPTA SZERINTI) TÖMEG	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
LEVEGŐÁRAMLÁS (A VENTILÁTOR-NÁL)	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc	4320 l/perc
VÁKUUM	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
TARTÁLY TÉRFOGATA	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
HANGNYOMÁS-SZINT	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
A CSOMAG TARTALMA	4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, szívóerő-szabályozással ellátott szerszám-csőhüvely, filc szűrőzsák, redősszűrő-blokk cellulózból	4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, szívóerő-szabályozással ellátott szerszám-csőhüvely, filc szűrőzsák, redősszűrő-blokk cellulózból, 2x szívócső (fém kivétel), kombi szívófej cserélhető betétekkel, részívó fej, elszívóecset, könyökidom	4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, szívóerő-szabályozással ellátott szerszám-csőhüvely, filc szűrőzsák, redősszűrő-blokk cellulózból	4 m-es, 35 mm átmérőjű szívótömlő, szívóerő-szabályozással ellátott szerszám-csőhüvely, filc szűrőzsák, redősszűrő-blokk cellulózból, 2x szívócső (fém kivétel), kombi szívófej cserélhető betétekkel, részívó fej, elszívóecset, könyökidom	Tolókar, PES redősszűrő-blokk, szívóerő-szabályozással ellátott szerszám-csőhüvely, állítható méretű tömlőadapter, könyökidom, 2x szívócső, kombinált szívófej cserélhető betétekkel, részívófej, elszívóecset			
RENDELÉSI SZÁM:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

A FEIN Dustex porszívó sokféle tartozékairól további információkat a www.fein.hu weboldalon találhat



Az EN EN 60335-2-69 szabvány szerint az L porosztályba az egészségre ártalmatlan porok tartoznak, például a házi por, a gipsz vagy a homok. A munkahelyi határértékük (AGW): > 1mg/m³. Az L porosztályba tartozó porszívóknál ellenőrizni kell a szűrő anyagát, nincs előírás annak hulladékkezelésére. Az alkalmazott szűrő elsőírt maximális áteresztési foka: ≤1,0 %.



Az EN 60335-2-69 szabvány szerint az M porosztályba pl. a következő anyagok porai tartoznak: fa (bükfa, tölgyfa), lakk, kerámia, spaklimassza, töltőanyag, cement, beton, csemperagasztó, latex- vagy olajfestékek, ill. kvarctartalmú anyagok. Ezeknek az anyagoknak az AGW értéke ≥ 0,1 mg/m³, ezért a teljes készüléket ellenőrizni kell. Mivel az M porosztályba tartozó porok veszélyesebbek a légutak számára, ügyelni kell a pormentes ártalmatlanításra. Az alkalmazott szűrő elsőírt maximális áteresztési foka: < 0,1 %.

SZÁMOS MÁRKA. SZÁMOS SZERSZÁM. EGY AKKU- RENDSZER.


Erő a profiknak: az AMPShare akkumulátor rendszer lehetővé teszi, hogy több professzionális márka számos szerszáma egyetlen akkumulátorral működhessen - alapja a Bosch Professional vezető akkumulátor technológiája.

További információért látogassa meg:

AMPShare.com



A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:



Impresszum:

C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

Ügyvezető igazgató: Dr. Christoph Weiß

EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100 / 101, www.fein.hu